
ASD electric
ЗАВОД
КАБЕЛЕНЕСУЩИХ
СИСТЕМ

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ ТМ PROMTRAY

№1026

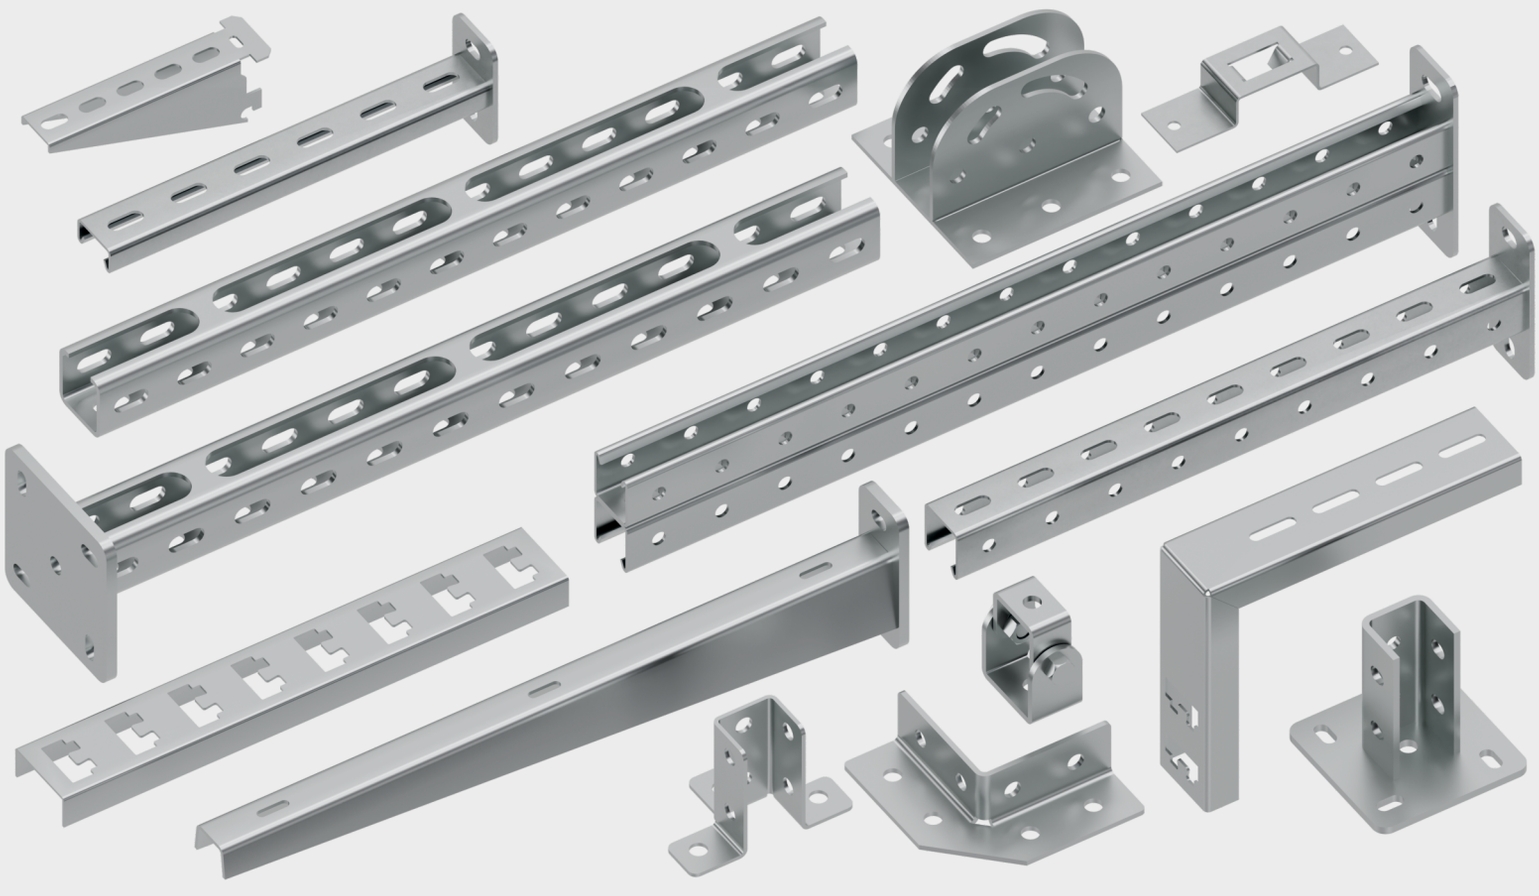

СОДЕРЖАНИЕ

Выбор типа исполнения ... 06
Выбор габаритных размеров лотка ... 11

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. STRUT-СИСТЕМА ... 18
Профиль STRUT 21 ... 19
Профиль STRUT 21 Усиленный ... 20
Профиль STRUT 41 ... 21
Профиль STRUT 41-3 ... 22
Профиль STRUT 82 ... 23
TETA-Профиль ... 24
Консоль стеновая L-образная ... 25
Консоль потолочная C-образная ... 26
Кронштейн для STRUT-профиля ... 27
Консоль STRUT 21 ... 28
Консоль STRUT 42 ... 29
Консоль STRUT 41 ... 30
Консоль STRUT 41-3 ... 31
Консоль STRUT 82 ... 32
Подвес STRUT 82 ... 33
Подвес TETA-50 ... 34
Стойка TETA-100 ... 35
Потолочное крепление для профиля STRUT 41 ... 36
Потолочное крепление для профиля STRUT 82 ... 37
Опорное крепление для профиля STRUT 41 ... 38
Опорное крепление для профиля STRUT 82 ... 39
Опорное крепление для профиля TETA-профиля ... 40
Крепление приварное для профиля STRUT ... 41
Крепление приварное для профиля STRUT 82 ... 42
Крепление приварное для TETA-профиля ... 43
Крепление к стене для профиля STRUT 41 ... 44
Крепление к стене для профиля STRUT 82 ... 45
Крепление к стене для TETA-профиля ... 46
Уголок крепёжный одиночный STRUT 40x60 ... 47
Уголок крепёжный одиночный STRUT 60x90 ... 47
Уголок крепёжный двойной STRUT 110x90 ... 48
Уголок крепёжный двойной STRUT 30°, 45°, 60° ... 48
Соединительная пластина для профиля STRUT L=90 ... 49
Соединительная пластина для профиля STRUT L=190 ... 49
Соединительная пластина L-образная 90x90 ... 50
Соединительная пластина L-образная 90x140 ... 50
Соединительная пластина T-образная 140x90 ... 51
Соединительная пластина X-образная 140x140 ... 51
Соединитель под углом 90° ... 52
Соединитель усиленный под углом 90° ... 52
Соединитель угловой двухсторонний под углом 90° ... 53
Соединитель угловой двухсторонний усиленный под углом 90° ... 53
Соединитель угловой трехсторонний под углом 90° ... 54
Соединитель угловой трехсторонний усиленный под углом 90° ... 54
Соединитель угловой четырехсторонний под углом 90° ... 55
Соединитель угловой четырехсторонний усиленный под углом 90° ... 55

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. СИСТЕМА БЫСТРОГО МОНТАЖА ... 56
Стойка кабельная К115 ... 57
Полка кабельная К116 ... 58

СОДЕРЖАНИЕ

ОМЕГА-профиль ... 59
Скоба монтажная К1157 ... 60
Основание одиночной полки К1158 ... 61
Стойка потолочная SKP ... 62
Подвеска кабельная ... 63
Полоса перфорированная ... 64
Профиль L-образный ... 65
Профиль Z-образный ... 66
Швеллер монтажный ... 67

ЛЕСТНИЧНЫЕ УСИЛЕННЫЕ ЛОТКИ СЕРИИ THL ... 68
Лоток лестничный с высотой борта 50 мм ... 70
Лоток лестничный с высотой борта 80 мм ... 71
Лоток лестничный с высотой борта 100 мм ... 72
Лоток лестничный с высотой борта 150 мм ... 73
Лоток лестничный с высотой борта 200 мм ... 74
Крышка прямая для лотка ... 75
Крышка сферическая для лотка ... 76
Разделитель усиленный ... 77
Соединитель внешний ... 78

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ СЕРИИ TSL ... 79
Лоток лестничный с высотой борта 50 мм ... 83
Лоток лестничный с высотой борта 65 мм ... 84
Лоток лестничный с высотой борта 80 мм ... 85
Лоток лестничный с высотой борта 100 мм ... 86
Лоток лестничный с высотой борта 150 мм ... 87
Крышка прямая для лотка ... 88
Крышка двускатная для лотка ... 90
Разделитель универсальный ... 91
Заглушка двускатной крышки ... 92
Держатель двускатной крышки ... 93
Соединитель L-образный ... 94
Соединитель шарнирный ... 95
Соединитель горизонтальный регулируемый ... 96
Переход по ширине ... 97
Переход по высоте ... 98
Хомут универсальный ... 99
Пластина вывода кабеля ... 100

ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ СЕРИИ TSL ... 101
Лоток листовой с высотой борта 50 мм ... 106
Лоток листовой с высотой борта 65 мм ... 110
Лоток листовой с высотой борта 80 мм ... 114
Лоток листовой с высотой борта 100 мм ... 118
Лоток листовой с высотой борта 150 мм ... 122
Крышка для лотка ... 126
Разделитель универсальный ... 128
Крышка двускатная для лотка ... 129
Торцевая заглушка ... 130
Заглушка двускатной крышки ... 131
Держатель двускатной крышки ... 132
Соединитель L-образный ... 133
Соединитель шарнирный ... 134
Соединитель горизонтальный регулируемый ... 135

СОДЕРЖАНИЕ

Переход по ширине ... 136
Переход по высоте ... 137
Защитная пластина ... 138
Хомут универсальный ... 139

ФАСОННЫЕ СЕКЦИИ THL ... 140
Секция лестничная горизонтальная усиленная 90° ... 141
Крышка секции горизонтальной усиленной 90° ... 142
Секция лестничная горизонтальная усиленная 45° ... 143
Крышка секции горизонтальной усиленной 45° ... 144
Секция лестничная К-образная усиленная ... 145
Крышка секции лестничной К-образной усиленной ... 146
Секция лестничная Т-образная усиленная ... 147
Крышка секции лестничной Т-образной усиленной ... 148
Секция лестничная вертикальная шарнирная усиленная ... 149
Крышка секции вертикальной шарнирной усиленной ... 150

ФАСОННЫЕ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ TSL ... 151
Подбор фасонных секций для лестничных лотков серии TSL ... 152
Секция лестничная горизонтальная 90° с радиусом 300 мм ... 154
Крышка секции лестничной горизонтальной 90° с радиусом 300 мм ... 155
Секция лестничная горизонтальная 45° с радиусом 300 мм ... 156
Крышка секции лестничной горизонтальной 45° с радиусом 300 мм ... 157
Секция лестничная горизонтальная 90° с радиусом 600 мм ... 158
Крышка секции лестничной горизонтальной 90° с радиусом 600 мм ... 159
Секция лестничная горизонтальная 45° с радиусом 600 мм ... 160
Крышка секции лестничной горизонтальной 45° с радиусом 600 мм ... 161
Секция лестничная Т-образная ... 162
Крышка секции лестничной Т-образной ... 163
Секция лестничная К-образная ... 164
Крышка секции лестничной К-образной ... 165
Секция лестничная вертикальная шарнирная ... 166
Крышка секции лестничной вертикальной шарнирной ... 167

ФАСОННЫЕ СЕКЦИИ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ TSL ... 168
Подбор фасонных секций для листовых лотков серии TSL ... 169
Секция листовая горизонтальная 90° ... 171
Крышка секции листовой горизонтальной 90° ... 173
Разделитель секции листовой горизонтальной 90° ... 174
Секция листовая горизонтальная 45° ... 175
Крышка секции листовой горизонтальной 45° ... 177
Секция листовая ответвительная ... 178
Крышка секции листовой ответвительной ... 180
Секция листовая Т-образная ... 181
Крышка секции листовой Т-образной ... 183
Секция листовая К-образная ... 184
Крышка секции листовой К-образной ... 186
Секция листовая горизонтальная регулируемая 0-90° ... 187
Крышка секции листовой горизонтальной регулируемой 0-90° ... 189
Секция листовая горизонтальная регулируемая 0-45° ... 190
Крышка секции листовой горизонтальной регулируемой 0-45° ... 192
Секция листовая вертикальная внутренняя 90° ... 193
Крышка секции листовой вертикальной внутренней 90° ... 195

СОДЕРЖАНИЕ

Разделитель секции листовой вертикальной внутренней 90°..... 196
Секция листовая вертикальная внутренняя 45°..... 197
Крышка секции листовой вертикальной внутренней 45°..... 199
Секция листовая вертикальная внешняя 90°..... 200
Крышка секции листовой вертикальной внешней 90°..... 202
Разделитель секции листовой вертикальной внешней 90°..... 203
Секция листовая вертикальная внешняя 45°..... 204
Крышка секции листовой вертикальной внешней 45°..... 206
Секция листовая вертикальная шарнирная 207
Крышка секции вертикальной шарнирной универсальной..... 209
Ответвитель-переход вертикальный внешний..... 210
Крышка ответвителя-перехода вертикального внешнего..... 211
Ответвитель-переход вертикальный внешний боковой..... 212
Крышка ответвителя-перехода вертикального внешнего бокового..... 213
Ответвитель-переход Т-образный вниз..... 214
Крышка ответвителя-перехода Т-образного вниз..... 215
Ответвитель-переход Т-образный вниз боковой..... 216
Крышка ответвителя-перехода т-образного вниз бокового..... 217
Ответвитель-крышка вверх..... 218
Ответвитель-крышка вверх боковая..... 219

Компания ASD-electric оставляет за собой право изменять характеристики, материалы, оборудование, цены или доступность продукции в любое время без предварительного уведомления. Несмотря на все меры, предпринимаемые для обеспечения точности информации, содержащейся в данном каталоге на момент публикации, мы не несем ответственности за неточности, возникшие в результате не обнаруженных ошибок или упущений.

ВЫБОР ТИПА ИСПОЛНЕНИЯ И ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ

Для защиты от коррозии в зависимости от различных условий размещения, а также требований конкретных объектов, на этапе проектирования кабельной трассы необходимо предусмотреть соответствующий тип и толщину покрытия.

Компания ASD-electric предлагает следующие типы исполнения КНС:

КС2 - продукция в данном типе исполнения производится из стали с цинковым покрытием массой не менее 200 г/м2, нанесенным методом непрерывного погружения в расплав цинка* по ГОСТ 14918-2020. Базовый тип исполнения, соответствующий третьему классу стойкости к коррозии по ГОСТ Р 52868-2021 и второму классу по классификации IEC 61537-2023.

КС4 - продукция в данном типе исполнения производится из стали со средней толщиной цинкового покрытия не менее 24 мкм, соответствующий четвертому классу стойкости к коррозии по классификации ГОСТ Р 52868-2021 и IEC 61537-2023.

КС5 - продукция в данном типе исполнения производится из стали со средней толщиной цинкового покрытия не менее 40 мкм, соответствующий пятому классу стойкости к коррозии по классификации ГОСТ Р 52868-2021 и IEC 61537-2023.

КС6 - продукция в данном типе исполнения производится из стали с последующим после изготовления элементов цинковым покрытием**, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-2021 со средней толщиной покрытия не менее 55 мкм. Базовый тип исполнения ASD-electric для изделий с типом покрытия гор.цинк, соответствующий шестому классу стойкости к коррозии по классификации IEC 61537-2023 и ГОСТ Р 52868-2021. Рекомендуется для агрессивных сред эксплуатации и для изделий толщиной более 1,5 мм.

КС7 - продукция в данном типе исполнения производится из стали с последующим после изготовления элементов цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-2021 со средней толщиной покрытия не менее 70 мкм. Опциональный тип исполнения, соответствующий седьмому классу стойкости к коррозии. Рекомендуется для особо агрессивных сред эксплуатации и для изделий толщиной более 3,0 мм.

КС8 - продукция в данном типе исполнения производится из стали с последующим после изготовления элементов цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-2021 со средней толщиной покрытия не менее 85 мкм. Опциональный тип исполнения, соответствующий восьмому классу стойкости к коррозии. Рекомендуется для особо агрессивных сред эксплуатации и для изделий толщиной более 6,0 мм.

КСА2 - продукция в данном типе исполнения производится из нержавеющей стали марки AISI 304, соответствует классу стойкости к коррозии «A» по классификации ГОСТ Р 52868-2021 или «II» (A2) по классификации IEC 61537-2023.

КСА4 - продукция в данном типе исполнения производится из нержавеющей стали марки AISI 316L, соответствует классу стойкости к коррозии «D» по классификации ГОСТ Р 52868-2021 или «III» (A4) по классификации IEC 61537-2023.


*Цинковое покрытие, нанесенное методом непрерывного погружения в расплав цинка по ГОСТ 14918-2020 - это процесс горячего цинкования, при котором стальная лента или лист непрерывно проходит через ванну с расплавленным цинком. В результате получается равномерно распределённое и прочное цинковое покрытие. Повреждение цинкового покрытия, вызванное резкой, перфорацией не приводит к прогрессированию коррозии, поскольку соседний цинк растворяется под воздействием (воздушной) влажности и образует защитный коричневый слой гидроксида цинка на поверхности металла. «Миграция» ионов цинка защищает свободные участки шириной до 2 мм.

**Защитное покрытие, нанесенное методом горячего цинкования (далее - покрытия) при температурах 430°C - 460°C по ГОСТ 9.307-2021. Изделия подвергаются горячему цинкованию после изготовления в жидком расплавленном цинке (прибл. 450 °C). В результате реакции между цинком и металлом образуется прочное и долговечное антикоррозионное покрытие. Защитное покрытие, образованное в результате горячего цинкования, может служить десятки лет, обеспечивая надежную защиту от коррозии. Цвет покрытия от серебристо-блестящего до матового темно-серого. Это не является показателем толщины цинкового покрытия или качества защиты от коррозии. Влажная среда также может вызвать образование гидроксида карбоната цинка (так называемой белой ржавчины). Это не влияет на эффективность защиты от коррозии.

При монтаже в обычных условиях цинковые покрытия доказали свою эффективность в качестве защиты стали от коррозии. Однако защитное цинковое покрытие со временем разрушается под воздействием различных климатических факторов.

Необходимая толщина цинкового покрытия определяется исходя из требуемого срока службы продукции и скорости эрозии цинка на объекте (см. Табл. Коррозионные потери цинкового покрытия).

ГРАФИК «Срок эксплуатации кабеленесущих систем в разных вариантах исполнения в зависимости от коррозионной агрессивности атмосферы»

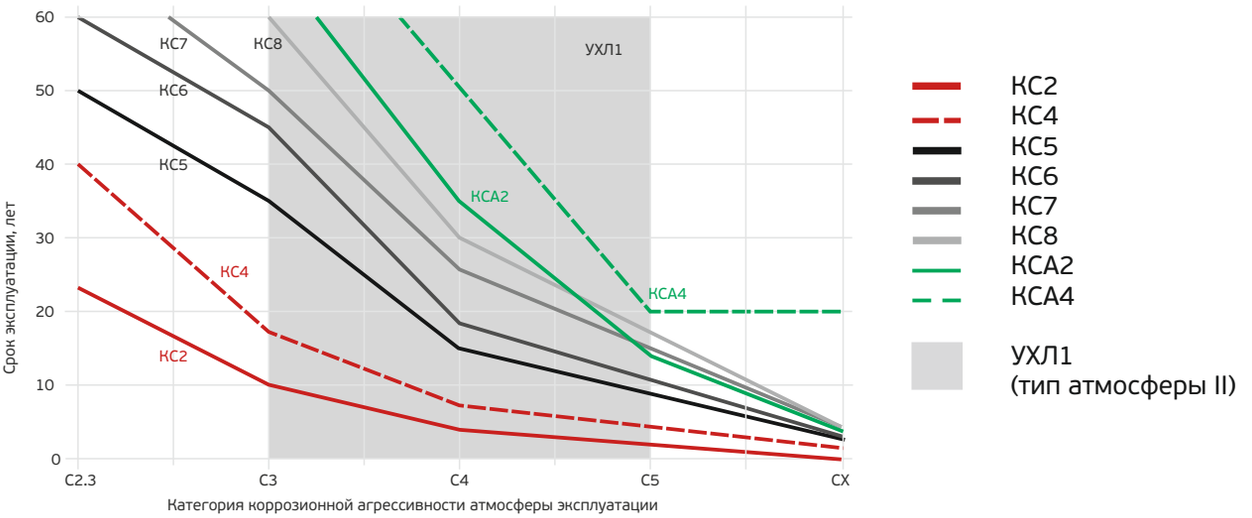

ПРИМЕР:
Необходимо подобрать исполнение КНС для эксплуатации в климатической зоне УХЛ1 в атмосфере с коррозионной агрессивностью С4 (см. Таблица «Коррозионные потери цинкового покрытия, мкм»).
Из графика выше и таблицы с данными по эрозии цинка получаются следующие варианты:
Тип исполнение КС2 - срок службы КНС ориентировочно составит 5 лет;
Тип исполнения КС4 - срок службы 8 лет;
Тип исполнения КС5 - срок службы 15 лет;
Тип исполнения КС6 - срок службы 20 лет;
Тип исполнения КС7 - срок службы 25 лет;
Тип исполнения КС8 - срок службы 30 лет.

КОРРОЗИОННАЯ АГРЕССИВНОСТЬ АТМОСФЕРЫ

ГОСТ 9.107-2023 п.5.6 Категория коррозионной агрессивности атмосферы является ключевым параметром, необходимым для корректного выбора материалов и средств противокоррозионной защиты изделий для их применения в конкретных атмосферных условиях с учетом срока службы изделия.

ТАБЛИЦА «Коррозионные потери цинкового покрытия, мкм»

Категория коррозийной агрессивности	**Характеристика коррозийной агрессивности**	**Потери цинкового покрытия в мкм.**						
		За первый год эксплуатации (К1)	**При сроках эксплуатации, лет.**					
			1	**5**	**10**	**20**	**30**	**50**
С1	Очень низкая	К1<=0,1	0,1	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0
С2.1	Низкая	0,1<К1<=0,21	0,2	0,9	1,8	3,5	5,2	8,6
С2.2		0,21<К1<=0,42	0,4	1,7	3,2	6,2	9,2	15,1
С2.3		0,42<К1<=0,7	0,7	3,2	6,2	12,3	18,3	30,3
С3	Средняя	0,7<К1<=2,1	2,1	9	15	27	38	62
С4	Высокая	2,1<К1<=4,2	4,2	16	30	57	84	137
С5	Очень высокая	4,2<К1<=8,4	8,3	29	53	101	148	244
СХ	Экстремальная	8,4<К1<=25	25	98	145	220	295	445

ПРИМЕР:
В условиях коррозийной агрессивности С4, то есть при эксплуатации в промышленной зоне с высоким уровнем загрязнения SO2 от 30 до 90 мкг/м3 и при желаемом сроке эксплуатации в 10 лет, потери защитного слоя составят 30 мкм для этих условий достаточно будет выбрать тип исполнения КС5, со средней толщиной покрытия цинком 45 мкм. Если желаемый срок службы 30 лет, то рекомендуем выбирать тип исполнения КС8 с покрытием не меньше 85мкм.

ТАБЛИЦА «Коррозионные потери цинкового покрытия, мкм»

Категория коррозийной агрессивности	Характеристика коррозийной агрессивности	Типичная атмосферная среда	
		Закрытая	Открытая
C1	Очень низкая	Отапливаемые помещения с низкой относительной влажностью воздуха и незначительным уровнем загрязнения, например, офисы, школы, музеи.	Сухой или холодный пояс, атмосферная среда с очень низким уровнем загрязнения и продолжительностью увлажнения, например, некоторые пустыни, Центральная Арктика, Антарктика.
C2.1	Низкая	Не отапливаемые помещения с меняющимися температурой и относительной влажностью. Небольшая продолжительность увлажнения и низкий уровень загрязнения, например, склады, спортивные залы.	Умеренный пояс, атмосферная среда с низким уровнем загрязнения (SO2 < 5 мкг/м3), например, сельские районы, маленькие города. Сухой или холодный пояс, атмосферная среда с небольшой продолжительностью увлажнения, например, пустыни, субарктические территории.
C2.2			
C2.3			
C3	Средняя	Помещения с умеренной продолжительностью увлажнения и умеренным уровнем загрязнения от производственного процесса, например, заводы по переработке пищевых продуктов, прачечные, пивоваренные заводы, молокозаводы.	Умеренный пояс, атмосферная среда со средним уровнем загрязнения (So2 от 5 до 30 мкг/м3) или небольшим влиянием хлоридов, например, городские районы, прибрежные территории с низким осаждением хлоридов. Субтропический и тропический пояс, атмосфера с низким уровнем загрязнения.
C4	Высокая	Помещения с высокой продолжительностью увлажнения и высоким уровнем загрязнения от производственного процесса, например, промышленные перерабатывающие заводы, бассейны.	Умеренный пояс, атмосферная среда с высоким уровнем загрязнения (SO2 от 30 до 90 мкг/м3) или существенным влиянием хлоридов, например, загрязненные городские районы, промышленные зоны, прибрежные территории без брызг соленой воды или места сильного воздействия антиобледенительных солей. Субтропический и тропический пояса, атмосфера со средним уровнем загрязнения.
C5	Очень высокая	Помещения с очень высокой продолжительностью увлажнения и или с высоким уровнем загрязнения от производственного процесса, например, рудники, шахты для промышленных целей, не вентилируемые ангары (гаражи) в субтропических и тропических зонах.	Умеренный и субтропический пояса, атмосферная среда с очень высоким уровнем загрязнения (So2 от 90 до 250 мкг/м3) и или существенным влиянием хлоридов, например, промышленные зоны, прибрежные территории, защищенные места на побережье.
CX	Экстремальная	Помещения с почти постоянной конденсацией или продолжительными периодами экспозиции при экстремальном влиянии влажности и или с высоким уровнем загрязнения от производственного процесса, например, не вентилируемые ангары (гаражи) во влажных тропических зонах с проникновением наружного загрязнения, включая находящиеся в воздухе хлориды и коррозионно-активные частицы.	Субтропический и тропический пояса (очень высокая продолжительность увлажнения), атмосферная среда с очень высоким уровнем загрязнения So2 (более 250 мкг/м3), включая сопутствующие и производственные факторы или сильное влияние хлоридов, например, экстремальные промышленные зоны, прибрежные и морские районы, где возможен периодический контакт с соляным туманом.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Кабеленесущие системы ASD-electric по результатам пройденных испытаний и полученного на их основе Сертификата соответствия ГОСТу 15150-69 в зависимости от типа покрытия имеют следующие климатические исполнения:
У2, ХЛ2, УХЛ2 - тип исполнения КС2.
У1, ХЛ1, УХЛ1 - типы исполнения: КС5, КС6, КС7 и КС8.

Климатическое исполнение и категории размещения по ГОСТ 15150-69:

У - Умеренный макроклиматический район (часть территории России);
ХЛ - Холодный макроклиматический район (большая часть территории России);
УХЛ - Объединение умеренного и холодного макроклиматических районов (территория России).

Категории размещения:

1 Эксплуатация на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре);
2 Для помещений со свободным доступом воздуха, эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);
3 Эксплуатация в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией (температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли);
4 Эксплуатация в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли);
5 Работа во влажных ограниченных пространствах без отопления и вентиляции, при наличии воды либо конденсата (например, шахты, корабельные трюмы, подвалы).

Исполнение изделий	**Категория изделий**	**Значение температуры воздуха при эксплуатации, С**			
		Рабочее		Предельное рабочее	
		верхнее	нижнее	верхнее	нижнее
У	1; 1.1; 2; 2.1; 3	+40	-45	+45	-50
	3.1	+40	-10	+45	-10
	5; 5.1	+35	-5	+35	-5
ХЛ	1; 1.1; 2; 2.1; 3	+40	-60	+45	-70
	3.1	+40	-10	+45	-10
	5; 5.1	+35	-10	+35	-10
УХЛ	1; 1.1; 2; 2.1; 3	+40	-60	+45	-70
	3.1	+40	-10	+45	-10
	4	+35	+1	+40	+1
	4.1	+25	+10	+40	+1
	4.2	+35	+10	+40	+1
	5; 5.1	+35	-10	+35	-10

Тип атмосферы:

Тип атмосферы		**Содержание корозионно-активных агентов**
I	Условно чистая	Сернистый газ не более 20 мг/м^2 - сут. (не более 0,025 мг/м^3); хлориды - менее 0,3 мг/м^2 -сут
II	Промышленная	Сернистый газ от 20 до 250 мг/м^2 - сут. (от 0,025 до 0,31 мг/м^3); хлориды - менее 0,3 мг/м^2 -сут
III	Морская	Сернистый газ не более 20 мг/м^2 - сут. (не более 0,025 мг/м^3); хлориды - от 30 - 300 мг/м^2 -сут
IV	Приморско-промышленная	Сернистый газ от 20 до 250 мг/м^2 - сут. (от 0,025 до 0,31 мг/м^3); хлориды - от 0,3 до 30 мг/м^2 -сут

ВЫБОР ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ ЛОТКА


После определения подходящего материала или покрытия для защиты КНС от коррозии в планируемых условиях эксплуатации следует этап выбора типа и габаритов кабельного лотка. Этот выбор зависит от следующих исходных данных: объема и веса кабеля, планируемого к прокладке; расстояния между опорами; прочими нагрузками на кабельный лоток.

1. ОБЪЕМ КАБЕЛЯ.
Для определения размеров лотка необходимо рассчитать требуемую площадь сечения для прокладываемых кабелей:

- Площадь, занимаемая 1 кабелем. Так как кабель не укладывается вплотную друг к другу и абсолютно параллельно, то при расчете объема необходимо учитывать и промежутки между кабелями. Поэтому площадь вычисляется по формуле:

$S=D^2$ или $S=(2*r)^2$,

где D-диаметр кабеля,
r- радиус кабеля.
s - требуемая площадь для расположения кабеля




Для приблизительных расчетов можно воспользоваться таблицей, расположенной на стр.11, где перечислены диаметр, вес и площадь поперечного сечения основных типов кабеля (средние значения, которые могут меняться в зависимости от производителя).
Более точные характеристики уточняйте у производителей кабеля.

- Площадь, занимаемая всеми кабелями, рассчитывается по формуле:

$S= S_1+ S_2+S_3+ ...+ Sn$,

где S_1- площадь одного кабеля;
n-количество кабеля в лотке.



Важно учитывать Правила и рекомендации по укладке кабеля, которые приведены на стр.9.

Полученный результат поможет сориентироваться с выбором габаритов лотка, подходящих для прокладки данного объема кабеля, через подбор необходимой площади поперечного сечения.
При этом нужно принять в расчет рекомендуемый нормативными документами процент заполнения лотков, а также запас пространства в размере около 25% для возможности дальнейшего расширения кабельной трассы. Полезная площадь сечения лотков, производимых компанией ASD-electric, указана в таблицах технических характеристик на страницах каталога.

ПРИМЕР:
Необходимо проложить: 10 силовых кабелей 3×2,5; 6 силовых кабелей 3×4; 4 силовых кабеля 5×10.


Кабель силовой	Вес, кг / м.п.	Диаметр кабеля, мм	Требуемое площадь сечения кабеля, мм²	Кол-во кабелей	Итого требуемая площадь сечения, мм²
3x2,5	0,2	9,5	90,25	10	903
3x4	0,27	11,0	121	6	726
5x10	0,85	18,0	324	4	1 296
Итого					2 925


Требуемая площадь с учетом резерва 25% = 1,25*2925=3656 мм².
С учетом норматива заполняемости в размере 40% (!!! см.Правила при укладке кабеля) получаем, 3656/0,4=9139 мм².Находим, что под данный объем подходят лотки: 65×150 мм и 50×200 мм с площадью поперечного сечения 9263 мм² и 9500 мм² соответственно.

ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КАБЕЛЯ В ЛОТКАХ


Укладка кабелей и проводов должна проводиться с учётом требований действующих нормативных документов:
1)СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства.
Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
2)ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки зданий.
Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования, глава 52;
3)Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Рекомендуются следующие способы прокладки проводов и кабелей в лотках: рядами, пучками и пакетами. При этом выдерживают следующие промежутки: при однослойной прокладке - в свету 5 мм; при прокладке пучками - 20 мм. **Высота борта кабельного лотка должна превышать максимальный диаметр самого большого кабеля или пучка проводов в прокладке.**







ПУЭ (изд.6): п.2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. **Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.** Данное требование направлено на обеспечение нормальных условий эксплуатации кабельных линий, включая достаточный теплоотвод, возможность механического обслуживания и соблюдение требований пожарной безопасности.



ПУЭ (изд.6): п.2.3.112. Кабельные сооружения всех видов должны выполняться с учетом возможности дополнительной прокладки кабелей в размере 15% количества кабелей, предусмотренного проектом (замена кабелей в процессе монтажа, дополнительная прокладка в последующей эксплуатации и др.).

При расчете трассы и аксессуаров к ней необходимо учитывать параметры ответвителей и радиус изгиба кабелей. ГОСТ 52868-2021: **Компоненты системы, такие как фасонные секции, при применении их в составе системы могут изменять размеры полезной площади для размещения кабелей.**

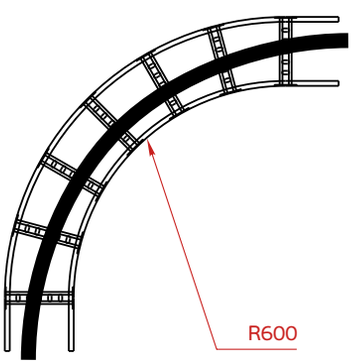



ПУЭ (изд.6). п.2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т.п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.
5. Разделительные перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
При применении автоматического пожаротушения с использованием воздушно-механической пены или распыленной воды перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать.
На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в п. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.

ПУЭ (изд.6). п.2.3.124. Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий:
1. Наружный диаметр пучка кабелей должен быть не более 100 мм.
2. Высота слоев в одном коробе не должна превышать 150 мм.
3. В пучках и многослойно должны прокладываться только кабели с однотипными оболочками. Кабели различного назначения (например, силовые кабели и кабели передачи информации) не должны находиться в одном пучке. Пучки кабелей различного назначения должны быть отделены друг от друга в отношении электромагнитных воздействий. [ГОСТ Р 50571-4-44-2011, пункт 444.6.3]. При совместной прокладке в коробе или на лотке кабелей различного функционального назначения их следует разделять перегородкой или разносить по разным сторонам с учетом требований ГОСТ Р 50571-4-44.
4. Крепление кабелей в пучках, многослойно в коробах, пучков кабелей к лоткам следует выполнять так, чтобы была предотвращена деформация оболочек кабелей под действием собственного веса и устройств крепления.
5. В целях пожарной безопасности внутри коробов должны устанавливаться огнепреградительные пояса: на вертикальных участках - на расстоянии не более 20 м, а также при проходе через перекрытие; на горизонтальных участках - при проходе через перегородки.
6. В каждом направлении кабельной трассы следует предусматривать запас емкости не менее 15% общей емкости коробов.
Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.

ТАБЛИЦА «Площадь сечения, вес и диаметр основных типов кабеля»

Силовой кабель			
Тип	Диаметр, мм	Вес, кг / пм	Сечение, кв.мм
1x4	6,5	0,08	42,3
1x6	7,0	0,11	49,0
1x10	8,0	0,16	64,0
1x16	9,5	0,23	90,3
1x25	12,5	0,33	156,3
3x1,5	8,5	0,14	72,3
3x2,5	9,5	0,19	90,3
3x4	11,0	0,27	121,0
4x1,5	9,0	0,16	81,0
4x2,5	10,5	0,23	110,3
4x4	12,5	0,33	156,3
4x6	13,5	0,46	182,3
4x10	16,5	0,69	272,3
4x16	19,0	1,09	361,0
4x25	23,5	1,64	552,3
4x35	26,0	2,09	676,0
5x1,5	9,5	0,19	90,3
5x2,5	11,0	0,27	121,0
5x4	13,5	0,41	182,3
5x6	14,5	0,54	210,3
5x10	18,0	0,85	324,0
5x16	21,5	1,35	462,3
5x25	26,0	1,99	676,0
7x1,5	10,5	0,24	110,3
7x2,5	13,0	0,35	169,0

Изолированный силовой кабель			
Тип	Диаметр, мм	Вес, кг / пм	Сечение, кв.мм
1x10	10,5	0,18	110,3
1x16	11,5	0,24	132,3
1x25	12,5	0,35	156,3
1x35	13,5	0,46	182,3
1x50	15,5	0,60	240,3
1x70	16,5	0,80	272,3
1x95	18,5	1,10	342,3
1x120	20,5	1,35	420,3
1x150	22,5	1,65	506,3
1x185	25,0	2,00	625,0
1x240	28,0	2,60	754,0
1x300	30,0	3,20	900,0
3x1,5	11,5	0,19	132,3
3x2,5	12,5	0,24	156,3
3x10	17,5	0,58	306,3
3x16	19,5	0,81	380,3
3x50	26,0	1,80	676,0
3x70	30,0	2,40	900,0
3x120	36,0	4,00	1296,0
4x1,5	12,5	0,22	156,3
4x2,5	13,5	0,29	182,3
4x6	16,5	0,40	272,3
4x10	18,5	0,66	342,3
4x16	21,5	1,05	462,3
4x25	25,5	1,60	650,3
4x35	28,0	1,75	754,0
4x50	30,0	2,30	900,0
4x70	34,0	3,10	1156,0
4x95	39,0	4,20	1521,0
4x120	42,0	5,20	1764,0
4x150	47,0	6,40	2209,0
4x185	52,0	8,05	2704,0
4x240	58,0	11,00	3364,0
5x1,5	13,5	0,27	182,3
5x2,5	14,5	0,35	210,3
5x6	18,5	0,61	342,3
5x10	20,5	0,88	420,3
5x16	22,5	1,25	506,3
5x25	27,5	1,95	756,3
5x35	34,0	2,40	1156,0
5x50	40,0	3,50	1600,0
3x95/35-35	80,0	9,00	6400,0

Слаботочный кабель			
Тип	Диаметр, мм	Вес, кг / пм	Сечение, кв.мм
кат. 5	8,0	0,06	64,0
кат. 6	8,0	0,06	64,0
коаксиал	6,8	0,06	46,2
2x2x0,6	5,0	0,03	25,0
4x2x0,6	5,5	0,04	30,3
6x2x0,6	6,5	0,05	42,3
10x2x0,6	7,5	0,07	56,3
20x2x0,6	9,0	0,11	81,0
40x2x0,6	11,0	0,20	121,0
60x2x0,6	13,0	0,28	169,0
100x2x0,6	17,0	0,45	289,0
200x2x0,6	23,0	0,87	529,0
2x2x0,8	6,0	0,04	36,0
4x2x0,8	7,0	0,06	49,0
6x2x0,8	8,5	0,08	72,3
10x2x0,8	9,5	0,15	90,3
20x2x0,8	13,0	0,25	169,0
40x2x0,8	16,5	0,38	272,3
60x2x0,8	20,0	0,54	400,0
100x2x0,8	25,5	0,88	650,3
200x2x0,8	32,0	1,79	1024,0

2. ВЕС КАБЕЛЯ И РАСЧЁТ БЕЗОПАСНОЙ НАГРУЗКИ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРАМИ.

При выборе лотка необходимо учитывать не только степень заполнения, но и весовую нагрузку от кабелей. Каждый тип лотка имеет максимально допустимую нагрузку. Вес прокладываемого кабеля, а также дополнительные нагрузки на кабельные лотки, такие как снег, крышка, различные доп.аксессуары, монтажные коробки, светильники и пр. не должны превышать безопасную рабочую нагрузку (БРН) конкретного лотка, указанную производителем.

ПРИМЕР:
Допустим необходимо проложить следующие изолированные силовые кабели.

Кабель силовой изолированный	Вес, кг / м.п.	Диаметр кабеля, мм	Требуемое площадь сечения кабеля, мм²	Кол-во кабелей	Итого требуемая площадь сечения, мм²
5x25	1,95	27,5	756,25	9	6 806
3x16	0,81	19,5	380,25	2	761
5x10	0,88	20,5	420,25	7	2 942
4x35	1,75	28,0	784	6	4 704
Итого					15 213

Требуемая площадь с учетом резерва 25% = 1,25*15 213=19 016 мм².
С учетом норматива заполняемости в размере 40% получаем, 19016 / 0,4=47 539 мм².
Находим на страницах каталога, что под данный объем подходит лоток с габаритами 500x100 мм с площадью поперечного сечения 47 500 мм².

Рассчитаем кабельную нагрузку на лоток:

Кабель силовой изолированный	Вес, кг / м.п.	Кол-во кабелей	Итого требуемая площадь сечения, мм²	Итого масса всего кабеля, кг / м	Расчётная кабельная нагрузка на лоток, кН / м
5x25	1,95	9	6 806	17,6	0,17
3x16	0,81	2	761	1,6	0,02
5x10	0,88	7	2 942	6,2	0,06
4x35	1,75	6	4 704	10,5	0,10
Итого			15 213	35,8	0,35

Расчётная кабельная нагрузка составляет 0,35 кН/м. Рекомендуем также, как и с требуемой площадью поперечного сечения, брать в расчет запас в размере 25% на случай добавления в лоток кабеля в будущем.

При прокладке кабельной трассы на открытом воздухе необходимо рассчитать в том числе вес крышки и снеговую нагрузку (при необходимости в зависимости от места размещения и ветровую, гололедную и пр.). **Снеговые нагрузки определяются согласно СП 20.13330.2016, раздел 10.** Для определения снеговой нагрузки необходимо определить нормативное значение снегового покрова в районе, в котором находится объект, а также различные коэффициенты, в том числе коэффициент, зависящий от угла наклона крышки/кровли.


ПРИМЕР:
Свердловская область относится к III снеговому району.
Нормативное значение веса снегового покрова для этого района составляет 1,5 кН/м².
Расчетное значение снеговой нагрузки получается: 1,5*1,0 (коэффициент формы при плоской крышке)*1,4 (коэффициент надежности)=2,1 кН/м².
Снеговая нагрузка на лоток шириной 500 мм составит = 2,1 кН/м² *(0,5*1) =1,05 кН/ м².
В случае двускатной крышки необходимо учитывать коэффициенты исходя из угла наклона (при этом стоит учитывать возрастание ветровой нагрузки на конструкцию) из соответствующих норм и правил (СНиПам).
Вес крышки на лоток шириной 500 мм составляет 4,3 кг/м. ≈ 0,04кН/м.
ИТОГО общая нагрузка на лоток = 0,35+1,05+0,04=1,44 кН/м.
Рассчитанная нагрузка на лоток не должна превышать безопасную рабочую нагрузку (БРН) данного лотка, указанную производителем.

На страницах каталога размещены графики, отражающие зависимость допустимых нагрузок на лоток от шага опор. Расстояние между опорами указано в метрах (м), допустимая нагрузка в килоньютонах на метр (кН/м). При соблюдении рекомендованного на графике шага опор соблюдаются требования ГОСТ Р 52868-2021 в части БРН.

При рекомендуемом шаге опор в 1,5 метра БРН лотка 500х100 толщиной металла 1,0 мм = 1,6 кН/м, что позволяет безопасно разместить на нем рассчитанную ранее нагрузку.

ГРАФИК БЕЗОПАСНЫХ РАБОЧИХ НАГРУЗОК:

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ТМ PROMTRAY С ВЫСОТОЙ БОРТА 100 ММ

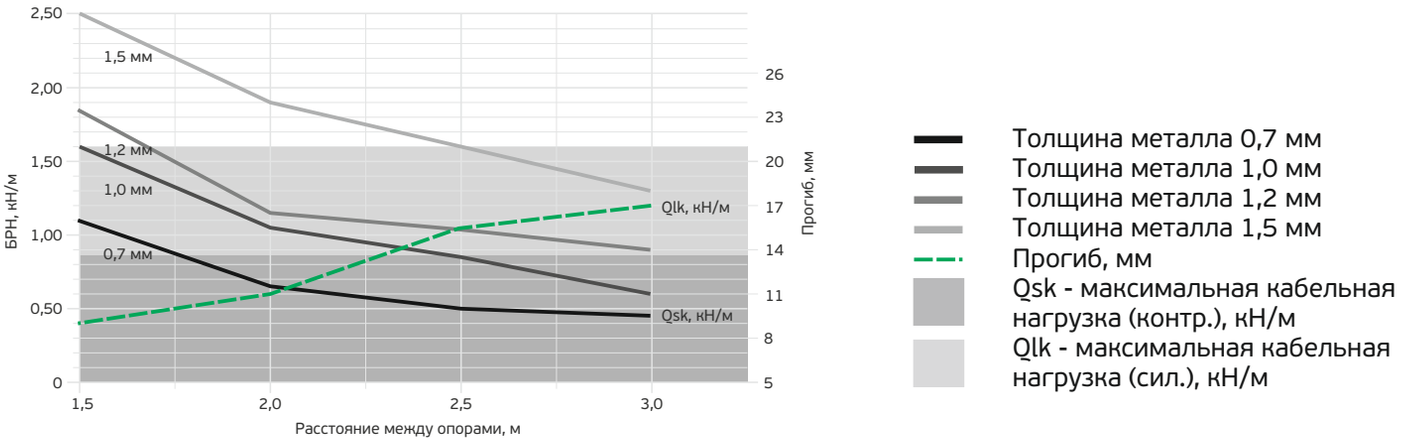

При необходимости в большем пролете между опорами, данный лоток уже не подходит для этой нагрузки. Соответственно необходимо выбрать более усиленный продукт с БРН в заданном шаге опор более 1,44 кН/м.

Согласно графику, максимальное расстояние между опорами для данных типоразмеров лотка и с нагрузкой в 1,44 кН/м составляет 2,5 м для лотка с толщиной металла 1,5 мм.


Безопасная рабочая нагрузка (БРН) кабельных лотков - важный параметр, обеспечивающий надежную и безопасную эксплуатацию кабеленесущих систем. В России технические требования и методы испытаний кабельных лотков регламентированы национальным стандартом ГОСТ Р 52868-2021, который основан на международном стандарте IEC 61537:2006.

БЕЗОПАСНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА - это максимальная равномерно распределенная нагрузка, которую кабельный лоток может выдерживать в нормальных условиях работы без нарушения его целостности и функциональности. Критерием безопасности является коэффициент запаса прочности 1,7 от предельной нагрузки. Именно БРН гарантирует, что лоток будет надежно поддерживать прокладываемые кабели и другое электротехническое оборудование, не деформируясь до опасных пределов.

ИСПЫТАНИЯ НА БРН КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И ЛЕСТНИЦ ПРОВОДЯТСЯ СОГЛАСНО П. 10.3 В УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В АБЗАЦЕ А) П. 10.2.2 ГОСТ Р 52868-2021 В АККРЕДИТОВАННОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ КОМПАНИИ ASD-ELECTRIC с соблюдением следующих условий:
1) испытания проводятся при температуре окружающей среды, имеющей место в момент проведения испытания в лаборатории, в пределах диапазона от минус 60 ^{o}C до + 40 ^{o}C. Температура проведения испытания фиксируется в Протоколах испытаний.
2) испытаниям подвергаются образцы, состоящие из двух и более секций кабельных лотков или лестниц
3) места соединений секций располагаются в зависимости от типа испытания. Компания ASD-electric проводит испытания и по типу 1 и по типу 3 (конкретный тип указывается в Протоколах испытаний).
В любом случае, важно помнить, что крайне не рекомендуется располагать места соединений на опоре и в середине пролета. Наиболее оптимально располагать места соединений лотков или лестниц на расстоянии ¼ длины пролета от опоры.
4) образцы устанавливаются на жесткие опоры
5) определенные при воздействии БРН значения прогибов, измеренные в серединах пролетов испытуемого образца, не должны быть более 1/100 длины пролета.
6) значения поперечных прогибов средней части каждого пролета при воздействии БРН не должны быть более 1/20 ширины образца
7) коэффициент запаса прочности, учтенный при определении БРН – 1,7.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ

1) Место соединения лотков должно располагаться на расстоянии ¼ длины пролета от опоры.

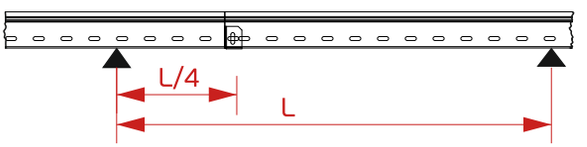


Нежелательно располагать соединение в середине пролета. И не допускается располагать место соединения секций лотков и лекций точно над или под опорой.

2) При монтаже фасонных секций всех серий необходимо устанавливать как минимум одну дополнительную опору, расположенную в центре тяжести данной фасонной секции.

3) При расчете трассы и аксессуаров к ней необходимо учитывать параметры ответвителей и радиус изгиба кабелей. Кроме того рекомендуем обратить внимание, что при поворотах трассы, прокладываемые кабели могут потребовать большей площади лотка, чем то же количество и объём кабеля в прямых секциях.


МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
STRUT-СИСТЕМА
ТМ PROMTRAY

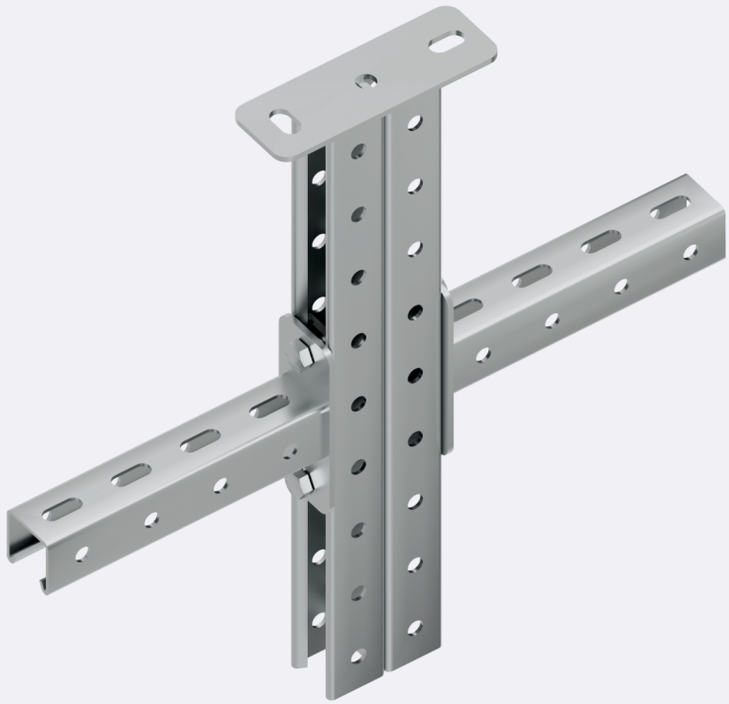


Рациональная прочность - перфорированная С-образная конструкция профиля обеспечивает оптимальное соотношение прочности и массы.

Конструкторская совместимость - типовые элементы легко комбинируются для создания требуемой конструкции (напольной, подвесной, настенной и др.).

Универсальная монтажная платформа - подходит для крепления практически любых инженерных систем: кабельных трасс, электротехнического оборудования, систем пожаротушения и т.д.

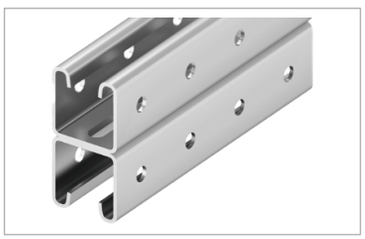



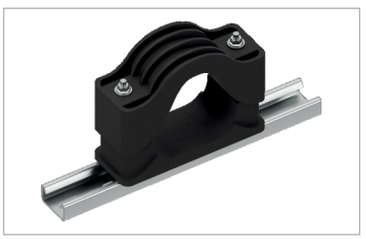

ПРОФИЛЬ STRUT 21

Назначение:
Используется для устройства подвесных систем крепления кабельных лотков и светильников с использованием резьбовых шпилек.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.


Габариты изделия:
Длина: 200 - 3000 мм.
Сечение профиля: 21х41 мм.
Перфорация: 27х13 мм с шагом 50 мм.



Технические характеристики:

Площадь поперечного сечения	1,14 см2
Iy, момент инерции	0,63 см4
Iz, момент инерции	3,31 см4
Wy, момент сопротивления	0,70 см3
Wz, момент сопротивления	1,75 см3

L	F	F
Длина L, мм	Нагрузка, кг	Нагрузка, кг/м
500	100	202
1000	40	60
1500	18	25

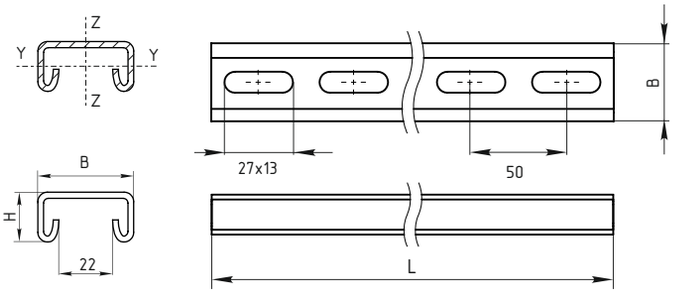

Длина L, мм	Габариты профиля HxB, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
200	21x41	1,5	0,212	MSF.21.0200.15.PRT.KS4	MSF.21.0200.15.PRT.KS5	MSF.21.0200.15.PRT.KS6
300	21x41	1,5	0,318	MSF.21.0300.15.PRT.KS4	MSF.21.0300.15.PRT.KS5	MSF.21.0300.15.PRT.KS6
400	21x41	1,5	0,424	MSF.21.0400.15.PRT.KS4	MSF.21.0400.15.PRT.KS5	MSF.21.0400.15.PRT.KS6
500	21x41	1,5	0,530	MSF.21.0500.15.PRT.KS4	MSF.21.0500.15.PRT.KS5	MSF.21.0500.15.PRT.KS6
600	21x41	1,5	0,636	MSF.21.0600.15.PRT.KS4	MSF.21.0600.15.PRT.KS5	MSF.21.0600.15.PRT.KS6
700	21x41	1,5	0,742	MSF.21.0700.15.PRT.KS4	MSF.21.0700.15.PRT.KS5	MSF.21.0700.15.PRT.KS6
800	21x41	1,5	0,848	MSF.21.0800.15.PRT.KS4	MSF.21.0800.15.PRT.KS5	MSF.21.0800.15.PRT.KS6
900	21x41	1,5	0,954	MSF.21.0900.15.PRT.KS4	MSF.21.0900.15.PRT.KS5	MSF.21.0900.15.PRT.KS6
1000	21x41	1,5	1,060	MSF.21.1000.15.PRT.KS4	MSF.21.1000.15.PRT.KS5	MSF.21.1000.15.PRT.KS6
1100	21x41	1,5	1,166	MSF.21.1100.15.PRT.KS4	MSF.21.1100.15.PRT.KS5	MSF.21.1100.15.PRT.KS6
1200	21x41	1,5	1,272	MSF.21.1200.15.PRT.KS4	MSF.21.1200.15.PRT.KS5	MSF.21.1200.15.PRT.KS6
1300	21x41	1,5	1,378	MSF.21.1300.15.PRT.KS4	MSF.21.1300.15.PRT.KS5	MSF.21.1300.15.PRT.KS6
1400	21x41	1,5	1,484	MSF.21.1400.15.PRT.KS4	MSF.21.1400.15.PRT.KS5	MSF.21.1400.15.PRT.KS6
1500	21x41	1,5	1,590	MSF.21.1500.15.PRT.KS4	MSF.21.1500.15.PRT.KS5	MSF.21.1500.15.PRT.KS6
1600	21x41	1,5	1,696	MSF.21.1600.15.PRT.KS4	MSF.21.1600.15.PRT.KS5	MSF.21.1600.15.PRT.KS6
1700	21x41	1,5	1,802	MSF.21.1700.15.PRT.KS4	MSF.21.1700.15.PRT.KS5	MSF.21.1700.15.PRT.KS6
1800	21x41	1,5	1,908	MSF.21.1800.15.PRT.KS4	MSF.21.1800.15.PRT.KS5	MSF.21.1800.15.PRT.KS6
1900	21x41	1,5	2,014	MSF.21.1900.15.PRT.KS4	MSF.21.1900.15.PRT.KS5	MSF.21.1900.15.PRT.KS6
2000	21x41	1,5	2,120	MSF.21.2000.15.PRT.KS4	MSF.21.2000.15.PRT.KS5	MSF.21.2000.15.PRT.KS6
3000	21x41	1,5	3,180	MSF.21.3000.15.PRT.KS4	MSF.21.3000.15.PRT.KS5	MSF.21.3000.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ПРОФИЛЬ STRUT 21 УСИЛЕННЫЙ

Назначение:
Используется для устройства подвесных систем крепления кабельных лотков и светильников с использованием резьбовых шпилек.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,5 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8.


Габариты изделия:
Длина: 200 - 3000 мм с шагом 100 мм.
Сечение профиля: 41х21 мм.
Перфорация: 27х13 мм с шагом 50 мм.



Технические характеристики:

Площадь поперечного сечения	2,07 см2
Iy, момент инерции	1,05 см4
Iz, момент инерции	5,34 см4
Wy, момент сопротивления	0,92 см3
Wz, момент сопротивления	2,60 см3

 Длина L, мм	 Нагрузка, кг	 Нагрузка, кг/м
500	140	260
1000	60	115
1500	25	50
2000	16	25

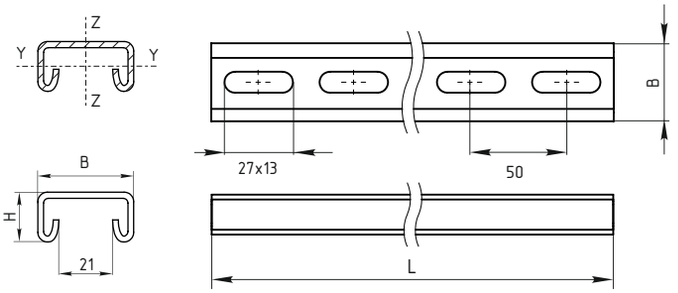

Длина L, мм	Габариты профиля HxB, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС6
200	21x41	2,5	0,329	MSF.21.0200.25.PRT.KS4	MSF.21.0200.25.PRT.KS6
300	21x41	2,5	0,494	MSF.21.0300.25.PRT.KS4	MSF.21.0300.25.PRT.KS6
400	21x41	2,5	0,659	MSF.21.0400.25.PRT.KS4	MSF.21.0400.25.PRT.KS6
500	21x41	2,5	0,824	MSF.21.0500.25.PRT.KS4	MSF.21.0500.25.PRT.KS6
600	21x41	2,5	0,989	MSF.21.0600.25.PRT.KS4	MSF.21.0600.25.PRT.KS6
700	21x41	2,5	1,153	MSF.21.0700.25.PRT.KS4	MSF.21.0700.25.PRT.KS6
800	21x41	2,5	1,318	MSF.21.0800.25.PRT.KS4	MSF.21.0800.25.PRT.KS6
900	21x41	2,5	1,483	MSF.21.0900.25.PRT.KS4	MSF.21.0900.25.PRT.KS6
1000	21x41	2,5	1,648	MSF.21.1000.25.PRT.KS4	MSF.21.1000.25.PRT.KS6
1100	21x41	2,5	1,812	MSF.21.1100.25.PRT.KS4	MSF.21.1100.25.PRT.KS6
1200	21x41	2,5	1,977	MSF.21.1200.25.PRT.KS4	MSF.21.1200.25.PRT.KS6
1300	21x41	2,5	2,142	MSF.21.1300.25.PRT.KS4	MSF.21.1300.25.PRT.KS6
1400	21x41	2,5	2,307	MSF.21.1400.25.PRT.KS4	MSF.21.1400.25.PRT.KS6
1500	21x41	2,5	2,471	MSF.21.1500.25.PRT.KS4	MSF.21.1500.25.PRT.KS6
1600	21x41	2,5	2,636	MSF.21.1600.25.PRT.KS4	MSF.21.1600.25.PRT.KS6
1700	21x41	2,5	2,801	MSF.21.1700.25.PRT.KS4	MSF.21.1700.25.PRT.KS6
1800	21x41	2,5	2,966	MSF.21.1800.25.PRT.KS4	MSF.21.1800.25.PRT.KS6
1900	21x41	2,5	3,130	MSF.21.1900.25.PRT.KS4	MSF.21.1900.25.PRT.KS6
2000	21x41	2,5	3,295	MSF.21.2000.25.PRT.KS4	MSF.21.2000.25.PRT.KS6
3000	21x41	2,5	4,943	MSF.21.3000.25.PRT.KS4	MSF.21.3000.25.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ПРОФИЛЬ STRUT 41

Назначение:
Универсальный несущий элемент монтажной системы, предназначенный для создания прочных, надёжных и легко собираемых конструкций при прокладке кабелей, труб, воздуховодов и установке оборудования.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,5 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8.


Габариты изделия:
Длина: 200 - 3000 мм с шагом 100 мм.
Сечение профиля: 41х41 мм.
Перфорация: 27х13 мм с шагом 50 мм по основанию профиля, Ø 11 мм по стенкам профиля.



Технические характеристики:

Площадь поперечного сечения	2,90 см2
Iy, момент инерции	6,00 см4
Iz, момент инерции	7,29 см4
Wy, момент сопротивления	2,49 см3
Wz, момент сопротивления	4,30 см3

L	F	F
Длина L, мм	Нагрузка, кг	Нагрузка, кг/м
500	400	790
1000	200	409
1500	125	200
2000	90	100
2500	60	50
3000	40	45

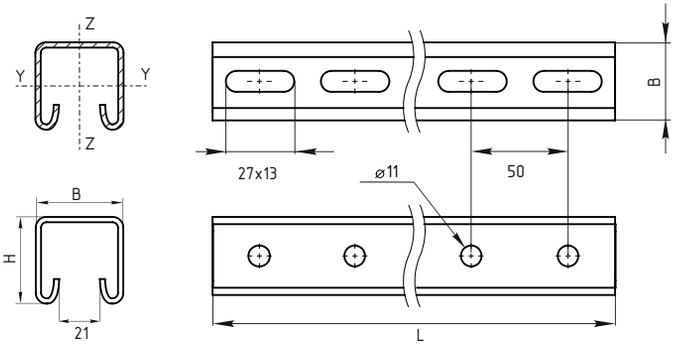

Длина L, мм	Габариты профиля HxB, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС6
200	41x41	2,5	0,487	MSF.41.0200.25.PRT.KS4	MSF.41.0200.25.PRT.KS6
300	41x41	2,5	0,730	MSF.41.0300.25.PRT.KS4	MSF.41.0300.25.PRT.KS6
400	41x41	2,5	0,973	MSF.41.0400.25.PRT.KS4	MSF.41.0400.25.PRT.KS6
500	41x41	2,5	1,217	MSF.41.0500.25.PRT.KS4	MSF.41.0500.25.PRT.KS6
600	41x41	2,5	1,460	MSF.41.0600.25.PRT.KS4	MSF.41.0600.25.PRT.KS6
700	41x41	2,5	1,703	MSF.41.0700.25.PRT.KS4	MSF.41.0700.25.PRT.KS6
800	41x41	2,5	1,946	MSF.41.0800.25.PRT.KS4	MSF.41.0800.25.PRT.KS6
900	41x41	2,5	2,190	MSF.41.0900.25.PRT.KS4	MSF.41.0900.25.PRT.KS6
1000	41x41	2,5	2,433	MSF.41.1000.25.PRT.KS4	MSF.41.1000.25.PRT.KS6
1100	41x41	2,5	2,676	MSF.41.1100.25.PRT.KS4	MSF.41.1100.25.PRT.KS6
1200	41x41	2,5	2,920	MSF.41.1200.25.PRT.KS4	MSF.41.1200.25.PRT.KS6
1300	41x41	2,5	3,163	MSF.41.1300.25.PRT.KS4	MSF.41.1300.25.PRT.KS6
1400	41x41	2,5	3,406	MSF.41.1400.25.PRT.KS4	MSF.41.1400.25.PRT.KS6
1500	41x41	2,5	3,650	MSF.41.1500.25.PRT.KS4	MSF.41.1500.25.PRT.KS6
1600	41x41	2,5	3,893	MSF.41.1600.25.PRT.KS4	MSF.41.1600.25.PRT.KS6
1700	41x41	2,5	4,136	MSF.41.1700.25.PRT.KS4	MSF.41.1700.25.PRT.KS6
1800	41x41	2,5	4,379	MSF.41.1800.25.PRT.KS4	MSF.41.1800.25.PRT.KS6
1900	41x41	2,5	4,623	MSF.41.1900.25.PRT.KS4	MSF.41.1900.25.PRT.KS6
2000	41x41	2,5	4,866	MSF.41.2000.25.PRT.KS4	MSF.41.2000.25.PRT.KS6
3000	41x41	2,5	7,299	MSF.41.3000.25.PRT.KS4	MSF.41.3000.25.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ПРОФИЛЬ STRUT 41-3

Назначение:
Универсальный несущий элемент монтажной системы, предназначенный для создания прочных, надёжных и легко собираемых конструкций при прокладке кабелей, труб, воздуховодов и установке оборудования.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 3,0 мм - КС6 / КС7 / КС8.


Габариты изделия:
Длина: 200 - 3000 мм с шагом 100 мм.
Сечение профиля: 41х41 мм.
Перфорация: 27х13 мм с шагом 50 мм по основанию профиля, Ø 11 мм по стенкам профиля.



Технические характеристики:

Площадь поперечного сечения	- см2
Iy, момент инерции	- см4
Iz, момент инерции	- см4
Wy, момент сопротивления	- см3
Wz, момент сопротивления	- см3

L Длина L, мм	F Нагрузка, кг	F Нагрузка, кг/м
500	-	-
1000	-	-
1500	-	-
2000	-	-
2500	-	-
3000	-	-

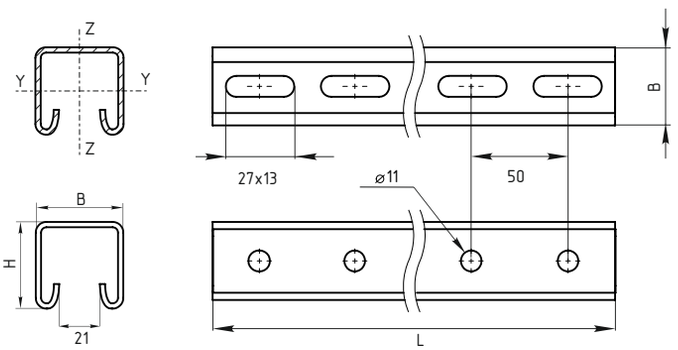

Длина L, мм	Габариты профиля HxB, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС6	Исполнение КС7
200	41x41	3,0	0,595	MSF.43.0200.30.PRT.KS6	MSF.43.0200.30.PRT.KS7
300	41x41	3,0	0,893	MSF.43.0300.30.PRT.KS6	MSF.43.0300.30.PRT.KS7
400	41x41	3,0	1,191	MSF.43.0400.30.PRT.KS6	MSF.43.0400.30.PRT.KS7
500	41x41	3,0	1,488	MSF.43.0500.30.PRT.KS6	MSF.43.0500.30.PRT.KS7
600	41x41	3,0	1,786	MSF.43.0600.30.PRT.KS6	MSF.43.0600.30.PRT.KS7
700	41x41	3,0	2,084	MSF.43.0700.30.PRT.KS6	MSF.43.0700.30.PRT.KS7
800	41x41	3,0	2,381	MSF.43.0800.30.PRT.KS6	MSF.43.0800.30.PRT.KS7
900	41x41	3,0	2,679	MSF.43.0900.30.PRT.KS6	MSF.43.0900.30.PRT.KS7
1000	41x41	3,0	2,977	MSF.43.1000.30.PRT.KS6	MSF.43.1000.30.PRT.KS7
1100	41x41	3,0	3,274	MSF.43.1100.30.PRT.KS6	MSF.43.1100.30.PRT.KS7
1200	41x41	3,0	3,572	MSF.43.1200.30.PRT.KS6	MSF.43.1200.30.PRT.KS7
1300	41x41	3,0	3,870	MSF.43.1300.30.PRT.KS6	MSF.43.1300.30.PRT.KS7
1400	41x41	3,0	4,167	MSF.43.1400.30.PRT.KS6	MSF.43.1400.30.PRT.KS7
1500	41x41	3,0	4,465	MSF.43.1500.30.PRT.KS6	MSF.43.1500.30.PRT.KS7
1600	41x41	3,0	4,763	MSF.43.1600.30.PRT.KS6	MSF.43.1600.30.PRT.KS7
1700	41x41	3,0	5,060	MSF.43.1700.30.PRT.KS6	MSF.43.1700.30.PRT.KS7
1800	41x41	3,0	5,358	MSF.43.1800.30.PRT.KS6	MSF.43.1800.30.PRT.KS7
1900	41x41	3,0	5,656	MSF.43.1900.30.PRT.KS6	MSF.43.1900.30.PRT.KS7
2000	41x41	3,0	5,953	MSF.43.2000.30.PRT.KS6	MSF.43.2000.30.PRT.KS7
3000	41x41	3,0	8,930	MSF.43.3000.30.PRT.KS6	MSF.43.3000.30.PRT.KS7

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ПРОФИЛЬ STRUT 82

Назначение:
Используется в универсальных монтажных системах крепления инженерных коммуникаций и оборудования при повышенных нагрузках.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,5 мм - КС6 / КС7 / КС8.


Габариты изделия:
Длина: 200 - 6000 мм с шагом 100 мм.
Сечение профиля: 41х82 мм.
Перфорация: 27х13 мм с шагом 50 мм по основанию профиля, Ø 11 мм по стенкам профиля.



Технические характеристики:

Площадь поперечного сечения	5,80 см2
Iy, момент инерции	34,08 см4
Iz, момент инерции	17,56 см4
Wy, момент сопротивления	8,64 см3
Wz, момент сопротивления	8,76 см3

L Длина L, мм	F Нагрузка, кг	F Нагрузка, кг/м
500	1150	2500
1000	500	1000
1500	350	450
2000	250	250
2500	200	160
3000	150	100

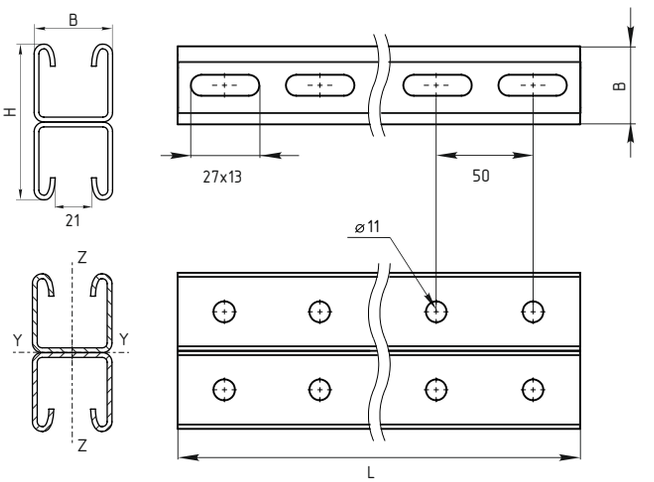

Длина L, мм	Габариты профиля HxB, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС6	Исполнение КС7
200	82x41	2,5	1,059	MSF.82.0200.25.PRT.KS6	MSF.82.0200.25.PRT.KS7
300	82x41	2,5	1,458	MSF.82.0300.25.PRT.KS6	MSF.82.0300.25.PRT.KS7
400	82x41	2,5	1,946	MSF.82.0400.25.PRT.KS6	MSF.82.0400.25.PRT.KS7
500	82x41	2,5	2,432	MSF.82.0500.25.PRT.KS6	MSF.82.0500.25.PRT.KS7
600	82x41	2,5	2,918	MSF.82.0600.25.PRT.KS6	MSF.82.0600.25.PRT.KS7
700	82x41	2,5	3,406	MSF.82.0700.25.PRT.KS6	MSF.82.0700.25.PRT.KS7
800	82x41	2,5	3,892	MSF.82.0800.25.PRT.KS6	MSF.82.0800.25.PRT.KS7
900	82x41	2,5	4,378	MSF.82.0900.25.PRT.KS6	MSF.82.0900.25.PRT.KS7
1000	82x41	2,5	5,336	MSF.82.1000.25.PRT.KS6	MSF.82.1000.25.PRT.KS7
1100	82x41	2,5	5,866	MSF.82.1100.25.PRT.KS6	MSF.82.1100.25.PRT.KS7
1200	82x41	2,5	6,058	MSF.82.1200.25.PRT.KS6	MSF.82.1200.25.PRT.KS7
1300	82x41	2,5	6,318	MSF.82.1300.25.PRT.KS6	MSF.82.1300.25.PRT.KS7
1400	82x41	2,5	6,804	MSF.82.1400.25.PRT.KS6	MSF.82.1400.25.PRT.KS7
1500	82x41	2,5	7,966	MSF.82.1500.25.PRT.KS6	MSF.82.1500.25.PRT.KS7
1600	82x41	2,5	7,784	MSF.82.1600.25.PRT.KS6	MSF.82.1600.25.PRT.KS7
1700	82x41	2,5	8,272	MSF.82.1700.25.PRT.KS6	MSF.82.1700.25.PRT.KS7
1800	82x41	2,5	8,758	MSF.82.1800.25.PRT.KS6	MSF.82.1800.25.PRT.KS7
1900	82x41	2,5	9,244	MSF.82.1900.25.PRT.KS6	MSF.82.1900.25.PRT.KS7
2000	82x41	2,5	9,732	MSF.82.2000.25.PRT.KS6	MSF.82.2000.25.PRT.KS7
3000	82x41	2,5	14,598	MSF.82.3000.25.PRT.KS6	MSF.82.3000.25.PRT.KS7

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ТЕТА-ПРОФИЛЬ

Назначение:
Используется в качестве несущего элемента в тяжелонагруженных монтажных системах крепления кабельных, трубных и вентиляционных трасс.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 4,0 мм - КС7 / КС8.


Габариты изделия:
Длина: 400 - 6000 мм с шагом 200 мм.
Сечение профиля : 50х50 мм.
Перфорация: 27х13 мм с шагом 50 мм по монтажным стенкам профиля.



Технические характеристики:

Площадь поперечного сечения	7,08 см2
Iy, момент инерции	19,16 см4
Iz, момент инерции	22,09 см4
Wy, момент сопротивления	7,86 см3
Wz, момент сопротивления	9,82 см3

L	F	F
Длина L, мм	Нагрузка, кг	Нагрузка, кг/м
400	-	-
600	-	-
800	-	-
1200	-	-
1800	-	-
3000	-	-

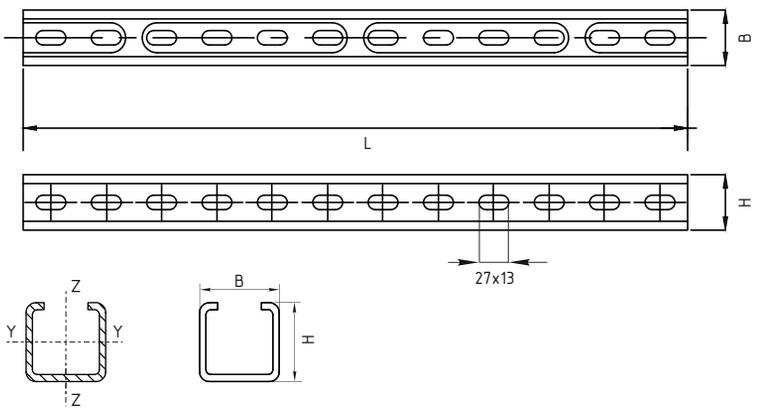

Длина L, мм	Габариты профиля HxB, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
400	50x50	4,0	1,831	MSF.50.0400.40.PRT.KS7	MSF.50.0400.40.PRT.KS8
600	50x50	4,0	2,747	MSF.50.0600.40.PRT.KS7	MSF.50.0600.40.PRT.KS8
800	50x50	4,0	3,662	MSF.50.0800.40.PRT.KS7	MSF.50.0800.40.PRT.KS8
1000	50x50	4,0	4,578	MSF.50.1000.40.PRT.KS7	MSF.50.1000.40.PRT.KS8
1200	50x50	4,0	5,494	MSF.50.1200.40.PRT.KS7	MSF.50.1200.40.PRT.KS8
1400	50x50	4,0	6,409	MSF.50.1400.40.PRT.KS7	MSF.50.1400.40.PRT.KS8
1600	50x50	4,0	7,325	MSF.50.1600.40.PRT.KS7	MSF.50.1600.40.PRT.KS8
1800	50x50	4,0	8,240	MSF.50.1800.40.PRT.KS7	MSF.50.1800.40.PRT.KS8
2000	50x50	4,0	9,156	MSF.50.2000.40.PRT.KS7	MSF.50.2000.40.PRT.KS8
3000	50x50	4,0	13,734	MSF.50.3000.40.PRT.KS7	MSF.50.3000.40.PRT.KS8
4000	50x50	4,0	18,312	MSF.50.4000.40.PRT.KS7	MSF.50.4000.40.PRT.KS8
5000	50x50	4,0	22,890	MSF.50.5000.40.PRT.KS7	MSF.50.5000.40.PRT.KS8
6000	50x50	4,0	27,468	MSF.50.6000.40.PRT.KS7	MSF.50.6000.40.PRT.KS8

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

КОНСОЛЬ СТЕНОВАЯ L-ОБРАЗНАЯ


Назначение:
Используется для крепления к стене при монтаже кабельной трассы с малой нагрузкой.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,5 мм - КС4.

Габариты изделия:
Длина: 175 / 225 / 275 / 375 / 475 мм.
Высота х ширина полки: 21х41 мм.
Перфорация: 27х13 мм с шагом 50 мм.




Нагрузочные характеристики:



Длина, L	Нагрузка, F
175 мм	2,75 кН / 280 кг
225 мм	1,67 кН / 170 кг
275 мм	1,27 кН / 130 кг
375 мм	1,13 кН / 115 кг
475 мм	0,93 кН / 95 кг

Нагрузка, F - БРН (безопасная рабочая нагрузка по ГОСТ 52868), рассчитанная с учетом коэффициента запаса прочности 1,7. Значение прогиба при воздействии БРН не превышает 1/20 длины полки консоли. Нагрузочные характеристики анкерного крепежа в расчёт не включены - подбор анкеров осуществляется отдельно с учётом типа и несущей способности материала основания.

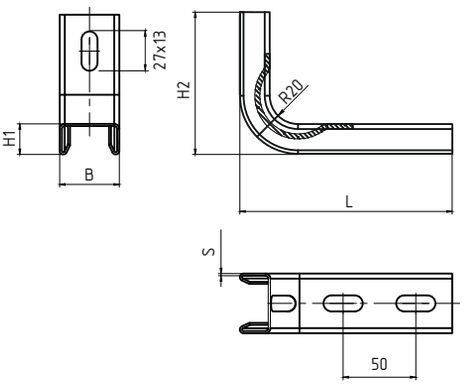

Ширина лотка, мм	Длина консоли L, мм	Высота H2, мм	Габариты полки H1xB, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4
100	175	100	21x41	2,5	0,440	MSF.KW21.0135.25.PRT.KS4
150	225	100	21x41	2,5	0,524	MSF.KW21.0185.25.PRT.KS4
200	275	150	21x41	2,5	0,690	MSF.KW21.0235.25.PRT.KS4
300	375	150	21x41	2,5	0,857	MSF.KW21.0335.25.PRT.KS4
400	475	150	21x41	2,5	1,024	MSF.KW21.0435.25.PRT.KS4

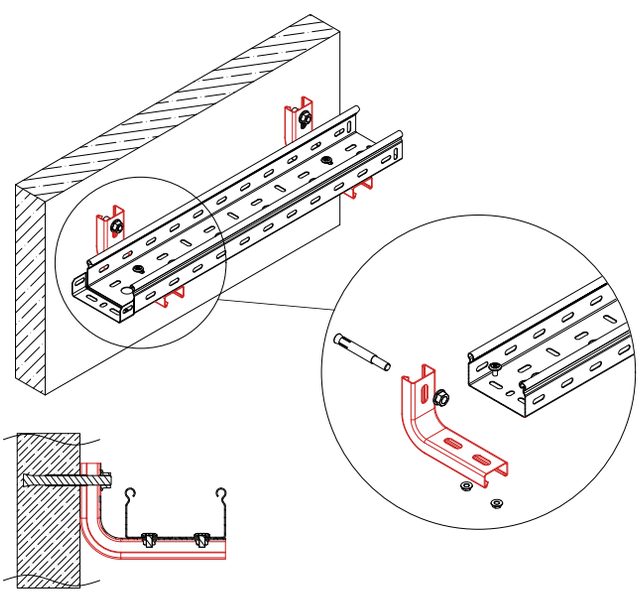


Схема монтажа Консоли стеновой L-образной и листового перфорированного лотка к стене. Способ крепления Консоли к стене выбирается в зависимости от материала стен и расчетной нагрузки.

У консоли длиной 175 / 225 мм в основании 1 монтажное отверстие; длиной 275 / 375 / 475 мм - 2 отверстия.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

КОНСОЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ С-ОБРАЗНАЯ


Назначение:
Используется для крепления к потолку или к стене при монтаже кабельной трассы с малой нагрузкой.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,5 мм - КС4.

Габариты изделия:
Длина (L1xL2): 200x100 / 250x100 / 300x150 / 400x150 / 500x150 мм.
Высота х ширина полки: 21x41 мм.
Перфорация: 27x13 мм с шагом 50 мм.

! У консоли длиной 200 / 250 мм содержит 1 монтажное отверстие; длиной 300 / 400 / 500 мм - 2 отверстия.



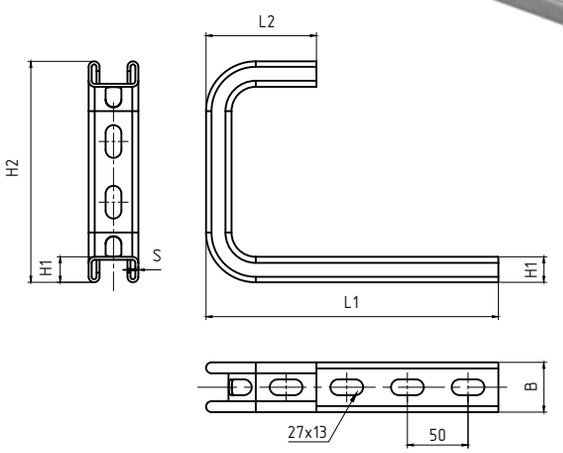

Ширина лотка, мм	Нагрузки, кН	Длина консоли L1, мм	Высота H2, мм	Габариты полки H1xB, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4
100	2,79	200	200	21x41	2,5	0,751	MSF.KC21.0160.25.PRT.KS4
150	2,54	250	200	21x41	2,5	0,835	MSF.KC21.0210.25.PRT.KS4
200	1,86	300	250	21x41	2,5	1,085	MSF.KC21.0260.25.PRT.KS4
300	1,27	400	250	21x41	2,5	1,252	MSF.KC21.0360.25.PRT.KS4
400	0,83	500	250	21x41	2,5	1,419	MSF.KC21.0460.25.PRT.KS4

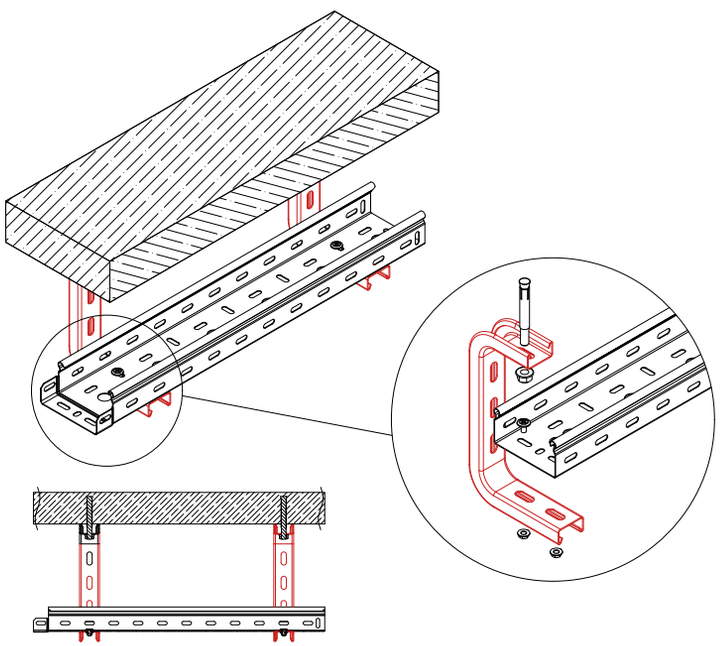


Схема монтажа Консоли потолочной С-образной и листового перф.лотка к потолку. Способ крепления Консоли к потолку выбирается в зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки.


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

КРОНШТЕЙН ДЛЯ STRUT-ПРОФИЛЯ


Назначение:
Используется для монтажа кабельной трассы с малой нагрузкой.
Рекомендованный способ крепления кронштейн - в профиль STRUT 41.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,0 мм - КС4 / КС5.

Габариты изделия:
Длина: 145 / 195 / 245 / 345 / 445 мм.
Перфорация: 25х7 мм с шагом 50 мм.
Ширина : 43 мм.

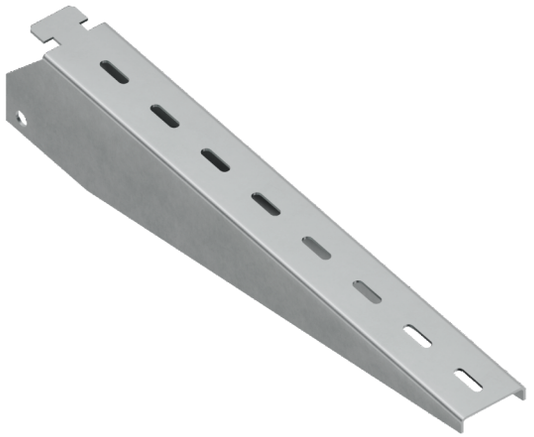


Нагрузочные характеристики:



Длина, L	Нагрузка, F
145 мм	1,3 кН / 127 кг
245 мм	1,3 кН / 127 кг
345 мм	1,3 кН / 127 кг
445 мм	1,3 кН / 127 кг

Нагрузка, F - БРН (безопасная рабочая нагрузка по ГОСТ 52868), рассчитанная с учетом коэффициента запаса прочности 1,7. Значение прогиба при воздействии БРН не превышает 1/20 длины полки консоли. Нагрузочные характеристики анкерного крепежа в расчёт не включены - подбор анкеров осуществляется отдельно с учётом типа и несущей способности материала основания.

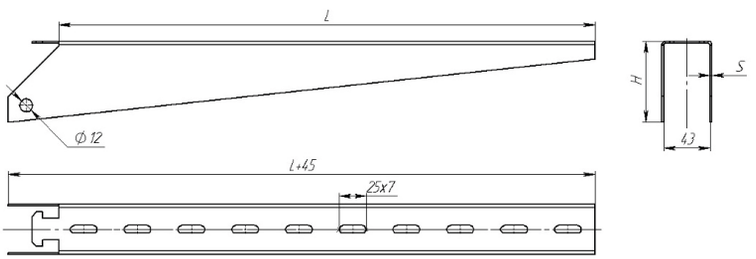

Ширина лотка, мм	Длина консоли L, мм	Высота H, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5
100	145	75	2,0	0,266	MSF.B41.0145.20.PRT.KS4	MSF.B41.0145.20.PRT.KS5
150	195	75	2,0	0,393	MSF.B41.0195.20.PRT.KS4	MSF.B41.0195.20.PRT.KS5
200	245	75	2,0	0,450	MSF.B41.0245.20.PRT.KS4	MSF.B41.0245.20.PRT.KS5
300	345	75	2,0	0,633	MSF.B41.0345.20.PRT.KS4	MSF.B41.0345.20.PRT.KS5
400	445	75	2,0	0,835	MSF.B41.0445.20.PRT.KS4	MSF.B41.0445.20.PRT.KS5

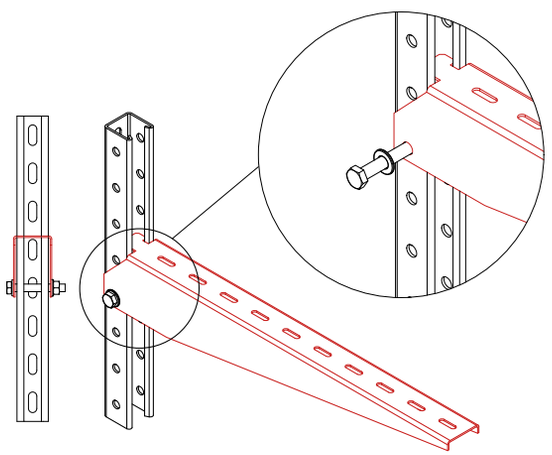


Схема монтажа
Кронштейна для STRUT-профиля
в профиль STRUT 41
с помощью комплекта метизов.


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

КОНСОЛЬ STRUT 21


Назначение:
Используется для крепления к потолку или к стене при монтаже кабельной трассы с малой нагрузкой.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,5 - КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина полки: 150 / 200 / 250 / 350 / 450 мм.
Основание консоли: 89х50 мм.
Высота х ширина полки: 21х41 мм.

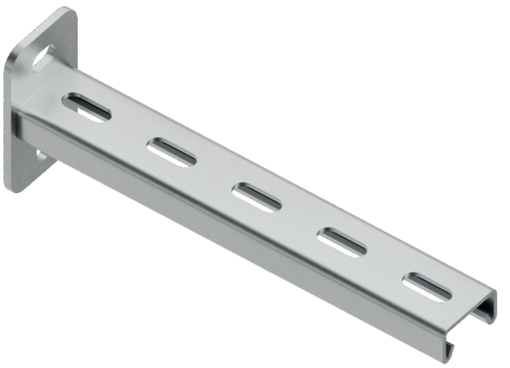


Нагрузочные характеристики:



Длина, L	Нагрузка, F
150 мм	4,3 кН / 421 кг
250 мм	2,1 кН / 206 кг
350 мм	1,2 кН / 118 кг
450 мм	1,1 кН / 108 кг

Нагрузка, F - БРН (безопасная рабочая нагрузка по ГОСТ 52868), рассчитанная с учетом коэффициента запаса прочности 1,7. Значение прогиба при воздействии БРН не превышает 1/20 длины полки консоли. Нагрузочные характеристики анкерного крепежа в расчёт не включены - подбор анкеров осуществляется отдельно с учётом типа и несущей способности материала основания.

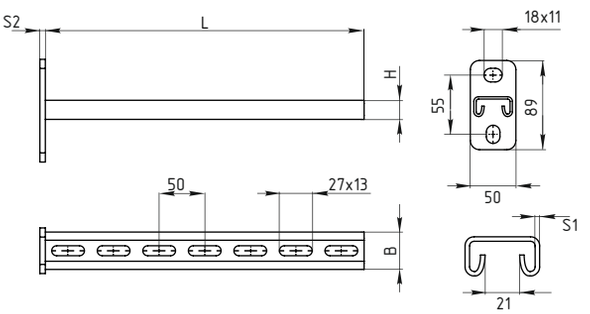

Ширина лотка, мм	Длина консоли L, мм	Высота H, мм	Габариты основания a1xa2, мм	Толщина металла S1, мм	Толщина металла S2, мм	Вес*, кг	Исполнение КС6	Исполнение КС7
100	150	21	50x89	2,5	4,0	0,369	MSF.K21.0150.25.PRT.KS6	MSF.K21.0150.25.PRT.KS7
150	200	21	50x89	2,5	4,0	0,451	MSF.K21.0200.25.PRT.KS6	MSF.K21.0200.25.PRT.KS7
200	250	21	50x89	2,5	4,0	0,534	MSF.K21.0250.25.PRT.KS6	MSF.K21.0250.25.PRT.KS7
300	350	21	50x89	2,5	4,0	0,788	MSF.K21.0350.25.PRT.KS6	MSF.K21.0350.25.PRT.KS7
400	450	21	50x89	2,5	6,0	1,032	MSF.K21.0450.25.PRT.KS6	MSF.K21.0450.25.PRT.KS7

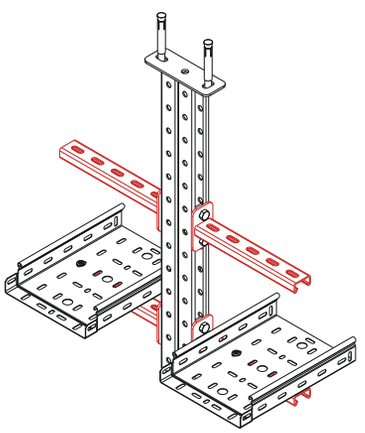


Схема монтажа
Консоли STRUT 21 через подвес STRUT 41 к потолку.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0.

КОНСОЛЬ STRUT 42


Назначение:
Универсальный несущий элемент монтажной системы, предназначенный для создания прочных, надёжных и легко собираемых конструкций при прокладке кабелей, труб, воздуховодов и установке оборудования.



Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,5 мм - КС6 / КС7 / КС8.


Габариты изделия:
Длина: 250 / 350 / 450 / 550 / 650 мм.
Основание консоли: 120х50 мм.
Высота х ширина полки: 42х41 мм.

Нагрузочные характеристики:



Длина, L	Нагрузка, F
250 мм	4,5 кН / 441 кг
350 мм	3,5 кН / 343 кг
450 мм	2,7 кН / 265 кг
550 мм	2,3 кН / 225 кг
650 мм	2,1 кН / 206 кг

Нагрузка, F - БРН (безопасная рабочая нагрузка по ГОСТ 52868), рассчитанная с учетом коэффициента запаса прочности 1,7. Значение прогиба при воздействии БРН не превышает 1/20 длины полки консоли. Нагрузочные характеристики анкерного крепежа в расчёт не включены - подбор анкеров осуществляется отдельно с учётом типа и несущей способности материала основания.

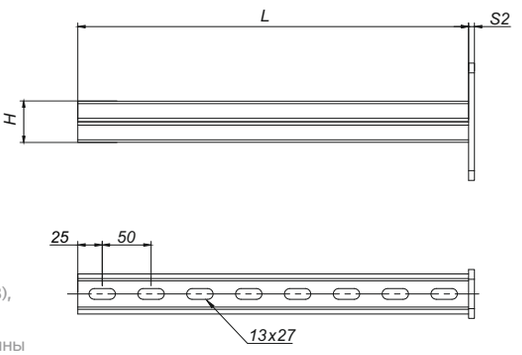


Ширина лотка, мм	Длина консоли L, мм	Высота H, мм	Габариты основания a1xa2, мм	Толщина металла S1, мм	Толщина металла S2, мм	Вес*, кг	Исполнение КС6	Исполнение КС7
200	250	42	50x120	2,5	6,0	1,197	MSF.K42.0250.25.PRT.KS6	MSF.K42.0250.25.PRT.KS7
300	350	42	50x120	2,5	6,0	1,572	MSF.K42.0350.25.PRT.KS6	MSF.K42.0350.25.PRT.KS7
400	450	42	50x120	2,5	6,0	1,939	MSF.K42.0450.25.PRT.KS6	MSF.K42.0450.25.PRT.KS7
500	550	42	50x120	2,5	6,0	2,486	MSF.K42.0550.25.PRT.KS6	MSF.K42.0550.25.PRT.KS7
600	650	42	50x120	2,5	8,0	2,972	MSF.K42.0650.25.PRT.KS6	MSF.K42.0650.25.PRT.KS7

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0.

КОНСОЛЬ STRUT 41


Назначение:
Универсальный несущий элемент монтажной системы, предназначенный для создания прочных, надёжных и легко собираемых конструкций при прокладке кабелей, труб, воздуховодов и установке оборудования.

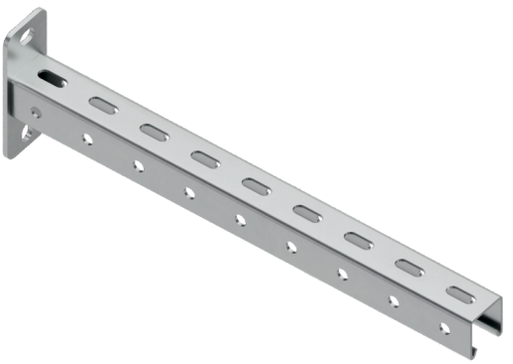

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,5 мм - КС6 / КС7 / КС8.


Габариты изделия:
Длина: 250 / 350 / 450 / 550 / 650 мм.
Основание консоли: 120х50 мм.
Высота х ширина полки: 41х41 мм.

Нагрузочные характеристики:



Длина, L	Нагрузка, F
250 мм	4,5 кН / 441 кг
350 мм	3,5 кН / 343 кг
450 мм	2,7 кН / 265 кг
550 мм	2,3 кН / 225 кг
650 мм	2,1 кН / 206 кг

Нагрузка, F - БРН (безопасная рабочая нагрузка по ГОСТ 52868), рассчитанная с учетом коэффициента запаса прочности 1,7. Значение прогиба при воздействии БРН не превышает 1/20 длины полки консоли. Нагрузочные характеристики анкерного крепежа в расчёт не включены - подбор анкеров осуществляется отдельно с учётом типа и несущей способности материала основания.

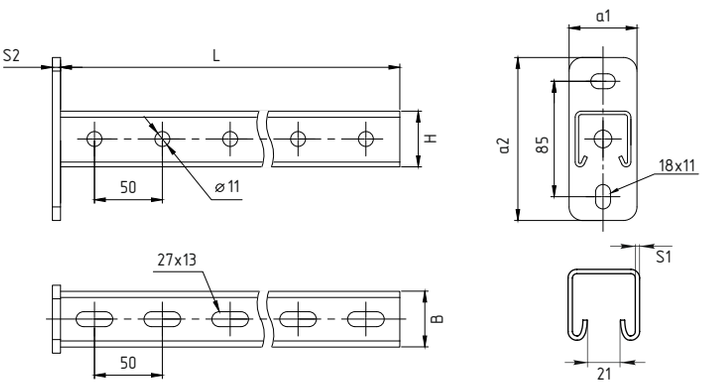

Ширина лотка, мм	Длина консоли L, мм	Высота H, мм	Габариты основания a1xa2, мм	Толщина металла S1, мм	Толщина металла S2, мм	Вес*, кг	Исполнение КС6	Исполнение КС7
200	250	41	50x120	2,5	6,0	0,986	MSF.K41.0250.25.PRT.KS6	MSF.K41.0250.25.PRT.KS7
300	350	41	50x120	2,5	6,0	1,251	MSF.K41.0350.25.PRT.KS6	MSF.K41.0350.25.PRT.KS7
400	450	41	50x120	2,5	6,0	1,516	MSF.K41.0450.25.PRT.KS6	MSF.K41.0450.25.PRT.KS7
500	550	41	50x120	2,5	6,0	1,782	MSF.K41.0550.25.PRT.KS6	MSF.K41.0550.25.PRT.KS7
600	650	41	50x120	2,5	8,0	2,140	MSF.K41.0650.25.PRT.KS6	MSF.K41.0650.25.PRT.KS7


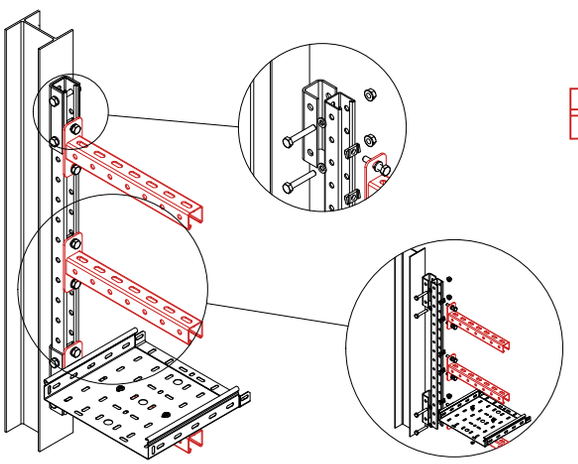


Схема монтажа
Консоли STRUT 41 через профиль STRUT 41 и приварное крепление к металлическим конструкциям.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0.

КОНСОЛЬ STRUT 41-3


Назначение:
Универсальный несущий элемент монтажной системы, предназначенный для создания прочных, надёжных и легко собираемых конструкций при прокладке кабелей, труб, воздуховодов и установке оборудования.

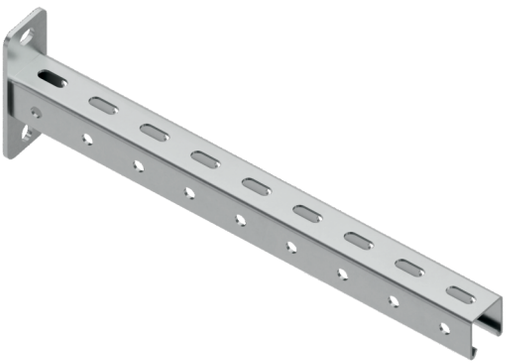

Толщина металла / Тип исполнения:
- 3,0 мм - КС6 / КС7 / КС8.


Габариты изделия:
Длина: 350 / 450 / 550 / 650 мм.
Основание консоли: 120х50 мм.
Высота х ширина полки: 41х41 мм.

Нагрузочные характеристики:



Длина, L	Нагрузка, F
350 мм	4,6 кН / 451 кг
450 мм	3,7 кН / 363 кг
550 мм	3,2 кН / 314 кг
650 мм	2,9 кН / 284 кг

Нагрузка, F - БРН (безопасная рабочая нагрузка по ГОСТ 52868), рассчитанная с учетом коэффициента запаса прочности 1,7. Значение прогиба при воздействии БРН не превышает 1/20 длины полки консоли. Нагрузочные характеристики анкерного крепежа в расчёт не включены - подбор анкеров осуществляется отдельно с учётом типа и несущей способности материала основания.

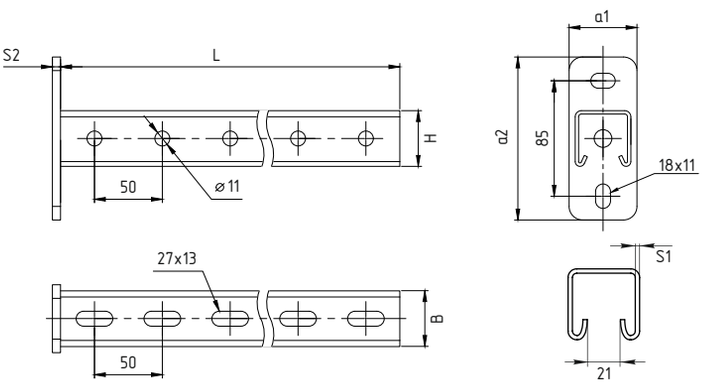

Ширина лотка, мм	Длина консоли L, мм	Высота H, мм	Габариты основания a1xa2, мм	Толщина металла S1, мм	Толщина металла S2, мм	Вес*, кг	Исполнение КС6	Исполнение КС7
300	350	41	50x120	3,0	8,0	1,476	MSF.K43.0350.30.PRT.KS6	MSF.K43.0350.30.PRT.KS7
400	450	41	50x120	3,0	8,0	1,780	MSF.K43.0450.30.PRT.KS6	MSF.K43.0450.30.PRT.KS7
500	550	41	50x120	3,0	8,0	2,086	MSF.K43.0550.30.PRT.KS6	MSF.K43.0550.30.PRT.KS7
600	650	41	50x120	3,0	8,0	2,390	MSF.K43.0650.30.PRT.KS6	MSF.K43.0650.30.PRT.KS7

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0.

КОНСОЛЬ STRUT 82


Назначение:
Универсальный несущий элемент монтажной системы, предназначенный для создания прочных, надёжных и легко собираемых конструкций при прокладке кабелей, труб, воздуховодов и установке оборудования.



Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,5 мм - КС6 / КС7 / КС8.


Габариты изделия:
Длина: 450 / 550 / 650 / 750 / 850 мм.
Основание консоли: 160х54 мм.
Высота х ширина полки: 82х41 мм.


Нагрузочные характеристики:



Длина, L	Нагрузка, F
450 мм	4,03 кН / 395 кг
550 мм	3,53 кН / 346 кг
650 мм	3,98 кН / 390 кг
750 мм	2,95 кН / 289 кг
850 мм	2,74 кН / 269 кг

Нагрузка, F - БРН (безопасная рабочая нагрузка по ГОСТ 52868), рассчитанная с учетом коэффициента запаса прочности 1,7. Значение прогиба при воздействии БРН не превышает 1/20 длины полки консоли. Нагрузочные характеристики анкерного крепежа в расчёт не включены - подбор анкеров осуществляется отдельно с учётом типа и несущей способности материала основания.

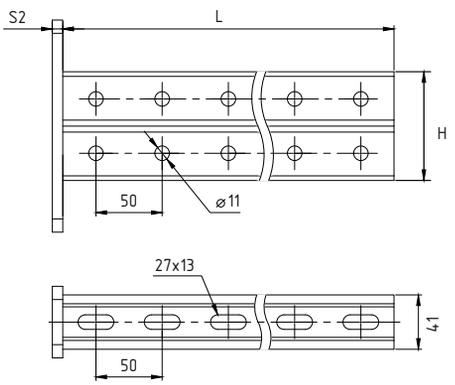



Ширина лотка, мм	Длина консоли L, мм	Высота H, мм	Габариты основания a1xa2, мм	Толщина металла S1, мм	Толщина металла S2, мм	Вес*, кг	Исполнение КС6	Исполнение КС7
400	450	82	54x160	2,5	8,0	2,934	MSF.K82.0450.25.PRT.KS6	MSF.K82.0450.25.PRT.KS7
500	550	82	54x160	2,5	8,0	3,817	MSF.K82.0550.25.PRT.KS6	MSF.K82.0550.25.PRT.KS7
600	650	82	54x160	2,5	8,0	4,072	MSF.K82.0650.25.PRT.KS6	MSF.K82.0650.25.PRT.KS7
700	750	82	54x160	2,5	8,0	4,142	MSF.K82.0750.25.PRT.KS6	MSF.K82.0750.25.PRT.KS7
800	850	82	54x160	2,5	10,0	4,754	MSF.K82.0850.25.PRT.KS6	MSF.K82.0850.25.PRT.KS7

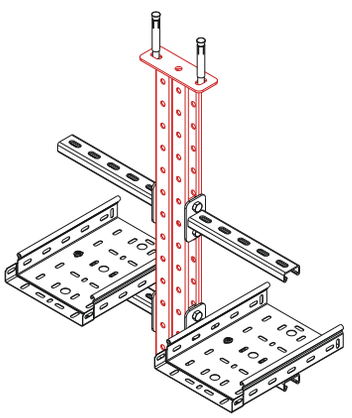


Схема монтажа
Подвеса STRUT 82 и консоли STRUT 21.


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ПОДВЕС STRUT 82


Назначение:
Универсальный несущий элемент монтажной системы, предназначенный для создания прочных, надёжных и легко собираемых конструкций при прокладке кабелей, труб, воздуховодов и установке оборудования.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,5 мм - КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина: 1000 - 2000 с шагом 100 мм.
Основание подвеса: 120х120 мм.
Сечение профиля: 82х41 мм.

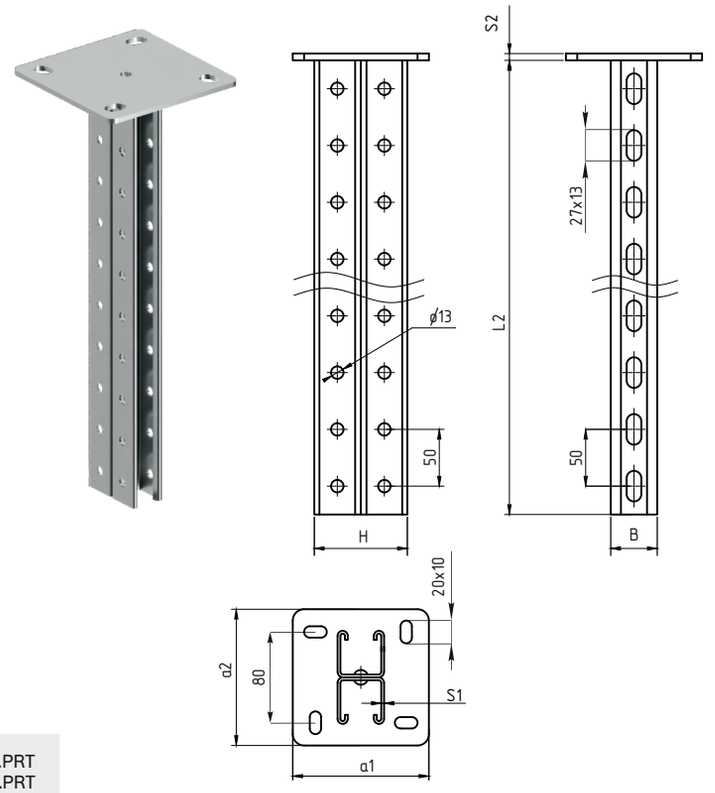

Нагрузочные характеристики:



Образцы для испытаний	MSF.P82.1100.25.PRT MSF.K41.0450.25.PRT	MSF.P82.1600.25.PRT MSF.K41.0650.25.PRT
Длина L1, мм	1000	1500
Нагрузка F, кН	2,7	2,1
Изгибающий момент (M2), Н-м	455,6	511,9

Нагрузка, M2 – значение БРН как изгибающего момента в ньютон-метрах. Испытания проводятся в соотв. п.10.8.2.1.3 ГОСТ 52868-2021. Значение наибольшего прогиба при воздействии БРН не должно быть более 1/20 длины подвеса или ширины консольного кронштейна. Нагрузочные характеристики анкерного крепежа в расчёт не включены - подбор анкеров осуществляется отдельно с учётом типа и несущей способности материала основания.

Длина L2, мм	Габариты основания a1xa2, мм	Сечение профиля HxB, мм	Толщина металла S1, мм	Толщина металла S2, мм	Вес*, кг	Исполнение КС6
1000	120x120	82x41	2,5	8,0	5,857	MSF.P82.1000.25.PRT.KS6
1100	120x120	82x41	2,5	8,0	6,350	MSF.P82.1100.25.PRT.KS6
1200	120x120	82x41	2,5	8,0	7,282	MSF.P82.1200.25.PRT.KS6
1300	120x120	82x41	2,5	8,0	7,902	MSF.P82.1300.25.PRT.KS6
1400	120x120	82x41	2,5	8,0	8,432	MSF.P82.1400.25.PRT.KS6
1500	120x120	82x41	2,5	8,0	8,654	MSF.P82.1500.25.PRT.KS6
1600	120x120	82x41	2,5	8,0	9,012	MSF.P82.1600.25.PRT.KS6
1700	120x120	82x41	2,5	8,0	9,450	MSF.P82.1700.25.PRT.KS6
1800	120x120	82x41	2,5	8,0	9,943	MSF.P82.1800.25.PRT.KS6
1900	120x120	82x41	2,5	8,0	10,436	MSF.P82.1900.25.PRT.KS6
2000	120x120	82x41	2,5	8,0	10,929	MSF.P82.2000.25.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ПОДВЕС ТЕТА-50


Назначение:
Используется для организации подвесных потолочных систем. Рекомендовано к использованию длиной до 1,5 метров при одиночной установке и длиной до 6 метров при наличии связей жесткости.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 4,0 мм - КС7 / КС8.


Габариты изделия:
Длина: 1000 - 3000 с шагом 200 мм.
Основание подвеса: 120х120 мм.
Сечение профиля: 50х50 мм.



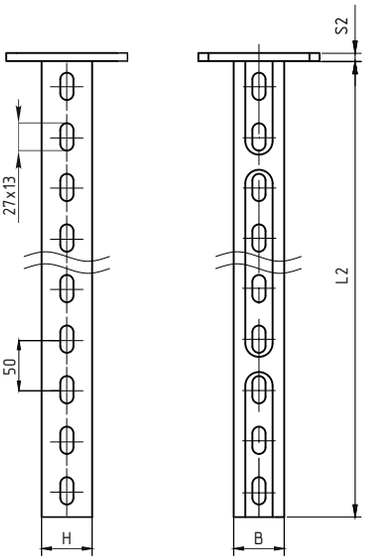



Нагрузочные характеристики:



Образцы для испытаний	MSF.P50.1200.40.PRT MSF.K82.0650.25.PRT	MSF.P50.1700.40.PRT MSF.K82.0850.25.PRT
Длина L1, мм	1000	1500
Нагрузка F, кН	3,98	2,74
Изгибающий момент (М2), Н-м	970,13	873,38

Нагрузка, М2 – значение БРН как изгибающего момента в ньютон-метрах. Испытания проводятся в соотв. п.10.8.2.1.3 ГОСТ 52868-2021. Значение наибольшего прогиба при воздействии БРН не должно быть более 1/20 длины подвеса или ширины консольного кронштейна. Нагрузочные характеристики анкерного крепежа в расчёт не включены - подбор анкеров осуществляется отдельно с учётом типа и несущей способности материала основания.

Длина L2, мм	Габариты основания a1xa2, мм	Сечение профиля HxB, мм	Толщина металла S1, мм	Толщина металла S2, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7
1000	120x120	50x50	4,0	8,0	5,412	MSF.P50.1000.40.PRT.KS7
1200	120x120	50x50	4,0	8,0	6,328	MSF.P50.1200.40.PRT.KS7
1400	120x120	50x50	4,0	8,0	7,244	MSF.P50.1400.40.PRT.KS7
1600	120x120	50x50	4,0	8,0	8,160	MSF.P50.1600.40.PRT.KS7
1800	120x120	50x50	4,0	8,0	9,076	MSF.P50.1800.40.PRT.KS7
2000	120x120	50x50	4,0	8,0	9,990	MSF.P50.2000.40.PRT.KS7
2200	120x120	50x50	4,0	8,0	10,906	MSF.P50.2200.40.PRT.KS7
2400	120x120	50x50	4,0	8,0	11,822	MSF.P50.2400.40.PRT.KS7
2600	120x120	50x50	4,0	8,0	12,738	MSF.P50.2600.40.PRT.KS7
2800	120x120	50x50	4,0	8,0	13,654	MSF.P50.2800.40.PRT.KS7
3000	120x120	50x50	4,0	8,0	14,568	MSF.P50.3000.40.PRT.KS7


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0


СТОЙКА ТЕТА-100

Назначение:
Используется в качестве опоры для внутрицеховых эстакад. Рекомендовано к использованию длиной до 3 метров при одиночной установке и длиной до 6 метров при наличии связей жесткости («пол-потолок», «стена» и т.п.) для обеспечения устойчивости системы.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 4,0 мм - КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина: 1000 - 6000 мм с шагом 200 мм.
Основание подвеса: 180х180 мм.
Сечение профиля: 100х100 мм.

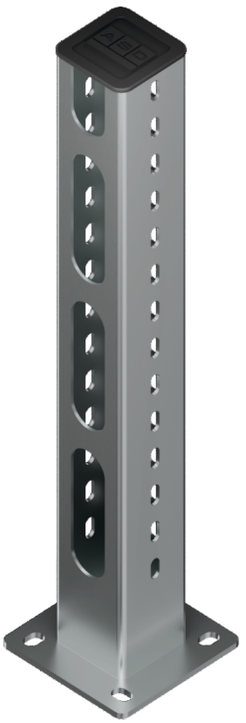

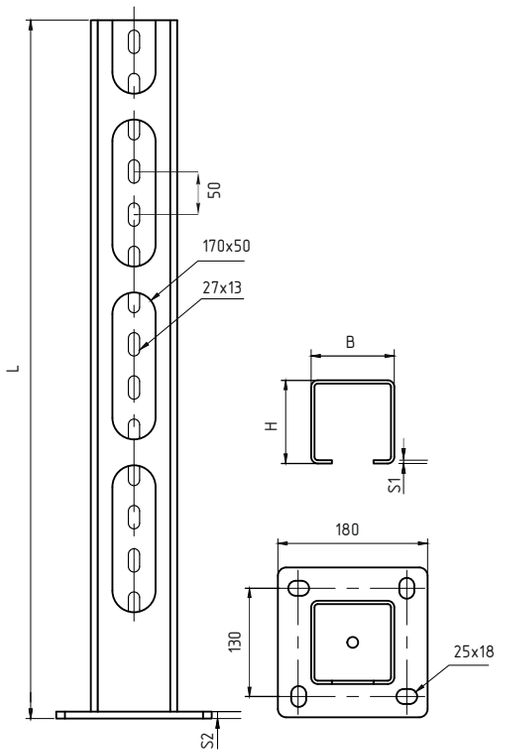

Длина L, мм	Габариты основания a1xa2, мм	Сечение профиля BxH, мм	Толщина металла S1, мм	Толщина металла S2, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7
1000	180x180	100x100	4,0	8,0	11,816	MSF.C100.1000.40.PRT.KS7
1200	180x180	100x100	4,0	8,0	13,987	MSF.C100.1200.40.PRT.KS7
1400	180x180	100x100	4,0	8,0	16,157	MSF.C100.1400.40.PRT.KS7
1600	180x180	100x100	4,0	8,0	18,328	MSF.C100.1600.40.PRT.KS7
1800	180x180	100x100	4,0	8,0	20,499	MSF.C100.1800.40.PRT.KS7
2000	180x180	100x100	4,0	8,0	21,707	MSF.C100.2000.40.PRT.KS7
2200	180x180	100x100	4,0	8,0	23,878	MSF.C100.2200.40.PRT.KS7
2400	180x180	100x100	4,0	8,0	26,048	MSF.C100.2400.40.PRT.KS7
2600	180x180	100x100	4,0	8,0	28,219	MSF.C100.2600.40.PRT.KS7
2800	180x180	100x100	4,0	8,0	30,390	MSF.C100.2800.40.PRT.KS7
3000	180x180	100x100	4,0	8,0	31,598	MSF.C100.3000.40.PRT.KS7
4000	180x180	100x100	4,0	8,0	41,489	MSF.C100.4000.40.PRT.KS7
5000	180x180	100x100	4,0	8,0	51,380	MSF.C100.5000.40.PRT.KS7
6000	180x180	100x100	4,0	8,0	61,271	MSF.C100.6000.40.PRT.KS7

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0


ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
ДЛЯ ПРОФИЛЯ STRUT 41

Назначение:
Изделие предназначено для организации подвеса не более 1000мм на болтовом соединении с профилем STRUT 41.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 3,0 мм - КС4;
- 4,0 мм - КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина крепления:
90 мм с перфорацией шагом 50 мм.
Основание крепление: 83х127 мм.



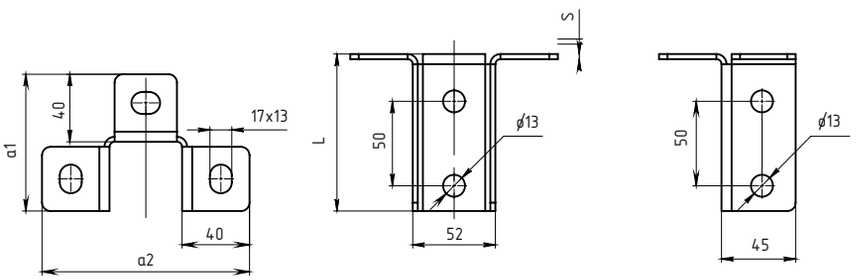

Длина L, мм	Габариты основания a1xa2, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС7	Исполнение КС8
90	83x127	3,0	0,323	MSF.DL41.30.PRT.KS4	-	-
90	83x127	4,0	0,450	-	MSF.DL41.40.PRT.KS7	MSF.DL41.40.PRT.KS8

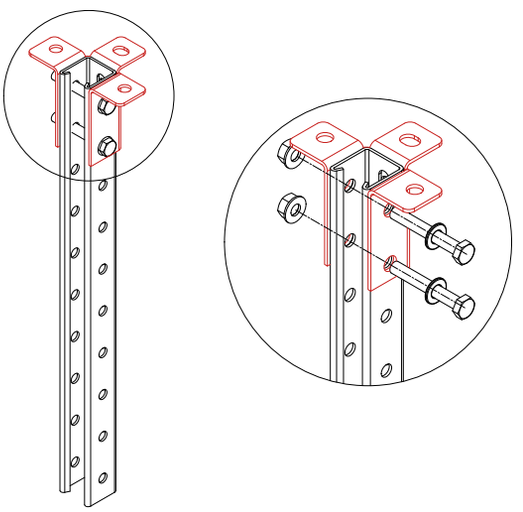


Схема монтажа опорного крепления, профиля STRUT 41 и двух комплектов метизов.


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0


ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
ДЛЯ ПРОФИЛЯ STRUT 82

Назначение:
Изделие предназначено для организации подвеса не более 1000мм на болтовом соединении с профилем STRUT 82.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 3,0 мм - КС4;
- 5,0 мм - КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина: 90 мм с перфорацией шагом 50 мм.
Основание крепление: 122х127 мм.

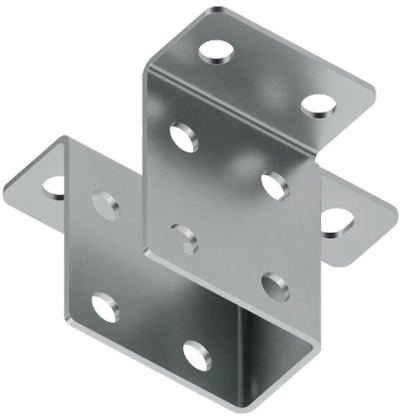

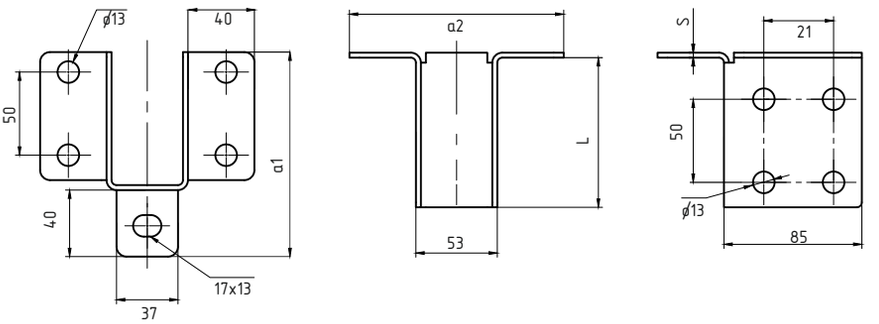

Длина L, мм	Габариты основания a1xa2, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС7	Исполнение КС8
90	122x127	3,0	0,541	MSF.DL82.30.PRT.KS4	-	-
90	122x127	5,0	0,928	-	MSF.DL82.50.PRT.KS7	MSF.DL82.50.PRT.KS8

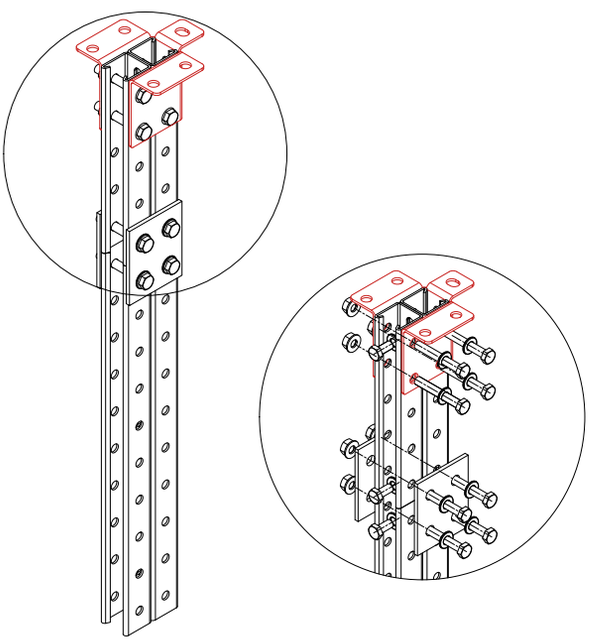


Схема монтажа потолочного крепления, профиля STRUT 82 и четырех комплектов метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0


ОПОРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
ДЛЯ ПРОФИЛЯ STRUT 41

Назначение:
Изделие предназначено для организации подвеса не более 2000мм на болтовом соединении с профилем STRUT 41. Возможно использование в качестве напольной опоры.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 5,0 мм - КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина: 110 мм с перфорацией шагом 50 мм.
Основание крепление: 120х120 мм.
Сечение профиля: 46х53 мм.



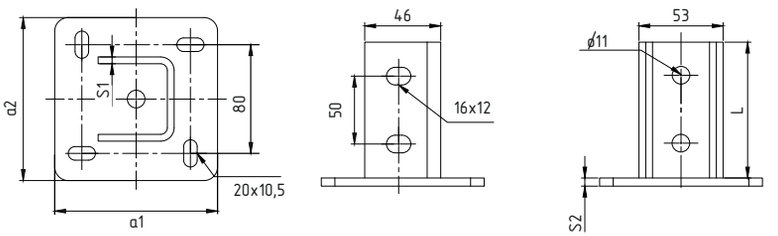

Длина L, мм	Габариты основания a1xa2, мм	Толщина металла S1, мм	Толщина металла S2, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
110	120x120	5,0	6,0	1,230	MSF.D41.50.PRT.KS7	MSF.D41.50.PRT.KS8

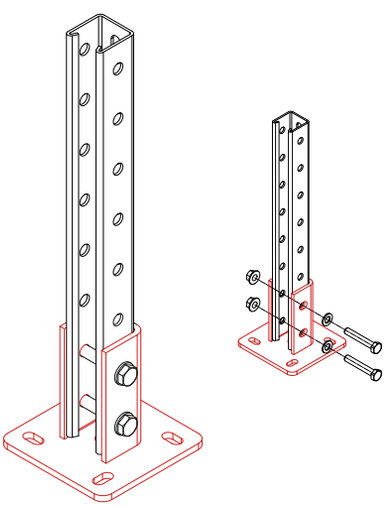



Схема монтажа опорного крепления, профиля STRUT 41 и двух комплектов метизов.


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0

ОПОРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
ДЛЯ ПРОФИЛЯ STRUT 82

Назначение:
Изделие предназначено для организации подвеса не более 2000мм на болтовом соединении с профилем STRUT 82. Возможно использование в качестве напольной опоры.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 5,0 мм - КС7 / КС8.

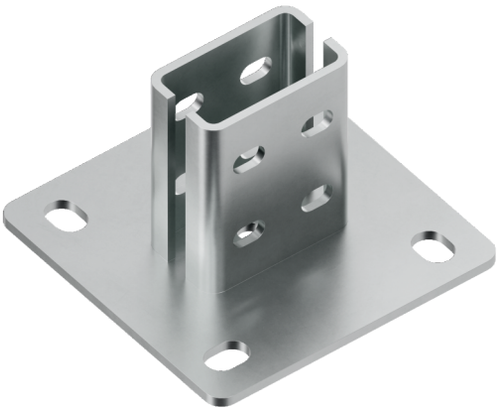

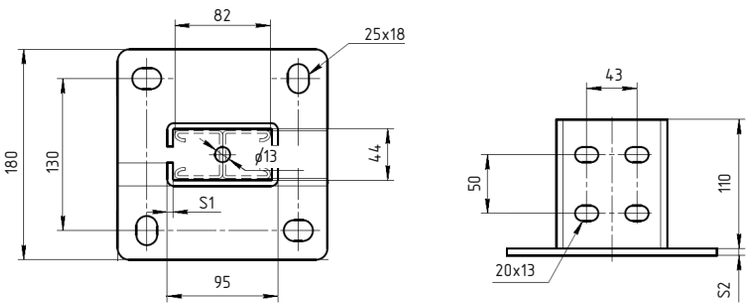

Длина L, мм	Габариты основания a1xa2, мм	Толщина металла S1, мм	Толщина металла S2, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
110	180x180	5,0	6,0	1,230	MSF.D82.50.PRT.KS7	MSF.D82.50.PRT.KS8


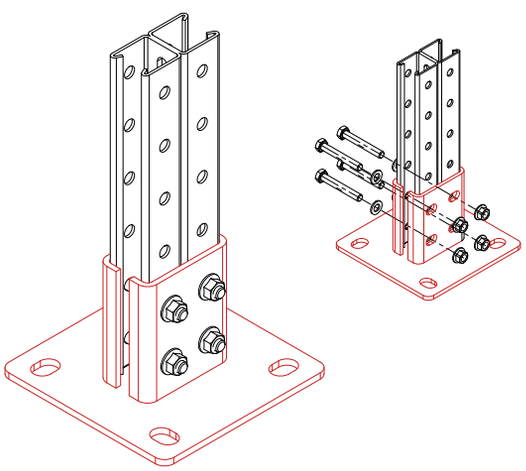


Схема монтажа опорного крепления, профиля STRUT 82 и двух комплектов метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0


ОПОРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
ДЛЯ ТЕТА-ПРОФИЛЯ

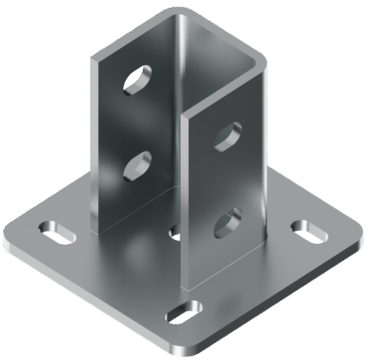

Назначение:
Изделие предназначено для организации подвеса не более 2000мм на болтовом соединении с ТЕТА-профилем.
Возможно использование в качестве напольной опоры.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 5,0 мм - КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина: 100 мм с перфорацией шагом 50 мм.
Основание крепление: 120х120 мм.

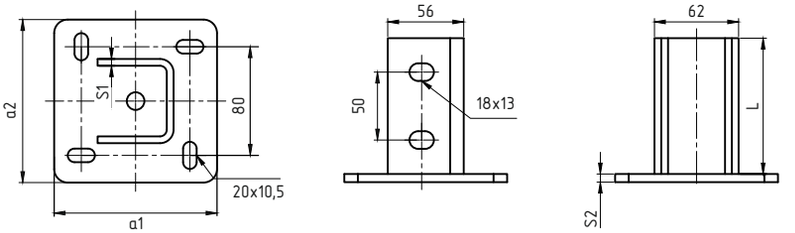

Длина L, мм	Габариты основания a1xa2, мм	Толщина металла S1, мм	Толщина металла S2, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
100	120x120	5,0	6,0	1,222	MSF.T50.50.PRT.KS7	MSF.T50.50.PRT.KS8

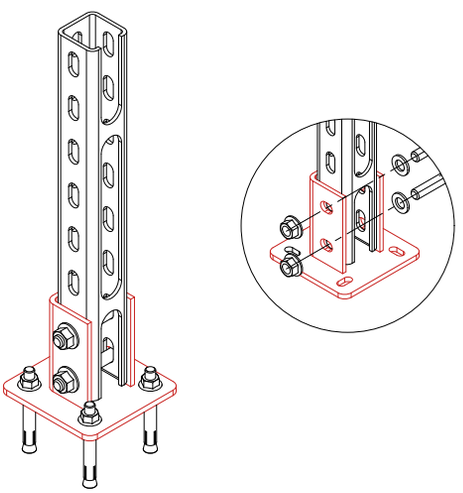


Схема монтажа опорного крепления, ТЕТА-профиля и двух комплектов метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0


КРЕПЛЕНИЕ ПРИВАРНОЕ
ДЛЯ ПРОФИЛЯ STRUT



Назначение:
Изделие предназначено для монтажа кабельных трасс и дополнительного оборудования на профиль STRUT 41, STRUT 82 к металлическим конструкциям. Рекомендовано к использованию с шагом не более 50см.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 4,0 мм - КС0.

Габариты изделия:
Длина: 150 мм с перфорацией шагом 100 мм.
Габариты крепления: 42х51 мм.

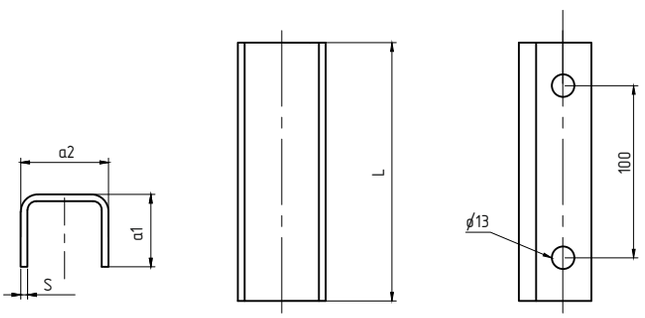

Длина L, мм	Габариты крепления a1xa2, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС0
150	42x51	4,0	0,541	MSF.W41/82.40.PRT.KS0

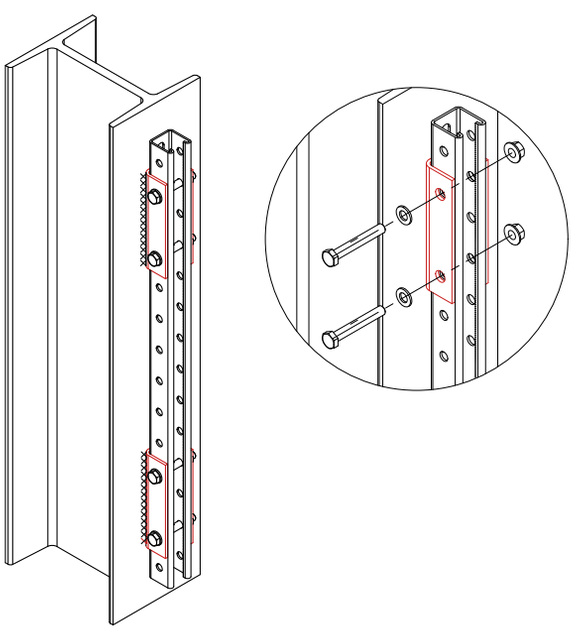


Схема монтажа крепления приварного, профиля STRUT 41 и двух комплектов метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0


КРЕПЛЕНИЕ ПРИВАРНОЕ
ДЛЯ ПРОФИЛЯ STRUT 82



Назначение:
Изделие предназначено для монтажа кабельных трасс и дополнительного оборудования на профиль STRUT 82 к металлическим конструкциям. Рекомендовано к использованию с шагом не более 50см.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 5,0 мм - КС0.

Габариты изделия:
Длина: 150 мм с перфорацией шагом 100 мм.
Габариты крепления: 43х53х88 мм.

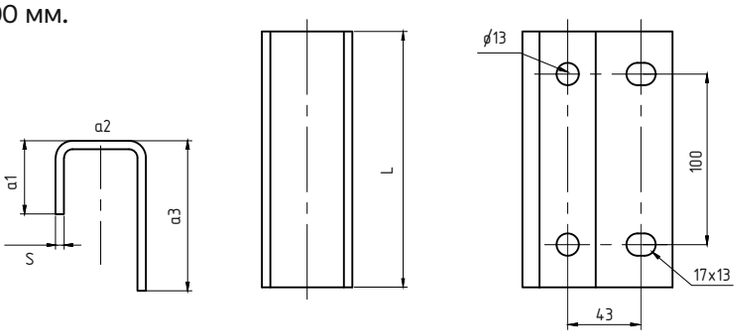

Длина L, мм	Габариты крепления a1xa2xa3, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС0
150	43x53x88	5,0	0,936	MSF.W82.50.PRT.KS0

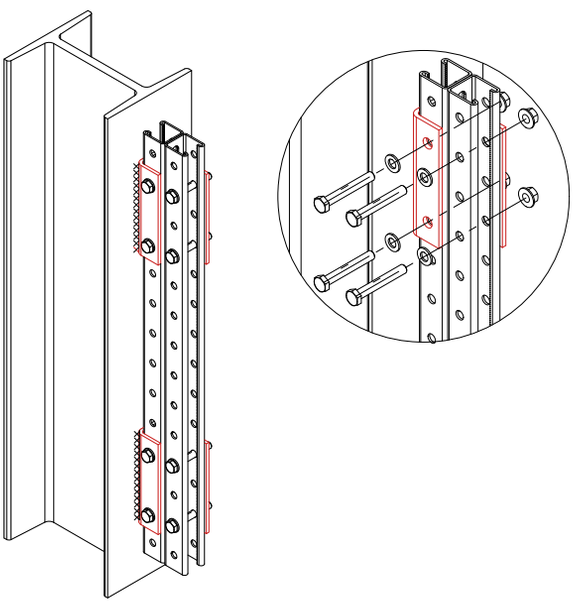


Схема монтажа крепления приварное, профиль STRUT 82 и двух комплектов метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0


КРЕПЛЕНИЕ ПРИВАРНОЕ
ДЛЯ ТЕТА-ПРОФИЛЯ




Назначение:
Изделие предназначено для монтажа кабельных трасс и дополнительного оборудования на ТЕТА-профиль к металлическим конструкциям. Рекомендовано к использованию с шагом не более 50см.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 5,0 мм - КС0.

Габариты изделия:
Длина: 150 мм с перфорацией шагом 50 мм.
Габариты крепления: 50х50 мм.

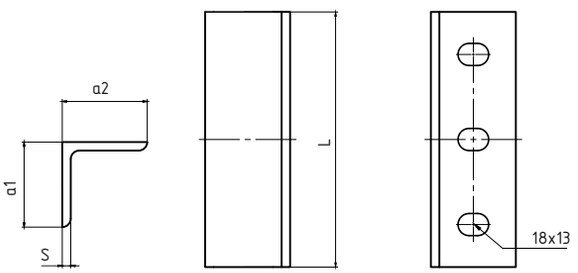

Длина L, мм	Габариты крепления a1xa2, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС0
150	50x50	5,0	0,500	MSF.W50.50.PRT.KS0

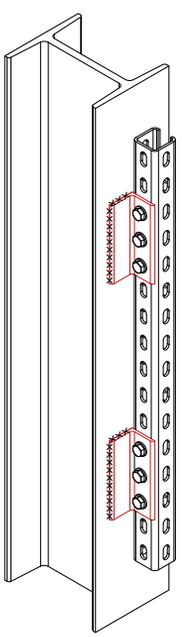




Схема монтажа крепления приварного, ТЕТА-профиля и трех комплектов метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0


КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ
ДЛЯ ПРОФИЛЯ STRUT 41

Назначение:
Изделие предназначено для монтажа кабельных трасс и дополнительного оборудования на профиль STRUT 41 к стене.
Рекомендовано к использованию с шагом не более 50см.



Толщина металла / Тип исполнения:
- 3,0 мм - КС4;
- 4,0 мм - КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина: 140 мм.
Габариты крепления: 40х45 мм.

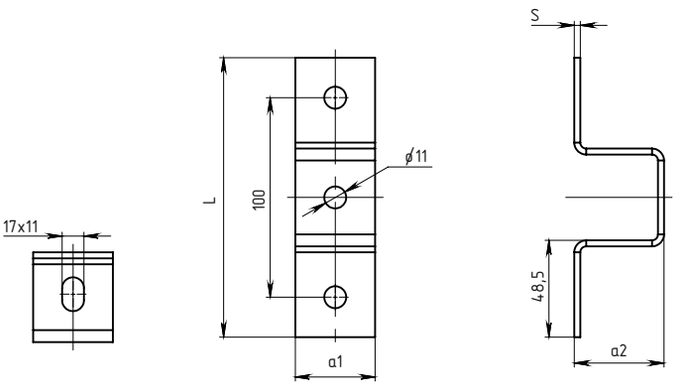

Длина L, мм	Габариты крепления a1xa2, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС7	Исполнение КС8
140	40x45	3,0	0,219	MSF.F41.30.PRT.KS4	-	-
140	40x45	4,0	0,251	-	MSF.F41.40.PRT.KS7	MSF.F41.40.PRT.KS8


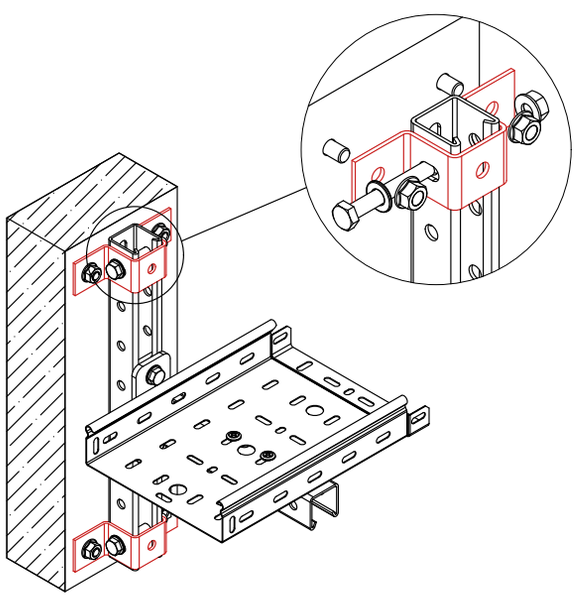


Схема монтажа опорного крепления, ТЕТА-профиля и двух комплектов метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0


КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ
ДЛЯ ПРОФИЛЯ STRUT 82

Назначение:
Изделие предназначено для монтажа кабельных трасс и дополнительного оборудования на профиль STRUT 82 к стене.
Рекомендовано к использованию с шагом не более 50см.

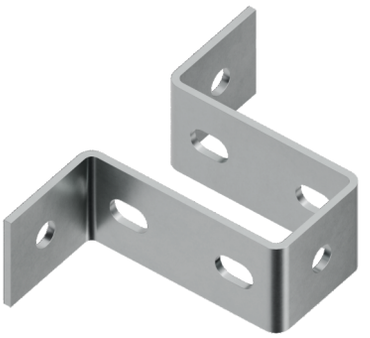

Толщина металла / Тип исполнения:
- 3,0 мм - КС4;
- 5,0 мм - КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина: 140 мм.
Габариты крепления: 40х87 мм.

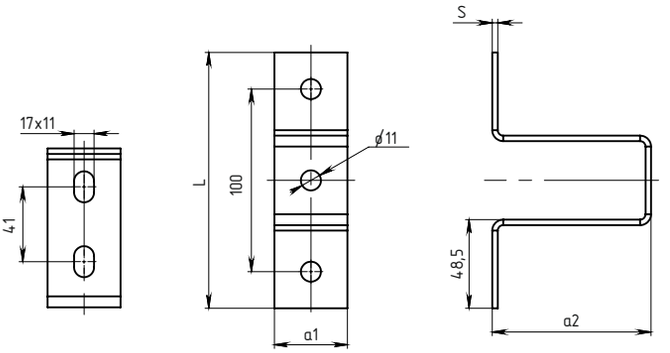

Длина L, мм	Габариты крепления a1xa2, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС7	Исполнение КС8
140	40x87	3,0	0,271	MSF.F82.30.PRT.KS4	-	-
140	40x87	5,0	0,437	-	MSF.F82.50.PRT.KS7	MSF.F82.50.PRT.KS8


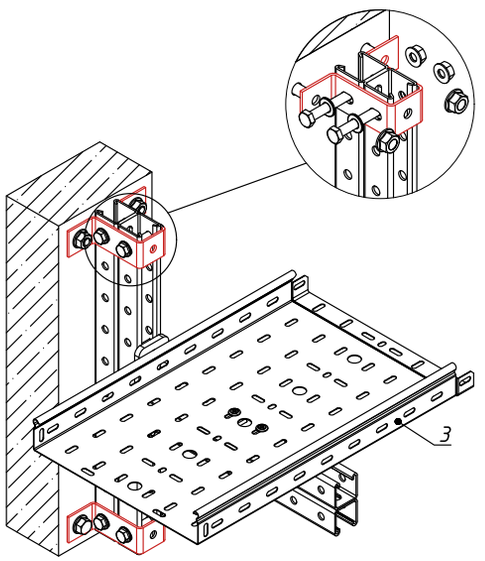


Схема монтажа крепления к стене, профиль STRUT и двух комплектов метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0


КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ
ДЛЯ ТЕТА-ПРОФИЛЯ


Назначение:
Изделие предназначено для монтажа кабельных трасс и дополнительного оборудования на ТЕТА-профиль к стене.
Рекомендовано к использованию с шагом не более 50см.

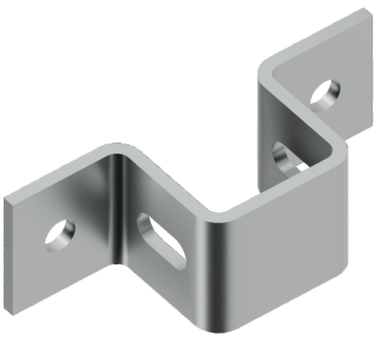

Толщина металла / Тип исполнения:
- 5,0 мм - КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина: 152 мм с перфорацией шагом 50 мм.
Габариты крепление: 50х56 мм.

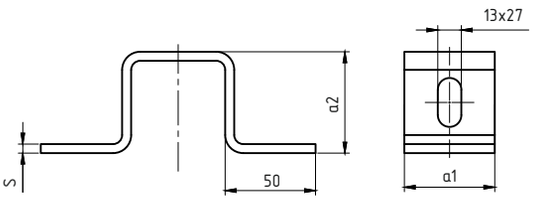



Длина L, мм	Габариты крепления a1xa2, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
152	50x56	5,0	0,487	MSF.F50.50.PRT.KS7	MSF.F50.50.PRT.KS8

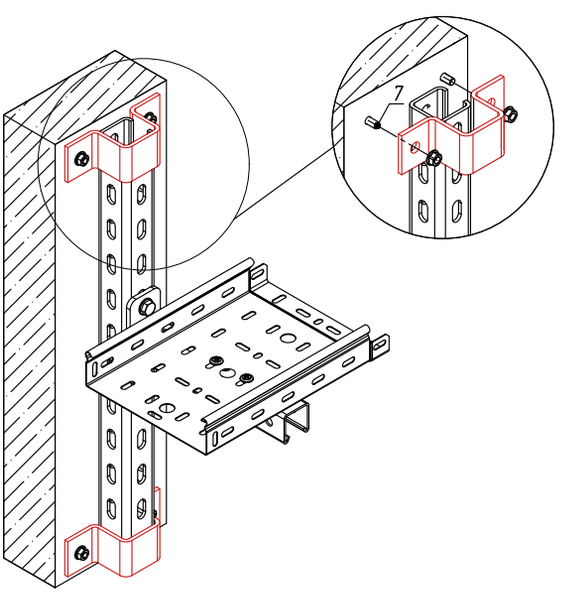


Схема монтажа крепления к стене, ТЕТА-профиля и трех комплектов метизов.


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0

УГОЛОК КРЕПЁЖНЫЙ
ОДИНОЧНЫЙ STRUT 40x60



Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 5,0 мм - КС7 / КС8.

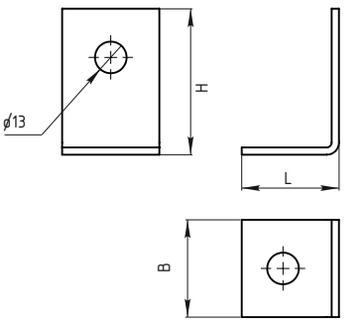


Ширина B, мм	Габариты LxH, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
40	40x60	5,0	0,125	MSF.MC41.0406.40.50.PRT.KS7	MSF.MC41.0406.40.50.PRT.KS8

УГОЛОК КРЕПЁЖНЫЙ
ОДИНОЧНЫЙ STRUT 60x90



Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 5,0 мм - КС7 / КС8.

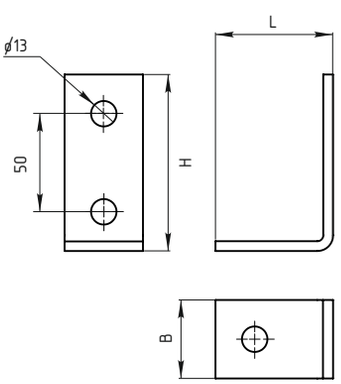

Ширина B, мм	Габариты LxH, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
40	60x90	5,0	0,210	MSF.MC41.0609.40.50.PRT.KS7	MSF.MC41.0609.40.50.PRT.KS8


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0

УГОЛОК КРЕПЁЖНЫЙ
ДВОЙНОЙ STRUT 110x90

Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 6,0 мм - КС7 / КС8.



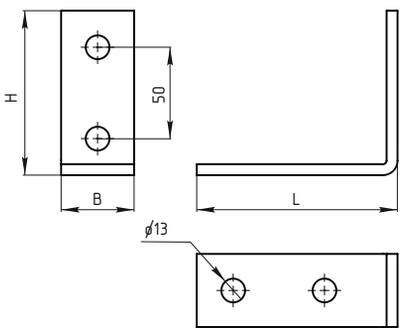



Ширина B, мм	Габариты LxH, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
40	110x90	6,0	0,334	MSF.MC41.1109.40.60.PRT.KS7	MSF.MC41.1109.40.60.PRT.KS8

УГОЛОК КРЕПЁЖНЫЙ
ДВОЙНОЙ STRUT 30º, 45º, 60º

Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 6,0 мм - КС7 / КС8.

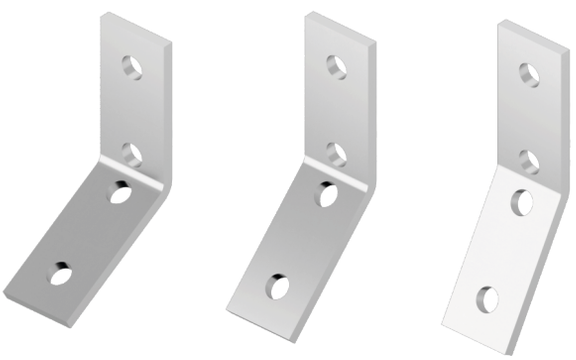

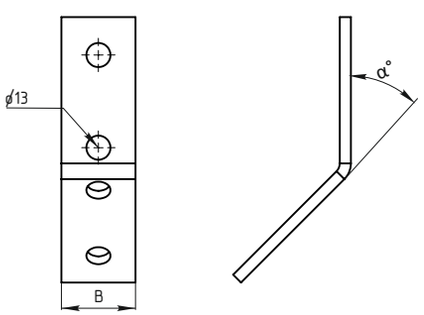

Ширина B, мм	Габариты LxH, мм	Градус поворота, α°	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
40	110x90	30º	6,0	0,334	MSF.MC41.30.40.60.PRT.KS7	MSF.MC41.30.40.60.PRT.KS8
40	110x90	45º	6,0	0,334	MSF.MC41.45.40.60.PRT.KS7	MSF.MC41.45.40.60.PRT.KS8
40	110x90	60º	6,0	0,334	MSF.MC41.60.40.60.PRT.KS7	MSF.MC41.60.40.60.PRT.KS8


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА
ДЛЯ ПРОФИЛЯ STRUT L=90

Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 5,0 мм - КС7 / КС8.







Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
40	90	5,0	0,145	MSF.L41.90.50.PRT.KS7	MSF.L41.90.50.PRT.KS8

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА
ДЛЯ ПРОФИЛЯ STRUT L=190

Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 5,0 мм - КС7 / КС8.

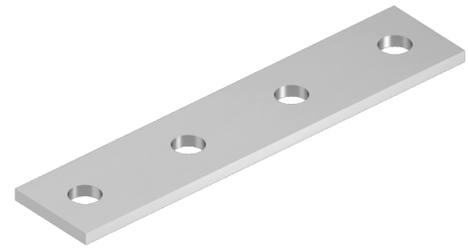


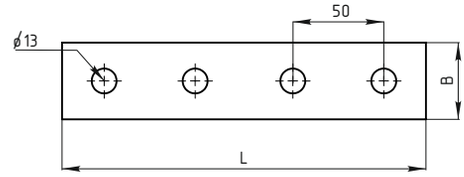

Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
40	190	5,0	0,300	MSF.L41.190.50.PRT.KS7	MSF.L41.190.50.PRT.KS8


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА
L-ОБРАЗНАЯ 90x90




Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 6,0 мм - КС7 / КС8.




Ширина B, мм	Габариты L1xL2, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
40	90x90	6,0	0,240	MSF.L41.090.090.60.PRT.KS7	MSF.L41.090.090.60.PRT.KS8

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА
L-ОБРАЗНАЯ 90x140

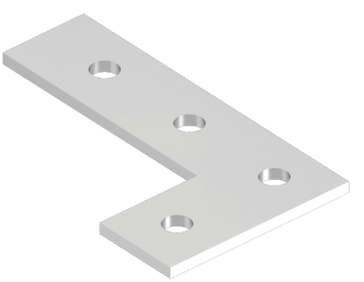

Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.


Толщина металла / Тип исполнения:
- 6,0 мм - КС7 / КС8.

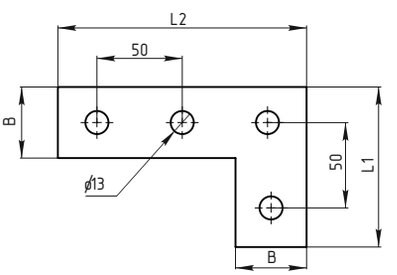

Ширина B, мм	Габариты основания L1xL2, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
40	90x140	6,0	0,350	MSF.L41.090.140.60.PRT.KS7	MSF.L41.090.140.60.PRT.KS8


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА
Т-ОБРАЗНАЯ 140х90

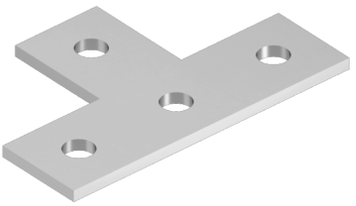


Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 5,0 мм - КС7 / КС8.

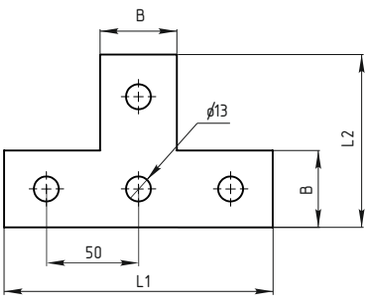


Ширина B, мм	Габариты L1xL2, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
40	140x90	5,0	0,302	MSF.L41.140.090.50.PRT.KS7	MSF.L41.140.090.50.PRT.KS8

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА
Х-ОБРАЗНАЯ 140х140

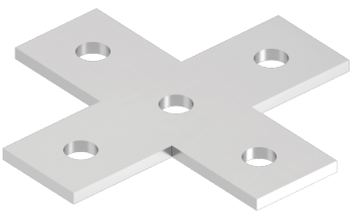

Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 5,0 мм - КС7 / КС8.

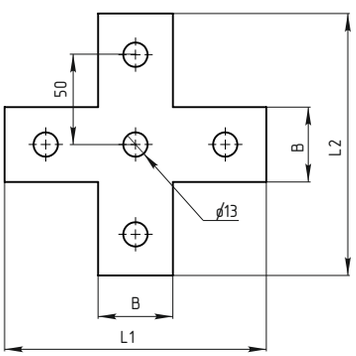

Ширина B, мм	Габариты L1xL2, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
40	140x140	5,0	0,360	MSF.L41.140.140.50.PRT.KS7	MSF.L41.140.140.50.PRT.KS8


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0

СОЕДИНИТЕЛЬ
ПОД УГЛОМ 90º



Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 4,0 мм - КС7 / КС8.

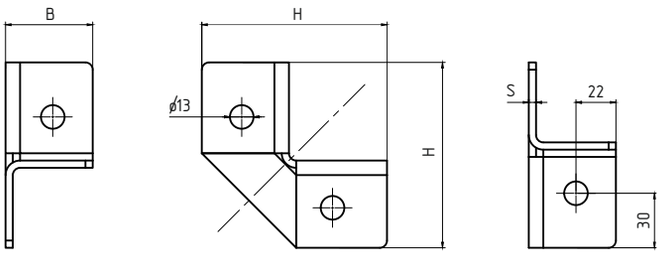


Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
48	102	4,0	0,533	MSF.CA41.40.PRT.KS7	MSF.CA41.40.PRT.KS8

СОЕДИНИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ
ПОД УГЛОМ 90º



Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 4,0 мм - КС7 / КС8.

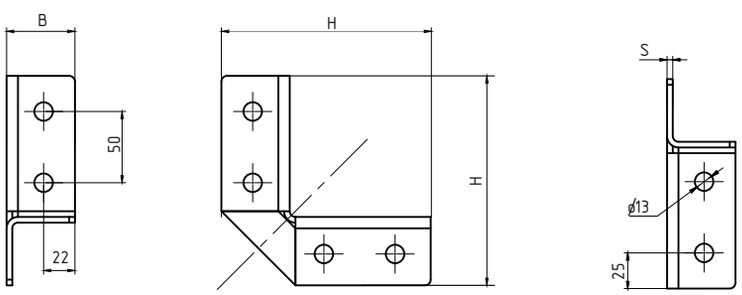

Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
48	147	4,0	0,311	MSF.CAR41.40.PRT.KS7	MSF.CAR41.40.PRT.KS8


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ДВУХСТОРОННИЙ
ПОД УГЛОМ 90º




Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 4,0 мм - КС7 / КС8.

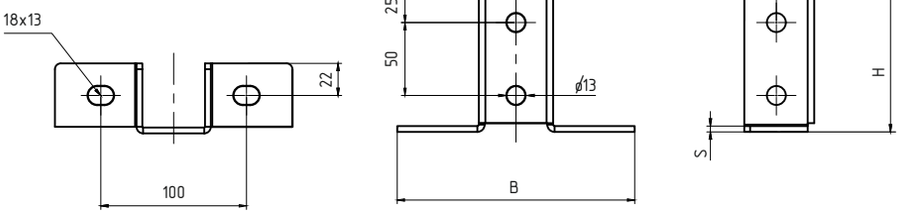


Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
163	100	4,0	0,524	MSF.CT41.40.PRT.KS7	MSF.CT41.40.PRT.KS8

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ДВУХСТОРОННИЙ УСИЛЕННЫЙ
ПОД УГЛОМ 90º

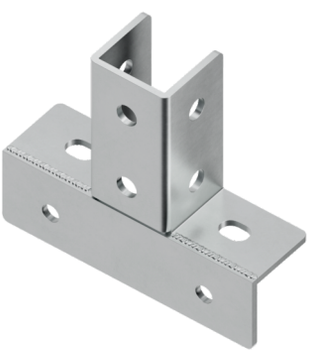

Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 4,0 мм - КС7 / КС8.

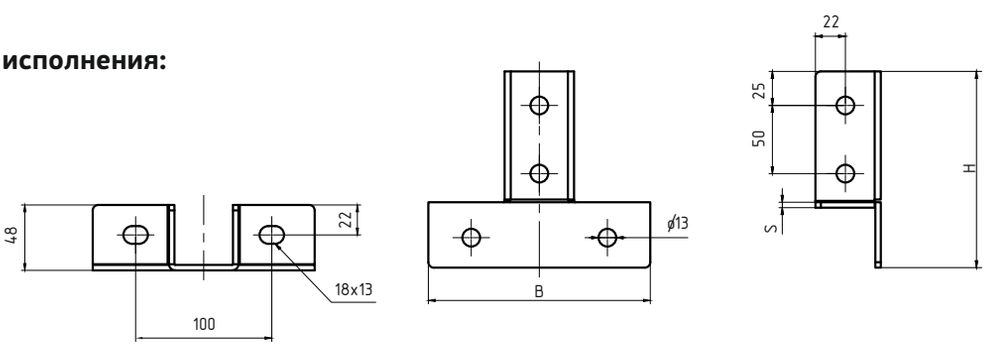

Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
163	140	4,0	0,794	MSF.CTR41.40.PRT.KS7	MSF.CTR41.40.PRT.KS8


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ТРЕХСТОРОННИЙ ПОД УГЛОМ 90º



Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 4,0 мм - КС7 / КС8.

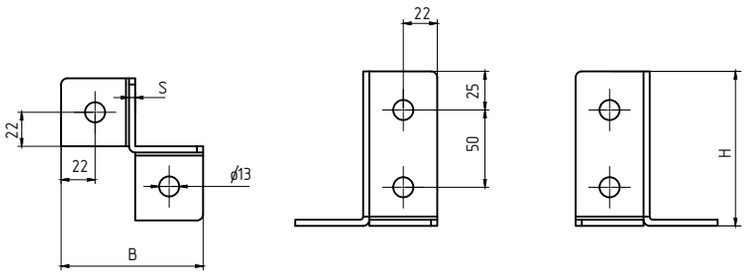


Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
94	100	4,0	0,440	MSF.CF41.40.PRT.KS7	MSF.CF41.40.PRT.KS8

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ТРЕХСТОРОННИЙ УСИЛЕННЫЙ ПОД УГЛОМ 90º



Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 4,0 мм - КС7 / КС8.

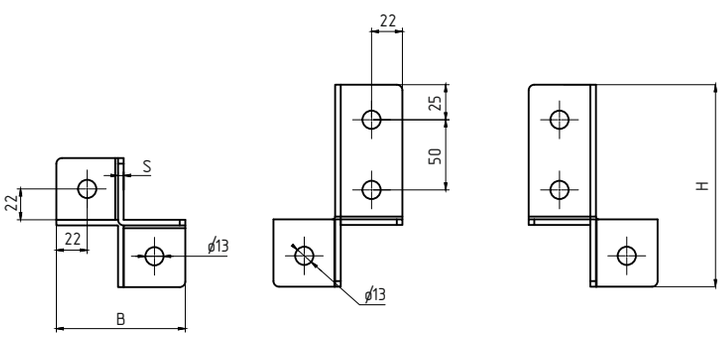

Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
94	140	4,0	0,507	MSF.CFR41.40.PRT.KS7	MSF.CFR41.40.PRT.KS8


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ ПОД УГЛОМ 90º




Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 4,0 мм - КС7 / КС8.

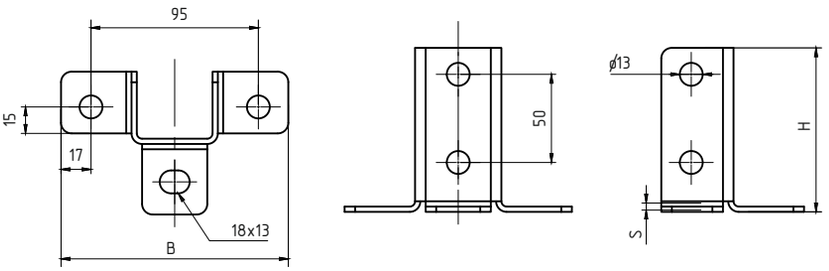


Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
151	100	4,0	0,723	MSF.CC41.40.PRT.KS7	MSF.CC41.40.PRT.KS8

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ УСИЛЕННЫЙ ПОД УГЛОМ 90º

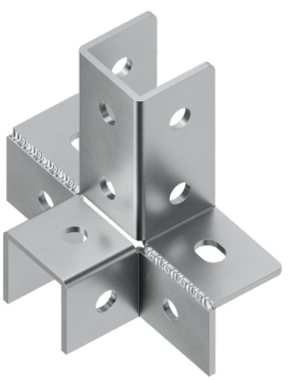

Назначение:
Изделие предназначено для создания сложных конструкций на основе профилей STRUT.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 4,0 мм - КС7 / КС8.

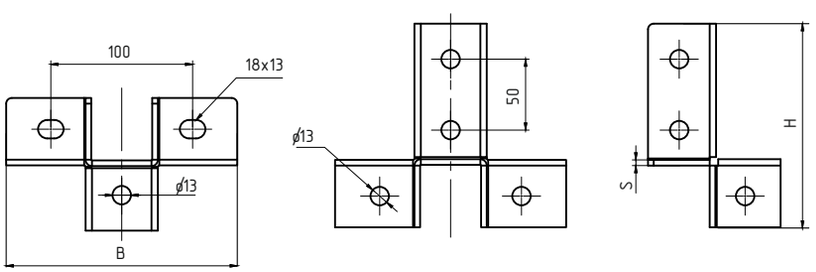

Ширина B, мм	Высота H, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС7	Исполнение КС8
167	152	4,0	0,852	MSF.CCR41.40.PRT.KS7	MSF.CCR41.40.PRT.KS8

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС0


МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СИСТЕМА БЫСТРОГО МОНТАЖА
TM PROMTRAY





Высокая скорость сборки
- конструкция монтируется без применения болтов и спец.инструмента.

Прогнозируемая долговечность соединений
- отсутствие ослабления резьбовых соединений со временем (нет самораскручивания от вибрации)

Возможность демонтажа и повторного использования
- система легко разбирается без повреждения элементов, что позволяет перенастраивать инфраструктуру под новые задачи.

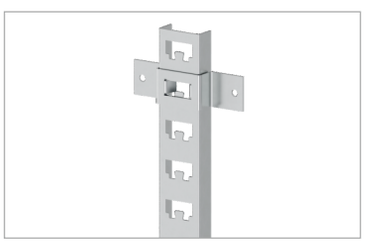


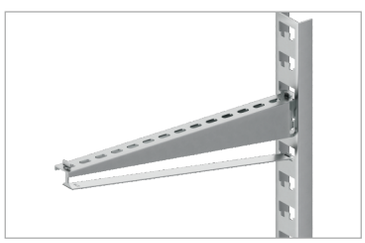

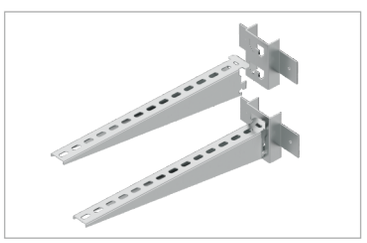

СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ К115



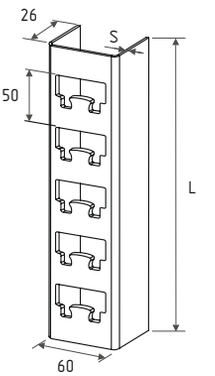

Назначение:
Используется для установки кабельных полок К116.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,0 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина: 400 / 600 / 800 / 1200 / 1800 / 2200 мм.
Ширина х глубина стойки: 60 х 26 мм.

Наименование	Длина L, мм	Кол-во отверстий для установки полок, шт.	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5
К1150 - Стойка кабельная	400	8	2,0	0,570	MSF.K1150.0400.20.PRT.KS4	MSF.K1150.0400.20.PRT.KS5
К1151 - Стойка кабельная	600	12	2,0	0,850	MSF.K1151.0600.20.PRT.KS4	MSF.K1151.0600.20.PRT.KS5
К1152 - Стойка кабельная	800	16	2,0	1,130	MSF.K1152.0800.20.PRT.KS4	MSF.K1152.0800.20.PRT.KS5
К1153 - Стойка кабельная	1200	24	2,0	1,700	MSF.K1153.1200.20.PRT.KS4	MSF.K1153.1200.20.PRT.KS5
К1154 - Стойка кабельная	1800	36	2,0	2,460	MSF.K1154.1800.20.PRT.KS4	MSF.K1154.1800.20.PRT.KS5
К1155 - Стойка кабельная	2200	44	2,0	3,040	MSF.K1155.2200.20.PRT.KS4	MSF.K1155.2200.20.PRT.KS5


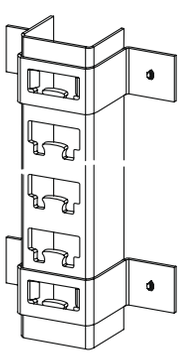


Схема монтажа Крепление кабельной стойки К115 к стене / строительной конструкции с помощью скобы К1157 путём пристрелки.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ К116

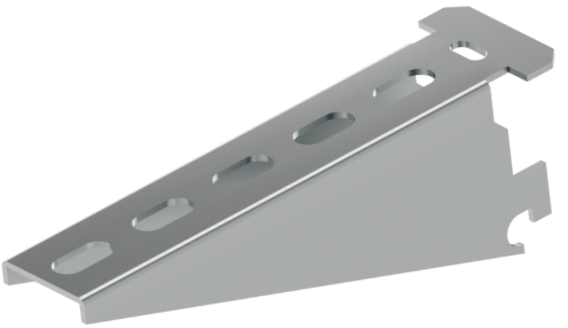


Назначение:
Используется для прокладки кабельных трасс с использованием кабельных лотков, коробов, узлов крепления высоковольтных кабелей. Используются совместно со Кабельными стойками К115.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,0 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина полки: 175 / 265 / 355 / 447 / 625 мм.
Перфорация на полке: 10х20 мм с межосевым расстоянием 30 мм.

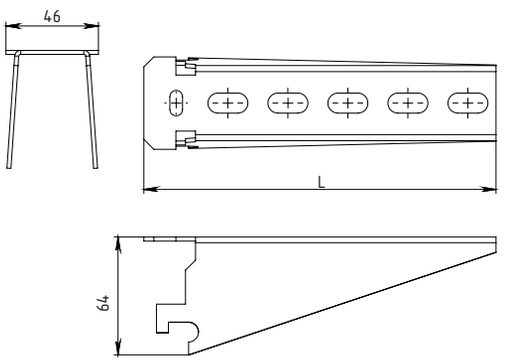

Нагрузочные характеристики:



Длина, L	Нагрузка, F
175 мм	1,2 кН / 122 кг
265 мм	1,2 кН / 122 кг
355 мм	1,2 кН / 122 кг
447 мм	1,2 кН / 122 кг
625 мм	1,2 кН / 122 кг

Нагрузка, F - БРН (безопасная рабочая нагрузка по ГОСТ 52868), рассчитанная с учетом коэффициента запаса прочности 1,7. Значение прогиба при воздействии БРН не превышает 1/20 длины полки консоли. Нагрузочные характеристики анкерного крепежа в расчёт не включены - подбор анкеров осуществляется отдельно с учётом типа и несущей способности материала основания.

Наименование	Длина L, мм	Высота H, мм	Толщина металла, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5
К1160 - Полка кабельная	175	64	2,0	0,239	MSF.K1160.0175.20.PRT.KS4	MSF.K1160.0175.20.PRT.KS5
К1161 - Полка кабельная	265	64	2,0	0,370	MSF.K1161.0265.20.PRT.KS4	MSF.K1161.0265.20.PRT.KS5
К1162 - Полка кабельная	355	64	2,0	0,502	MSF.K1162.0355.20.PRT.KS4	MSF.K1162.0355.20.PRT.KS5
К1163 - Полка кабельная	447	64	2,0	0,610	MSF.K1163.0447.20.PRT.KS4	MSF.K1163.0447.20.PRT.KS5
К1164 - Полка кабельная	625	64	2,0	0,900	MSF.K1164.0625.20.PRT.KS4	MSF.K1164.0625.20.PRT.KS5

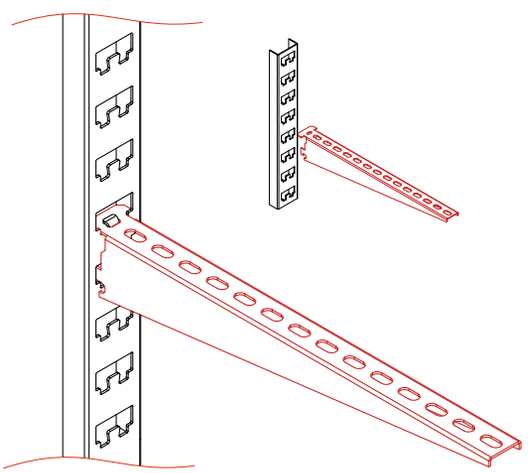


Схема монтажа Крепление Полки кабельной К116 к Стойке К115. Хвостовик Полки вставляется в отверстие Стойки, после чего её язычок поворачивается ключом К1156 на 90 °.
При этом обеспечивается электрическое соединение Полки со Стойкой.


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ОМЕГА-ПРОФИЛЬ

Назначение:
Используется для установки кабельных полок К116.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,0 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина: 400 / 600 / 800 / 1200 / 1800 / 2200 мм.
Ширина х глубина стойки: 120 х 26 мм.

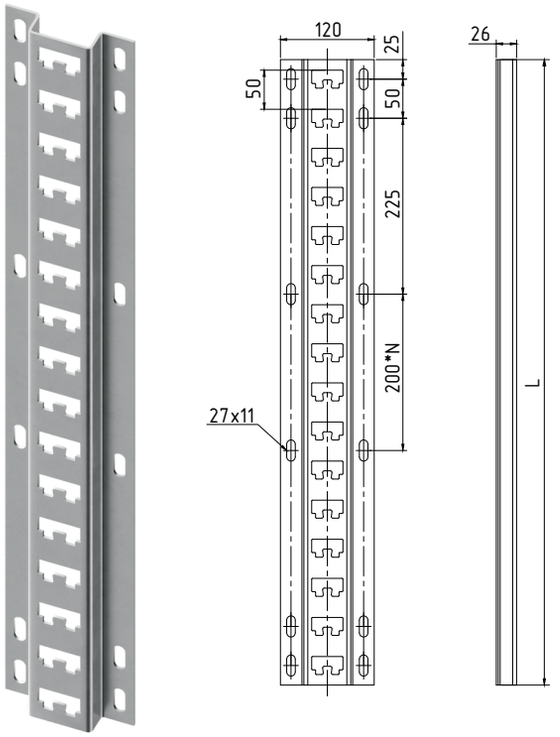

Наименование	Длина L, мм	Кол-во отверстий для установки полок, шт.	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5
ОМЕГА-профиль	400	8	2,0	0,895	MSF.01226.0400.20.PRT.KS4	MSF.01226.0400.20.PRT.KS5
ОМЕГА-профиль	600	12	2,0	1,360	MSF.01226.0600.20.PRT.KS4	MSF.01226.0600.20.PRT.KS5
ОМЕГА-профиль	800	16	2,0	1,808	MSF.01226.0800.20.PRT.KS4	MSF.01226.0800.20.PRT.KS5
ОМЕГА-профиль	1200	24	2,0	2,720	MSF.01226.1200.20.PRT.KS4	MSF.01226.1200.20.PRT.KS5
ОМЕГА-профиль	1800	36	2,0	3,870	MSF.01226.1800.20.PRT.KS4	MSF.01226.1800.20.PRT.KS5
ОМЕГА-профиль	2200	44	2,0	5,001	MSF.01226.2200.20.PRT.KS4	MSF.01226.2200.20.PRT.KS5


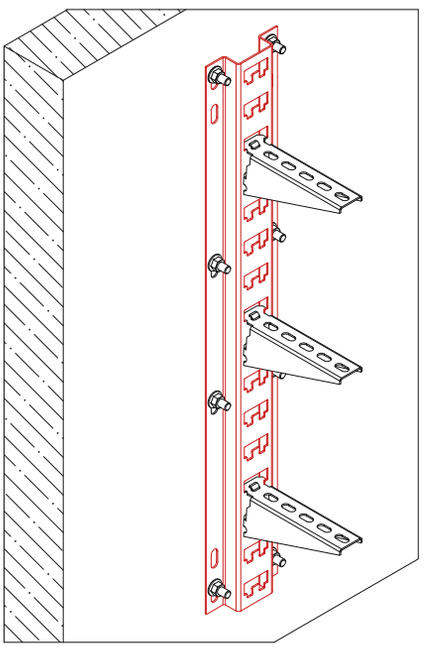


Схема монтажа Крепление ОМЕГА-профиля к стене / Крепление Полки кабельной К116 к ОМЕГА-профилю.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


СКОБА МОНТАЖНАЯ К1157

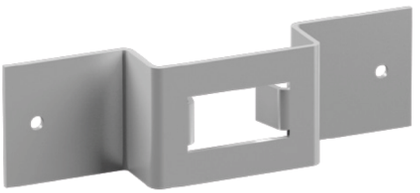

Назначение:
Используется для крепления кабельных стоек К115.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,0 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина стойки: 160 мм.
Ширина: 44 мм.
Глубина стойки: 26 мм.
Два отверстие диаметром 5,2 мм.

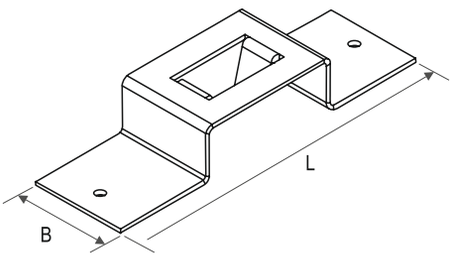

! Крепление к железобетонным конструкциям - с помощью пристрелки; крепление к металлическим конструкциям - с помощью сварки.стоек сваркой или пристрелкой.

Наименование	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина металла, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5
К1157 - Скоба монтажная	160	44	2,0	0,150	MSF.K1157.20.PRT.KS4	MSF.K1157.20.PRT.KS5

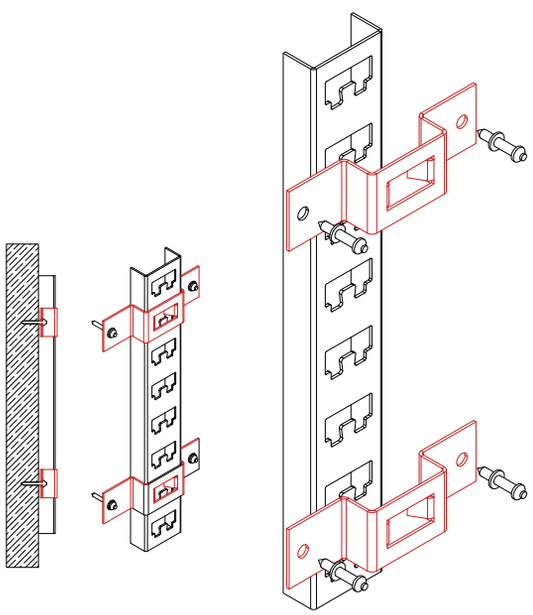


Схема монтажа Крепление Скобы монтажной К1157 и кабельной стойки К115 к стене путём пристрелки.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНОЙ ПОЛКИ К1158


Назначение:
Используются для крепления одной кабельной полки К116 при прокладке одноуровневой кабельной трассы.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,0 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина х ширина: 150х100 мм.
Глубина: 28 мм.
Монтажные отверстие Ø 9 мм и межосевым расстоянием 110 мм.

! При креплении к железобетонным конструкциям - с помощью пристрелки, при креплении к металлическим конструкциям - с помощью сварки.

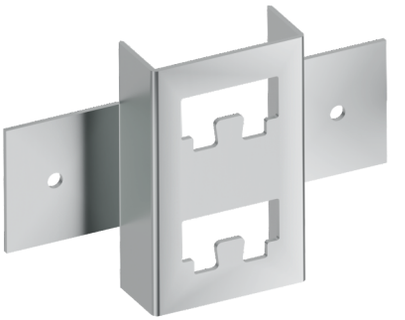

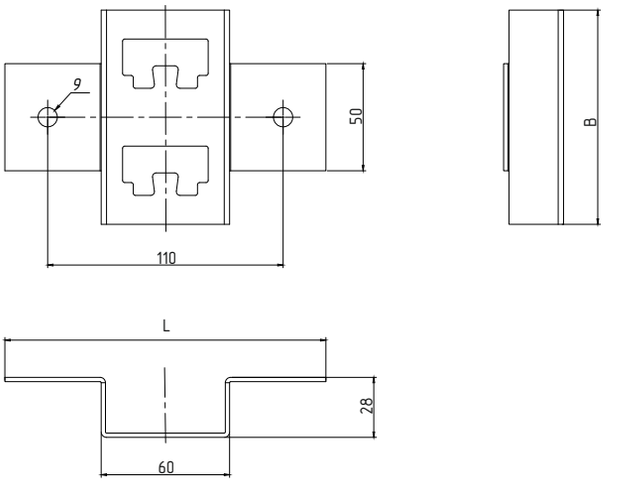

Наименование	Длина L, мм	Ширина B, мм	Толщина металла, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5
К1158 - Основание полки	150	100	2,0	0,270	MSF.K1158.20.PRT.KS4	MSF.K1158.20.PRT.KS5

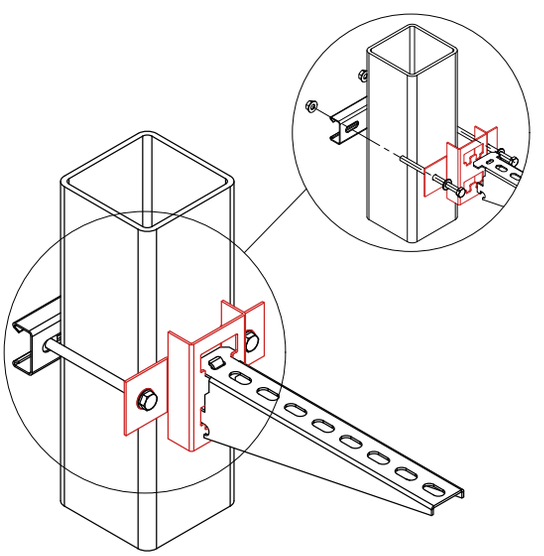


Схема монтажа Крепление Основания одиночной полки К1158 и кабельной полки К116 к трубе 100х100.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


СТОЙКА ПОТОЛОЧНАЯ SKP



Назначение:
Используются для одностороннего монтажа кабельных полок К116 при прохождении кабельной трассы под потолком.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина: 200 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 мм.
Перфорация для крепления полок 9х36 мм с межосевым расстоянием 50 мм.

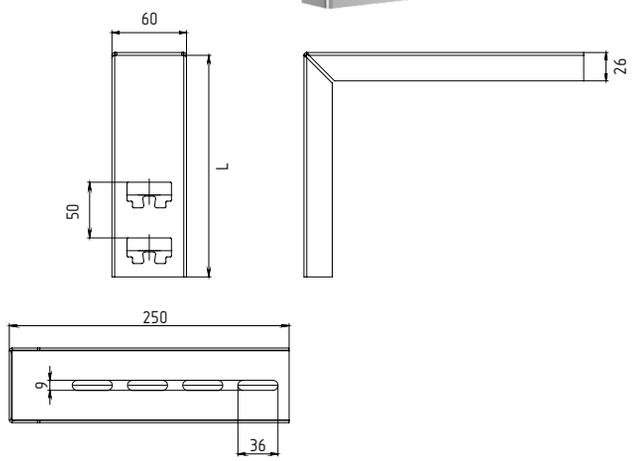

Наименование	Длина L, мм	Кол-во отверстий для установки полок, шт.	Толщина металла, мм	Вес**, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС6
SKP - Стойка потолочная	200	2	2,0	0,741	MSF.SKP.0200.20.PRT.KS4	MSF.SKP.0200.20.PRT.KS6
SKP - Стойка потолочная	400	4	2,0	1,076	MSF.SKP.0400.20.PRT.KS4	MSF.SKP.0400.20.PRT.KS6
SKP - Стойка потолочная	500	6	2,0	1,231	MSF.SKP.0500.20.PRT.KS4	MSF.SKP.0500.20.PRT.KS6
SKP - Стойка потолочная	600	8	2,0	1,386	MSF.SKP.0600.20.PRT.KS4	MSF.SKP.0600.20.PRT.KS6
SKP - Стойка потолочная	800	12	2,0	1,697	MSF.SKP.0800.20.PRT.KS4	MSF.SKP.0800.20.PRT.KS6
SKP - Стойка потолочная	1000	16	2,0	2,055	MSF.SKP.1000.20.PRT.KS4	MSF.SKP.1000.20.PRT.KS6


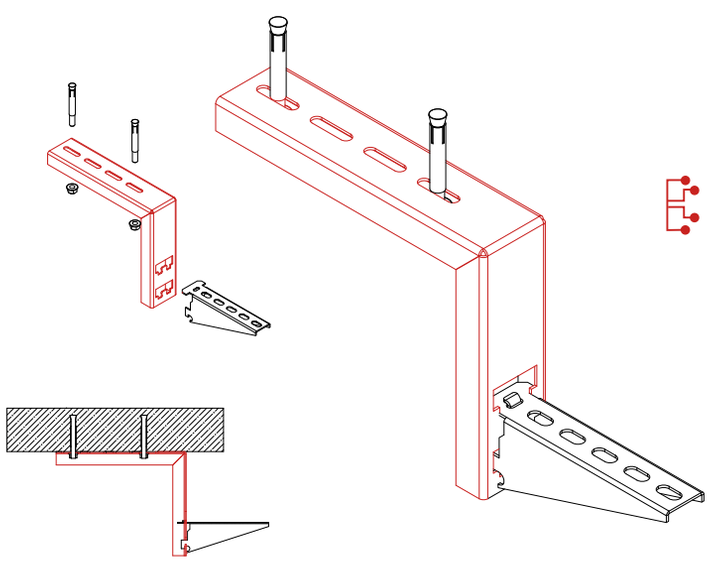


Схема монтажа Крепление Стойки потолочной SKP длиной 200мм на анкера к потолку и установки в неё кабельной полки К116.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ПОДВЕСКА КАБЕЛЬНАЯ

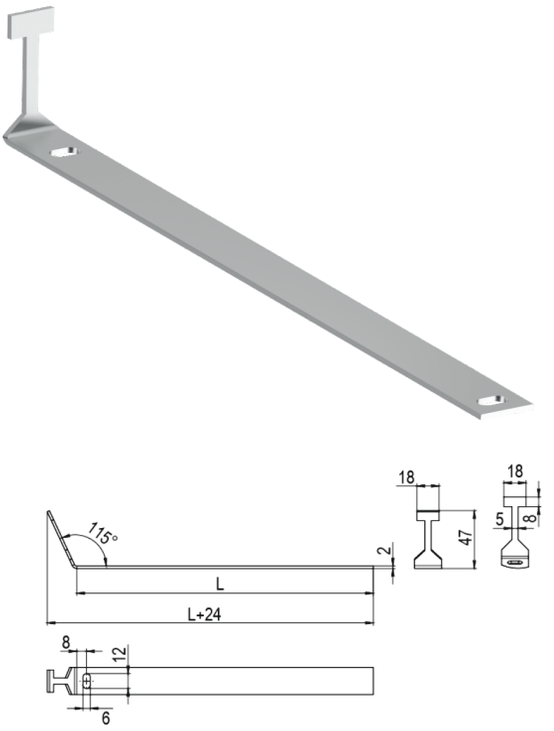

Назначение:
Используется для установки огнестойких перегородок между горизонтальными рядами кабеля.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,0 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина: 100 / 200 / 300 / 400 / 600 мм.
Ширина: 40 мм.
Высота: 24 мм.
Перфорация: 6х12 мм.

Наименование	Длина L, мм	Высота H, мм	Толщина металла, мм	Вес*, кг	Исполнение КС1	Исполнение КС5
К1164 - Подвеска кабельная	100	40	2,0	0,064	MSF.K1164.0100.20.PRT.KS4	MSF.K1164.0100.20.PRT.KS5
К1165 - Подвеска кабельная	200	40	2,0	0,111	MSF.K1165.0200.20.PRT.KS4	MSF.K1165.0200.20.PRT.KS5
К1166 - Подвеска кабельная	300	40	2,0	0,124	MSF.K1166.0300.20.PRT.KS4	MSF.K1166.0300.20.PRT.KS5
К1167 - Подвеска кабельная	400	40	2,0	0,160	MSF.K1167.0400.20.PRT.KS4	MSF.K1167.0400.20.PRT.KS5
К1168 - Подвеска кабельная	600	40	2,0	0,255	MSF.K1168.0600.20.PRT.KS4	MSF.K1168.0600.20.PRT.KS5

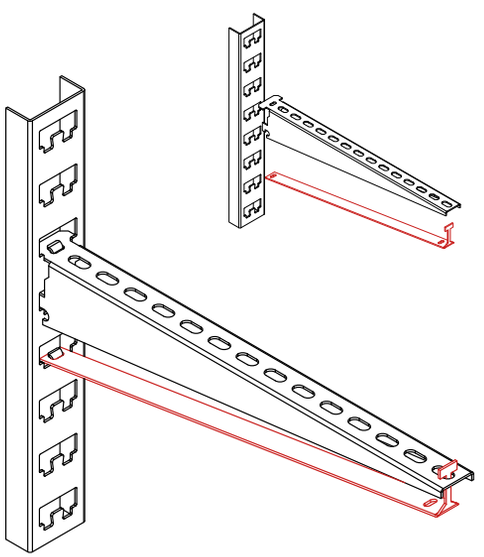


Схема монтажа Подвески кабельной к стойке К115 и полки К116. Один конец подвески закрепляется на полке, другой на кабельной стойке.


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ПОЛОСА ПЕРФОРИРОВАННАЯ

Назначение:
Используется для изготовления и монтажа различных конструкций при электромонтажных работах.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8;
- 4,0 мм - КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина: 2000 / 2500 / 3000 мм.
Ширина: 20 / 40 мм.
Шаг перфорации (c): 50 мм.

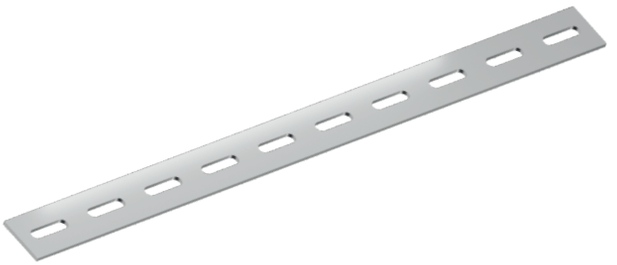

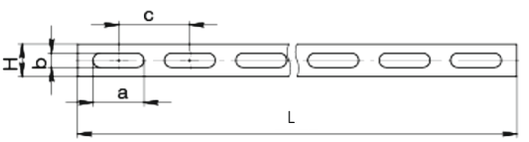

Ширина H, мм	Длина L, мм	Перфорация b x a, мм	Толщина металла, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС6/КС7
20	2000	7x25	2,0	0,535	MSF.PP20.2000.20.PRT.KS4	MSF.PP20.2000.20.PRT.KS6
	2500	7x25	2,0	0,669	MSF.PP20.2500.20.PRT.KS4	MSF.PP20.2500.20.PRT.KS6
	3000	7x25	2,0	0,803	MSF.PP20.3000.20.PRT.KS4	MSF.PP20.3000.20.PRT.KS6
40	2000	9x36	2,0	1,084	MSF.PP40.2000.20.PRT.KS4	MSF.PP40.2000.20.PRT.KS6
	2500	9x36	2,0	1,450	MSF.PP40.2500.20.PRT.KS4	MSF.PP40.2500.20.PRT.KS6
	3000	9x36	2,0	1,740	MSF.PP40.3000.20.PRT.KS4	MSF.PP40.3000.20.PRT.KS6
	2000	9x36	4,0	2,321	-	MSF.PP40.2000.40.PRT.KS7
	2500	9x36	4,0	2,901	-	MSF.PP40.2500.40.PRT.KS7
	3000	9x36	4,0	3,482	-	MSF.PP40.3000.40.PRT.KS7

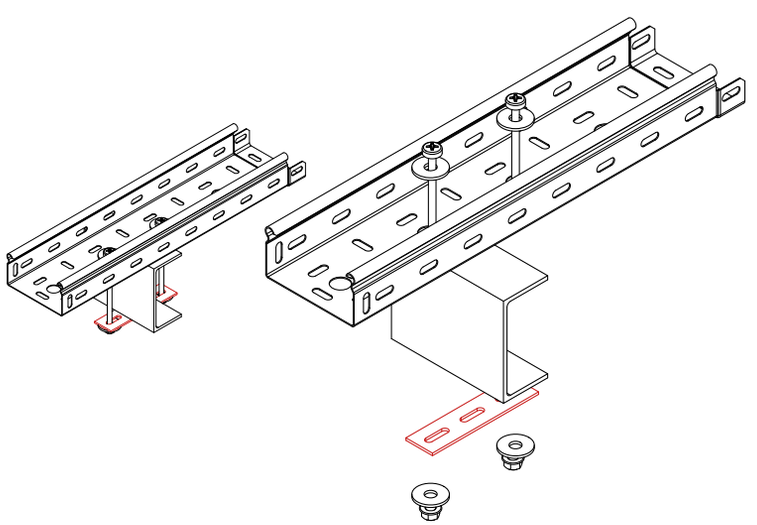


Схема монтажа листового перфорированного лотка на швеллере с помощью полосы перфорированной, шпилек и комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ПРОФИЛЬ L-ОБРАЗНЫЙ

Назначение:
Используется для изготовления и монтажа различных конструкций при электромонтажных работах.



Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,5 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8;
- 3,0 мм - КС4 / КС7 / КС8;
- 4,0 мм - КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина: 2000 / 2500 / 3000 мм.
Ширина x Высота: 50x36 / 50x50 / 60x40 мм.
Шаг перфорации (l): 50 мм.

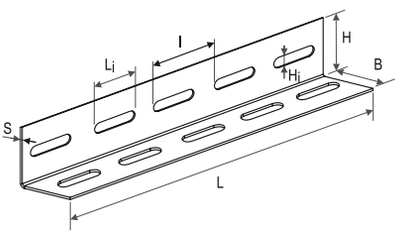

Ширина B, мм	Высота H, мм	Длина L, мм	Перфорация Hi x Li, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС6/КС7
50	36	2000	7x25	3,0	4,024	MSF.L5036.2000.30.PRT.KS4	MSF.L5036.2000.30.PRT.KS7
	36	2500	7x25	3,0	5,030	MSF.L5036.2500.30.PRT.KS4	MSF.L5036.2500.30.PRT.KS7
	36	3000	7x25	3,0	6,036	MSF.L5036.3000.30.PRT.KS4	MSF.L5036.3000.30.PRT.KS7
50	50	1000	9x36	2,5	1,852	MSF.L5050.1000.25.PRT.KS4	MSF.L5050.1000.25.PRT.KS6
	50	2000	9x36	2,5	3,650	MSF.L5050.2000.25.PRT.KS4	MSF.L5050.2000.25.PRT.KS6
	50	2500	9x36	2,5	4,236	MSF.L5050.2500.25.PRT.KS4	MSF.L5050.2500.25.PRT.KS6
	50	3000	9x36	2,5	5,557	MSF.L5050.3000.25.PRT.KS4	MSF.L5050.3000.25.PRT.KS6
60	40	2000	9x36	4,0	4,930	-	MSF.L6040.2000.40.PRT.KS7
	40	2500	9x36	4,0	6,163	-	MSF.L6040.2500.40.PRT.KS7
	40	3000	9x36	4,0	7,395	-	MSF.L6040.3000.40.PRT.KS7

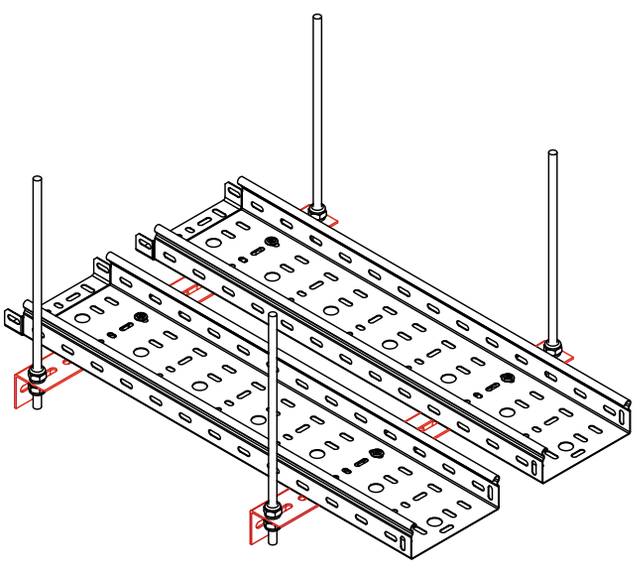


Схема монтажа листовых перфорированных лотков на профиль L-образный с помощью шпилек и комплекта метизов.


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ПРОФИЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ

Назначение:
Используется для изготовления и монтажа различных конструкций при электромонтажных работах.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8;
- 3,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина: 1000 / 2000 / 2500 / 3000 мм.
Высота x Ширина x Высота:
32x32x32 / 32x40x32 / 60x40x40 мм.
Профиль с перфорацией по 2 сторонам.
Шаг перфорации (l): 50 мм.

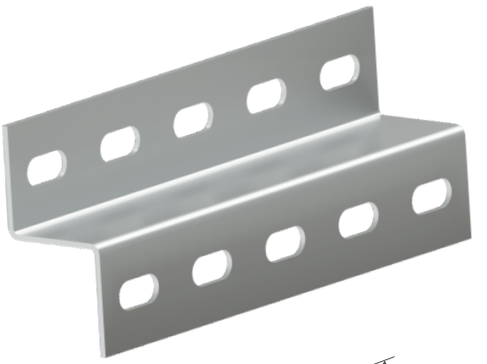

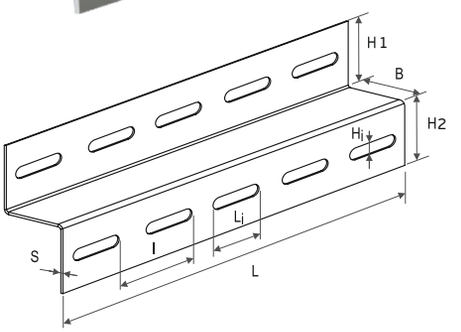

Высота H1, мм	Ширина B, мм	Высота H2, мм	Длина L, мм	Перфорация Hi x Li, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС6
32	32	32	1000	9x36	2,0	1,244	MSF.Z3232.1000.20.PRT.KS4	MSF.Z3232.1000.20.PRT.KS6
	32	32	2000	9x36	2,0	2,488	MSF.Z3232.2000.20.PRT.KS4	MSF.Z3232.2000.20.PRT.KS6
	32	32	2500	9x36	2,0	3,205	MSF.Z3232.2500.20.PRT.KS4	MSF.Z3232.2500.20.PRT.KS6
	32	32	3000	9x36	2,0	3,923	MSF.Z3232.3000.20.PRT.KS4	MSF.Z3232.3000.20.PRT.KS6
	40	32	1000	9x36	2,0	1,369	MSF.Z3240.1000.20.PRT.KS4	MSF.Z3240.1000.20.PRT.KS6
	40	32	2000	9x36	2,0	2,737	MSF.Z3240.2000.20.PRT.KS4	MSF.Z3240.2000.20.PRT.KS6
	40	32	2500	9x36	2,0	3,517	MSF.Z3240.2500.20.PRT.KS4	MSF.Z3240.2500.20.PRT.KS6
	40	32	3000	9x36	2,0	4,112	MSF.Z3240.3000.20.PRT.KS4	MSF.Z3240.3000.20.PRT.KS6
60	40	40	1000	9x45	3,0	2,640	MSF.Z6040.1000.30.PRT.KS4	MSF.Z6040.1000.30.PRT.KS6
	40	40	2000	9x45	3,0	5,762	MSF.Z6040.2000.30.PRT.KS4	MSF.Z6040.2000.30.PRT.KS6
	40	40	2500	9x45	3,0	7,345	MSF.Z6040.2500.30.PRT.KS4	MSF.Z6040.2500.30.PRT.KS6
	40	40	3000	9x45	3,0	8,929	MSF.Z6040.3000.30.PRT.KS4	MSF.Z6040.3000.30.PRT.KS6

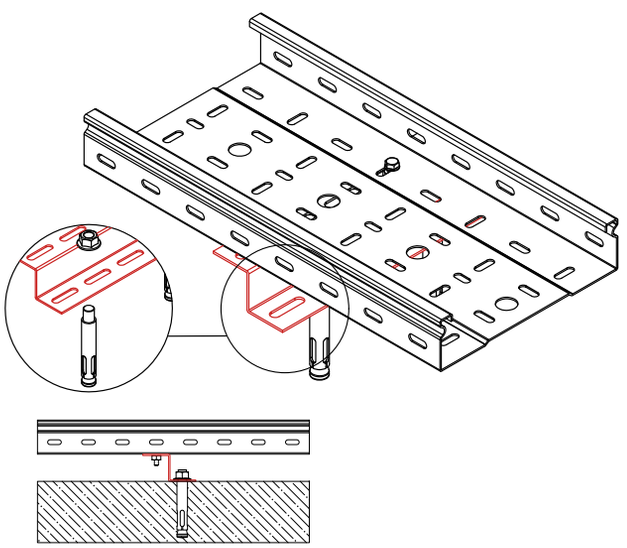


Схема монтажа листового перфорированного лотка к поверхности пола через Z-образный профиль.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ШВЕЛЛЕР МОНТАЖНЫЙ


Назначение:
Используется для изготовления и монтажа различных конструкций при электромонтажных работах.

Толщина металла / Тип исполнения:
- 2,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8;
- 2,5 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина: 2000 / 2500 / 3000 мм.
Высота x Ширина :
- 32x20 мм - перфорация по основанию.
- 60x30 мм - перфорация по 3 сторонам.
- 60x32 мм - перфорация по основанию.
- 80x40 мм - перфорация по основанию.

Шаг перфорации (l): 50 мм.

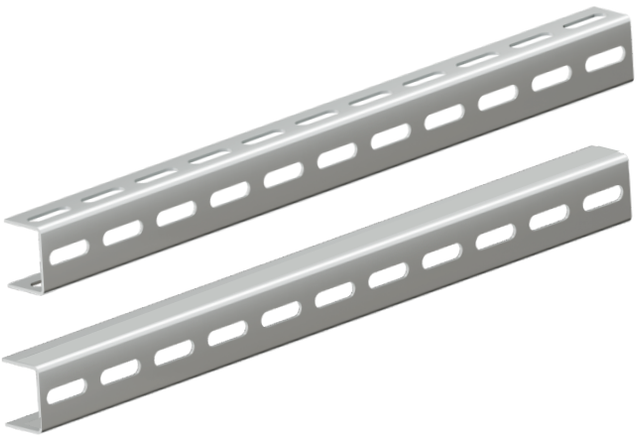

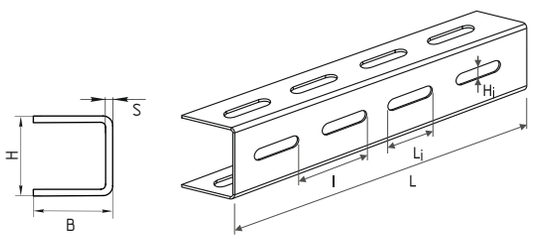

Высота H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Перфорация Hi x Li, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС6
32	20	2000	9x36	2,0	1,740	MSF.H3220.2000.20.PRT.KS4	MSF.H3220.2000.20.PRT.KS6
	20	2500	9x36	2,0	2,400	MSF.H3220.2500.20.PRT.KS4	MSF.H3220.2500.20.PRT.KS6
	20	3000	9x36	2,0	2,610	MSF.H3220.3000.20.PRT.KS4	MSF.H3220.3000.20.PRT.KS6
60	30	2000	9x36	2,5	3,563	MSF.H6030.2000.25.PRT.KS4	MSF.H6030.2000.25.PRT.KS6
	30	2500	9x36	2,5	4,454	MSF.H6030.2500.25.PRT.KS4	MSF.H6030.2500.25.PRT.KS6
	30	3000	9x36	2,5	5,345	MSF.H6030.3000.25.PRT.KS4	MSF.H6030.3000.25.PRT.KS6
	32	2000	9x36	2,5	4,316	MSF.H6032.2000.25.PRT.KS4	MSF.H6032.2000.25.PRT.KS6
	32	2500	9x36	2,5	5,395	MSF.H6032.2500.25.PRT.KS4	MSF.H6032.2500.25.PRT.KS6
	32	3000	9x36	2,5	6,600	MSF.H6032.3000.25.PRT.KS4	MSF.H6032.3000.25.PRT.KS6
80	40	2000	9x36	2,5	5,650	MSF.H8040.2000.25.PRT.KS4	MSF.H8040.2000.25.PRT.KS6
	40	2500	9x36	2,5	7,178	MSF.H8040.2500.25.PRT.KS4	MSF.H8040.2500.25.PRT.KS6
	40	3000	9x36	2,5	8,614	MSF.H8040.3000.25.PRT.KS4	MSF.H8040.3000.25.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ЛЕСТНИЧНЫЕ УСИЛЕННЫЕ ЛОТКИ СЕРИИ THL ТМ PROMTRAY



Усиленный лонжерон с дополнительными рёбрами жёсткости обеспечивает устойчивость к продольному изгибу и исключает деформацию под нагрузкой.




Соединение встык с использованием внешних С-образных соединителей упрощает сборку и гарантирует прочность стыков.



Повышенная прочность перемычек изготовленных из профиля STRUT 21, что значительно повышает несущую способность и устойчивость всей системы.



СОСТАВ СИСТЕМЫ ЛЕСТНИЧНЫХ УСИЛЕННЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ THL ТМ PROMTRAY

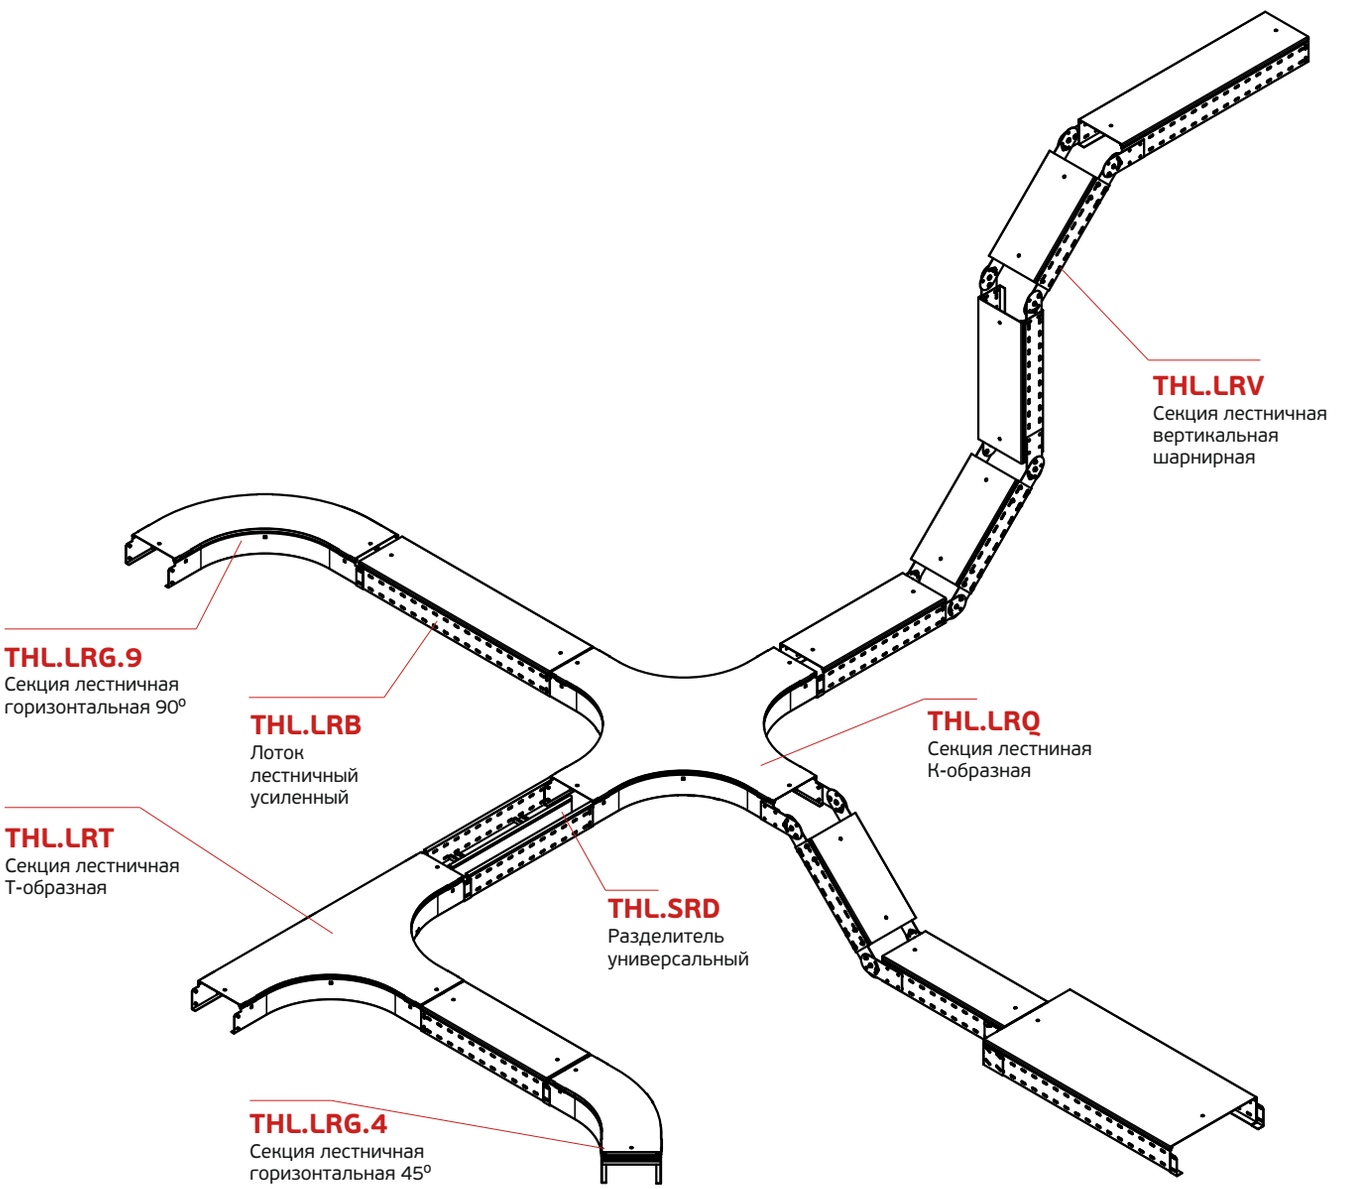

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ УСИЛЕННЫЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 50 ММ


Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики:
Тип соединения – встык, при помощи соединителей.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка STRUT профиль S=1,5 мм.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
2,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 мм.
Высота борта лотка: 50 мм.
Длина лотка: 6000 мм.
Полезная площадь сечения: 5510-24795 кв.мм.



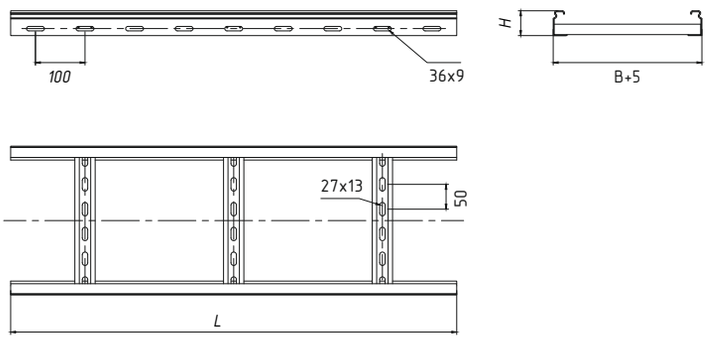

! Возможна поставка лестничного лотка с изменённой конструкцией лонжерона. Комплектуется совместимыми фасонными элементами и аксессуарами.

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв.мм	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	200	6000	1,5	17,427	5510	THL.LRB.200.050.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.200.050.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.200.050.60.15.PRT.KS6
	300	6000	1,5	19,123	8265	THL.LRB.300.050.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.300.050.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.300.050.60.15.PRT.KS6
	400	6000	1,5	20,819	11020	THL.LRB.400.050.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.400.050.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.400.050.60.15.PRT.KS6
	500	6000	1,5	22,515	13775	THL.LRB.500.050.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.500.050.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.500.050.60.15.PRT.KS6
	600	6000	1,5	24,211	16530	THL.LRB.600.050.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.600.050.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.600.050.60.15.PRT.KS6
	700	6000	1,5	25,907	19285	THL.LRB.700.050.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.700.050.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.700.050.60.15.PRT.KS6
	800	6000	1,5	27,603	22040	THL.LRB.800.050.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.800.050.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.800.050.60.15.PRT.KS6
	900	6000	1,5	29,299	24795	THL.LRB.900.050.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.900.050.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.900.050.60.15.PRT.KS6
	200	6000	2,0	21,800	5510	THL.LRB.200.050.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.200.050.60.20.PRT.KS6
	300	6000	2,0	23,496	8265	THL.LRB.300.050.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.300.050.60.20.PRT.KS6
	400	6000	2,0	25,192	11020	THL.LRB.400.050.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.400.050.60.20.PRT.KS6
	500	6000	2,0	26,888	13775	THL.LRB.500.050.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.500.050.60.20.PRT.KS6
	600	6000	2,0	28,584	16530	THL.LRB.600.050.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.600.050.60.20.PRT.KS6
	700	6000	2,0	30,284	19285	THL.LRB.700.050.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.700.050.60.20.PRT.KS6
	800	6000	2,0	31,976	22040	THL.LRB.800.050.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.800.050.60.20.PRT.KS6
	900	6000	2,0	33,672	24795	THL.LRB.900.050.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.900.050.60.20.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ УСИЛЕННЫЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 80 ММ


Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.





Характеристики:
Тип соединения – встык, при помощи соединителей.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка STRUT профиль S=1,5 мм.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
2,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 мм.
Высота борта лотка: 80 мм.
Длина лотка: 6000 мм.
Полезная площадь сечения: 11210-50445 кв.мм.





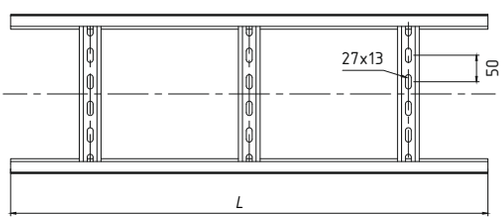

! Возможна поставка лестничного лотка с изменённой конструкцией лонжерона. Комплектуется совместимыми фасонными элементами и аксессуарами.

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв.мм	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
80	200	6000	1,5	21,784	11210	THL.LRB.200.080.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.200.080.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.200.080.60.15.PRT.KS6
	300	6000	1,5	23,904	16815	THL.LRB.300.080.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.300.080.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.300.080.60.15.PRT.KS6
	400	6000	1,5	26,024	22420	THL.LRB.400.080.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.400.080.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.400.080.60.15.PRT.KS6
	500	6000	1,5	28,144	28025	THL.LRB.500.080.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.500.080.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.500.080.60.15.PRT.KS6
	600	6000	1,5	30,264	33630	THL.LRB.600.080.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.600.080.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.600.080.60.15.PRT.KS6
	700	6000	1,5	32,384	39235	THL.LRB.700.080.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.700.080.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.700.080.60.15.PRT.KS6
	800	6000	1,5	34,504	44840	THL.LRB.800.080.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.800.080.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.800.080.60.15.PRT.KS6
	900	6000	1,5	36,624	50445	THL.LRB.900.080.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.900.080.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.900.080.60.15.PRT.KS6
	200	6000	2,0	27,250	11210	THL.LRB.200.080.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.200.080.60.20.PRT.KS6
	300	6000	2,0	29,370	16815	THL.LRB.300.080.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.300.080.60.20.PRT.KS6
	400	6000	2,0	31,490	22420	THL.LRB.400.080.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.400.080.60.20.PRT.KS6
	500	6000	2,0	33,610	28025	THL.LRB.500.080.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.500.080.60.20.PRT.KS6
	600	6000	2,0	35,730	33630	THL.LRB.600.080.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.600.080.60.20.PRT.KS6
	700	6000	2,0	37,850	39235	THL.LRB.700.080.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.700.080.60.20.PRT.KS6
	800	6000	2,0	39,970	44840	THL.LRB.800.080.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.800.080.60.20.PRT.KS6
	900	6000	2,0	42,090	50445	THL.LRB.900.080.60.20.PRT.KS4		THL.LRB.900.080.60.20.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ УСИЛЕННЫЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 100 ММ




Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики:
Тип соединения – встык, при помощи соединителей.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка STRUT профиль S=1,5 мм.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
2,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 мм.
Высота борта лотка: 100 мм.
Длина лотка: 6000 мм.
Полезная площадь сечения: 15010-67545 кв.мм.

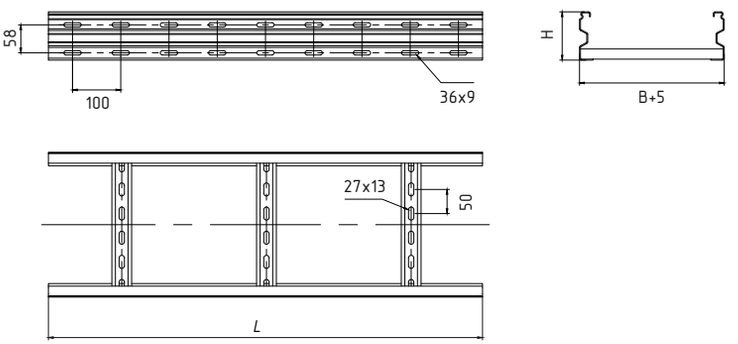

! Возможна поставка лестничного лотка с изменённой конструкцией лонжерона. Комплектуется совместимыми фасонными элементами и аксессуарами.

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв.мм	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
100	200	6000	1,5	24,730	15010	THL.LRB.200.100.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.200.100.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.200.100.60.15.PRT.KS6
	300	6000	1,5	26,850	22515	THL.LRB.300.100.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.300.100.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.300.100.60.15.PRT.KS6
	400	6000	1,5	28,970	30020	THL.LRB.400.100.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.400.100.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.400.100.60.15.PRT.KS6
	500	6000	1,5	31,090	37525	THL.LRB.500.100.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.500.100.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.500.100.60.15.PRT.KS6
	600	6000	1,5	33,210	45030	THL.LRB.600.100.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.600.100.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.600.100.60.15.PRT.KS6
	700	6000	1,5	35,330	52535	THL.LRB.700.100.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.700.100.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.700.100.60.15.PRT.KS6
	800	6000	1,5	37,450	60040	THL.LRB.800.100.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.800.100.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.800.100.60.15.PRT.KS6
	900	6000	1,5	39,570	67545	THL.LRB.900.100.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.900.100.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.900.100.60.15.PRT.KS6
	200	6000	2,0	30,994	15010	THL.LRB.200.100.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.200.100.60.20.PRT.KS6
	300	6000	2,0	33,340	22515	THL.LRB.300.100.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.300.100.60.20.PRT.KS6
	400	6000	2,0	35,234	30020	THL.LRB.400.100.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.400.100.60.20.PRT.KS6
	500	6000	2,0	37,354	37525	THL.LRB.500.100.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.500.100.60.20.PRT.KS6
	600	6000	2,0	39,462	45030	THL.LRB.600.100.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.600.100.60.20.PRT.KS6
	700	6000	2,0	41,808	52535	THL.LRB.700.100.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.700.100.60.20.PRT.KS6
	800	6000	2,0	44,154	60040	THL.LRB.800.100.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.800.100.60.20.PRT.KS6
	900	6000	2,0	46,500	67545	THL.LRB.900.100.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.900.100.60.20.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ УСИЛЕННЫЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 150 ММ


Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.




Характеристики:
Тип соединения – встык, при помощи соединителей.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка STRUT профиль S=1,5 мм.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
2,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 мм.
Высота борта лотка: 150 мм.
Длина лотка: 6000 мм.
Полезная площадь сечения: 24510-110295 кв.мм.

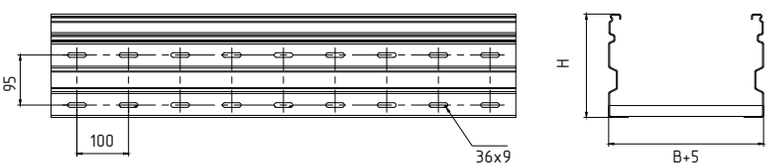

! Возможна поставка лестничного лотка с изменённой конструкцией лонжерона. Комплектуется совместимыми фасонными элементами и аксессуарами.

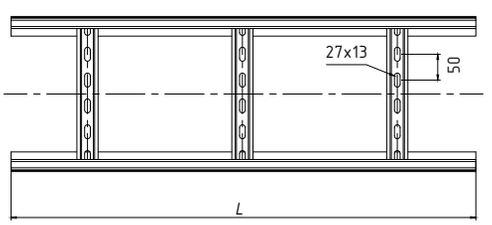

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв.мм	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
150	200	6000	1,5	33,154	24510	THL.LRB.200.150.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.200.150.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.200.150.60.15.PRT.KS6
	300	6000	1,5	35,154	36765	THL.LRB.300.150.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.300.150.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.300.150.60.15.PRT.KS6
	400	6000	1,5	37,394	49020	THL.LRB.400.150.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.400.150.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.400.150.60.15.PRT.KS6
	500	6000	1,5	39,514	61275	THL.LRB.500.150.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.500.150.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.500.150.60.15.PRT.KS6
	600	6000	1,5	41,634	73530	THL.LRB.600.150.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.600.150.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.600.150.60.15.PRT.KS6
	700	6000	1,5	43,754	85785	THL.LRB.700.150.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.700.150.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.700.150.60.15.PRT.KS6
	800	6000	1,5	45,874	98040	THL.LRB.800.150.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.800.150.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.800.150.60.15.PRT.KS6
	900	6000	1,5	47,994	110295	THL.LRB.900.150.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.900.150.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.900.150.60.15.PRT.KS6
	200	6000	2,0	42,226	24510	THL.LRB.200.150.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.200.150.60.20.PRT.KS6
	300	6000	2,0	44,346	36765	THL.LRB.300.150.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.300.150.60.20.PRT.KS6
	400	6000	2,0	46,450	49020	THL.LRB.400.150.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.400.150.60.20.PRT.KS6
	500	6000	2,0	48,574	61275	THL.LRB.500.150.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.500.150.60.20.PRT.KS6
	600	6000	2,0	50,706	73530	THL.LRB.600.150.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.600.150.60.20.PRT.KS6
	700	6000	2,0	52,838	85785	THL.LRB.700.150.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.700.150.60.20.PRT.KS6
	800	6000	2,0	54,970	98040	THL.LRB.800.150.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.800.150.60.20.PRT.KS6
	900	6000	2,0	57,102	110295	THL.LRB.900.150.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.900.150.60.20.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ УСИЛЕННЫЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 200 ММ

Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.


Характеристики:
Тип соединения – встык, при помощи соединителей.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка STRUT профиль S=1,5 мм.



Толщина металла / Тип исполнения:

1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
2,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 мм.
Высота борта лотка: 200 мм.
Длина лотка: 6000 мм.
Полезная площадь сечения: 34010-153045 кв.мм.

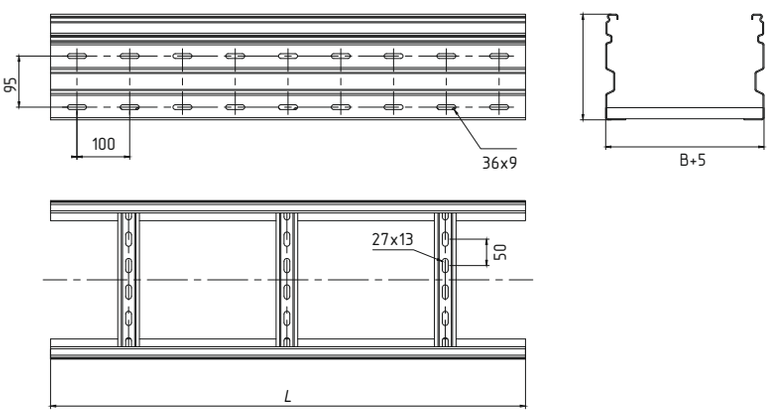


! Возможна поставка лестничного лотка с изменённой конструкцией лонжерона. Комплектуется совместимыми фасонными элементами и аксессуарами.

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв.мм	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
200	200	6000	1,5	-	34010	THL.LRB.200.200.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.200.200.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.200.200.60.15.PRT.KS6
	300	6000	1,5	-	51015	THL.LRB.300.200.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.300.200.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.300.200.60.15.PRT.KS6
	400	6000	1,5	-	68020	THL.LRB.400.200.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.400.200.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.400.200.60.15.PRT.KS6
	500	6000	1,5	-	85025	THL.LRB.500.200.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.500.200.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.500.200.60.15.PRT.KS6
	600	6000	1,5	-	102030	THL.LRB.600.200.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.600.200.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.600.200.60.15.PRT.KS6
	700	6000	1,5	-	119035	THL.LRB.700.200.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.700.200.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.700.200.60.15.PRT.KS6
	800	6000	1,5	-	136040	THL.LRB.800.200.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.800.200.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.800.200.60.15.PRT.KS6
	900	6000	1,5	-	153045	THL.LRB.900.200.60.15.PRT.KS4	THL.LRB.900.200.60.15.PRT.KS5	THL.LRB.900.200.60.15.PRT.KS6
	200	6000	2,0	-	34010	THL.LRB.200.200.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.200.200.60.20.PRT.KS6
	300	6000	2,0	-	51015	THL.LRB.300.200.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.300.200.60.20.PRT.KS6
	400	6000	2,0	-	68020	THL.LRB.400.200.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.400.200.60.20.PRT.KS6
	500	6000	2,0	-	85025	THL.LRB.500.200.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.500.200.60.20.PRT.KS6
	600	6000	2,0	-	102030	THL.LRB.600.200.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.600.200.60.20.PRT.KS6
	700	6000	2,0	-	119035	THL.LRB.700.200.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.700.200.60.20.PRT.KS6
	800	6000	2,0	-	136040	THL.LRB.800.200.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.800.200.60.20.PRT.KS6
	900	6000	2,0	-	153045	THL.LRB.900.200.60.20.PRT.KS4	-	THL.LRB.900.200.60.20.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА ПРЯМАЯ ДЛЯ ЛОТКА

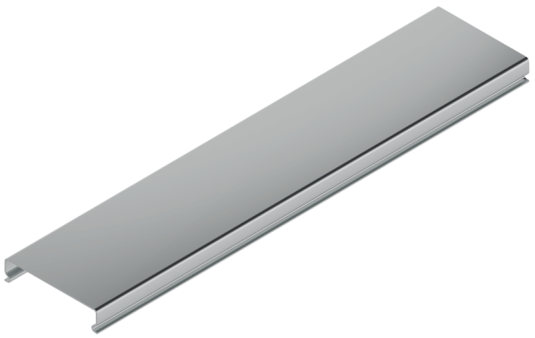

Назначение:
Используется для защиты проложенного в лотке кабеля от внешних воздействий. Совместим с листовыми, лестничными и проволочными лотками серии TSL, лестничными усиленными лотками серии THL.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина крышки:
200 / 300 / 400 / 500 / 600 /
/ 700 / 800 / 900 мм.
Высота борта крышки: 15 мм.
Длина крышки лотка: 3000 мм.

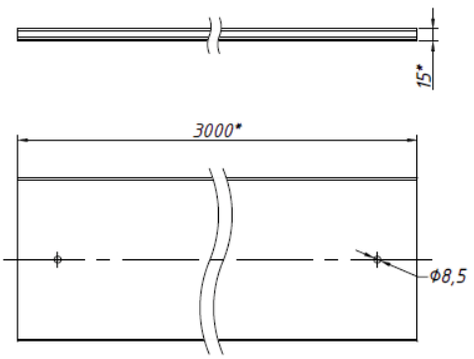

Ширина лотка B, мм	Высота крышки H, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
200	15	3000	1,2	6,688	THL.CRF.200.30.12.PRT.KS4	THL.CRF.200.30.12.PRT.KS5	THL.CRF.200.30.12.PRT.KS6
	15	3000	1,5	8,283	THL.CRF.200.30.15.PRT.KS4	THL.CRF.200.30.15.PRT.KS5	THL.CRF.200.30.15.PRT.KS6
300	15	3000	1,2	9,260	THL.CRF.300.30.12.PRT.KS4	THL.CRF.300.30.12.PRT.KS5	THL.CRF.300.30.12.PRT.KS6
	15	3000	1,5	11,960	THL.CRF.300.30.15.PRT.KS4	THL.CRF.300.30.15.PRT.KS5	THL.CRF.300.30.15.PRT.KS6
400	15	3000	1,2	12,448	THL.CRF.400.30.12.PRT.KS4	THL.CRF.400.30.12.PRT.KS5	THL.CRF.400.30.12.PRT.KS6
	15	3000	1,5	15,304	THL.CRF.400.30.15.PRT.KS4	THL.CRF.400.30.15.PRT.KS5	THL.CRF.400.30.15.PRT.KS6
500	15	3000	1,2	15,328	THL.CRF.500.30.12.PRT.KS4	THL.CRF.500.30.12.PRT.KS5	THL.CRF.500.30.12.PRT.KS6
	15	3000	1,5	18,814	THL.CRF.500.30.15.PRT.KS4	THL.CRF.500.30.15.PRT.KS5	THL.CRF.500.30.15.PRT.KS6
600	15	3000	1,2	17,676	THL.CRF.600.30.12.PRT.KS4	THL.CRF.600.30.12.PRT.KS5	THL.CRF.600.30.12.PRT.KS6
	15	3000	1,5	21,943	THL.CRF.600.30.15.PRT.KS4	THL.CRF.600.30.15.PRT.KS5	THL.CRF.600.30.15.PRT.KS6
700	15	3000	1,5	26,313	THL.CRF.700.30.15.PRT.KS4	THL.CRF.700.30.15.PRT.KS5	THL.CRF.700.30.15.PRT.KS6
800	15	3000	1,5	29,913	THL.CRF.800.30.15.PRT.KS4	THL.CRF.800.30.15.PRT.KS5	THL.CRF.800.30.15.PRT.KS6
900	15	3000	1,5	33,657	THL.CRF.900.30.15.PRT.KS4	THL.CRF.900.30.15.PRT.KS5	THL.CRF.900.30.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

КРЫШКА СФЕРИЧЕСКАЯ ДЛЯ ЛОТКА





Назначение:
Используется для защиты проложенного в лотке кабеля, снижает воздействие снеговой нагрузки и механических факторов. Устанавливается на лестничные усиленные лотки серии THL.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина крышки:
200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Длина крышки лотка: 1500 мм.

! Рекомендуется использовать данную крышку в комплекте с держателями. Для предотвращения попадания снега в начале/конце трассы применять заглушку для сферической крышки.

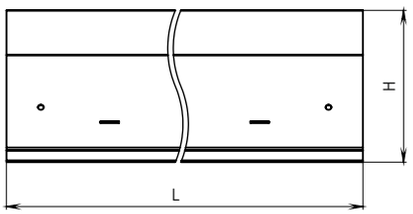

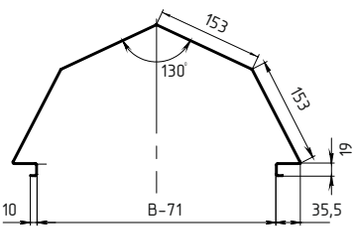

Ширина лотка B, мм	Высота крышки H, мм	Угол м/д скатами крыши	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС5	Исполнение КС6
200	220	130	1500	1,5	4,970	THL.CRS.200.15.15.PRT.KS5	THL.CRS.200.15.15.PRT.KS6
300	220	130	1500	1,5	7,176	THL.CRS.300.15.15.PRT.KS5	THL.CRS.300.15.15.PRT.KS6
400	220	130	1500	1,5	9,182	THL.CRS.400.15.15.PRT.KS5	THL.CRS.400.15.15.PRT.KS6
500	220	130	1500	1,5	11,288	THL.CRS.500.15.15.PRT.KS5	THL.CRS.500.15.15.PRT.KS6
600	220	130	1500	1,5	13,166	THL.CRS.600.15.15.PRT.KS5	THL.CRS.600.15.15.PRT.KS6
700	220	130	1500	1,5	15,788	THL.CRS.700.15.15.PRT.KS5	THL.CRS.700.15.15.PRT.KS6
800	220	130	1500	1,5	17,948	THL.CRS.800.15.15.PRT.KS5	THL.CRS.800.15.15.PRT.KS6
900	220	130	1500	1,5	20,194	THL.CRS.900.15.15.PRT.KS5	THL.CRS.900.15.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

РАЗДЕЛИТЕЛЬ УСИЛЕННЫЙ


Назначение:
Используется для разделения групп кабелей внутри усиленного лестничного лотка серии THL.


Характеристики:
Имеет г-образную кромку для защиты кабеля от повреждений.


Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота борта разделителя:
50 / 80 / 100 / 150 / 200 мм.
Длина разделителя: 3000 мм.

! Для листовых лотков Разделитель подбирается высотой равной высоте борта лотка, а для лестничных лотков на шаг меньше, чем высота борта лотка.

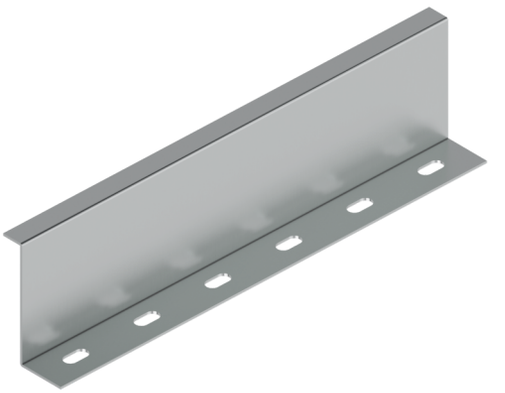






Высота борта H, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	3000	1,5	1,295	THL.LRD.050.30.15.PRT.KS4	THL.LRD.050.30.15.PRT.KS5	THL.LRD.050.30.15.PRT.KS6
80	3000	1,5	3,265	THL.LRD.080.30.15.PRT.KS4	THL.LRD.080.30.15.PRT.KS5	THL.LRD.080.30.15.PRT.KS6
100	3000	1,5	3,985	THL.LRD.100.30.15.PRT.KS4	THL.LRD.100.30.15.PRT.KS5	THL.LRD.100.30.15.PRT.KS6
150	3000	1,5	5,785	THL.LRD.150.30.15.PRT.KS4	THL.LRD.150.30.15.PRT.KS5	THL.LRD.150.30.15.PRT.KS6
200	3000	1,5	8,678	THL.LRD.200.30.15.PRT.KS4	THL.LRD.200.30.15.PRT.KS5	THL.LRD.200.30.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СОЕДИНИТЕЛЬ ВНЕШНИЙ

Назначение:

Используется для соединения встык прямых секций лотков в горизонтальной плоскости. Подбирается под высоту борта лотка. Применяются для листовых и лестничных лотков серии TSL при отсутствии стандартных соединений внахлёст.

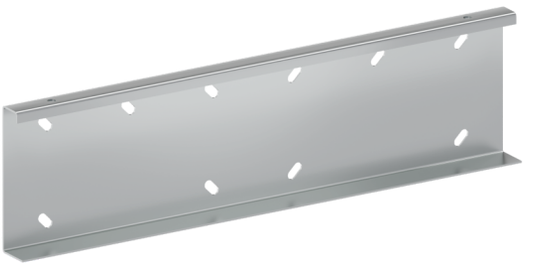


Толщина металла / Тип исполнения:

2,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Высота: 58 / 88 / 108 / 158 / 208 мм.

Длина: 600 мм.

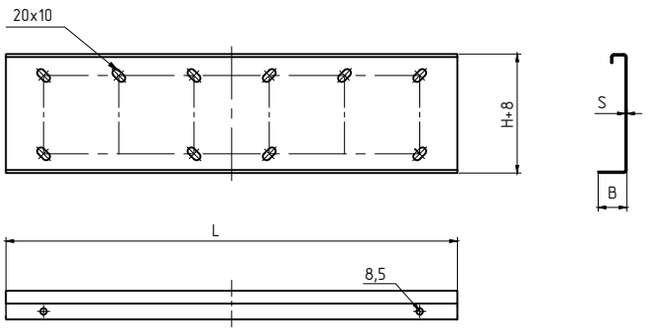

Высота борта H, мм	Высота, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС6
50	58	28	600	2,0	0,591	THL.ME.050.20.PRT.KS4	THL.ME.050.20.PRT.KS6
80	88	28	600	2,0	1,279	THL.ME.080.20.PRT.KS4	THL.ME.080.20.PRT.KS6
100	108	29	600	2,0	1,623	THL.ME.100.20.PRT.KS4	THL.ME.100.20.PRT.KS6
150	158	38	600	2,0	1,951	THL.ME.150.20.PRT.KS4	THL.ME.150.20.PRT.KS6
200	208	40	600	2,0	2,311	THL.ME.200.20.PRT.KS4	THL.ME.200.20.PRT.KS6

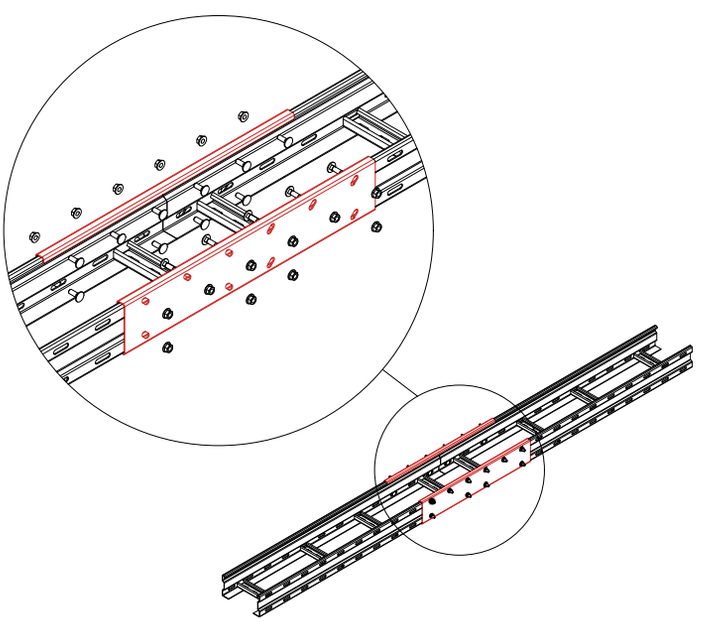


Схема монтажа усиленных лестничных лотков при помощи Соединителя внешнего и нескольких комплектов метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ
СЕРИИ TSL
TM PROMTRAY




Защитная С-образная кромка. Предотвращает повреждение кабеля при его прокладке. Надёжно фиксирует крышку путем защёлкивания.




Соединение внахлёст обеспечивает быстрый и прочный монтаж без необходимости использования дополнительных крепёжных элементов.

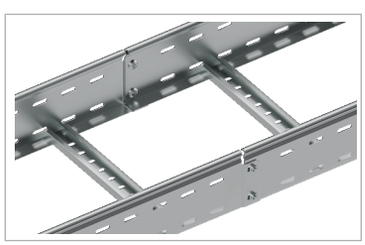

Перемычки из П-образного профиля обеспечивает равномерное распределение нагрузки и устойчивость к деформации без избыточного усиления.

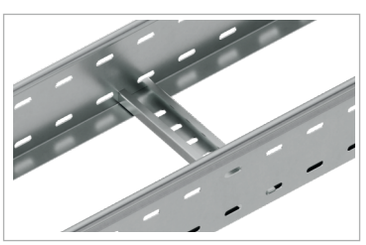

СОСТАВ СИСТЕМЫ ЛЕСТНИЧНЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ TSL ТМ PROMTRAY

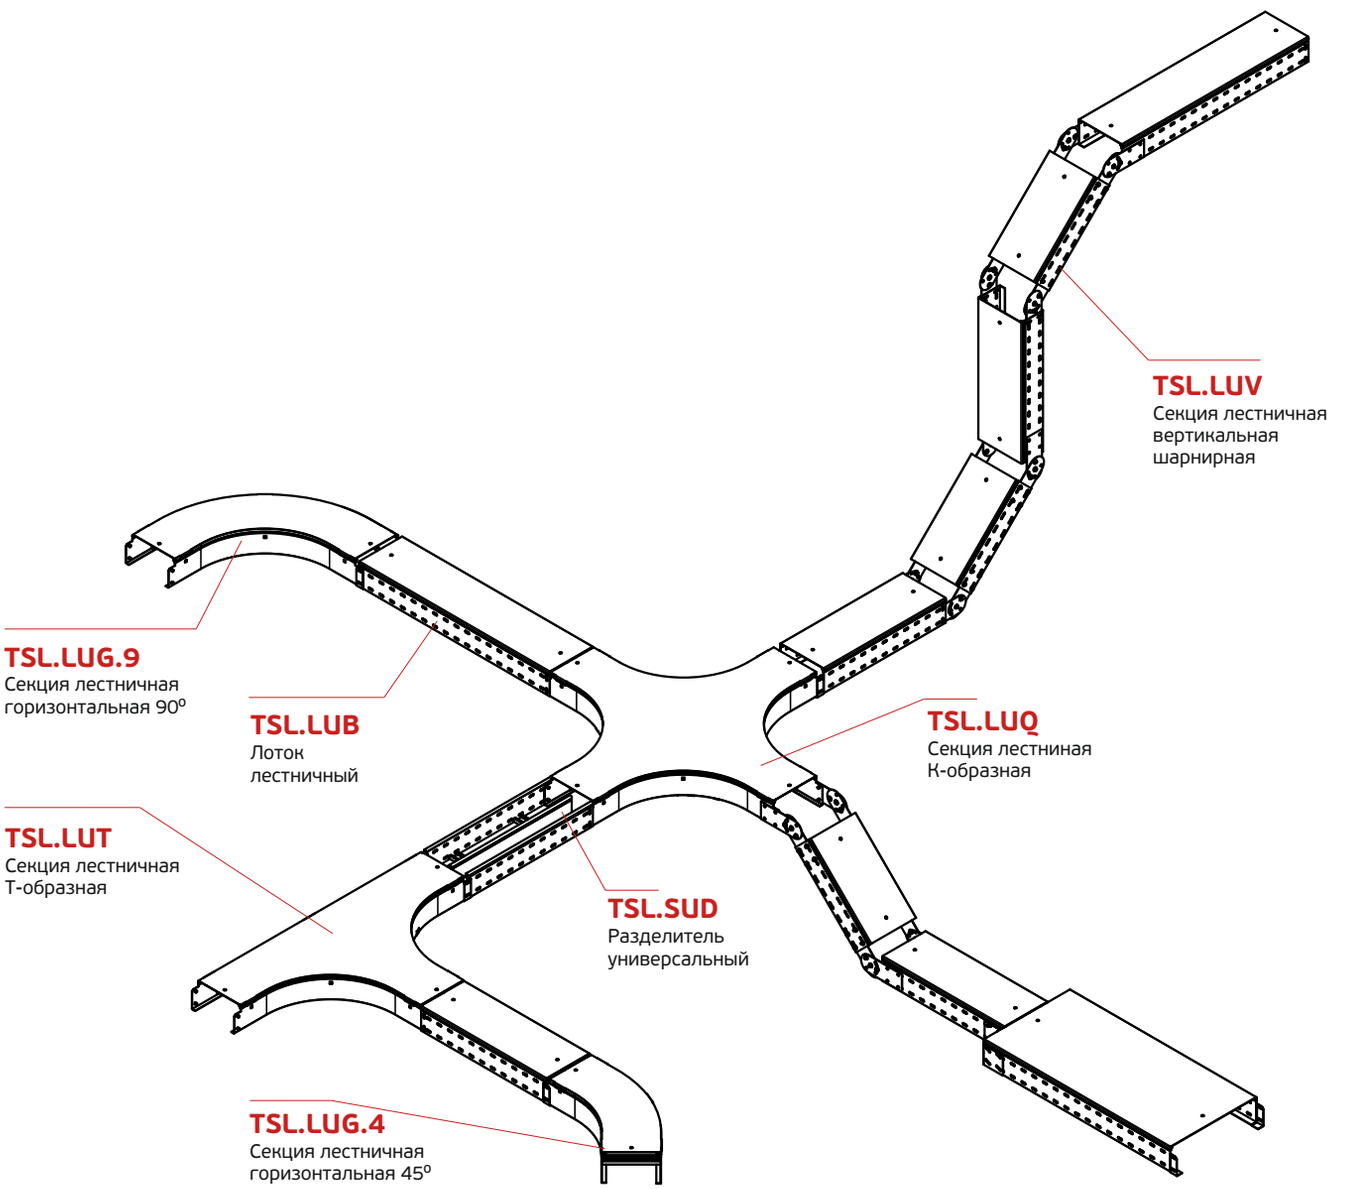

ТАБЛИЦЫ БЕЗОПАСНЫХ РАБОЧИХ НАГРУЗОК ЛЕСТНИЧНЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ TSL ТМ PROMTRAY

Испытания на БРН кабельных лотков и лестниц проводятся согласно п. 10.3 в условиях, указанных в абзаце а) п. 10.2.2 ГОСТР Р 52868-2021 в аккредитованной испытательной лаборатории компании ASD-electric. Стыковка прямых секций на пролетах до 2,0 м посредством соединения внахлёст. Стыковка прямых секций на пролетах от 2,0 до 3,0 м с применением внутреннего соединителя. БРН, рассчитанная с учетом коэффициента запаса прочности 1,7.

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ С ВЫСОТОЙ БОРТА 50 ММ

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Расстояние между опорами, м		
				1,5	2,0	3,0
50	100	3000	1,2	2,68 кН /273 кг	1,05 кН /107 кг	0,77 кН /79 кг
50	200	3000	1,2	2,87 кН /293 кг	0,96 кН /98 кг	0,72 кН /73 кг
50	300	3000	1,2	2,58 кН /263 кг	1,63 кН /166 кг	0,81 кН /83 кг
50	400	3000	1,2	2,68 кН /273 кг	1,15 кН /117 кг	0,72 кН /73 кг
50	500	3000	1,2	2,53 кН /258 кг	1,24 кН /126 кг	0,77 кН /79 кг
50	600	3000	1,2	2,63 кН /268 кг	1,24 кН /126 кг	0,77 кН /79 кг
50	100	3000	1,5	4,44 кН /453 кг	1,74 кН /177 кг	1,39 кН /142 кг
50	200	3000	1,5	3,77 кН /384 кг	1,69 кН /172 кг	1,29 кН /132 кг
50	300	3000	1,5	3,59 кН /366 кг	1,75 кН /178 кг	1,20 кН /122 кг
50	400	3000	1,5	3,48 кН /355 кг	1,60 кН /163 кг	1,12 кН /114кг
50	500	3000	1,5	3,38 кН /345 кг	1,64 кН /167 кг	1,04 кН /106 кг
50	600	3000	1,5	3,19 кН /325 кг	1,21 кН /123 кг	0,97 кН /99 кг

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ С ВЫСОТОЙ БОРТА 65 ММ

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Расстояние между опорами, м		
				1,5	2,0	3,0
65	100	3000	1,2	3,13 кН /319 кг	1,39 кН /142 кг	0,91 кН /93 кг
65	200	3000	1,2	3,06 кН /312 кг	1,39 кН /142 кг	0,84 кН /86 кг
65	300	3000	1,2	3,06 кН /312 кг	1,77 кН /181 кг	0,84 кН /86 кг
65	400	3000	1,2	3,30 кН /337 кг	1,53 кН /156 кг	0,79 кН /81 кг
65	500	3000	1,2	3,04 кН /310 кг	1,53 кН /156 кг	0,86 кН /88 кг
65	600	3000	1,2	3,04 кН /310 кг	1,46 кН /149 кг	0,77 кН /79 кг
65	100	3000	1,5	5,09 кН /519 кг	2,16 кН /220 кг	1,12 кН /114 кг
65	200	3000	1,5	4,18 кН /426 кг	2,09 кН /213 кг	1,08 кН /110 кг
65	300	3000	1,5	3,99 кН /407 кг	2,12 кН /216 кг	1,21 кН /123 кг
65	400	3000	1,5	4,13 кН /421 кг	2,11 кН /215 кг	1,19 кН /121кг
65	500	3000	1,5	3,72 кН /379 кг	2,02 кН /206 кг	1,17 кН /119 кг
65	600	3000	1,5	3,60 кН /367 кг	1,85 кН /189 кг	1,15 кН /117 кг

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ С ВЫСОТОЙ БОРТА 80 ММ

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Расстояние между опорами, м		
				1,5	2,0	3,0
80	100	3000	1,2	3,59 кН /366 кг	1,72 кН /175 кг	1,05 кН /107 кг
80	200	3000	1,2	3,25 кН /331 кг	1,82 кН /186 кг	0,96 кН /98 кг
80	300	3000	1,2	3,54 кН /361 кг	1,91 кН /195 кг	0,86 кН /88 кг
80	400	3000	1,2	3,92 кН /400 кг	1,91 кН /195 кг	0,86 кН /88 кг
80	500	3000	1,2	3,54 кН /361 кг	1,82 кН /186 кг	0,96 кН /98 кг
80	600	3000	1,2	3,44 кН /351 кг	1,67 кН /170 кг	0,77 кН /79 кг
80	100	3000	1,5	5,74 кН /585 кг	2,58 кН /263 кг	0,85 кН /87 кг
80	200	3000	1,5	4,59 кН /468 кг	2,49 кН /254 кг	0,88 кН /90 кг
80	300	3000	1,5	4,40 кН /449 кг	2,49 кН /254 кг	1,23 кН /125 кг
80	400	3000	1,5	4,78 кН /487 кг	2,63 кН /268 кг	1,26 кН /128кг
80	500	3000	1,5	4,06 кН /414 кг	2,39 кН /243 кг	1,30 кН /133 кг
80	600	3000	1,5	4,02 кН /410 кг	2,49 кН /254 кг	1,34 кН /137 кг

ТАБЛИЦЫ БЕЗОПАСНЫХ РАБОЧИХ НАГРУЗОК ЛЕСТНИЧНЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ TSL ТМ PROMTRAY

Испытания на БРН кабельных лотков и лестниц проводятся согласно п. 10.3 в условиях, указанных в абзаце а) п. 10.2.2 ГОСТР Р 52868-2021 в аккредитованной испытательной лаборатории компании ASD-electric. Стыковка прямых секций на пролетах до 2,0 м посредством соединения внахлёст. Стыковка прямых секций на пролетах от 2,0 до 3,0 м с применением внутреннего соединителя. БРН, рассчитанная с учетом коэффициента запаса прочности 1,7.


ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ С ВЫСОТОЙ БОРТА 100 ММ

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Расстояние между опорами, м		
				1,5	2,0	3,0
100	100	3000	1,2	4,31 кН /439 кг	2,19 кН /223 кг	1,06 кН /108 кг
100	200	3000	1,2	4,55 кН /464 кг	2,36 кН /241 кг	1,06 кН /108 кг
100	300	3000	1,2	4,39 кН /448 кг	2,11 кН /215 кг	1,14 кН /116 кг
100	400	3000	1,2	4,31 кН /439 кг	2,24 кН /228 кг	1,10 кН /112 кг
100	500	3000	1,2	3,58 кН /365 кг	2,28 кН /232 кг	1,06 кН /108 кг
100	600	3000	1,2	3,25 кН /331 кг	2,19 кН /223 кг	0,98 кН /100 кг
100	100	3000	1,5	5,07 кН /517 кг	2,58 кН /263 кг	1,24 кН /126 кг
100	200	3000	1,5	5,35 кН /546 кг	2,77 кН /282 кг	1,24 кН /126 кг
100	300	3000	1,5	5,16 кН /526 кг	2,49 кН /254 кг	1,34 кН /137 кг
100	400	3000	1,5	5,07 кН /517 кг	2,63 кН /268 кг	1,29 кН /132кг
100	500	3000	1,5	4,21 кН /429 кг	2,68 кН /273 кг	1,24 кН /126 кг
100	600	3000	1,5	3,82 кН /390 кг	2,58 кН /263 кг	1,15 кН /117 кг

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ С ВЫСОТОЙ БОРТА 150 ММ

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Расстояние между опорами, м		
				1,5	2,0	3,0
150	200	3000	1,2	4,64 кН /473 кг	3,19 кН /325 кг	1,93 кН /197 кг
150	300	3000	1,2	4,64 кН /473 кг	3,19 кН /325 кг	1,93 кН /197 кг
150	400	3000	1,2	4,64 кН /473 кг	3,19 кН /325 кг	1,93 кН /197 кг
150	500	3000	1,2	4,64 кН /473 кг	3,19 кН /325 кг	1,93 кН /197 кг
150	600	3000	1,2	4,64 кН /473 кг	3,19 кН /325 кг	1,93 кН /197 кг
150	200	3000	1,5	4,53 кН /462 кг	4,04 кН /412 кг	2,27 кН /231кг
150	300	3000	1,5	4,53 кН /462 кг	4,04 кН /412 кг	2,27 кН /231 кг
150	400	3000	1,5	4,53 кН /462 кг	4,04 кН /412 кг	2,27 кН /231 кг
150	500	3000	1,5	4,53 кН /462 кг	4,04 кН /412 кг	2,27 кН /231 кг
150	600	3000	1,5	4,53 кН /462 кг	4,04 кН /412 кг	2,27 кН /231кг

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 50 ММ

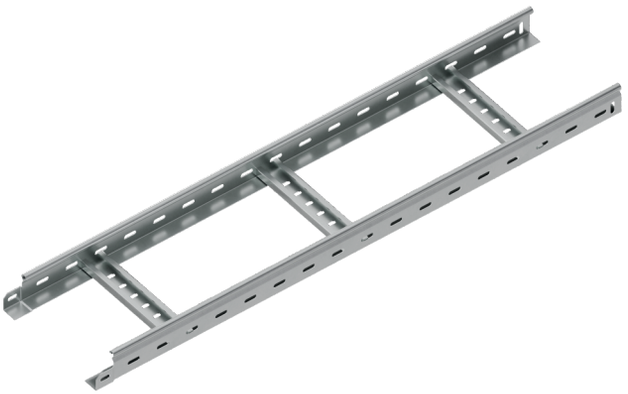


Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики:
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка С-образный профиль S=1,2мм.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта лотка: 50 мм.
Длина лотка: 3000 / 6000 мм.
Полезная площадь сечения: 3420-20520 кв.мм.

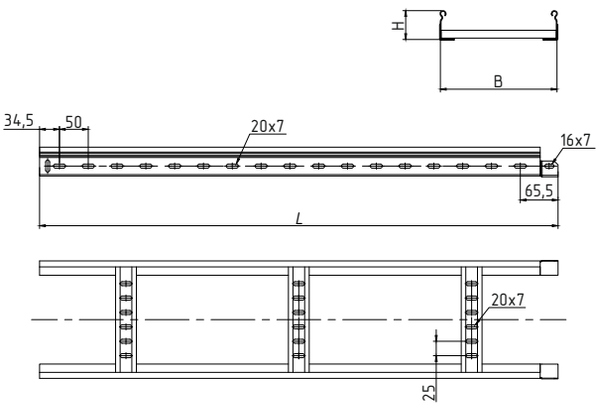

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв.мм	**Исполнение КС4**	**Исполнение КС5**	**Исполнение КС6**
50	100	3000	1,2	5,276	3420	TSL.LUB.100.050.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.100.050.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.100.050.30.12.PRT.KS6
50	200	3000	1,2	6,496	6840	TSL.LUB.200.050.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.200.050.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.200.050.30.12.PRT.KS6
50	300	3000	1,2	6,910	10260	TSL.LUB.300.050.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.300.050.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.300.050.30.12.PRT.KS6
50	400	3000	1,2	7,106	13680	TSL.LUB.400.050.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.400.050.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.400.050.30.12.PRT.KS6
50	500	3000	1,2	8,560	17100	TSL.LUB.500.050.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.500.050.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.500.050.30.12.PRT.KS6
50	600	3000	1,2	8,326	20520	TSL.LUB.600.050.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.600.050.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.600.050.30.12.PRT.KS6
50	100	3000	1,5	6,286	3420	TSL.LUB.100.050.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.100.050.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.100.050.30.15.PRT.KS6
50	200	3000	1,5	7,030	6840	TSL.LUB.200.050.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.200.050.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.200.050.30.15.PRT.KS6
50	300	3000	1,5	8,202	10260	TSL.LUB.300.050.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.300.050.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.300.050.30.15.PRT.KS6
50	400	3000	1,5	8,964	13680	TSL.LUB.400.050.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.400.050.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.400.050.30.15.PRT.KS6
50	500	3000	1,5	9,720	17100	TSL.LUB.500.050.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.500.050.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.500.050.30.15.PRT.KS6
50	600	3000	1,5	10,502	20520	TSL.LUB.600.050.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.600.050.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.600.050.30.15.PRT.KS6
50	100	6000	1,2	10,552	3420	TSL.LUB.100.050.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.100.050.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.100.050.60.12.PRT.KS6
50	200	6000	1,2	12,992	6840	TSL.LUB.200.050.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.200.050.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.200.050.60.12.PRT.KS6
50	300	6000	1,2	13,820	10260	TSL.LUB.300.050.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.300.050.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.300.050.60.12.PRT.KS6
50	400	6000	1,2	14,212	13680	TSL.LUB.400.050.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.400.050.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.400.050.60.12.PRT.KS6
50	500	6000	1,2	17,120	17100	TSL.LUB.500.050.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.500.050.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.500.050.60.12.PRT.KS6
50	600	6000	1,2	16,652	20520	TSL.LUB.600.050.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.600.050.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.600.050.60.12.PRT.KS6
50	100	6000	1,5	13,153	3420	TSL.LUB.100.050.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.100.050.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.100.050.60.15.PRT.KS6
50	200	6000	1,5	14,434	6840	TSL.LUB.200.050.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.200.050.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.200.050.60.15.PRT.KS6
50	300	6000	1,5	16,403	10260	TSL.LUB.300.050.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.300.050.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.300.050.60.15.PRT.KS6
50	400	6000	1,5	17,928	13680	TSL.LUB.400.050.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.400.050.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.400.050.60.15.PRT.KS6
50	500	6000	1,5	19,441	17100	TSL.LUB.500.050.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.500.050.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.500.050.60.15.PRT.KS6
50	600	6000	1,5	21,003	20520	TSL.LUB.600.050.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.600.050.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.600.050.60.15.PRT.KS6

Все нагрузочные характеристики, указанные в настоящем каталоге, относятся к соответствующему продукту.
Нагрузочная способность установленной системы (узла) зависит от фактической конфигурации и от эксплуатационной нагрузки, передаваемой на конструкцию.
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 65 ММ


Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики:
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка С-образный профиль S=1,2мм.



Толщина металла / Тип исполнения:
1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта лотка: 65 мм.
Длина лотка: 3000 / 6000 мм.
Полезная площадь сечения: 4845-29070 кв.мм.

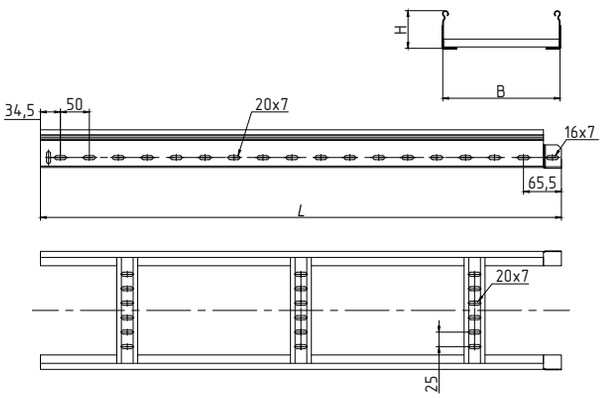

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв.мм	**Исполнение КС4**	**Исполнение КС5**	**Исполнение КС6**
65	100	3000	1,2	6,120	4845	TSL.LUB.100.065.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.100.065.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.100.065.30.12.PRT.KS6
65	200	3000	1,2	6,910	9690	TSL.LUB.200.065.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.200.065.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.200.065.30.12.PRT.KS6
65	300	3000	1,2	7,340	14535	TSL.LUB.300.065.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.300.065.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.300.065.30.12.PRT.KS6
65	400	3000	1,2	7,950	19380	TSL.LUB.400.065.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.400.065.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.400.065.30.12.PRT.KS6
65	500	3000	1,2	8,700	24225	TSL.LUB.500.065.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.500.065.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.500.065.30.12.PRT.KS6
65	600	3000	1,2	9,170	29070	TSL.LUB.600.065.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.600.065.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.600.065.30.12.PRT.KS6
65	100	3000	1,5	7,510	4845	TSL.LUB.100.065.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.100.065.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.100.065.30.15.PRT.KS6
65	200	3000	1,5	8,300	9690	TSL.LUB.200.065.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.200.065.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.200.065.30.15.PRT.KS6
65	300	3000	1,5	8,730	14535	TSL.LUB.300.065.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.300.065.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.300.065.30.15.PRT.KS6
65	400	3000	1,5	9,340	19380	TSL.LUB.400.065.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.400.065.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.400.065.30.15.PRT.KS6
65	500	3000	1,5	10,090	24225	TSL.LUB.500.065.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.500.065.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.500.065.30.15.PRT.KS6
65	600	3000	1,5	10,560	29070	TSL.LUB.600.065.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.600.065.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.600.065.30.15.PRT.KS6
65	100	6000	1,2	6,120	4845	TSL.LUB.100.065.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.100.065.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.100.065.60.12.PRT.KS6
65	200	6000	1,2	6,910	9690	TSL.LUB.200.065.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.200.065.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.200.065.60.12.PRT.KS6
65	300	6000	1,2	7,340	14535	TSL.LUB.300.065.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.300.065.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.300.065.60.12.PRT.KS6
65	400	6000	1,2	7,950	19380	TSL.LUB.400.065.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.400.065.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.400.065.60.12.PRT.KS6
65	500	6000	1,2	8,700	24225	TSL.LUB.500.065.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.500.065.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.500.065.60.12.PRT.KS6
65	600	6000	1,2	9,170	29070	TSL.LUB.600.065.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.600.065.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.600.065.60.12.PRT.KS6
65	100	6000	1,5	7,510	4845	TSL.LUB.100.065.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.100.065.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.100.065.60.15.PRT.KS6
65	200	6000	1,5	8,300	9690	TSL.LUB.200.065.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.200.065.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.200.065.60.15.PRT.KS6
65	300	6000	1,5	8,730	14535	TSL.LUB.300.065.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.300.065.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.300.065.60.15.PRT.KS6
65	400	6000	1,5	9,340	19380	TSL.LUB.400.065.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.400.065.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.400.065.60.15.PRT.KS6
65	500	6000	1,5	10,090	24225	TSL.LUB.500.065.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.500.065.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.500.065.60.15.PRT.KS6
65	600	6000	1,5	10,560	29070	TSL.LUB.600.065.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.600.065.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.600.065.60.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 80 ММ




Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики:
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка С-образный профиль S=1,2мм.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта лотка: 80 мм.
Длина лотка: 3000 / 6000 мм.
Полезная площадь сечения: 6270-37620 кв.мм.

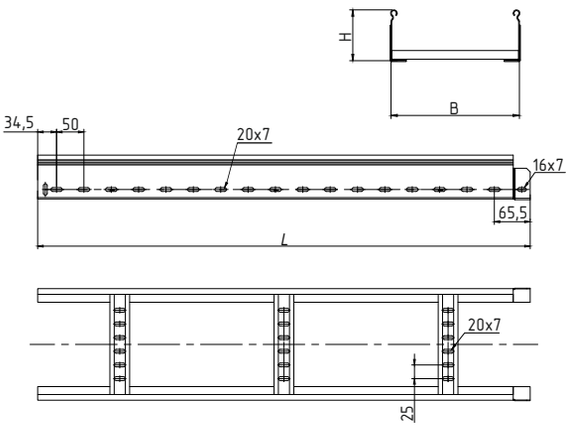


! Возможна поставка лестничного лотка с перфорацией лонжерона выполненного в два ряда. Комплектуется совместимыми фасонными элементами и аксессуарами.

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв.мм	**Исполнение КС4**	**Исполнение КС5**	**Исполнение КС6**
80	100	3000	1,2	6,780	6270	TSL.LUB.100.080.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.100.080.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.100.080.30.12.PRT.KS6
80	200	3000	1,2	7,570	12540	TSL.LUB.200.080.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.200.080.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.200.080.30.12.PRT.KS6
80	300	3000	1,2	8,000	18810	TSL.LUB.300.080.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.300.080.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.300.080.30.12.PRT.KS6
80	400	3000	1,2	8,610	25080	TSL.LUB.400.080.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.400.080.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.400.080.30.12.PRT.KS6
80	500	3000	1,2	9,360	31350	TSL.LUB.500.080.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.500.080.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.500.080.30.12.PRT.KS6
80	600	3000	1,2	9,830	37620	TSL.LUB.600.080.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.600.080.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.600.080.30.12.PRT.KS6
80	100	3000	1,5	8,332	6270	TSL.LUB.100.080.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.100.080.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.100.080.30.15.PRT.KS6
80	200	3000	1,5	9,122	12540	TSL.LUB.200.080.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.200.080.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.200.080.30.15.PRT.KS6
80	300	3000	1,5	9,552	18810	TSL.LUB.300.080.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.300.080.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.300.080.30.15.PRT.KS6
80	400	3000	1,5	10,162	25080	TSL.LUB.400.080.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.400.080.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.400.080.30.15.PRT.KS6
80	500	3000	1,5	10,912	31350	TSL.LUB.500.080.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.500.080.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.500.080.30.15.PRT.KS6
80	600	3000	1,5	11,382	37620	TSL.LUB.600.080.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.600.080.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.600.080.30.15.PRT.KS6
80	100	6000	1,2	6,780	6270	TSL.LUB.100.080.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.100.080.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.100.080.60.12.PRT.KS6
80	200	6000	1,2	7,570	12540	TSL.LUB.200.080.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.200.080.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.200.080.60.12.PRT.KS6
80	300	6000	1,2	8,000	18810	TSL.LUB.300.080.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.300.080.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.300.080.60.12.PRT.KS6
80	400	6000	1,2	8,610	25080	TSL.LUB.400.080.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.400.080.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.400.080.60.12.PRT.KS6
80	500	6000	1,2	9,360	31350	TSL.LUB.500.080.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.500.080.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.500.080.60.12.PRT.KS6
80	600	6000	1,2	9,830	37620	TSL.LUB.600.080.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.600.080.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.600.080.60.12.PRT.KS6
80	100	6000	1,5	8,332	6270	TSL.LUB.100.080.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.100.080.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.100.080.60.15.PRT.KS6
80	200	6000	1,5	9,122	12540	TSL.LUB.200.080.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.200.080.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.200.080.60.15.PRT.KS6
80	300	6000	1,5	9,552	18810	TSL.LUB.300.080.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.300.080.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.300.080.60.15.PRT.KS6
80	400	6000	1,5	10,162	25080	TSL.LUB.400.080.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.400.080.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.400.080.60.15.PRT.KS6
80	500	6000	1,5	10912	31350	TSL.LUB.500.080.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.500.080.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.500.080.60.15.PRT.KS6
80	600	6000	1,5	11,382	37620	TSL.LUB.600.080.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.600.080.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.600.080.60.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 100 ММ

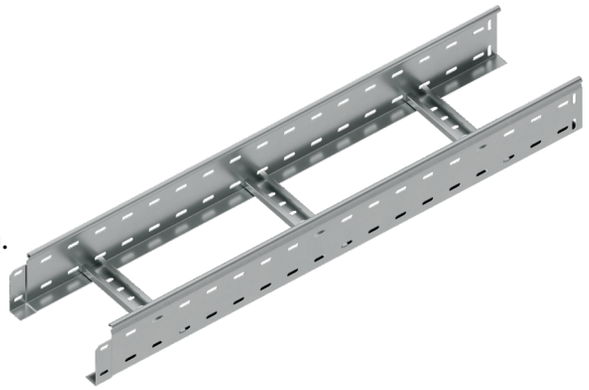

Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики:


Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка С-образный профиль S=1,2мм.

Толщина металла / Тип исполнения:

1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Ширина лотка: 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта лотка: 100 мм.
Длина лотка: 3000 / 6000 мм.
Полезная площадь сечения: 8170-49020 кв.мм.

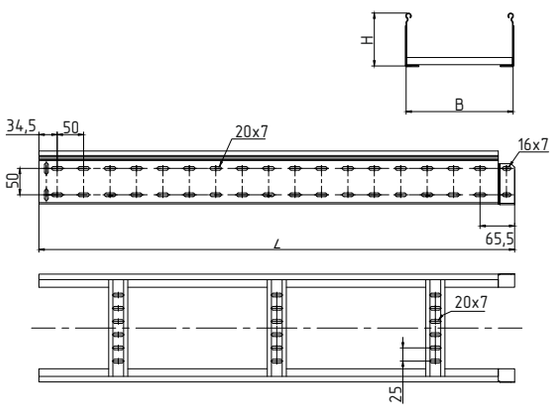

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв.мм	**Исполнение КС4**	**Исполнение КС5**	**Исполнение КС6**
100	100	3000	1,2	7,912	8170	TSL.LUB.100.100.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.100.100.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.100.100.30.12.PRT.KS6
100	200	3000	1,2	8,702	16340	TSL.LUB.200.100.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.200.100.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.200.100.30.12.PRT.KS6
100	300	3000	1,2	9,132	24510	TSL.LUB.300.100.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.300.100.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.300.100.30.12.PRT.KS6
100	400	3000	1,2	9,742	32680	TSL.LUB.400.100.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.400.100.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.400.100.30.12.PRT.KS6
100	500	3000	1,2	10,492	40850	TSL.LUB.500.100.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.500.100.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.500.100.30.12.PRT.KS6
100	600	3000	1,2	10,962	49020	TSL.LUB.600.100.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.600.100.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.600.100.30.12.PRT.KS6
100	100	3000	1,5	9,744	8170	TSL.LUB.100.100.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.100.100.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.100.100.30.15.PRT.KS6
100	200	3000	1,5	10,534	16340	TSL.LUB.200.100.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.200.100.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.200.100.30.15.PRT.KS6
100	300	3000	1,5	10,964	24510	TSL.LUB.300.100.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.300.100.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.300.100.30.15.PRT.KS6
100	400	3000	1,5	11,574	32680	TSL.LUB.400.100.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.400.100.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.400.100.30.15.PRT.KS6
100	500	3000	1,5	12,324	40850	TSL.LUB.500.100.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.500.100.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.500.100.30.15.PRT.KS6
100	600	3000	1,5	12,794	49020	TSL.LUB.600.100.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.600.100.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.600.100.30.15.PRT.KS6
100	100	6000	1,2	7,912	8170	TSL.LUB.100.100.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.100.100.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.100.100.60.12.PRT.KS6
100	200	6000	1,2	8,702	16340	TSL.LUB.200.100.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.200.100.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.200.100.60.12.PRT.KS6
100	300	6000	1,2	9,132	24510	TSL.LUB.300.100.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.300.100.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.300.100.60.12.PRT.KS6
100	400	6000	1,2	9,742	32680	TSL.LUB.400.100.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.400.100.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.400.100.60.12.PRT.KS6
100	500	6000	1,2	10,492	40850	TSL.LUB.500.100.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.500.100.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.500.100.60.12.PRT.KS6
100	600	6000	1,2	10,962	49020	TSL.LUB.600.100.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.600.100.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.600.10.60.12.PRT.KS6
100	100	6000	1,5	9,744	8170	TSL.LUB.100.100.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.100.100.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.100.100.60.15.PRT.KS6
100	200	6000	1,5	10,534	16340	TSL.LUB.200.100.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.200.100.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.200.100.60.15.PRT.KS6
100	300	6000	1,5	10,964	24510	TSL.LUB.300.100.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.300.100.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.300.100.60.15.PRT.KS6
100	400	6000	1,5	11,574	32680	TSL.LUB.400.100.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.400.100.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.400.100.60.15.PRT.KS6
100	500	6000	1,5	12,324	40850	TSL.LUB.500.100.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.500.100.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.500.100.60.15.PRT.KS6
100	600	6000	1,5	12,794	49020	TSL.LUB.600.100.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.600.100.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.600.100.60.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 150 ММ


Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики:
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка С-образный профиль S=1,2 мм.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта лотка: 150 мм.
Длина лотка: 3000 / 6000 мм.
Полезная площадь сечения: 25840-77520 кв.мм.

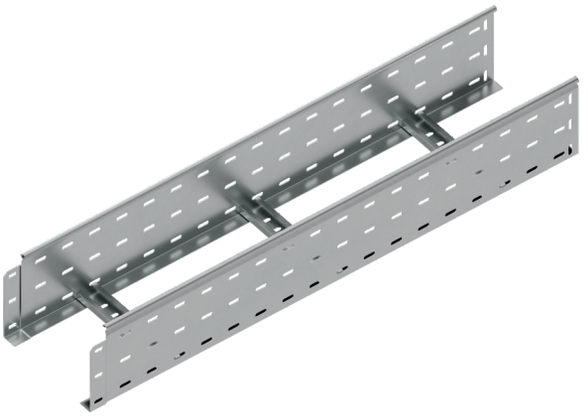


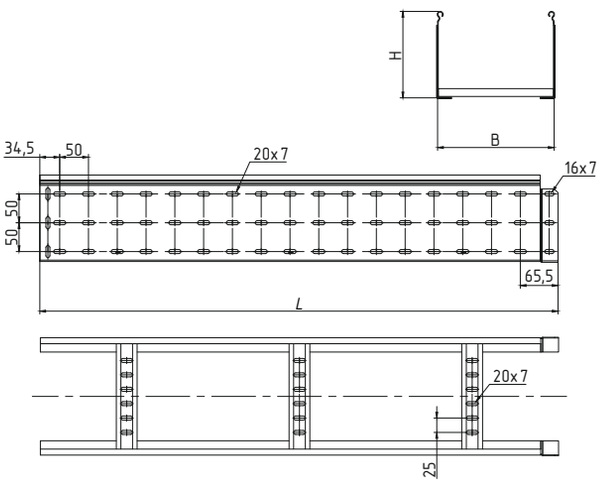

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв.мм	**Исполнение КС4**	**Исполнение КС5**	**Исполнение КС6**
150	200	3000	1,2	11,322	25840	TSL.LUB.200.150.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.200.150.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.200.150.30.12.PRT.KS6
150	300	3000	1,2	11,752	38760	TSL.LUB.300.150.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.300.150.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.300.150.30.12.PRT.KS6
150	400	3000	1,2	12,362	51680	TSL.LUB.400.150.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.400.150.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.400.150.30.12.PRT.KS6
150	500	3000	1,2	13,112	64600	TSL.LUB.500.150.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.500.150.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.500.150.30.12.PRT.KS6
150	600	3000	1,2	13,582	77520	TSL.LUB.600.150.30.12.PRT.KS4	TSL.LUB.600.150.30.12.PRT.KS5	TSL.LUB.600.150.30.12.PRT.KS6
150	200	6000	1,5	13,810	25840	TSL.LUB.200.150.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.200.150.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.200.150.30.15.PRT.KS6
150	300	6000	1,5	14,240	38760	TSL.LUB.300.150.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.300.150.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.300.150.30.15.PRT.KS6
150	400	6000	1,5	14,850	51680	TSL.LUB.400.150.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.400.150.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.400.150.30.15.PRT.KS6
150	500	6000	1,5	15,070	64600	TSL.LUB.500.150.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.500.150.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.500.150.30.15.PRT.KS6
150	600	6000	1,5	16,070	77520	TSL.LUB.600.150.30.15.PRT.KS4	TSL.LUB.600.150.30.15.PRT.KS5	TSL.LUB.600.150.30.15.PRT.KS6
150	200	3000	1,2	11,322	25840	TSL.LUB.200.150.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.200.150.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.200.150.60.12.PRT.KS6
150	300	3000	1,2	11,752	38760	TSL.LUB.300.150.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.300.150.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.300.150.60.12.PRT.KS6
150	400	3000	1,2	12,362	51680	TSL.LUB.400.150.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.400.150.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.400.150.60.12.PRT.KS6
150	500	3000	1,2	13,112	64600	TSL.LUB.500.150.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.500.150.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.500.150.60.12.PRT.KS6
150	600	3000	1,2	13,582	77520	TSL.LUB.600.150.60.12.PRT.KS4	TSL.LUB.600.150.60.12.PRT.KS5	TSL.LUB.600.150.60.12.PRT.KS6
150	200	6000	1,5	13,810	25840	TSL.LUB.200.150.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.200.150.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.200.150.60.15.PRT.KS6
150	300	6000	1,5	14,240	38760	TSL.LUB.300.150.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.300.150.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.300.150.60.15.PRT.KS6
150	400	6000	1,5	14,850	51680	TSL.LUB.400.150.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.400.150.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.400.150.60.15.PRT.KS6
150	500	6000	1,5	15,070	64600	TSL.LUB.500.150.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.500.150.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.500.150.60.15.PRT.KS6
150	600	6000	1,5	16,070	77520	TSL.LUB.600.150.60.15.PRT.KS4	TSL.LUB.600.150.60.15.PRT.KS5	TSL.LUB.600.150.60.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА ПРЯМАЯ ДЛЯ ЛОТКА

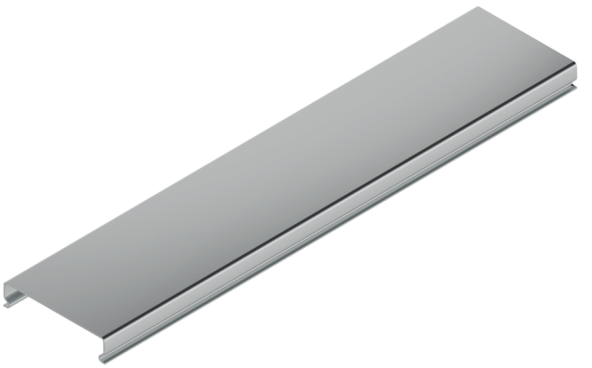

Назначение:
Используется для защиты проложенного в лотке кабеля от внешних воздействий. Совместим с листовыми, лестничными и проволочными лотками серии TSL.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина крышки:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта крышки: 15 мм.
Длина крышки лотка: 3000 мм.

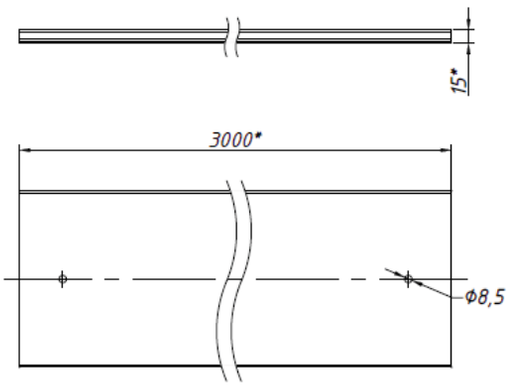

! Конструктив Крышки для лотка шириной 600 мм без с-образной кромки, поставляется в комплекте с Фиксаторами крышки.

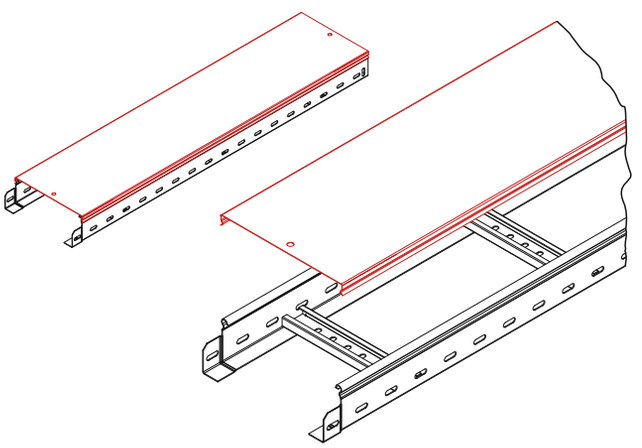


Схема монтажа крышки для прямой секции лестничного лотка.
При монтаже не требуется дополнительного держателя.
Крышка фиксируется на с-образной кромке лотка путём защёлкивания.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

КРЫШКА ПРЯМАЯ ДЛЯ ЛОТКА

Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	3000	0,7	1,381	TSL.CUF.050.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	1,381	-	TSL.CUF.050.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	1,973	TSL.CUF.050.30.10.PRT.KS4	TSL.CUF.050.30.10.PRT.KS5	TSL.CUF.050.30.10.PRT.KS6
	3000	1,2	2,240	TSL.CUF.050.30.12.PRT.KS4	TSL.CUF.050.30.12.PRT.KS5	TSL.CUF.050.30.12.PRT.KS6
	3000	1,5	2,960	TSL.CUF.050.30.15.PRT.KS4	TSL.CUF.050.30.15.PRT.KS5	TSL.CUF.050.30.15.PRT.KS6
100	3000	0,7	2,221	TSL.CUF.100.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	2,221	-	TSL.CUF.100.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	3,180	TSL.CUF.100.30.10.PRT.KS4	TSL.CUF.100.30.10.PRT.KS5	TSL.CUF.100.30.10.PRT.KS6
	3000	1,2	3,650	TSL.CUF.100.30.12.PRT.KS4	TSL.CUF.100.30.12.PRT.KS5	TSL.CUF.100.30.12.PRT.KS6
	3000	1,5	4,774	TSL.CUF.100.30.15.PRT.KS4	TSL.CUF.100.30.15.PRT.KS5	TSL.CUF.100.30.15.PRT.KS6
150	3000	0,7	3,061	TSL.CUF.150.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	3,061	-	TSL.CUF.150.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	4,373	TSL.CUF.150.30.10.PRT.KS4	TSL.CUF.150.30.10.PRT.KS5	TSL.CUF.150.30.10.PRT.KS6
	3000	1,2	5,248	TSL.CUF.150.30.12.PRT.KS4	TSL.CUF.150.30.12.PRT.KS5	TSL.CUF.150.30.12.PRT.KS6
	3000	1,5	6,560	TSL.CUF.150.30.15.PRT.KS4	TSL.CUF.150.30.15.PRT.KS5	TSL.CUF.150.30.15.PRT.KS6
200	3000	0,7	3,901	TSL.CUF.200.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	3,901	-	TSL.CUF.200.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	5,573	TSL.CUF.200.30.10.PRT.KS4	TSL.CUF.200.30.10.PRT.KS5	TSL.CUF.200.30.10.PRT.KS6
	3000	1,2	6,688	TSL.CUF.200.30.12.PRT.KS4	TSL.CUF.200.30.12.PRT.KS5	TSL.CUF.200.30.12.PRT.KS6
	3000	1,5	8,359	TSL.CUF.200.30.15.PRT.KS4	TSL.CUF.200.30.15.PRT.KS5	TSL.CUF.150.30.15.PRT.KS6
300	3000	0,7	5,712	TSL.CUF.300.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	5,712	-	TSL.CUF.300.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	7,973	TSL.CUF.300.30.10.PRT.KS4	TSL.CUF.300.30.10.PRT.KS5	TSL.CUF.300.30.10.PRT.KS6
	3000	1,2	9,260	TSL.CUF.300.30.12.PRT.KS4	TSL.CUF.300.30.12.PRT.KS5	TSL.CUF.300.30.12.PRT.KS6
	3000	1,5	11,960	TSL.CUF.300.30.15.PRT.KS4	TSL.CUF.300.30.15.PRT.KS5	TSL.CUF.300.30.15.PRT.KS6
400	3000	0,7	5,712	TSL.CUF.400.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	5,712	-	TSL.CUF.400.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	10,373	TSL.CUF.400.30.10.PRT.KS4	TSL.CUF.400.30.10.PRT.KS5	TSL.CUF.400.30.10.PRT.KS6
	3000	1,2	12,448	TSL.CUF.400.30.12.PRT.KS4	TSL.CUF.400.30.12.PRT.KS5	TSL.CUF.400.30.12.PRT.KS6
	3000	1,5	15,304	TSL.CUF.400.30.15.PRT.KS4	TSL.CUF.400.30.15.PRT.KS5	TSL.CUF.400.30.15.PRT.KS6
500	3000	0,7	8,779	TSL.CUF.500.30.15.PRT.KS2	-	-
	3000	1,0	14,295	TSL.CUF.500.30.10.PRT.KS4	TSL.CUF.500.30.10.PRT.KS5	TSL.CUF.500.30.10.PRT.KS6
	3000	1,2	16,856	TSL.CUF.500.30.12.PRT.KS4	TSL.CUF.500.30.12.PRT.KS5	TSL.CUF.500.30.12.PRT.KS6
	3000	1,5	21,940	TSL.CUF.500.30.15.PRT.KS4	TSL.CUF.500.30.15.PRT.KS5	TSL.CUF.500.30.15.PRT.KS6
600	3000	0,7	12,773	TSL.COF.600.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	1,0	15,328	TSL.COF.600.30.10.PRT.KS4	TSL.COF.600.30.10.PRT.KS5	TSL.COF.600.30.10.PRT.KS6
	3000	1,2	17,676	TSL.COF.600.30.12.PRT.KS4	TSL.COF.600.30.12.PRT.KS5	TSL.COF.600.30.12.PRT.KS6
	3000	1,5	22,186	TSL.COF.600.30.15.PRT.KS4	TSL.COF.600.30.15.PRT.KS5	TSL.COF.600.30.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

КРЫШКА ДВУСКАТНАЯ ДЛЯ ЛОТКА


Назначение:
Используется для защиты проложенного в лотке кабеля, снижает воздействие снеговой нагрузки и механических факторов. Устанавливается на листовые и лестничные кабельные лотки серии TSL.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС5;
1,5 мм - КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина крышки:
100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Длина крышки лотка: 1500 мм.

! Рекомендуется использовать данную крышку в комплекте с держателями. Для предотвращения попадания снега в начале/конце трассы применять заглушку для двускатной крышки (TSL.MPF).



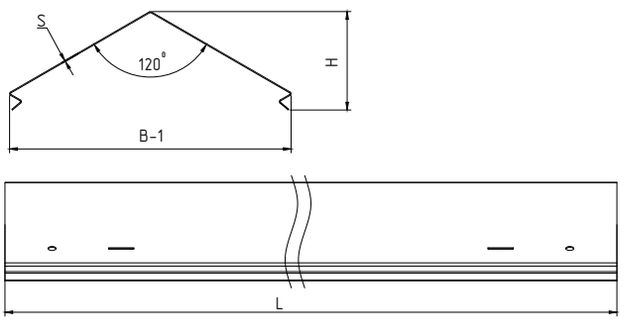

Ширина лотка B, мм	Высота крышки H, мм	Угол м/д скатами крыши	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС5	Исполнение КС6
100	47,5	120	1500	1,0	2,020	TSL.CUD.100.15.10.PRT.KS5	-
	47,5	120	1500	1,5	3,030	TSL.CUD.100.15.15.PRT.KS5	TSL.CUD.100.15.15.PRT.KS6
150	62	120	1500	1,0	2,687	TSL.CUD.150.15.10.PRT.KS5	-
	62	120	1500	1,5	4,031	TSL.CUD.150.15.15.PRT.KS5	TSL.CUD.150.15.15.PRT.KS6
200	76	120	1500	1,0	3,365	TSL.CUD.200.15.10.PRT.KS5	-
	76	120	1500	1,5	5,054	TSL.CUD.200.15.15.PRT.KS5	TSL.CUD.200.15.15.PRT.KS6
300	105	120	1500	1,0	4,711	TSL.CUD.300.15.10.PRT.KS5	-
	105	120	1500	1,5	7,067	TSL.CUD.300.15.15.PRT.KS5	TSL.CUD.300.15.15.PRT.KS6
400	134	120	1500	1,0	6,068	TSL.CUD.400.15.10.PRT.KS5	-
	134	120	1500	1,5	9,102	TSL.CUD.400.15.15.PRT.KS5	TSL.CUD.400.15.15.PRT.KS6
500	166	120	1500	1,0	7,565	TSL.CUD.500.15.10.PRT.KS5	-
	166	120	1500	1,5	11,348	TSL.CUD.500.15.15.PRT.KS5	TSL.CUD.500.15.15.PRT.KS6
600	194	120	1500	1,0	8,899	TSL.CUD.600.15.10.PRT.KS5	-
	194	120	1500	1,5	13,349	TSL.CUD.600.15.15.PRT.KS5	TSL.CUD.600.15.15.PRT.KS6

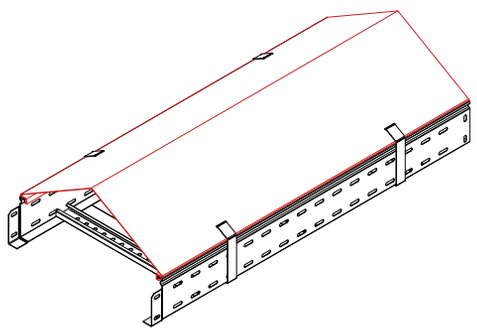


Схема монтажа прямой секции лестничного лотка и двускатной крышки.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


РАЗДЕЛИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ


Назначение:
Используется для разделения групп кабелей внутри лотка. Совместим с листовыми, лестничными и проволочными лотками серии TSL.

Характеристики:
Имеет с-образную кромку для защиты кабеля от повреждений.


Толщина металла / Тип исполнения:
0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота борта разделителя: 50 / 65 / 80 / 100 мм.
Длина разделителя: 3000 мм.

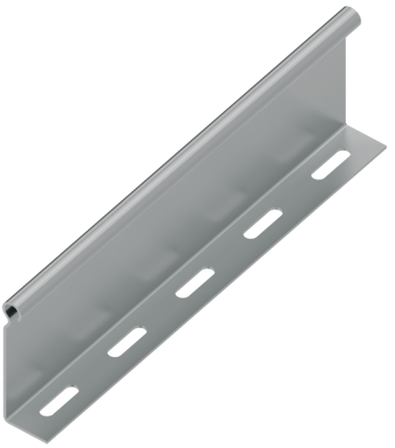



! Для листовых лотков Разделитель подбирается высотой равной высоте борта лотка, а для лестничных лотков на шаг меньше, чем высота борта лотка.



Высота борта H, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	3000	0,7	1,256	TSL.SUD.050.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	1,256	-	TSL.SUD.050.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	1,435	TSL.SUD.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUD.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUD.050.30.10.PRT.KS6
65	3000	0,7	1,502	TSL.SUD.065.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	1,502	-	TSL.SUD.065.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	2,146	TSL.SUD.065.30.10.PRT.KS4	TSL.SUD.065.30.10.PRT.KS5	TSL.SUD.065.30.10.PRT.KS6
80	3000	0,7	1,747	TSL.SUD.080.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	1,747	-	TSL.SUD.080.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	2,497	TSL.SUD.080.30.10.PRT.KS4	TSL.SUD.080.30.10.PRT.KS5	TSL.SUD.080.30.10.PRT.KS6
100	3000	0,7	2,075	TSL.SUD.100.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	2,075	-	TSL.SUD.100.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	2,965	TSL.SUD.100.30.10.PRT.KS4	TSL.SUD.100.30.10.PRT.KS5	TSL.SUD.100.30.10.PRT.KS6
150	3000	0,7	2,894	TSL.SUD.150.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	2,894	-	TSL.SUD.150.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	4,135	TSL.SUD.150.30.10.PRT.KS4	TSL.SUD.150.30.10.PRT.KS5	TSL.SUD.150.30.10.PRT.KS6

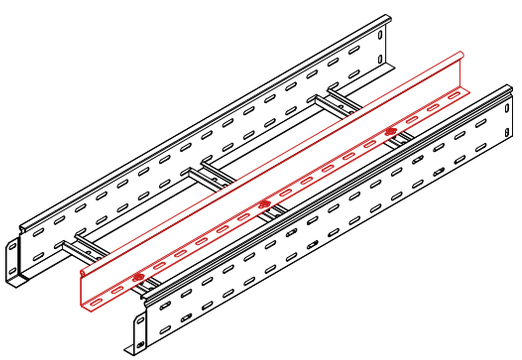


Схема монтажа прямой секции лестничного лотка с разделителем с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ЗАГЛУШКА ДВУСКАТНОЙ КРЫШКИ

Назначение:
Используется для предотвращения попадания снега в начале/конце трассы.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6.

Габариты изделия:
Ширина крышки: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота заглушки : 32 / 46,5 / 61 / 90 / 119 / 148 / 177 мм.



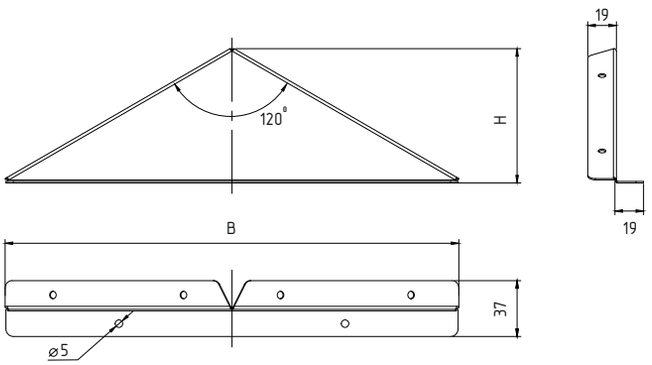

Ширина лотка B, мм	Высота H, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
100	32	1,0	0,040	TSL.MPF.100.10.PRT.KS4	TSL.MPF.100.10.PRT.KS5	TSL.MPF.100.10.PRT.KS6
150	46,5	1,0	0,070	TSL.MPF.150.10.PRT.KS4	TSL.MPF.150.10.PRT.KS5	TSL.MPF.150.10.PRT.KS6
200	61	1,0	0,106	TSL.MPF.200.10.PRT.KS4	TSL.MPF.200.10.PRT.KS5	TSL.MPF.200.10.PRT.KS6
300	90	1,0	0,194	TSL.MPF.300.10.PRT.KS4	TSL.MPF.300.10.PRT.KS5	TSL.MPF.300.10.PRT.KS6
400	119	1,0	0,305	TSL.MPF.400.10.PRT.KS4	TSL.MPF.400.10.PRT.KS5	TSL.MPF.400.10.PRT.KS6
500	148	1,0	0,438	TSL.MPF.500.10.PRT.KS4	TSL.MPF.500.10.PRT.KS5	TSL.MPF.500.10.PRT.KS6
600	177	1,0	0,594	TSL.MPF.600.10.PRT.KS4	TSL.MPF.600.10.PRT.KS5	TSL.MPF.600.10.PRT.KS6


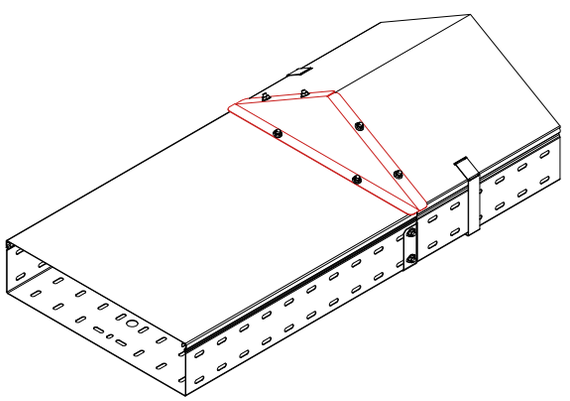


Схема монтажа двускатной крышки с заглушкой на листовом лотке с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ДЕРЖАТЕЛЬ ДВУСКАТНОЙ КРЫШКИ

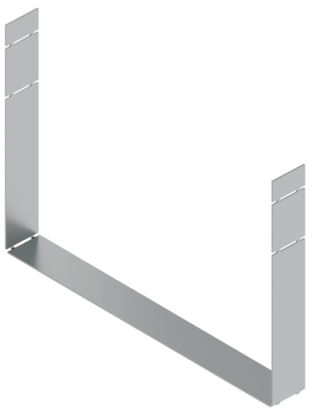


Назначение:
Изделие используется для фиксации двускатной крышки на кабельном лотке

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5.

Габариты изделия:
Ширина: 25мм.
Высота: 50 / 65/ 80/ 100 / 150 мм.
Длина: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.

! Изделие поставляется в виде пластины с просечками в местах, где требуется гибка.

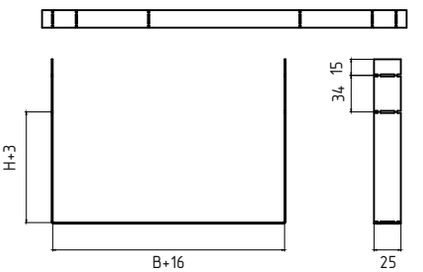


Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5
50	100	1,0	0,053	TSL.MHD.100.050.10.PRT.KS4	TSL.MHD.100.050.10.PRT.KS5
	200	1,0	0,081	TSL.MHD.200.050.10.PRT.KS4	TSL.MHD.200.050.10.PRT.KS5
	300	1,0	0,088	TSL.MHD.300.050.10.PRT.KS4	TSL.MHD.300.050.10.PRT.KS5
	400	1,0	0,116	TSL.MHD.400.050.10.PRT.KS4	TSL.MHD.400.050.10.PRT.KS5
	500	1,0	0,140	TSL.MHD.500.050.10.PRT.KS4	TSL.MHD.500.050.10.PRT.KS5
	600	1,0	0,152	TSL.MHD.600.050.10.PRT.KS4	TSL.MHD.600.050.10.PRT.KS5
65	100	1,0	0,070	TSL.MHD.100.065.10.PRT.KS4	TSL.MHD.100.065.10.PRT.KS5
	200	1,0	0,093	TSL.MHD.200.065.10.PRT.KS4	TSL.MHD.200.065.10.PRT.KS5
	300	1,0	0,112	TSL.MHD.300.065.10.PRT.KS4	TSL.MHD.300.065.10.PRT.KS5
	400	1,0	0,128	TSL.MHD.400.065.10.PRT.KS4	TSL.MHD.400.065.10.PRT.KS5
	500	1,0	0,152	TSL.MHD.500.065.10.PRT.KS4	TSL.MHD.500.065.10.PRT.KS5
	600	1,0	0,164	TSL.MHD.600.065.10.PRT.KS4	TSL.MHD.600.065.10.PRT.KS5
80	100	1,0	0,074	TSL.MHD.100.080.10.PRT.KS4	TSL.MHD.100.080.10.PRT.KS5
	200	1,0	0,097	TSL.MHD.200.080.10.PRT.KS4	TSL.MHD.200.080.10.PRT.KS5
	300	1,0	0,116	TSL.MHD.300.080.10.PRT.KS4	TSL.MHD.300.080.10.PRT.KS5
	400	1,0	0,132	TSL.MHD.400.080.10.PRT.KS4	TSL.MHD.400.080.10.PRT.KS5
	500	1,0	0,156	TSL.MHD.500.080.10.PRT.KS4	TSL.MHD.500.080.10.PRT.KS5
	600	1,0	0,168	TSL.MHD.600.080.10.PRT.KS4	TSL.MHD.600.080.10.PRT.KS5
100	100	1,0	0,082	TSL.MHD.100.100.10.PRT.KS4	TSL.MHD.100.100.10.PRT.KS5
	200	1,0	0,105	TSL.MHD.200.100.10.PRT.KS4	TSL.MHD.200.100.10.PRT.KS5
	300	1,0	0,124	TSL.MHD.300.100.10.PRT.KS4	TSL.MHD.300.100.10.PRT.KS5
	400	1,0	0,140	TSL.MHD.400.100.10.PRT.KS4	TSL.MHD.400.100.10.PRT.KS5
	500	1,0	0,164	TSL.MHD.500.100.10.PRT.KS4	TSL.MHD.500.100.10.PRT.KS5
	600	1,0	0,176	TSL.MHD.600.100.10.PRT.KS4	TSL.MHD.600.100.10.PRT.KS5
150	200	1,0	0,123	TSL.MHD.200.150.10.PRT.KS4	TSL.MHD.200.150.10.PRT.KS5
	300	1,0	0,142	TSL.MHD.300.150.10.PRT.KS4	TSL.MHD.300.150.10.PRT.KS5
	400	1,0	0,158	TSL.MHD.400.150.10.PRT.KS4	TSL.MHD.400.150.10.PRT.KS5
	500	1,0	0,182	TSL.MHD.500.150.10.PRT.KS4	TSL.MHD.500.150.10.PRT.KS5
	600	1,0	0,194	TSL.MHD.600.150.10.PRT.KS4	TSL.MHD.600.150.10.PRT.KS5

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СОЕДИНИТЕЛЬ L-ОБРАЗНЫЙ

Назначение:

Используется для соединения встык прямых секций лотков в горизонтальной плоскости. Подбирается под высоту борта лотка. Применяются для листовых и лестничных лотков серии TSL при отсутствии стандартных соединений внахлёст.

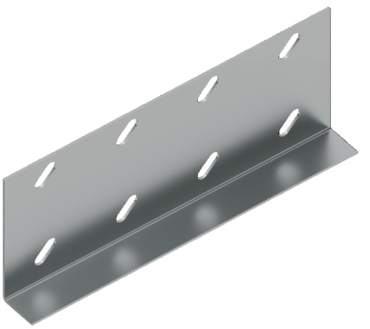


Толщина металла / Тип исполнения:

1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Высота: 30 / 80 / 130 мм.
Длина: 200 мм.
Ширина: 23 мм.

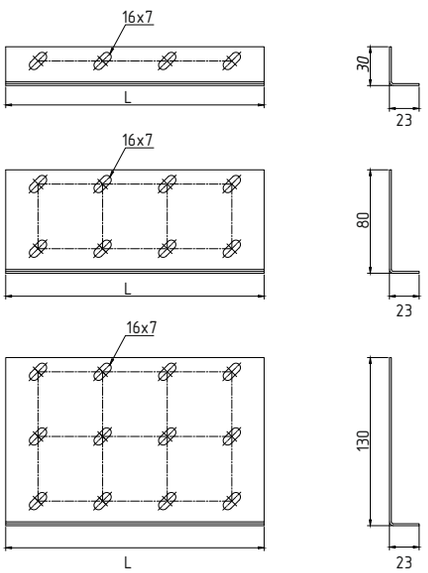

Для крепления лестничных лотков:
- с высотой борта 50 / 65 мм используется - TSL.MUL.050.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 4 комплекта метизов.
- с высотой борта 80 мм используется - TSL.MLL.080.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 8 комплекта метизов.
- с высотой борта 100мм используется - TSL.MUL.100.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 8 комплектов метизов.
- с высотой борта 150мм используется - TSL.MUL.150.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 12 комплектов метизов.

Высота борта H, мм	Высота, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	30	200	1,5	0,113	TSL.MUL.050.15.PRT.KS4	TSL.MUL.050.15.PRT.KS5	TSL.MUL.050.15.PRT.KS6
65	30	200	1,5	0,113	TSL.MUL.050.15.PRT.KS4	TSL.MUL.050.15.PRT.KS5	TSL.MUL.050.15.PRT.KS6
80	80	200	1,5	0,113	TSL.MLL.080.15.PRT.KS4	TSL.MLL.080.15.PRT.KS5	TSL.MLL.080.15.PRT.KS6
100	80	200	1,5	0,225	TSL.MUL.100.15.PRT.KS4	TSL.MUL.100.15.PRT.KS5	TSL.MUL.100.15.PRT.KS6
150	130	200	1,5	0,338	TSL.MUL.150.15.PRT.KS4	TSL.MUL.150.15.PRT.KS5	TSL.MUL.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


СОЕДИНИТЕЛЬ ШАРНИРНЫЙ

Назначение:
Используется для организации поворота трассы под произвольным углом до 90° в вертикальной плоскости. Подбирается под высоту борта лотка.Применяются для листовых и лестничных лотков серии TSL. Поставляется комплектом - 4 шт.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота: 70 / 120 мм.
Длина: 200 / 220 мм.

Для крепления лестничных лотков:
- с высотой борта 50 / 65 мм используется - TSL.MUH.050.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 14 комплектов метизов.
- с высотой борта 80 мм используется - TSL.MLH.080.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 22 комплекта метизов.
- с высотой борта 100 мм используется - TSL.MUH.100.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 22 комплекта метизов.
- с высотой борта 150 мм используется - TSL.MUH.150.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 30 комплектов метизов.

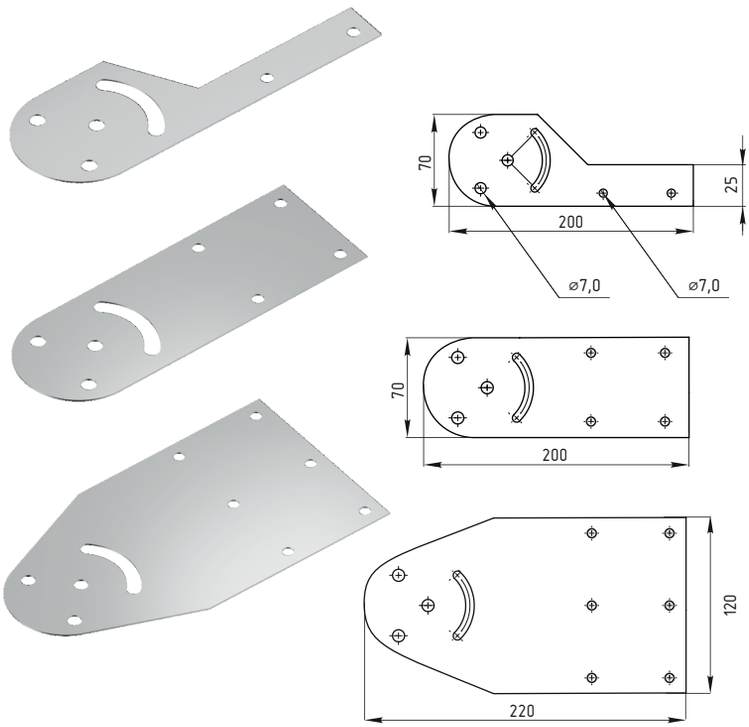

Высота борта H, мм	Высота, мм	Длина, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	25	200	1,5	0,368	TSL.MUH.050.15.PRT.KS4	TSL.MUH.050.15.PRT.KS5	TSL.MUH.050.15.PRT.KS6
65	25	200	1,5	0,368	TSL.MUH.050.15.PRT.KS4	TSL.MUH.050.15.PRT.KS5	TSL.MUH.050.15.PRT.KS6
80	70	200	1,5	0,368	TSL.MLH.080.15.PRT.KS4	TSL.MLH.080.15.PRT.KS5	TSL.MLH.080.15.PRT.KS6
100	70	200	1,5	0,596	TSL.MUH.100.15.PRT.KS4	TSL.MUH.100.15.PRT.KS5	TSL.MUH.100.15.PRT.KS6
150	120	220	1,5	1,036	TSL.MUH.150.15.PRT.KS4	TSL.MUH.150.15.PRT.KS5	TSL.MUH.150.15.PRT.KS6


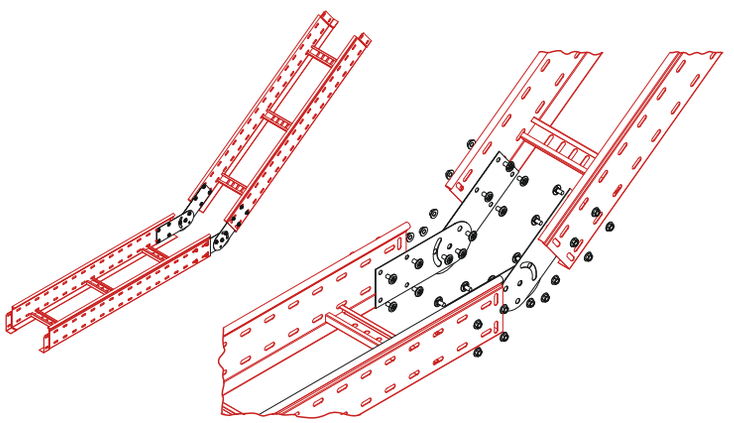


Схема монтажа прямых секций лестничного лотка с высотой борта 100 мм с помощью Соединителей шарнирных для лотов TSL.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


СОЕДИНИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Назначение:
Используется для изгиба трассы в горизонтальной плоскости под произвольным углом до 90°. Подбирается под высоту борта лотка. Применяются для листовых и лестничных лотков серии TSL.

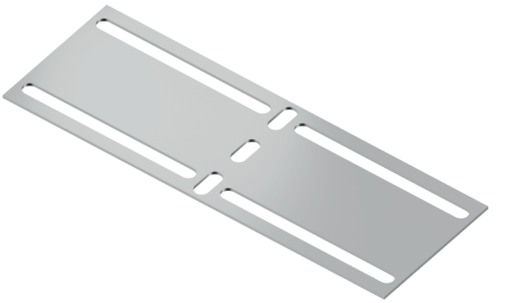

Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота: 25 / 70 / 120 мм.
Длина: 200 мм.

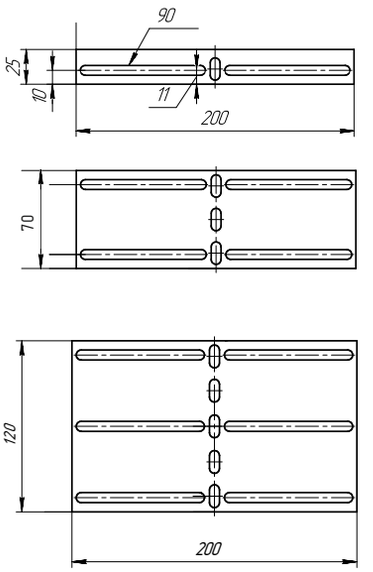

Для крепления лестничных лотков:
- с высотой борта 50 / 65 мм используется - TSL.MUR.050.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 4 комплекта метизов.
- с высотой борта 80 мм используется - TSL.MLR.080.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 4 комплекта метизов.
- с высотой борта 100мм используется - TSL.MUR.100.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 4 комплекта метизов.
- с высотой борта 150мм используется - TSL.MUR.150.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 6 комплектов метизов.

Высота борта H, мм	Высота, мм	Длина, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	25	200	1,5	0,042	TSL.MUR.050.15.PRT.KS4	TSL.MUR.050.15.PRT.KS5	TSL.MUR.050.15.PRT.KS6
65	25	200	1,5	0,042	TSL.MUR.050.15.PRT.KS4	TSL.MUR.050.15.PRT.KS5	TSL.MUR.050.15.PRT.KS6
80	70	200	1,5	0,042	TSL.MLR.080.15.PRT.KS4	TSL.MLR.080.15.PRT.KS5	TSL.MLR.080.15.PRT.KS6
100	70	200	1,5	0,131	TSL.MUR.100.15.PRT.KS4	TSL.MUR.100.15.PRT.KS5	TSL.MUR.100.15.PRT.KS6
150	120	200	1,5	0,231	TSL.MUR.150.15.PRT.KS4	TSL.MUR.150.15.PRT.KS5	TSL.MUR.150.15.PRT.KS6


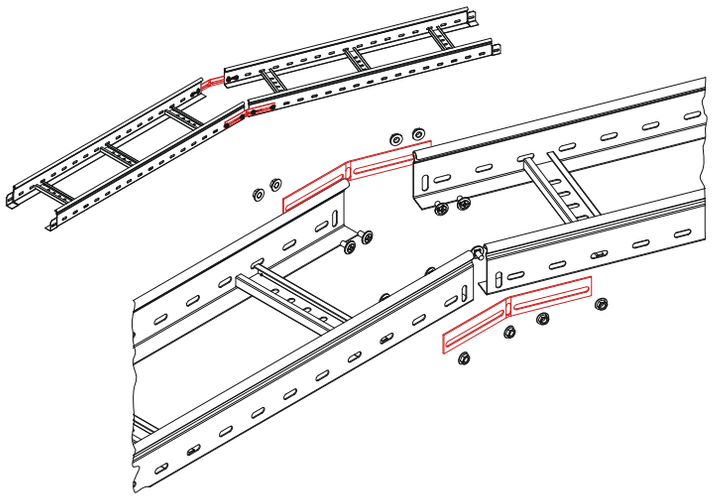


Схема монтажа прямых секций лестничных лотков с соединителем горизонтальным регулируемым с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ПЕРЕХОД ПО ШИРИНЕ

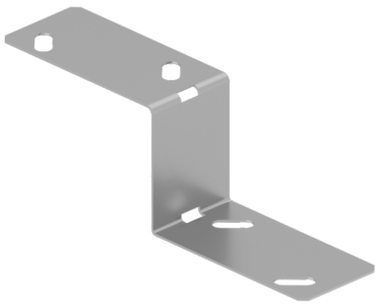


Назначение:


Используется для соединения прямых секций листовых и лестничных лотков. Предназначен для плавного соединения участков кабельных лотков с разной шириной.

Толщина металла / Тип исполнения:

1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7.

! Подбирается по высоте борта и требуемой ширине перехода.
Доступен в вариантах:
- односторонний (установка с одной стороны лотка);
- симметричный (используется комплектом из двух штук).






Высота борта H, мм	Величина перехода W, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	25	1,2	0,057	TSL.MW.025.050.12.PRT.KS4	TSL.MW.025.050.12.PRT.KS5	TSL.MW.025.050.12.PRT.KS6
	50	1,2	0,065	TSL.MW.050.050.12.PRT.KS4	TSL.MW.050.050.12.PRT.KS5	TSL.MW.050.050.12.PRT.KS6
	100	1,2	0,080	TSL.MW.100.050.12.PRT.KS4	TSL.MW.100.050.12.PRT.KS5	TSL.MW.100.050.12.PRT.KS6
	150	1,2	0,094	TSL.MW.150.050.12.PRT.KS4	TSL.MW.150.050.12.PRT.KS5	TSL.MW.150.050.12.PRT.KS6
	200	1,2	0,108	TSL.MW.200.050.12.PRT.KS4	TSL.MW.200.050.12.PRT.KS5	TSL.MW.200.050.12.PRT.KS6
	300	1,2	0,136	TSL.MW.300.050.12.PRT.KS4	TSL.MW.300.050.12.PRT.KS5	TSL.MW.300.050.12.PRT.KS6
65	25	1,2	0,078	TSL.MW.025.065.12.PRT.KS4	TSL.MW.025.065.12.PRT.KS5	TSL.MW.025.065.12.PRT.KS6
	50	1,2	0,098	TSL.MW.050.065.12.PRT.KS4	TSL.MW.050.065.12.PRT.KS5	TSL.MW.050.065.12.PRT.KS6
	100	1,2	0,119	TSL.MW.100.065.12.PRT.KS4	TSL.MW.100.065.12.PRT.KS5	TSL.MW.100.065.12.PRT.KS6
	150	1,2	0,140	TSL.MW.150.065.12.PRT.KS4	TSL.MW.150.065.12.PRT.KS5	TSL.MW.150.065.12.PRT.KS6
	200	1,2	0,161	TSL.MW.200.065.12.PRT.KS4	TSL.MW.200.065.12.PRT.KS5	TSL.MW.200.065.12.PRT.KS6
	300	1,2	0,204	TSL.MW.300.065.12.PRT.KS4	TSL.MW.300.065.12.PRT.KS5	TSL.MW.300.065.12.PRT.KS6
80	25	1,2	0,086	TSL.MW.025.080.12.PRT.KS4	TSL.MW.025.080.12.PRT.KS5	TSL.MW.025.080.12.PRT.KS6
	50	1,2	0,131	TSL.MW.050.080.12.PRT.KS4	TSL.MW.050.080.12.PRT.KS5	TSL.MW.050.080.12.PRT.KS6
	100	1,2	0,159	TSL.MW.100.080.12.PRT.KS4	TSL.MW.100.080.12.PRT.KS5	TSL.MW.100.080.12.PRT.KS6
	200	1,2	0,215	TSL.MW.200.080.12.PRT.KS4	TSL.MW.200.080.12.PRT.KS5	TSL.MW.200.080.12.PRT.KS6
	300	1,2	0,271	TSL.MW.300.080.12.PRT.KS4	TSL.MW.300.080.12.PRT.KS5	TSL.MW.300.080.12.PRT.KS6
100	25	1,2	0,114	TSL.MW.025.100.12.PRT.KS4	TSL.MW.025.100.12.PRT.KS5	TSL.MW.025.100.12.PRT.KS6
	50	1,2	0,175	TSL.MW.050.100.12.PRT.KS4	TSL.MW.050.100.12.PRT.KS5	TSL.MW.050.100.12.PRT.KS6
	100	1,2	0,212	TSL.MW.100.100.12.PRT.KS4	TSL.MW.100.100.12.PRT.KS5	TSL.MW.100.100.12.PRT.KS6
	150	1,2	0,250	TSL.MW.150.100.12.PRT.KS4	TSL.MW.150.100.12.PRT.KS5	TSL.MW.150.100.12.PRT.KS6
	200	1,2	0,287	TSL.MW.200.100.12.PRT.KS4	TSL.MW.200.100.12.PRT.KS5	TSL.MW.200.100.12.PRT.KS6
	300	1,2	0,362	TSL.MW.300.100.12.PRT.KS4	TSL.MW.300.100.12.PRT.KS5	TSL.MW.300.100.12.PRT.KS6
150	25	1,2	0,195	TSL.MW.025.150.12.PRT.KS4	TSL.MW.025.150.12.PRT.KS5	TSL.MW.025.150.12.PRT.KS6
	50	1,2	0,284	TSL.MW.050.150.12.PRT.KS4	TSL.MW.050.150.12.PRT.KS5	TSL.MW.050.150.12.PRT.KS6
	100	1,2	0,345	TSL.MW.100.150.12.PRT.KS4	TSL.MW.100.150.12.PRT.KS5	TSL.MW.100.150.12.PRT.KS6
	200	1,2	0,466	TSL.MW.200.150.12.PRT.KS4	TSL.MW.200.150.12.PRT.KS5	TSL.MW.200.150.12.PRT.KS6
	300	1,2	0,588	TSL.MW.300.150.12.PRT.KS4	TSL.MW.300.150.12.PRT.KS5	TSL.MW.300.150.12.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ПЕРЕХОД ПО ВЫСОТЕ

Назначение:

Используется для соединения прямых участков лотков с разной высотой борта сохраняя целостность конструкции и контур заземления.

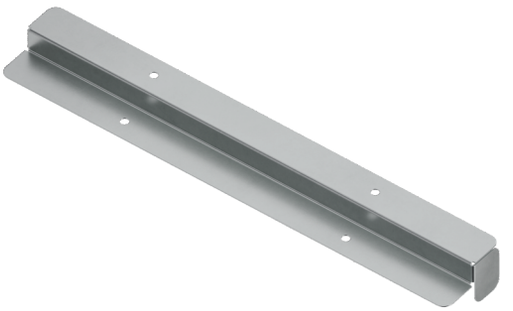


Толщина металла / Тип исполнения:

1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6.

Габариты изделия:

Величина перехода: 20 / 30 / 50 мм.
Высота: 42 / 54,5 / 72 мм.
Ширина: 62 / 64 мм.

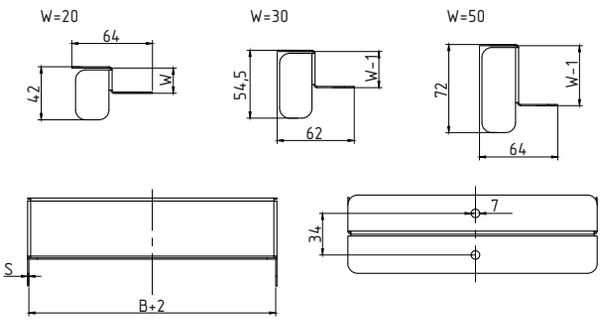

Ширина лотка B, мм	Величина перехода, W, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
100	20	1,0	0,080	TSL.MO.100.020.10.PRT.KS4	TSL.MO.100.020.10.PRT.KS5	TSL.MO.100.020.10.PRT.KS6
	30	1,0	0,091	TSL.MO.100.030.10.PRT.KS4	TSL.MO.100.030.10.PRT.KS5	TSL.MO.100.030.10.PRT.KS6
	50	1,0	0,118	TSL.MO.100.050.10.PRT.KS4	TSL.MO.100.050.10.PRT.KS5	TSL.MO.100.050.10.PRT.KS6
150	20	1,0	0,113	TSL.MO.150.020.10.PRT.KS4	TSL.MO.150.020.10.PRT.KS5	TSL.MO.150.020.10.PRT.KS6
	30	1,0	0,126	TSL.MO.150.030.10.PRT.KS4	TSL.MO.150.030.10.PRT.KS5	TSL.MO.150.030.10.PRT.KS6
	50	1,0	0,162	TSL.MO.150.050.10.PRT.KS4	TSL.MO.150.050.10.PRT.KS5	TSL.MO.150.050.10.PRT.KS6
200	20	1,0	0,145	TSL.MO.200.020.10.PRT.KS4	TSL.MO.200.020.10.PRT.KS5	TSL.MO.200.020.10.PRT.KS6
	30	1,0	0,162	TSL.MO.200.030.10.PRT.KS4	TSL.MO.200.030.10.PRT.KS5	TSL.MO.200.030.10.PRT.KS6
	50	1,0	0,206	TSL.MO.200.050.10.PRT.KS4	TSL.MO.200.050.10.PRT.KS5	TSL.MO.200.050.10.PRT.KS6
300	20	1,0	0,211	TSL.MO.300.020.10.PRT.KS4	TSL.MO.300.020.10.PRT.KS5	TSL.MO.300.020.10.PRT.KS6
	30	1,0	0,233	TSL.MO.300.030.10.PRT.KS4	TSL.MO.300.030.10.PRT.KS5	TSL.MO.300.030.10.PRT.KS6
	50	1,0	0,294	TSL.MO.300.050.10.PRT.KS4	TSL.MO.300.050.10.PRT.KS5	TSL.MO.300.050.10.PRT.KS6
400	20	1,0	0,276	TSL.MO.400.020.10.PRT.KS4	TSL.MO.400.020.10.PRT.KS5	TSL.MO.400.020.10.PRT.KS6
	30	1,0	0,304	TSL.MO.400.030.10.PRT.KS4	TSL.MO.400.030.10.PRT.KS5	TSL.MO.400.030.10.PRT.KS6
	50	1,0	0,382	TSL.MO.400.050.10.PRT.KS4	TSL.MO.400.050.10.PRT.KS5	TSL.MO.400.050.10.PRT.KS6
500	20	1,0	0,342	TSL.MO.500.020.10.PRT.KS4	TSL.MO.500.020.10.PRT.KS5	TSL.MO.500.020.10.PRT.KS6
	30	1,0	0,375	TSL.MO.500.030.10.PRT.KS4	TSL.MO.500.030.10.PRT.KS5	TSL.MO.500.030.10.PRT.KS6
	50	1,0	0,470	TSL.MO.500.050.10.PRT.KS4	TSL.MO.500.050.10.PRT.KS5	TSL.MO.500.050.10.PRT.KS6
600	20	1,0	0,407	TSL.MO.600.020.10.PRT.KS4	TSL.MO.600.020.10.PRT.KS5	TSL.MO.600.020.10.PRT.KS6
	30	1,0	0,446	TSL.MO.600.030.10.PRT.KS4	TSL.MO.600.030.10.PRT.KS5	TSL.MO.600.030.10.PRT.KS6
	50	1,0	0,559	TSL.MO.600.050.10.PRT.KS4	TSL.MO.600.050.10.PRT.KS5	TSL.MO.600.050.10.PRT.KS6


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ХОМУТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Назначение:
Используется для фиксации верхней и нижней части лотка с крышкой в условиях вибрации, на высотных трассах, в условиях соблюдения требований безопасности и внешнего вида.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

! Подбирается под высоту борта и ширину лотка. Применяются для листовых и лестничных лотков серии TSL.

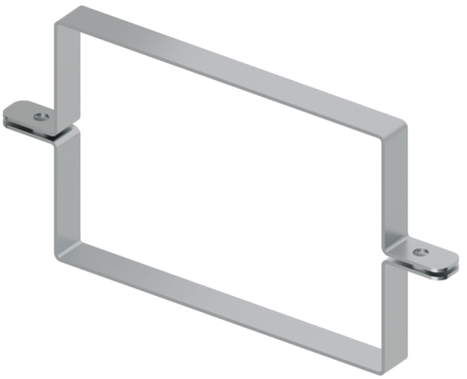

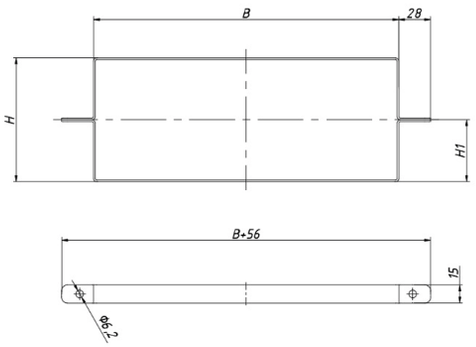

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,5	0,052	TSL/THL.MY.050.050.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.050.050.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.050.050.15.PRT.KS6
	100	1,5	0,070	TSL/THL.MY.100.050.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.100.050.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.100.050.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,086	TSL/THL.MY.150.050.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.150.050.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.150.050.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,104	TSL/THL.MY.200.050.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.200.050.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.200.050.15.PRT.KS6
	300	1,5	0,140	TSL/THL.MY.300.050.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.300.050.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.300.050.15.PRT.KS6
	400	1,5	0,164	TSL/THL.MY.400.050.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.400.050.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.400.050.15.PRT.KS6
	500	1,5	0,210	TSL/THL.MY.500.050.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.500.050.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.500.050.15.PRT.KS6
	600	1,5	0,244	TSL/THL.MY.600.050.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.600.050.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.600.050.15.PRT.KS6
65	100	1,5	0,074	TSL/THL.MY.100.065.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.100.065.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.100.065.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,092	TSL/THL.MY.150.065.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.150.065.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.150.065.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,110	TSL/THL.MY.200.065.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.200.065.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.200.065.15.PRT.KS6
	300	1,5	0,144	TSL/THL.MY.300.065.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.300.065.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.300.065.15.PRT.KS6
	400	1,5	0,180	TSL/THL.MY.400.065.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.400.065.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.400.065.15.PRT.KS6
	500	1,5	0,214	TSL/THL.MY.500.065.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.500.065.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.500.065.15.PRT.KS6
	600	1,5	0,262	TSL/THL.MY.600.065.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.600.065.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.600.065.15.PRT.KS6
80	100	1,5	0,082	TSL/THL.MY.100.080.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.100.080.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.100.080.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,098	TSL/THL.MY.150.080.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.150.080.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.150.080.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,114	TSL/THL.MY.200.080.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.200.080.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.200.080.15.PRT.KS6
	300	1,5	0,150	TSL/THL.MY.300.080.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.300.080.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.300.080.15.PRT.KS6
	400	1,5	0,186	TSL/THL.MY.400.080.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.400.080.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.400.080.15.PRT.KS6
	500	1,5	0,220	TSL/THL.MY.500.080.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.500.080.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.500.080.15.PRT.KS6
	600	1,5	0,264	TSL/THL.MY.600.080.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.600.080.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.600.080.15.PRT.KS6
100	100	1,5	0,086	TSL/THL.MY.100.100.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.100.100.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.100.100.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,106	TSL/THL.MY.150.100.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.150.100.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.150.100.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,122	TSL/THL.MY.200.100.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.200.100.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.200.100.15.PRT.KS6
	300	1,5	0,156	TSL/THL.MY.300.100.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.300.100.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.300.100.15.PRT.KS6
	400	1,5	0,192	TSL/THL.MY.400.100.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.400.100.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.400.100.15.PRT.KS6
	500	1,5	0,244	TSL/THL.MY.500.100.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.500.100.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.500.100.15.PRT.KS6
	600	1,5	0,270	TSL/THL.MY.600.100.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.600.100.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.600.100.15.PRT.KS6
150	150	1,5	0,122	TSL/THL.MY.150.150.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.150.150.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.150.150.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,140	TSL/THL.MY.200.150.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.200.150.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.200.150.15.PRT.KS6
	300	1,5	0,174	TSL/THL.MY.300.150.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.300.150.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.300.150.15.PRT.KS6
	400	1,5	0,204	TSL/THL.MY.400.150.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.400.150.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.400.150.15.PRT.KS6
	500	1,5	0,246	TSL/THL.MY.500.150.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.500.150.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.500.150.15.PRT.KS6
	600	1,5	0,280	TSL/THL.MY.600.150.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.600.150.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.600.150.15.PRT.KS6


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ПЛАСТИНА ВЫВОДА КАБЕЛЯ

Назначение:
Используется при изменении направления кабельной трассы для плавного вывода кабеля по радиусу, как переход кабельной трассы на нижние уровни.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7.

Габариты изделия:
Ширина: 40 / 140 / 240 / 340 / 440 / 540 мм.
Высота: 131,5 мм.

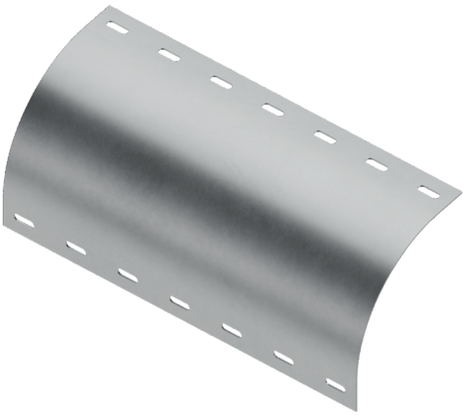

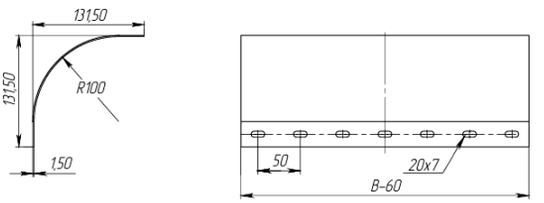

Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
100	1,5	0,475	TSL.MPC.100.15.PRT.KS4	TSL.MPC.100.15.PRT.KS5	TSL.MPC.100.15.PRT.KS6
200	1,5	0,950	TSL.MPC.200.15.PRT.KS4	TSL.MPC.200.15.PRT.KS5	TSL.MPC.200.15.PRT.KS6
300	1,5	1,425	TSL.MPC.300.15.PRT.KS4	TSL.MPC.300.15.PRT.KS5	TSL.MPC.300.15.PRT.KS6
400	1,5	1,900	TSL.MPC.400.15.PRT.KS4	TSL.MPC.400.15.PRT.KS5	TSL.MPC.400.15.PRT.KS6
500	1,5	2,375	TSL.MPC.500.15.PRT.KS4	TSL.MPC.500.15.PRT.KS5	TSL.MPC.500.15.PRT.KS6
600	1,5	2,850	TSL.MPC.600.15.PRT.KS4	TSL.MPC.600.15.PRT.KS5	TSL.MPC.600.15.PRT.KS6

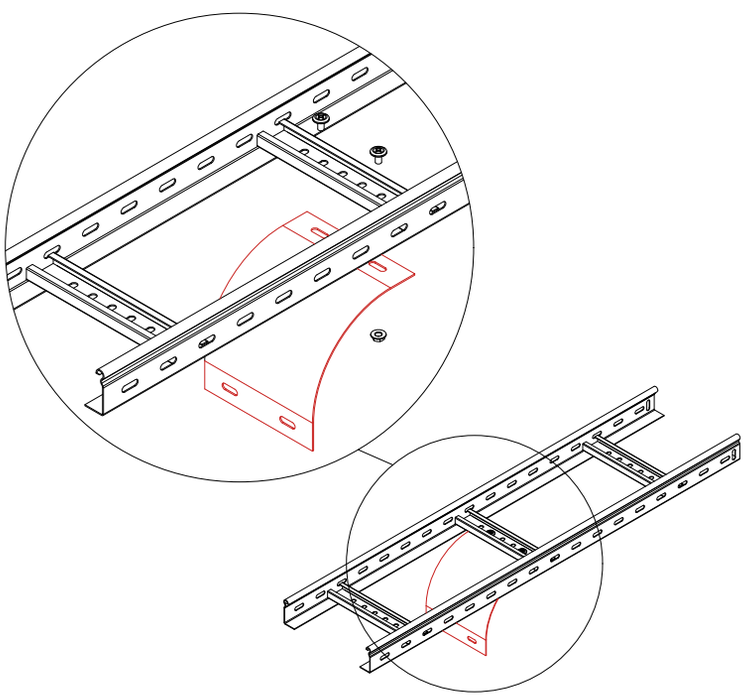


Схема монтажа пластины вывода кабеля к лестничному лотку серии TSL.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ
СЕРИИ TSL
TM PROMTRAY




Защитная С-образная кромка.
Предотвращает повреждение кабеля при его прокладке. Надёжно фиксирует крышку путем защёлкивания.




Соединение внахлёст.
Быстрый монтаж без дополнительных соединительных элементов.

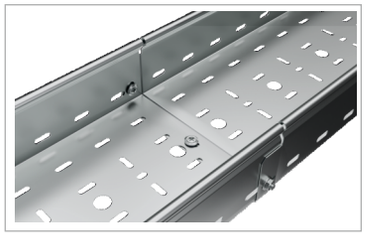

Унифицированная конструкция.
Возможность комбинировать листовые и лестничные лотки с соответствующими аксессуарами серии TSL.

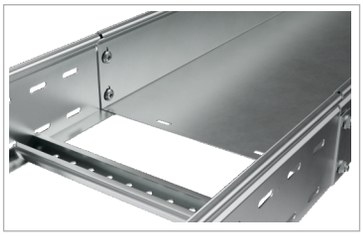

СОСТАВ СИСТЕМЫ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ TSL ТМ PROMTRAY

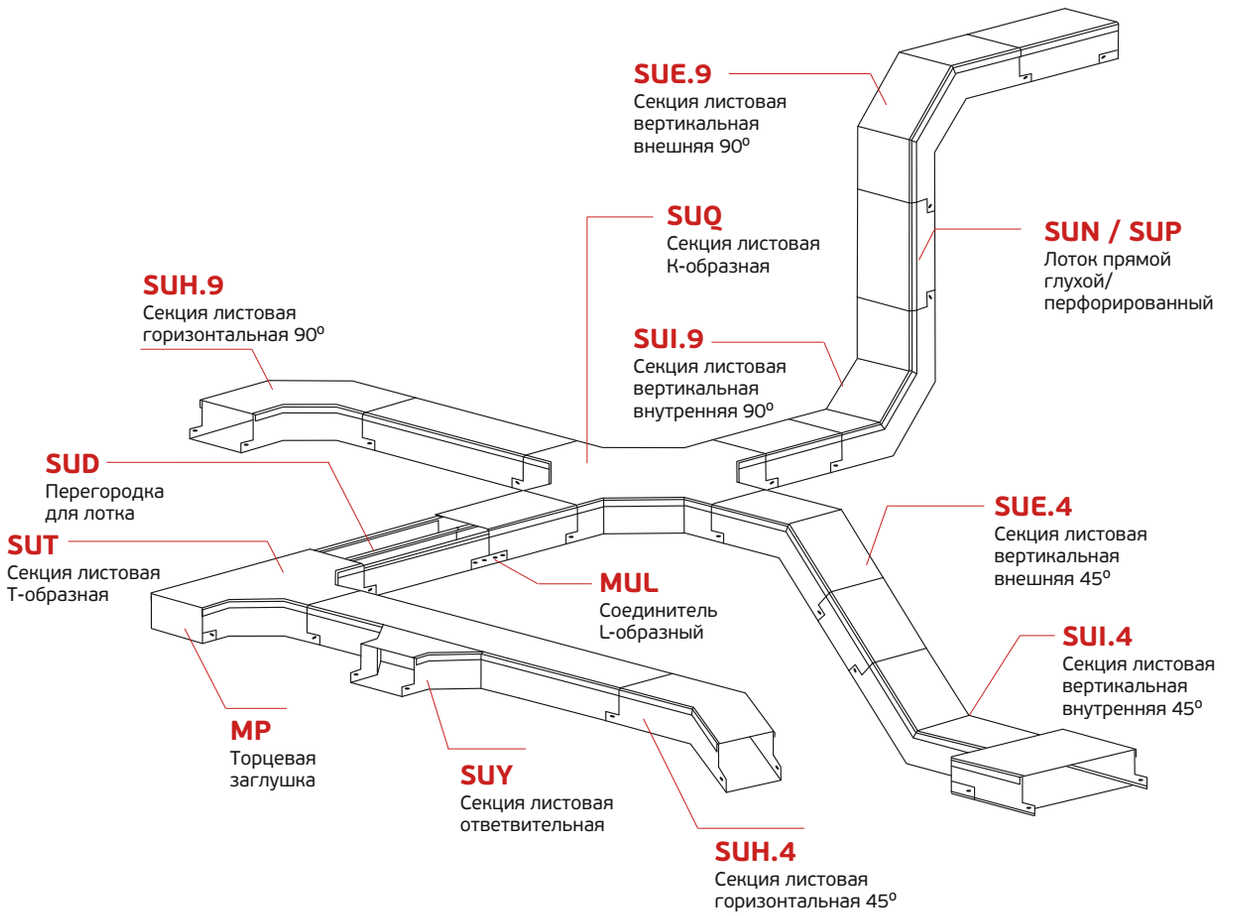

ТАБЛИЦЫ БЕЗОПАСНЫХ РАБОЧИХ НАГРУЗОК ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ TSL ТМ PROMTRAY

Испытания на БРН кабельных лотков и лестниц проводятся согласно п. 10.3 в условиях, указанных в абзаце а) п. 10.2.2 ГОСТР Р 52868-2021 в аккредитованной испытательной лаборатории компании ASD-electric. Все нагрузочные характеристики, указанные в настоящем каталоге, относятся к соответствующему продукту. Нагрузочная способность установленной системы (узла) зависит от фактической конфигурации и от эксплуатационной нагрузки, передаваемой на конструкцию.

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ С ВЫСОТОЙ БОРТА 50 ММ

Толщина металла S, мм	Расстояние между опорами, м			
	1,5	2,0	2,5	3,0
0,7	0,7 кН /71 кг	0,4 кН /41 кг	0,3 кН /31 кг	0,25 кН /25 кг
1,0	1,1 кН /112 кг	0,75 кН /76 кг	0,6 кН /61 кг	0,35 кН /36 кг
1,2	1,5 кН /153 кг	0,9 кН /92 кг	0,6 кН /61 кг	0,5 кН /51 кг
1,5	2,1 кН /214 кг	1,5 кН /153 кг	1,1 кН /112 кг	0,7 кН /71 кг

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ С ВЫСОТОЙ БОРТА 65 ММ

Толщина металла S, мм	Расстояние между опорами, м			
	1,5	2,0	2,5	3,0
0,7	0,88 кН /90 кг	0,55 кН /56 кг	0,45 кН /46 кг	0,3 кН /31 кг
1,0	1,3 кН /133 кг	0,9 кН /92 кг	0,5 кН /51 кг	0,4 кН /41 кг
1,2	1,6 кН /163 кг	1,1 кН /112 кг	0,7 кН /71 кг	0,5 кН /51 кг
1,5	2,3 кН /235 кг	1,7 кН /173 кг	1,2 кН /122 кг	0,7 кН /71 кг

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ С ВЫСОТОЙ БОРТА 80 ММ

Толщина металла S, мм	Расстояние между опорами, м			
	1,5	2,0	2,5	3,0
0,7	1,0 кН /102 кг	0,6 кН /61 кг	0,5 кН /51 кг	0,4 кН /41 кг
1,0	1,5 кН /153 кг	1,0 кН /102 кг	0,8 кН /82 кг	0,55 кН /56 кг
1,2	1,7 кН /173 кг	1,1 кН /112 кг	0,9 кН /92 кг	0,7 кН /71 кг
1,5	2,35 кН /240 кг	1,8 кН /184 кг	1,5 кН /153 кг	1,2 кН /122 кг

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ С ВЫСОТОЙ БОРТА 100 ММ

Толщина металла S, мм	Расстояние между опорами, м			
	1,5	2,0	2,5	3,0
0,7	1,1 кН /112 кг	0,65 кН /66 кг	0,5 кН /51 кг	0,45 кН /46 кг
1,0	1,6 кН /163 кг	1,06 кН /108 кг	0,85 кН /87 кг	0,6 кН /61 кг
1,2	1,87 кН /191 кг	1,15 кН /117 кг	1,03 кН /105 кг	0,9 кН /92 кг
1,5	2,5 кН /255 кг	1,9 кН /194 кг	1,6 кН /163 кг	1,3 кН /133 кг


ЛОТОК ЛИСТОВОЙ С ВЫСОТОЙ БОРТА 150 ММ

Толщина металла S, мм	Расстояние между опорами, м			
	1,5	2,0	2,5	3,0
0,7	1,25 кН /127 кг	0,8 кН /82 кг	0,65 кН /66 кг	0,5 кН /51 кг
1,0	1,8 кН /184 кг	1,1 кН /112 кг	0,85 кН /105 кг	0,65 кН /66 кг
1,2	1,9 кН /194 кг	1,16 кН /118 кг	1,03 кН /105 кг	0,9 кН /92 кг
1,5	3,0 кН /306 кг	2,3 кН /235 кг	1,9 кН /194 кг	1,5 кН /153 кг

ГРАФИКИ БЕЗОПАСНЫХ РАБОЧИХ НАГРУЗОК ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ TSL ТМ PROMTRAY


Испытания на БРН кабельных лотков и лестниц проводятся согласно п. 10.3 в условиях, указанных в абзаце а) п. 10.2.2 ГОСТР Р 52868-2021 в аккредитованной испытательной лаборатории компании ASD-electric. Все нагрузочные характеристики, указанные в настоящем каталоге, относятся к соответствующему продукту. Нагрузочная способность установленной системы (узла) зависит от фактической конфигурации и от эксплуатационной нагрузки, передаваемой на конструкцию.

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ С ВЫСОТОЙ БОРТА 50 ММ

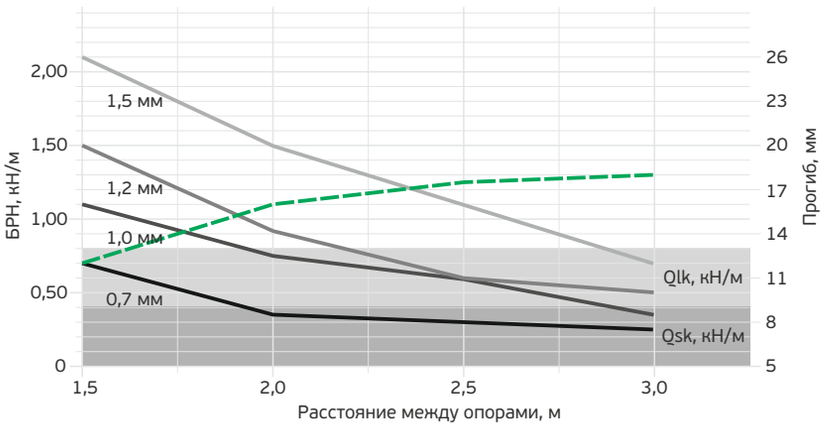


Толщина металла 0,7 мм
Толщина металла 1,0 мм
Толщина металла 1,2 мм
Толщина металла 1,5 мм
Прогиб, мм
Qsk - максимальная кабельная нагрузка (контр.), кН/м
Qlk - максимальная кабельная нагрузка (сил.), кН/м

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ С ВЫСОТОЙ БОРТА 65 ММ

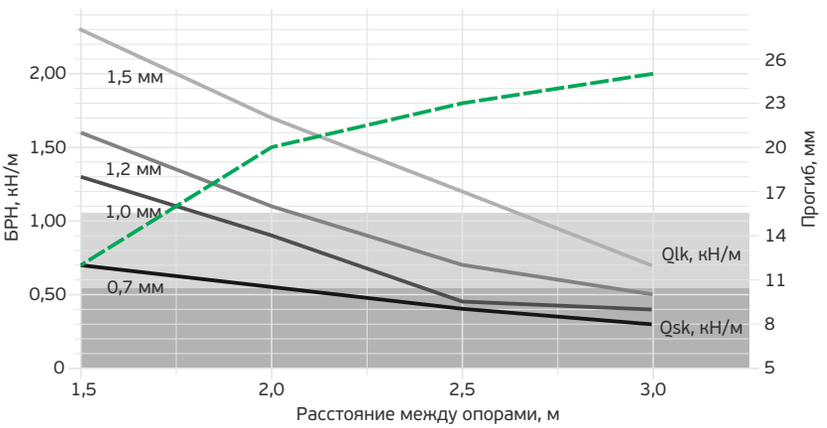

Толщина металла 0,7 мм
Толщина металла 1,0 мм
Толщина металла 1,2 мм
Толщина металла 1,5 мм
Прогиб, мм
Qsk - максимальная кабельная нагрузка (контр.), кН/м
Qlk - максимальная кабельная нагрузка (сил.), кН/м

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ С ВЫСОТОЙ БОРТА 80 ММ

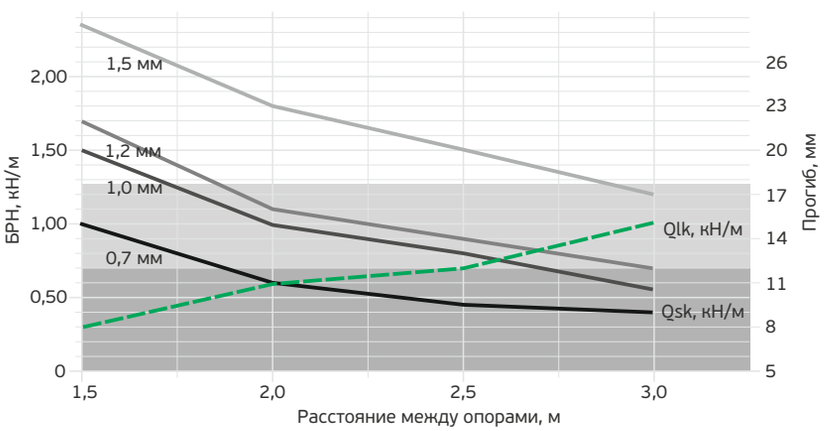


Толщина металла 0,7 мм
Толщина металла 1,0 мм
Толщина металла 1,2 мм
Толщина металла 1,5 мм
Прогиб, мм
Qsk - максимальная кабельная нагрузка (контр.), кН/м
Qlk - максимальная кабельная нагрузка (сил.), кН/м


ГРАФИКИ БЕЗОПАСНЫХ РАБОЧИХ НАГРУЗОК ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ TSL ТМ PROMTRAY

Испытания на БРН кабельных лотков и лестниц проводятся согласно п. 10.3 в условиях, указанных в абзаце а) п. 10.2.2 ГОСТР Р 52868-2021 в аккредитованной испытательной лаборатории компании ASD-electric. Все нагрузочные характеристики, указанные в настоящем каталоге, относятся к соответствующему продукту. Нагрузочная способность установленной системы (узла) зависит от фактической конфигурации и от эксплуатационной нагрузки, передаваемой на конструкцию.

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ С ВЫСОТОЙ БОРТА 100 ММ

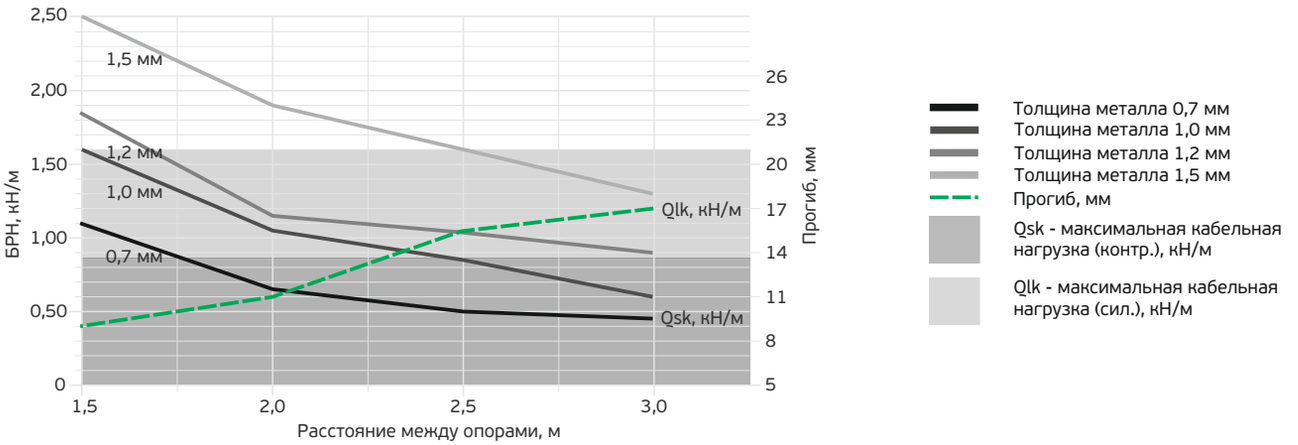

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ С ВЫСОТОЙ БОРТА 150 ММ

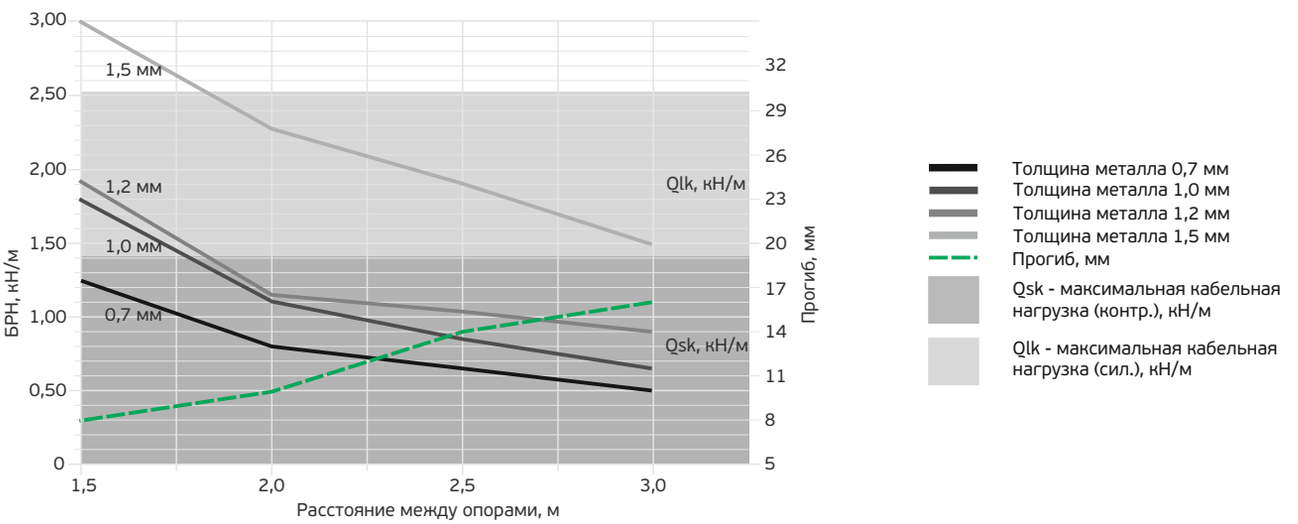

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ГЛУХОЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 50 ММ




Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики:
Вид – перфорированный, глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7мм* - КС2;
1,0мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,2мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта лотка: 50 мм.
Длина лотка: 3000 мм.
Полезная площадь сечения: 2375-28500 кв.мм.

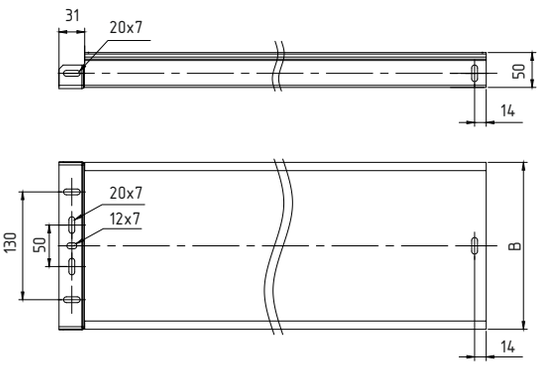

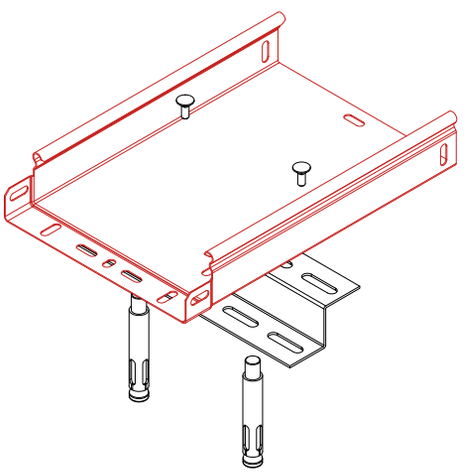


Схема монтажа прямой секции листового лотка и z-образного профиля с помощью анкеров. Предварительное сверление отверстий выполняется непосредственно на месте монтажа.

Все нагрузочные характеристики, указанные в настоящем каталоге, относятся к соответствующему продукту.
Нагрузочная способность установленной системы (узла) зависит от фактической конфигурации и от эксплуатационной нагрузки, передаваемой на конструкцию.
* Изготавливляется до ширины 400 мм включительно.

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ГЛУХОЙ **С ВЫСОТОЙ БОРТА 50 ММ**

Толщина металла S, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв. мм	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
0,7	50	3000	2,833	2375	TSL.SUN.050.050.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	100	3000	3,746	4750	TSL.SUN.100.050.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	150	3000	4,586	7125	TSL.SUN.150.050.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	200	3000	5,426	9500	TSL.SUN.200.050.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	300	3000	7,106	14250	TSL.SUN.300.050.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	400	3000	8,328	19000	TSL.SUN.400.050.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	500	3000	9,550	23750	TSL.SUN.500.050.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	600	3000	10,772	28500	TSL.SUN.600.050.30.07.PRT.KS2	-	-
1,0	50	3000	4,152	2375	TSL.SUN.050.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.050.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.050.050.30.10.PRT.KS6
1,0	100	3000	5,265	4750	TSL.SUN.100.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.100.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.100.050.30.10.PRT.KS6
1,0	150	3000	6,552	7125	TSL.SUN.150.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.150.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.150.050.30.10.PRT.KS6
1,0	200	3000	7,752	9500	TSL.SUN.200.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.200.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.200.050.30.10.PRT.KS6
1,0	300	3000	10,152	14250	TSL.SUN.300.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.300.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.300.050.30.10.PRT.KS6
1,0	400	3000	12,552	19000	TSL.SUN.400.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.400.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.400.050.30.10.PRT.KS6
1,0	500	3000	14,952	23750	TSL.SUN.500.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.500.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.500.050.30.10.PRT.KS6
1,0	600	3000	17,352	28500	TSL.SUN.600.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.600.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.600.050.30.10.PRT.KS6
1,2	50	3000	4,982	2375	TSL.SUN.050.050.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.050.050.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.050.050.30.12.PRT.KS6
1,2	100	3000	6,422	4750	TSL.SUN.100.050.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.100.050.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.100.050.30.12.PRT.KS6
1,2	150	3000	7,862	7125	TSL.SUN.150.050.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.150.050.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.150.050.30.12.PRT.KS6
1,2	200	3000	9,302	9500	TSL.SUN.200.050.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.200.050.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.200.050.30.12.PRT.KS6
1,2	300	3000	12,182	14250	TSL.SUN.300.050.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.300.050.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.300.050.30.12.PRT.KS6
1,2	400	3000	15,062	19000	TSL.SUN.400.050.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.400.050.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.400.050.30.12.PRT.KS6
1,2	500	3000	17,942	23750	TSL.SUN.500.050.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.500.050.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.500.050.30.12.PRT.KS6
1,2	600	3000	20,822	28500	TSL.SUN.600.050.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.600.050.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.600.050.30.12.PRT.KS6
1,5	50	3000	6,228	2375	TSL.SUN.050.050.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.050.050.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.050.050.30.15.PRT.KS6
1,5	100	3000	8,028	4750	TSL.SUN.100.050.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.100.050.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.100.050.30.15.PRT.KS6
1,5	150	3000	9,828	7125	TSL.SUN.150.050.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.150.050.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.150.050.30.15.PRT.KS6
1,5	200	3000	11,583	9500	TSL.SUN.200.050.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.200.050.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.200.050.30.15.PRT.KS6
1,5	300	3000	15,093	14250	TSL.SUN.300.050.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.300.050.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.300.050.30.15.PRT.KS6
1,5	400	3000	18,603	19000	TSL.SUN.400.050.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.400.050.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.400.050.30.15.PRT.KS6
1,5	500	3000	22,113	23750	TSL.SUN.500.050.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.500.050.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.500.050.30.15.PRT.KS6
1,5	600	3000	25,623	28500	TSL.SUN.600.050.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.600.050.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.600.050.30.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 50 ММ





Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики:
Вид – перфорированный, глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7мм* - КС2;
1,0мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,2мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта лотка: 50 мм.
Длина лотка: 3000 мм.
Полезная площадь сечения: 2375-28500 кв.мм.



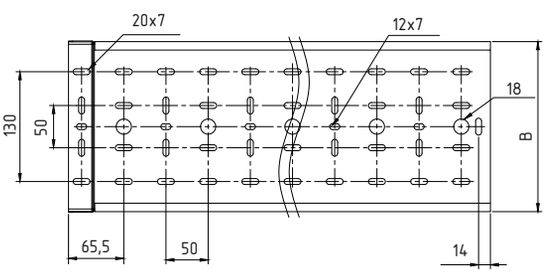

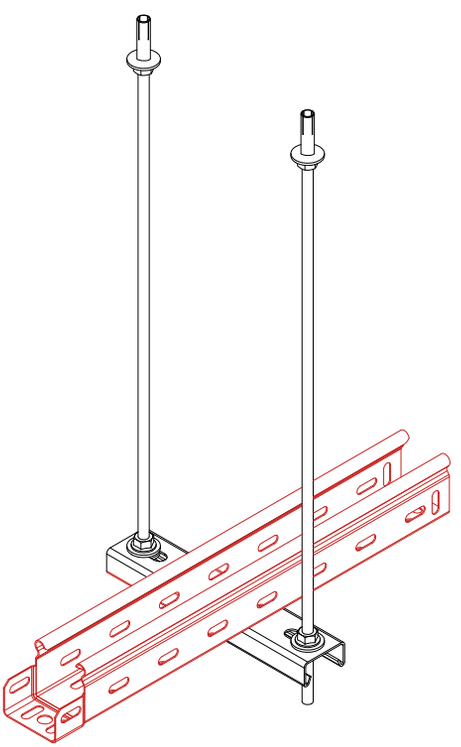


Схема монтажа прямой секции листового лотка и профиля STRUT 21 с помощью шпильки и комплекта метизов.

Все нагрузочные характеристики, указанные в настоящем каталоге, относятся к соответствующему продукту.
Нагрузочная способность установленной системы (узла) зависит от фактической конфигурации и от эксплуатационной нагрузки, передаваемой на конструкцию.
* Изготавливляется до ширины 400 мм включительно.

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ **С ВЫСОТОЙ БОРТА 50 ММ**

Толщина металла S, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв. мм	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
0,7	50	3000	2,833	2375	TSL.SUP.050.050.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	100	3000	3,746	4750	TSL.SUP.100.050.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	150	3000	4,586	7125	TSL.SUP.150.050.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	200	3000	5,426	9500	TSL.SUP.200.050.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	300	3000	7,106	14250	TSL.SUP.300.050.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	400	3000	8,328	19000	TSL.SUP.400.050.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	500	3000	9,550	23750	TSL.SUP.500.050.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	600	3000	10,772	28500	TSL.SUP.600.050.30.07.PRT.KS2	-	-
1,0	50	3000	4,152	2375	TSL.SUP.050.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.050.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.050.050.30.10.PRT.KS6
1,0	100	3000	5,265	4750	TSL.SUP.100.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.100.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.100.050.30.10.PRT.KS6
1,0	150	3000	6,552	7125	TSL.SUP.150.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.150.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.150.050.30.10.PRT.KS6
1,0	200	3000	7,752	9500	TSL.SUP.200.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.200.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.200.050.30.10.PRT.KS6
1,0	300	3000	10,152	14250	TSL.SUP.300.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.300.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.300.050.30.10.PRT.KS6
1,0	400	3000	12,552	19000	TSL.SUP.400.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.400.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.400.050.30.10.PRT.KS6
1,0	500	3000	14,952	23750	TSL.SUP.500.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.500.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.500.050.30.10.PRT.KS6
1,0	600	3000	17,352	28500	TSL.SUP.600.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.600.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.600.050.30.10.PRT.KS6
1,2	50	3000	4,982	2375	TSL.SUP.050.050.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.050.050.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.050.050.30.12.PRT.KS6
1,2	100	3000	6,422	4750	TSL.SUP.100.050.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.100.050.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.100.050.30.12.PRT.KS6
1,2	150	3000	7,862	7125	TSL.SUP.150.050.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.150.050.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.150.050.30.12.PRT.KS6
1,2	200	3000	9,302	9500	TSL.SUP.200.050.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.200.050.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.200.050.30.12.PRT.KS6
1,2	300	3000	12,182	14250	TSL.SUP.300.050.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.300.050.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.300.050.30.12.PRT.KS6
1,2	400	3000	15,062	19000	TSL.SUP.400.050.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.400.050.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.400.050.30.12.PRT.KS6
1,2	500	3000	17,942	23750	TSL.SUP.500.050.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.500.050.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.500.050.30.12.PRT.KS6
1,2	600	3000	20,822	28500	TSL.SUP.600.050.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.600.050.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.600.050.30.12.PRT.KS6
1,5	50	3000	6,228	2375	TSL.SUP.050.050.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.050.050.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.050.050.30.15.PRT.KS6
1,5	100	3000	8,028	4750	TSL.SUP.100.050.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.100.050.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.100.050.30.15.PRT.KS6
1,5	150	3000	9,828	7125	TSL.SUP.150.050.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.150.050.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.150.050.30.15.PRT.KS6
1,5	200	3000	11,583	9500	TSL.SUP.200.050.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.200.050.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.200.050.30.15.PRT.KS6
1,5	300	3000	15,093	14250	TSL.SUP.300.050.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.300.050.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.300.050.30.15.PRT.KS6
1,5	400	3000	18,603	19000	TSL.SUP.400.050.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.400.050.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.400.050.30.15.PRT.KS6
1,5	500	3000	22,113	23750	TSL.SUP.500.050.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.500.050.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.500.050.30.15.PRT.KS6
1,5	600	3000	25,623	28500	TSL.SUP.600.050.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.600.050.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.600.050.30.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ГЛУХОЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 65 ММ



Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики:
Вид – перфорированный, глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7мм* - КС2;
1,0мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,2мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

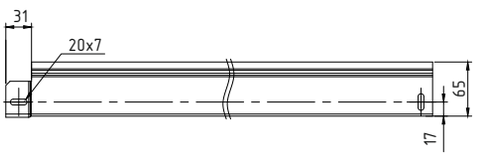

Габариты изделия:
Ширина лотка: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта лотка: 65 мм.
Длина лотка: 3000 мм.
Полезная площадь сечения: 6175 - 37050 кв.мм.


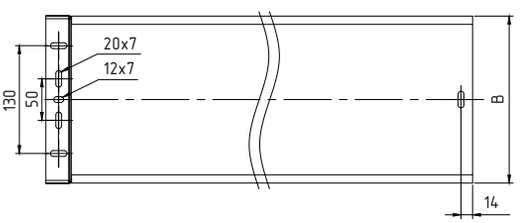


Схема монтажа прямых секций листовых неперфорированных лотков с высотой борта 65 мм внахлёст с помощью комплекта метизов.

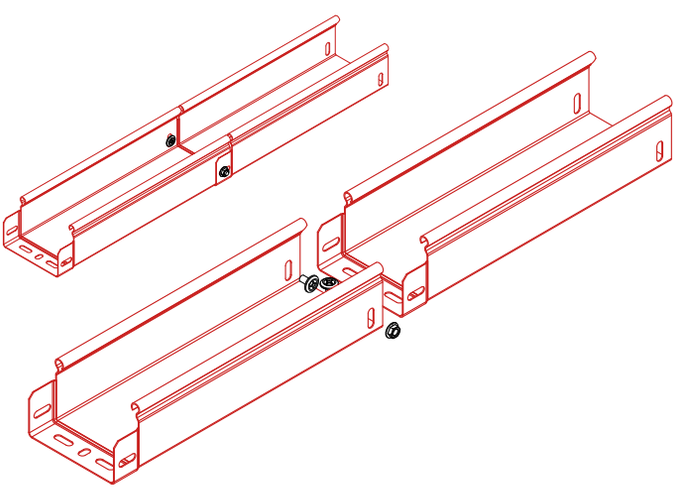

Все нагрузочные характеристики, указанные в настоящем каталоге, относятся к соответствующему продукту.
Нагрузочная способность установленной системы (узла) зависит от фактической конфигурации и от эксплуатационной нагрузки, передаваемой на конструкцию.
* Изготавливляется до ширины 400 мм включительно.

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ГЛУХОЙ **С ВЫСОТОЙ БОРТА 65 ММ**

Толщина металла S, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв. мм	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
0,7	100	3000	4,250	6175	TSL.SUN.100.065.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	150	3000	5,090	9263	TSL.SUN.150.065.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	200	3000	5,930	12350	TSL.SUN.200.065.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	300	3000	7,380	18525	TSL.SUN.300.065.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	400	3000	10,380	24700	TSL.SUN.400.065.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	500	3000	12,250	30875	TSL.SUN.500.065.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	600	3000	14,090	37050	TSL.SUN.600.065.30.07.PRT.KS2	-	-
1,0	100	3000	6,072	6175	TSL.SUN.100.065.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.100.065.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.100.065.30.10.PRT.KS6
1,0	150	3000	7,272	9263	TSL.SUN.150.065.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.150.065.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.150.065.30.10.PRT.KS6
1,0	200	3000	8,472	12350	TSL.SUN.200.065.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.200.065.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.200.065.30.10.PRT.KS6
1,0	300	3000	10,872	18525	TSL.SUN.300.065.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.300.065.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.300.065.30.10.PRT.KS6
1,0	400	3000	14,599	24700	TSL.SUN.400.065.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.400.065.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.400.065.30.10.PRT.KS6
1,0	500	3000	15,672	30875	TSL.SUN.500.065.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.500.065.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.500.065.30.10.PRT.KS6
1,0	600	3000	18,072	37050	TSL.SUN.600.065.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.600.065.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.600.065.30.10.PRT.KS6
1,2	100	3000	7,286	6175	TSL.SUN.100.065.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.100.065.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.100.065.30.12.PRT.KS6
1,2	150	3000	8,726	9263	TSL.SUN.150.065.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.150.065.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.150.065.30.12.PRT.KS6
1,2	200	3000	10,166	12350	TSL.SUN.200.065.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.200.065.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.200.065.30.12.PRT.KS6
1,2	300	3000	13,046	18525	TSL.SUN.300.065.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.300.065.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.300.065.30.12.PRT.KS6
1,2	400	3000	15,926	24700	TSL.SUN.400.065.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.400.065.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.400.065.30.12.PRT.KS6
1,2	500	3000	18,806	30875	TSL.SUN.500.065.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.500.065.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.500.065.30.12.PRT.KS6
1,2	600	3000	21,686	37050	TSL.SUN.600.065.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.600.065.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.600.065.30.12.PRT.KS6
1,5	100	3000	9,108	6175	TSL.SUN.100.065.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.100.065.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.100.065.30.15.PRT.KS6
1,5	150	3000	10,908	9263	TSL.SUN.150.065.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.150.065.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.150.065.30.15.PRT.KS6
1,5	200	3000	12,636	12350	TSL.SUN.200.065.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.200.065.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.200.065.30.15.PRT.KS6
1,5	300	3000	16,146	18525	TSL.SUN.300.065.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.300.065.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.300.065.30.15.PRT.KS6
1,5	400	3000	19,656	24700	TSL.SUN.400.065.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.400.065.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.400.065.30.15.PRT.KS6
1,5	500	3000	23,166	30875	TSL.SUN.500.065.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.500.065.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.500.065.30.15.PRT.KS6
1,5	600	3000	26,676	37050	TSL.SUN.600.065.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.600.065.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.600.065.30.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 65 ММ


Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.


Характеристики:
Вид – перфорированный, глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7мм* - КС2;
1,0мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,2мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта лотка: 65 мм.
Длина лотка: 3000 мм.
Полезная площадь сечения: 6175 - 37050 кв.мм.



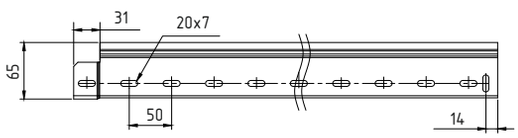

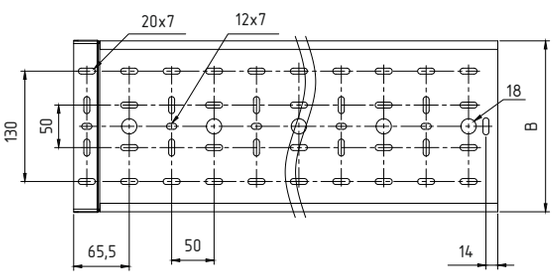

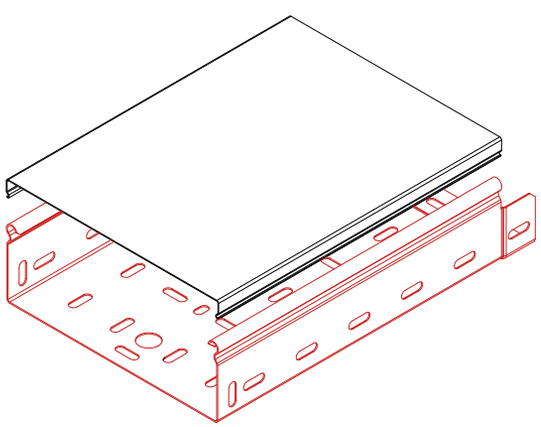


Схема монтажа прямой секции листового перфорированного лотка и универсальной крышки.

Все нагрузочные характеристики, указанные в настоящем каталоге, относятся к соответствующему продукту.
Нагрузочная способность установленной системы (узла) зависит от фактической конфигурации и от эксплуатационной нагрузки, передаваемой на конструкцию.
* Изготавливляется до ширины 400 мм включительно.

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ **С ВЫСОТОЙ БОРТА 65 ММ**

Толщина металла S, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв. мм	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
0,7	100	3000	4,250	6175	TSL.SUP.100.065.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	150	3000	5,090	9263	TSL.SUP.150.065.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	200	3000	5,930	12350	TSL.SUP.200.065.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	300	3000	7,380	18525	TSL.SUP.300.065.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	400	3000	10,380	24700	TSL.SUP.400.065.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	500	3000	12,250	30875	TSL.SUP.500.065.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	600	3000	14,090	37050	TSL.SUP.600.065.30.07.PRT.KS2	-	-
1,0	100	3000	6,072	6175	TSL.SUP.100.065.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.100.065.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.100.065.30.10.PRT.KS6
1,0	150	3000	7,272	9263	TSL.SUP.150.065.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.150.065.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.150.065.30.10.PRT.KS6
1,0	200	3000	8,472	12350	TSL.SUP.200.065.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.200.065.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.200.065.30.10.PRT.KS6
1,0	300	3000	10,872	18525	TSL.SUP.300.065.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.300.065.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.300.065.30.10.PRT.KS6
1,0	400	3000	14,599	24700	TSL.SUP.400.065.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.400.065.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.400.065.30.10.PRT.KS6
1,0	500	3000	15,672	30875	TSL.SUP.500.065.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.500.065.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.500.065.30.10.PRT.KS6
1,0	600	3000	18,072	37050	TSL.SUP.600.065.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.600.065.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.600.065.30.10.PRT.KS6
1,2	100	3000	7,286	6175	TSL.SUP.100.065.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.100.065.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.100.065.30.12.PRT.KS6
1,2	150	3000	8,726	9263	TSL.SUP.150.065.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.150.065.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.150.065.30.12.PRT.KS6
1,2	200	3000	10,166	12350	TSL.SUP.200.065.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.200.065.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.200.065.30.12.PRT.KS6
1,2	300	3000	13,046	18525	TSL.SUP.300.065.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.300.065.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.300.065.30.12.PRT.KS6
1,2	400	3000	15,926	24700	TSL.SUP.400.065.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.400.065.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.400.065.30.12.PRT.KS6
1,2	500	3000	18,806	30875	TSL.SUP.500.065.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.500.065.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.500.065.30.12.PRT.KS6
1,2	600	3000	21,686	37050	TSL.SUP.600.065.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.600.065.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.600.065.30.12.PRT.KS6
1,5	100	3000	9,108	6175	TSL.SUP.100.065.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.100.065.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.100.065.30.15.PRT.KS6
1,5	150	3000	10,908	9263	TSL.SUP.150.065.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.150.065.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.150.065.30.15.PRT.KS6
1,5	200	3000	12,636	12350	TSL.SUP.200.065.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.200.065.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.200.065.30.15.PRT.KS6
1,5	300	3000	16,146	18525	TSL.SUP.300.065.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.300.065.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.300.065.30.15.PRT.KS6
1,5	400	3000	19,656	24700	TSL.SUP.400.065.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.400.065.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.400.065.30.15.PRT.KS6
1,5	500	3000	23,166	30875	TSL.SUP.500.065.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.500.065.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.500.065.30.15.PRT.KS6
1,5	600	3000	26,676	37050	TSL.SUP.600.065.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.600.065.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.600.065.30.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ГЛУХОЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 80 ММ


Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики:
Вид – перфорированный, глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7мм* - КС2;
1,0мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,2мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта лотка: 80 мм.
Длина лотка: 3000 мм.
Полезная площадь сечения: 7600 - 45600 кв.мм.



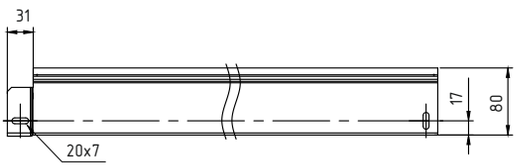


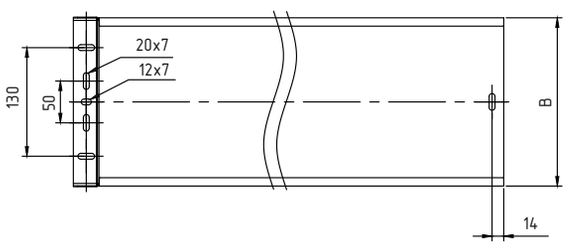


Схема монтажа прямых секций листовых неперфорированных лотков с высотой борта 80 мм внахлёст с помощью комплекта метизов.

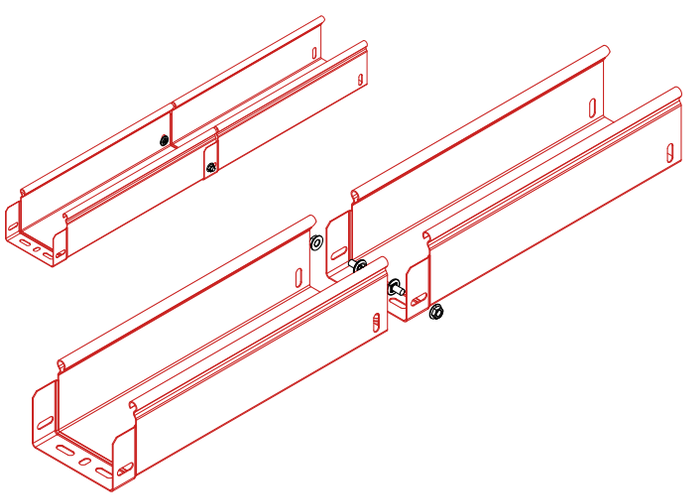

Все нагрузочные характеристики, указанные в настоящем каталоге, относятся к соответствующему продукту.
Нагрузочная способность установленной системы (узла) зависит от фактической конфигурации и от эксплуатационной нагрузки, передаваемой на конструкцию.
* Изготавливляется до ширины 400 мм включительно.

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ГЛУХОЙ **С ВЫСОТОЙ БОРТА 80 ММ**

Толщина металла S, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв. мм	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
0,7	100	3000	4,754	7600	TSL.SUN.100.080.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	150	3000	5,594	11400	TSL.SUN.150.080.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	200	3000	6,434	15200	TSL.SUN.200.080.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	300	3000	8,114	22800	TSL.SUN.300.080.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	400	3000	10,900	30400	TSL.SUN.400.080.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	500	3000	12,475	38000	TSL.SUN.500.080.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	600	3000	14,294	45600	TSL.SUN.600.080.30.07.PRT.KS2	-	-
1,0	100	3000	6,792	7600	TSL.SUN.100.080.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.100.080.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.100.080.30.10.PRT.KS6
1,0	150	3000	7,992	11400	TSL.SUN.150.080.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.150.080.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.150.080.30.10.PRT.KS6
1,0	200	3000	9,192	15200	TSL.SUN.200.080.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.200.080.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.200.080.30.10.PRT.KS6
1,0	300	3000	11,592	22800	TSL.SUN.300.080.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.300.080.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.300.080.30.10.PRT.KS6
1,0	400	3000	13,992	30400	TSL.SUN.400.080.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.400.080.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.400.080.30.10.PRT.KS6
1,0	500	3000	16,932	38000	TSL.SUN.500.080.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.500.080.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.500.080.30.10.PRT.KS6
1,0	600	3000	18,792	45600	TSL.SUN.600.080.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.600.080.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.600.080.30.10.PRT.KS6
1,2	100	3000	8,150	7600	TSL.SUN.100.080.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.100.080.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.100.080.30.12.PRT.KS6
1,2	150	3000	9,560	11400	TSL.SUN.150.080.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.150.080.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.150.080.30.12.PRT.KS6
1,2	200	3000	11,300	15200	TSL.SUN.200.080.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.200.080.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.200.080.30.12.PRT.KS6
1,2	300	3000	13,910	22800	TSL.SUN.300.080.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.300.080.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.300.080.30.12.PRT.KS6
1,2	400	3000	16,760	30400	TSL.SUN.400.080.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.400.080.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.400.080.30.12.PRT.KS6
1,2	500	3000	19,670	38000	TSL.SUN.500.080.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.500.080.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.500.080.30.12.PRT.KS6
1,2	600	3000	22,550	45600	TSL.SUN.600.080.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.600.080.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.600.080.30.12.PRT.KS6
1,5	100	3000	10,188	7600	TSL.SUN.100.080.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.100.080.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.100.080.30.15.PRT.KS6
1,5	150	3000	11,988	11400	TSL.SUN.150.080.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.150.080.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.150.080.30.15.PRT.KS6
1,5	200	3000	13,689	15200	TSL.SUN.200.080.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.200.080.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.200.080.30.15.PRT.KS6
1,5	300	3000	17,199	22800	TSL.SUN.300.080.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.300.080.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.300.080.30.15.PRT.KS6
1,5	400	3000	20,709	30400	TSL.SUN.400.080.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.400.080.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.400.080.30.15.PRT.KS6
1,5	500	3000	24,219	38000	TSL.SUN.500.080.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.500.080.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.500.080.30.15.PRT.KS6
1,5	600	3000	27,729	45600	TSL.SUN.600.080.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.600.080.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.600.080.30.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 80 ММ


Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики:
Вид – перфорированный, глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7мм* - КС2;
1,0мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,2мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта лотка: 80 мм.
Длина лотка: 3000 мм.
Полезная площадь сечения: 7600 - 45600 кв.мм.



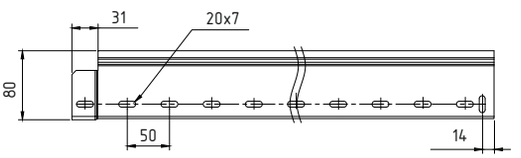


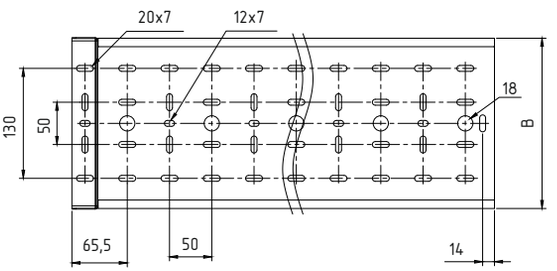


Схема монтажа прямой секции листового перфорированного лотка и соединителя горизонтального регулируемого с помощью комплекта метизов.

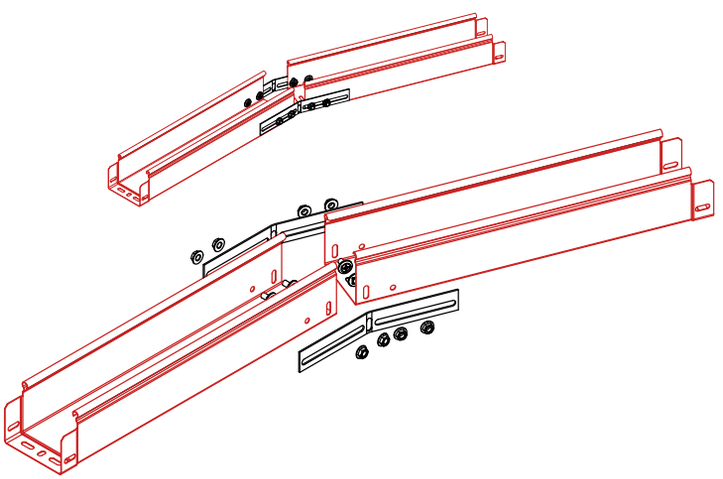

Все нагрузочные характеристики, указанные в настоящем каталоге, относятся к соответствующему продукту.
Нагрузочная способность установленной системы (узла) зависит от фактической конфигурации и от эксплуатационной нагрузки, передаваемой на конструкцию.
* Изготавливляется до ширины 400 мм включительно.

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ **С ВЫСОТОЙ БОРТА 80 ММ**

Толщина металла S, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв. мм	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
0,7	100	3000	4,754	7600	TSL.SUP.100.080.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	150	3000	5,594	11400	TSL.SUP.150.080.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	200	3000	6,434	15200	TSL.SUP.200.080.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	300	3000	8,114	22800	TSL.SUP.300.080.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	400	3000	10,900	30400	TSL.SUP.400.080.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	500	3000	12,475	38000	TSL.SUP.500.080.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	600	3000	14,294	45600	TSL.SUP.600.080.30.07.PRT.KS2	-	-
1,0	100	3000	6,792	7600	TSL.SUP.100.080.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.100.080.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.100.080.30.10.PRT.KS6
1,0	150	3000	7,992	11400	TSL.SUP.150.080.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.150.080.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.150.080.30.10.PRT.KS6
1,0	200	3000	9,192	15200	TSL.SUP.200.080.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.200.080.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.200.080.30.10.PRT.KS6
1,0	300	3000	11,592	22800	TSL.SUP.300.080.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.300.080.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.300.080.30.10.PRT.KS6
1,0	400	3000	13,992	30400	TSL.SUP.400.080.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.400.080.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.400.080.30.10.PRT.KS6
1,0	500	3000	16,932	38000	TSL.SUP.500.080.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.500.080.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.500.080.30.10.PRT.KS6
1,0	600	3000	18,792	45600	TSL.SUP.600.080.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.600.080.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.600.080.30.10.PRT.KS6
1,2	100	3000	8,150	7600	TSL.SUP.100.080.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.100.080.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.100.080.30.12.PRT.KS6
1,2	150	3000	9,560	11400	TSL.SUP.150.080.30.12.PRT.KS4	TSL.SUPN.150.080.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.150.080.30.12.PRT.KS6
1,2	200	3000	11,300	15200	TSL.SUP.200.080.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.200.080.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.200.080.30.12.PRT.KS6
1,2	300	3000	13,910	22800	TSL.SUP.300.080.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.300.080.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.300.080.30.12.PRT.KS6
1,2	400	3000	16,760	30400	TSL.SUP.400.080.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.400.080.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.400.080.30.12.PRT.KS6
1,2	500	3000	19,670	38000	TSL.SUP.500.080.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.500.080.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.500.080.30.12.PRT.KS6
1,2	600	3000	22,550	45600	TSL.SUP.600.080.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.600.080.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.600.080.30.12.PRT.KS6
1,5	100	3000	10,188	7600	TSL.SUP.100.080.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.100.080.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.100.080.30.15.PRT.KS6
1,5	150	3000	11,988	11400	TSL.SUP.150.080.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.150.080.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.150.080.30.15.PRT.KS6
1,5	200	3000	13,689	15200	TSL.SUP.200.080.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.200.080.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.200.080.30.15.PRT.KS6
1,5	300	3000	17,199	22800	TSL.SUP.300.080.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.300.080.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.300.080.30.15.PRT.KS6
1,5	400	3000	20,709	30400	TSL.SUP.400.080.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.400.080.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.400.080.30.15.PRT.KS6
1,5	500	3000	24,219	38000	TSL.SUP.500.080.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.500.080.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.500.080.30.15.PRT.KS6
1,5	600	3000	27,729	45600	TSL.SUP.600.080.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.600.080.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.600.080.30.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ГЛУХОЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 100 ММ




Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики:
Вид – перфорированный, глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7мм* - КС2;
1,0мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,2мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта лотка: 100 мм.
Длина лотка: 3000 мм.
Полезная площадь сечения: 9500 - 57000 кв.мм.

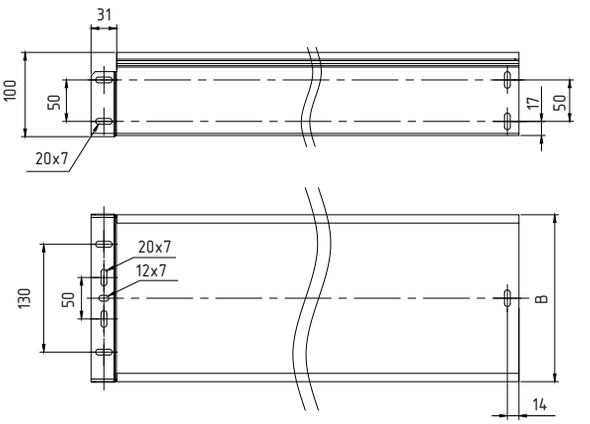

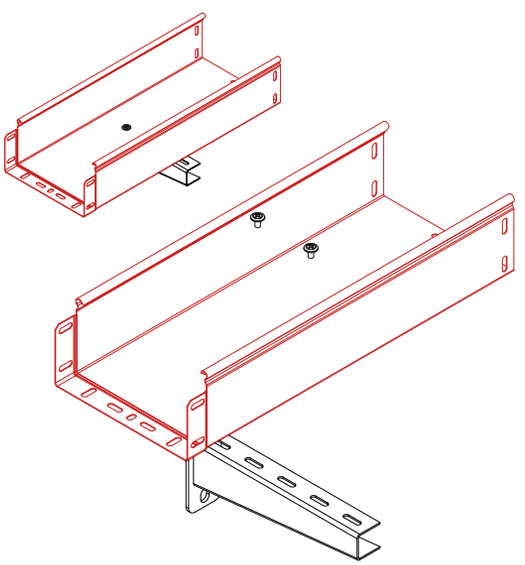


Схема монтажа прямой секции листового неперфорированного лотка к Консоли универсальной KSH50 с помощью комплекта метизов.


Все нагрузочные характеристики, указанные в настоящем каталоге, относятся к соответствующему продукту.
Нагрузочная способность установленной системы (узла) зависит от фактической конфигурации и от эксплуатационной нагрузки, передаваемой на конструкцию.
* Изготавливляется до ширины 400 мм включительно.

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ГЛУХОЙ **С ВЫСОТОЙ БОРТА 100 ММ**

Толщина металла S, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв. мм	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
0,7	100	3000	5,426	9500	TSL.SUN.100.100.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	150	3000	6,266	14250	TSL.SUN.150.100.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	200	3000	7,106	19000	TSL.SUN.200.100.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	300	3000	8,786	28500	TSL.SUN.300.100.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	400	3000	12,000	38000	TSL.SUN.400.100.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	500	3000	14,426	47500	TSL.SUN.500.100.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	600	3000	16,266	57000	TSL.SUN.600.100.30.07.PRT.KS2	-	-
1,0	100	3000	7,752	9500	TSL.SUN.100.100.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.100.100.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.100.100.30.10.PRT.KS6
1,0	150	3000	8,952	14250	TSL.SUN.150.100.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.150.100.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.150.100.30.10.PRT.KS6
1,0	200	3000	10,152	19000	TSL.SUN.200.100.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.200.100.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.200.100.30.10.PRT.KS6
1,0	300	3000	12,238	28500	TSL.SUN.300.100.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.300.100.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.300.100.30.10.PRT.KS6
1,0	400	3000	14,952	38000	TSL.SUN.400.100.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.400.100.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.400.100.30.10.PRT.KS6
1,0	500	3000	17,352	47500	TSL.SUN.500.100.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.500.100.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.500.100.30.10.PRT.KS6
1,0	600	3000	19,752	57000	TSL.SUN.600.100.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.600.100.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.600.100.30.10.PRT.KS6
1,2	100	3000	9,302	9500	TSL.SUN.100.100.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.100.100.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.100.100.30.12.PRT.KS6
1,2	150	3000	10,940	14250	TSL.SUN.150.100.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.150.100.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.150.100.30.12.PRT.KS6
1,2	200	3000	12,182	19000	TSL.SUN.200.100.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.200.100.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.200.100.30.12.PRT.KS6
1,2	300	3000	15,062	28500	TSL.SUN.300.100.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.300.100.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.300.100.30.12.PRT.KS6
1,2	400	3000	17,942	38000	TSL.SUN.400.100.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.400.100.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.400.100.30.12.PRT.KS6
1,2	500	3000	20,822	47500	TSL.SUN.500.100.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.500.100.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.500.100.30.12.PRT.KS6
1,2	600	3000	23,702	57000	TSL.SUN.600.100.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.600.100.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.600.100.30.12.PRT.KS6
1,5	100	3000	11,628	9500	TSL.SUN.100.100.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.100.100.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.100.100.30.15.PRT.KS6
1,5	150	3000	13,428	14250	TSL.SUN.150.100.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.150.100.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.150.100.30.15.PRT.KS6
1,5	200	3000	15,093	19000	TSL.SUN.200.100.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.200.100.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.200.100.30.15.PRT.KS6
1,5	300	3000	18,603	28500	TSL.SUN.300.100.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.300.100.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.300.100.30.15.PRT.KS6
1,5	400	3000	22,113	38000	TSL.SUN.400.100.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.400.100.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.400.100.30.15.PRT.KS6
1,5	500	3000	25,623	47500	TSL.SUN.500.100.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.500.100.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.500.100.30.15.PRT.KS6
1,5	600	3000	29,133	57000	TSL.SUN.600.100.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.600.100.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.600.100.30.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 100 ММ

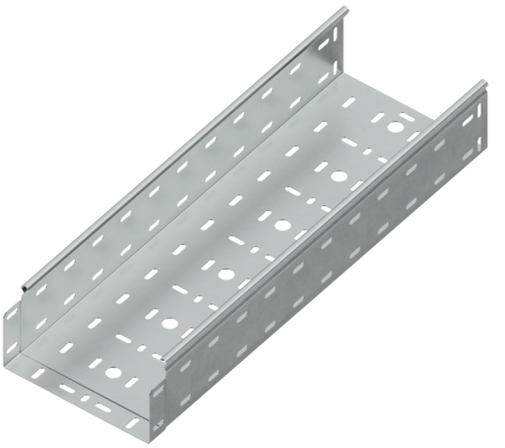


Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики:
Вид – перфорированный, глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7мм* - КС2;
1,0мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,2мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта лотка: 100 мм.
Длина лотка: 3000 мм.
Полезная площадь сечения: 9500 - 57000 кв.мм.

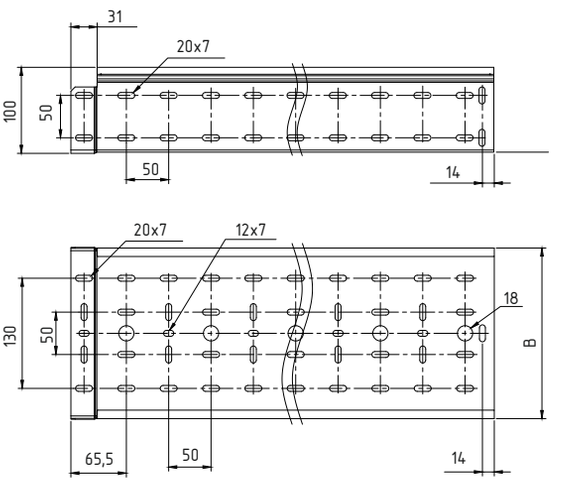

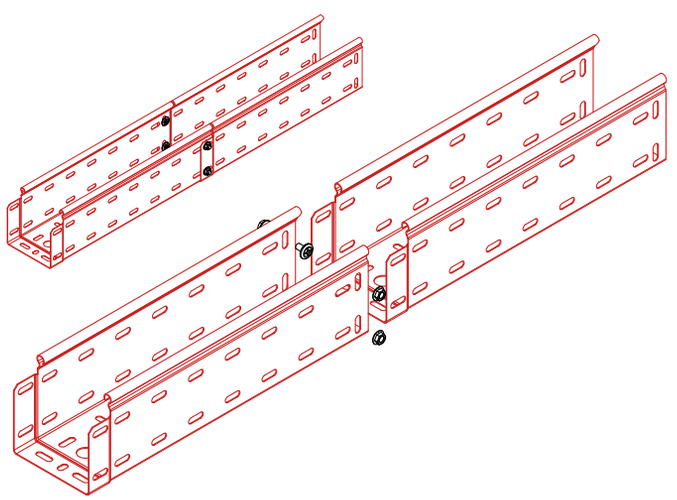


Схема монтажа прямых секций листовых перфорированных лотков с высотой борта 100 мм внахлёст с помощью комплекта метизов.

Все нагрузочные характеристики, указанные в настоящем каталоге, относятся к соответствующему продукту.
Нагрузочная способность установленной системы (узла) зависит от фактической конфигурации и от эксплуатационной нагрузки, передаваемой на конструкцию.
* Изготавливляется до ширины 400 мм включительно.

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ **С ВЫСОТОЙ БОРТА 100 ММ**

Толщина металла S, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв. мм	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
0,7	100	3000	5,426	9500	TSL.SUP.100.100.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	150	3000	6,266	14250	TSL.SUP.150.100.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	200	3000	7,106	19000	TSL.SUP.200.100.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	300	3000	8,786	28500	TSL.SUP.300.100.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	400	3000	12,000	38000	TSL.SUP.400.100.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	500	3000	14,426	47500	TSL.SUP.500.100.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	600	3000	16,266	57000	TSL.SUP.600.100.30.07.PRT.KS2	-	-
1,0	100	3000	7,752	9500	TSL.SUP.100.100.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.100.100.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.100.100.30.10.PRT.KS6
1,0	150	3000	8,952	14250	TSL.SUP.150.100.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.150.100.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.150.100.30.10.PRT.KS6
1,0	200	3000	10,152	19000	TSL.SUP.200.100.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.200.100.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.200.100.30.10.PRT.KS6
1,0	300	3000	12,238	28500	TSL.SUP.300.100.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.300.100.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.300.100.30.10.PRT.KS6
1,0	400	3000	14,952	38000	TSL.SUP.400.100.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.400.100.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.400.100.30.10.PRT.KS6
1,0	500	3000	17,352	47500	TSL.SUP.500.100.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.500.100.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.500.100.30.10.PRT.KS6
1,0	600	3000	19,752	57000	TSL.SUP.600.100.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.600.100.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.600.100.30.10.PRT.KS6
1,2	100	3000	9,302	9500	TSL.SUP.100.100.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.100.100.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.100.100.30.12.PRT.KS6
1,2	150	3000	10,940	14250	TSL.SUP.150.100.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.150.100.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.150.100.30.12.PRT.KS6
1,2	200	3000	12,182	19000	TSL.SUP.200.100.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.200.100.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.200.100.30.12.PRT.KS6
1,2	300	3000	15,062	28500	TSL.SUP.300.100.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.300.100.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.300.100.30.12.PRT.KS6
1,2	400	3000	17,942	38000	TSL.SUP.400.100.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.400.100.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.400.100.30.12.PRT.KS6
1,2	500	3000	20,822	47500	TSL.SUP.500.100.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.500.100.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.500.100.30.12.PRT.KS6
1,2	600	3000	23,702	57000	TSL.SUP.600.100.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.600.100.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.600.100.30.12.PRT.KS6
1,5	100	3000	11,628	9500	TSL.SUP.100.100.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.100.100.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.100.100.30.15.PRT.KS6
1,5	150	3000	13,428	14250	TSL.SUP.150.100.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.150.100.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.150.100.30.15.PRT.KS6
1,5	200	3000	15,093	19000	TSL.SUP.200.100.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.200.100.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.200.100.30.15.PRT.KS6
1,5	300	3000	18,603	28500	TSL.SUP.300.100.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.300.100.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.300.100.30.15.PRT.KS6
1,5	400	3000	22,113	38000	TSL.SUP.400.100.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.400.100.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.400.100.30.15.PRT.KS6
1,5	500	3000	25,623	47500	TSL.SUP.500.100.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.500.100.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.500.100.30.15.PRT.KS6
1,5	600	3000	29,133	57000	TSL.SUP.600.100.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.600.100.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.600.100.30.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ГЛУХОЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 150 ММ


Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.


Характеристики:
Вид – перфорированный, глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7мм* - КС2;
1,0мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,2мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Длина лотка: 3000 мм.
Полезная площадь сечения: 21375 - 85800 кв.мм.



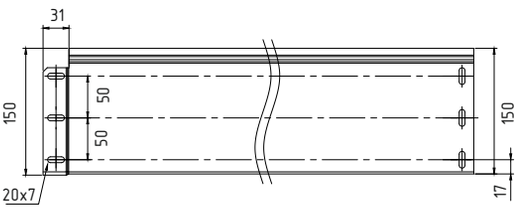

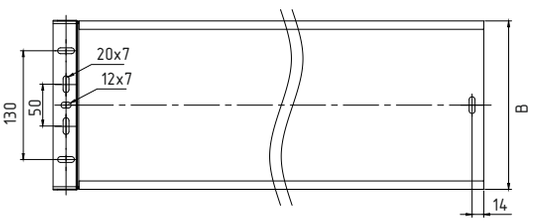

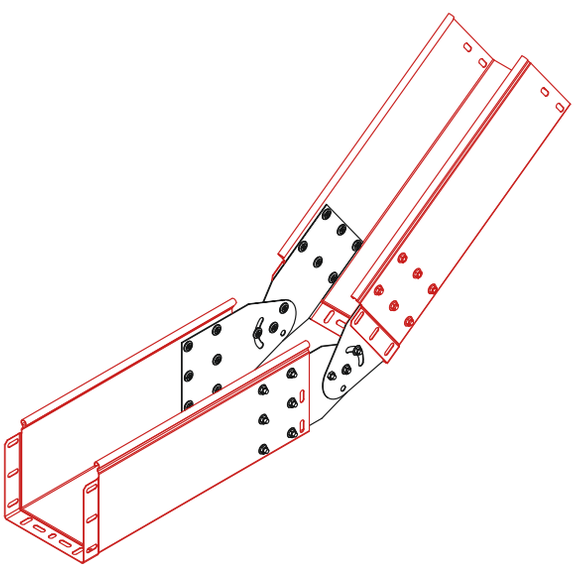


Схема монтажа прямых секций листовых глухих лотков с высотой борта 150 мм внахлест с шарнирным соединителем с помощью комплекта метизов.


Все нагрузочные характеристики, указанные в настоящем каталоге, относятся к соответствующему продукту.
Нагрузочная способность установленной системы (узла) зависит от фактической конфигурации и от эксплуатационной нагрузки, передаваемой на конструкцию.
* Изготавливляется до ширины 400 мм включительно.

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ГЛУХОЙ **С ВЫСОТОЙ БОРТА 150 ММ**

Толщина металла S, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв. мм	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
0,7	150	3000	7,980	21375	TSL.SUN.150.150.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	200	3000	8,550	28500	TSL.SUN.200.150.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	300	3000	10,500	42750	TSL.SUN.300.150.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	400	3000	12,980	5700	TSL.SUN.400.150.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	500	3000	14,550	51250	TSL.SUN.500.150.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	600	3000	16,500	85500	TSL.SUN.600.150.30.07.PRT.KS2	-	-
1,0	150	3000	11,400	21375	TSL.SUN.150.150.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.150.150.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.150.150.30.10.PRT.KS6
1,0	200	3000	13,062	28500	TSL.SUN.200.150.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.200.150.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.200.150.30.10.PRT.KS6
1,0	300	3000	15,000	42750	TSL.SUN.300.150.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.300.150.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.300.150.30.10.PRT.KS6
1,0	400	3000	16,900	5700	TSL.SUN.400.150.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.400.150.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.400.150.30.10.PRT.KS6
1,0	500	3000	19,800	51250	TSL.SUN.500.150.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.500.150.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.500.150.30.10.PRT.KS6
1,0	600	3000	21,520	85500	TSL.SUN.600.150.30.10.PRT.KS4	TSL.SUN.600.150.30.10.PRT.KS5	TSL.SUN.600.150.30.10.PRT.KS6
1,2	150	3000	13,622	21375	TSL.SUN.150.150.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.150.150.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.150.150.30.12.PRT.KS6
1,2	200	3000	15,062	28500	TSL.SUN.200.150.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.200.150.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.200.150.30.12.PRT.KS6
1,2	300	3000	17,942	42750	TSL.SUN.300.150.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.300.150.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.300.150.30.12.PRT.KS6
1,2	400	3000	20,822	5700	TSL.SUN.400.150.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.400.150.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.400.150.30.12.PRT.KS6
1,2	500	3000	22,622	51250	TSL.SUN.500.150.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.500.150.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.500.150.30.12.PRT.KS6
1,2	600	3000	26,582	85500	TSL.SUN.600.150.30.12.PRT.KS4	TSL.SUN.600.150.30.12.PRT.KS5	TSL.SUN.600.150.30.12.PRT.KS6
1,5	150	3000	17,028	21375	TSL.SUN.150.150.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.150.150.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.150.150.30.15.PRT.KS6
1,5	200	3000	19,603	28500	TSL.SUN.200.150.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.200.150.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.200.150.30.15.PRT.KS6
1,5	300	3000	22,113	42750	TSL.SUN.300.150.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.300.150.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.300.150.30.15.PRT.KS6
1,5	400	3000	25,623	5700	TSL.SUN.400.150.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.400.150.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.400.150.30.15.PRT.KS6
1,5	500	3000	29,133	51250	TSL.SUN.500.150.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.500.150.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.500.150.30.15.PRT.KS6
1,5	600	3000	32,643	85500	TSL.SUN.600.150.30.15.PRT.KS4	TSL.SUN.600.150.30.15.PRT.KS5	TSL.SUN.600.150.30.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
С ВЫСОТОЙ БОРТА 150 ММ

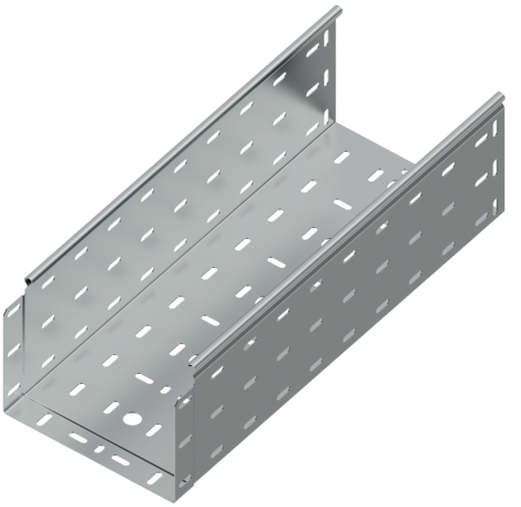


Назначение:
Используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики:
Вид – перфорированный, глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7мм* - КС2;
1,0мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,2мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Длина лотка: 3000 мм.
Полезная площадь сечения: 21375 - 85800 кв.мм.

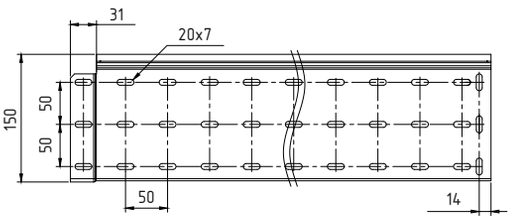


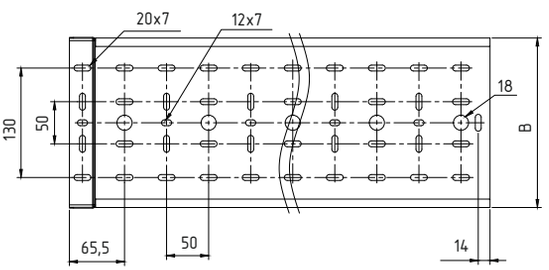


Схема монтажа прямых секций листовых перфорированных лотков с высотой борта 150 мм внахлёст с помощью комплекта метизов.

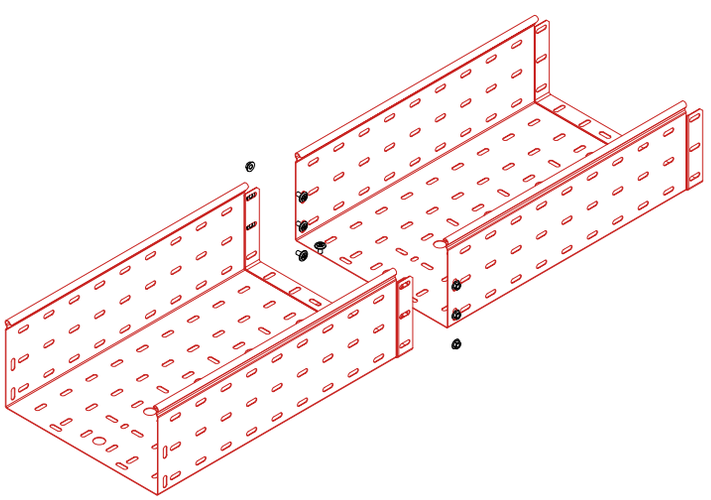


Все нагрузочные характеристики, указанные в настоящем каталоге, относятся к соответствующему продукту.
Нагрузочная способность установленной системы (узла) зависит от фактической конфигурации и от эксплуатационной нагрузки, передаваемой на конструкцию.
* Изготавливляется до ширины 400 мм включительно.

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ **С ВЫСОТОЙ БОРТА 150 ММ**

Толщина металла S, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Вес*, кг	Полезное сечение, кв. мм	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
0,7	150	3000	7,980	21375	TSL.SUP.150.150.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	200	3000	8,550	28500	TSL.SUP.200.150.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	300	3000	10,500	42750	TSL.SUP.300.150.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	400	3000	12,980	5700	TSL.SUP.400.150.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	500	3000	14,550	51250	TSL.SUP.500.150.30.07.PRT.KS2	-	-
0,7	600	3000	16,500	85500	TSL.SUP.600.150.30.07.PRT.KS2	-	-
1,0	150	3000	11,400	21375	TSL.SUP.150.150.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.150.150.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.150.150.30.10.PRT.KS6
1,0	200	3000	13,062	28500	TSL.SUP.200.150.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.200.150.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.200.150.30.10.PRT.KS6
1,0	300	3000	15,000	42750	TSL.SUP.300.150.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.300.150.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.300.150.30.10.PRT.KS6
1,0	400	3000	16,900	5700	TSL.SUP.400.150.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.400.150.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.400.150.30.10.PRT.KS6
1,0	500	3000	19,800	51250	TSL.SUP.500.150.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.500.150.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.500.150.30.10.PRT.KS6
1,0	600	3000	21,520	85500	TSL.SUP.600.150.30.10.PRT.KS4	TSL.SUP.600.150.30.10.PRT.KS5	TSL.SUP.600.150.30.10.PRT.KS6
1,2	150	3000	13,622	21375	TSL.SUP.150.150.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.150.150.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.150.150.30.12.PRT.KS6
1,2	200	3000	15,062	28500	TSL.SUP.200.150.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.200.150.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.200.150.30.12.PRT.KS6
1,2	300	3000	17,942	42750	TSL.SUP.300.150.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.300.150.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.300.150.30.12.PRT.KS6
1,2	400	3000	20,822	5700	TSL.SUP.400.150.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.400.150.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.400.150.30.12.PRT.KS6
1,2	500	3000	22,622	51250	TSL.SUP.500.150.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.500.150.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.500.150.30.12.PRT.KS6
1,2	600	3000	26,582	85500	TSL.SUP.600.150.30.12.PRT.KS4	TSL.SUP.600.150.30.12.PRT.KS5	TSL.SUP.600.150.30.12.PRT.KS6
1,5	150	3000	17,028	21375	TSL.SUP.150.150.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.150.150.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.150.150.30.15.PRT.KS6
1,5	200	3000	19,603	28500	TSL.SUP.200.150.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.200.150.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.200.150.30.15.PRT.KS6
1,5	300	3000	22,113	42750	TSL.SUP.300.150.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.300.150.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.300.150.30.15.PRT.KS6
1,5	400	3000	25,623	5700	TSL.SUP.400.150.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.400.150.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.400.150.30.15.PRT.KS6
1,5	500	3000	29,133	51250	TSL.SUP.500.150.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.500.150.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.500.150.30.15.PRT.KS6
1,5	600	3000	32,643	85500	TSL.SUP.600.150.30.15.PRT.KS4	TSL.SUP.600.150.30.15.PRT.KS5	TSL.SUP.600.150.30.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА ПРЯМАЯ ДЛЯ ЛОТКА

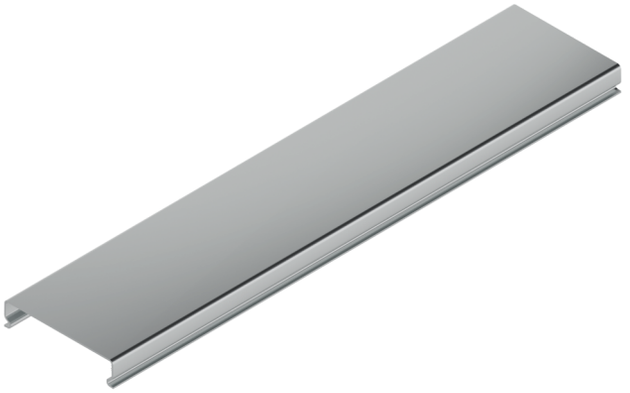

Назначение:
Используется для защиты проложенного в лотке кабеля от внешних воздействий. Совместим с листовыми, лестничными и проволочными лотками серии TSL.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7 мм* - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина крышки:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта крышки: 15 мм.
Длина крышки лотка: 3000 мм.

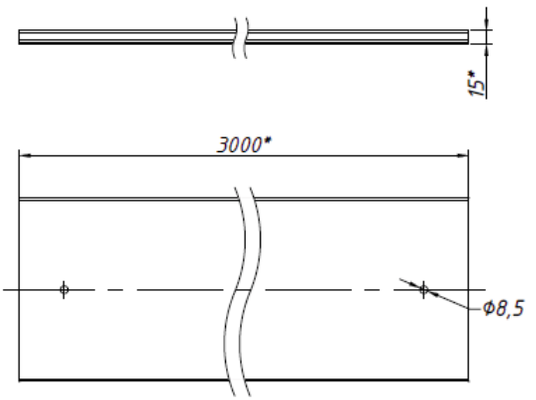

! Конструктив Крышки для лотка шириной 600 мм без с-образной кромки, поставляется в комплекте с Фиксаторами крышки.

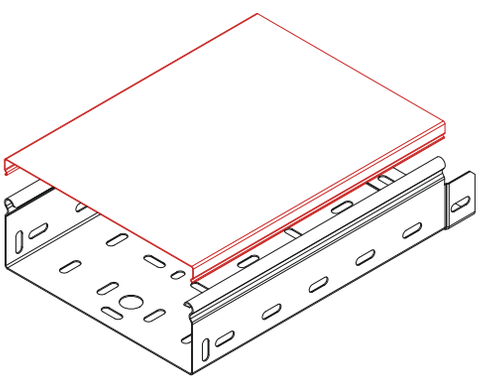


Схема монтажа крышки для прямой секции листового перфорированного лотка.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
* Изготавливляется до ширины 400 мм включительно.

КРЫШКА ПРЯМАЯ ДЛЯ ЛОТКА

Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	3000	0,7	1,381	TSL.CUF.050.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	1,381	-	TSL.CUF.050.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	1,973	TSL.CUF.050.30.10.PRT.KS4	TSL.CUF.050.30.10.PRT.KS5	TSL.CUF.050.30.10.PRT.KS6
	3000	1,2	2,240	TSL.CUF.050.30.12.PRT.KS4	TSL.CUF.050.30.12.PRT.KS5	TSL.CUF.050.30.12.PRT.KS6
	3000	1,5	2,960	TSL.CUF.050.30.15.PRT.KS4	TSL.CUF.050.30.15.PRT.KS5	TSL.CUF.050.30.15.PRT.KS6
100	3000	0,7	2,221	TSL.CUF.100.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	2,221	-	TSL.CUF.100.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	3,180	TSL.CUF.100.30.10.PRT.KS4	TSL.CUF.100.30.10.PRT.KS5	TSL.CUF.100.30.10.PRT.KS6
	3000	1,2	3,650	TSL.CUF.100.30.12.PRT.KS4	TSL.CUF.100.30.12.PRT.KS5	TSL.CUF.100.30.12.PRT.KS6
	3000	1,5	4,774	TSL.CUF.100.30.15.PRT.KS4	TSL.CUF.100.30.15.PRT.KS5	TSL.CUF.100.30.15.PRT.KS6
150	3000	0,7	3,061	TSL.CUF.150.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	3,061	-	TSL.CUF.150.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	4,373	TSL.CUF.150.30.10.PRT.KS4	TSL.CUF.150.30.10.PRT.KS5	TSL.CUF.150.30.10.PRT.KS6
	3000	1,2	5,248	TSL.CUF.150.30.12.PRT.KS4	TSL.CUF.150.30.12.PRT.KS5	TSL.CUF.150.30.12.PRT.KS6
	3000	1,5	6,560	TSL.CUF.150.30.15.PRT.KS4	TSL.CUF.150.30.15.PRT.KS5	TSL.CUF.150.30.15.PRT.KS6
200	3000	0,7	3,901	TSL.CUF.200.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	3,901	-	TSL.CUF.200.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	5,573	TSL.CUF.200.30.10.PRT.KS4	TSL.CUF.200.30.10.PRT.KS5	TSL.CUF.200.30.10.PRT.KS6
	3000	1,2	6,688	TSL.CUF.200.30.12.PRT.KS4	TSL.CUF.200.30.12.PRT.KS5	TSL.CUF.200.30.12.PRT.KS6
	3000	1,5	8,359	TSL.CUF.200.30.15.PRT.KS4	TSL.CUF.200.30.15.PRT.KS5	TSL.CUF.150.30.15.PRT.KS6
300	3000	0,7	5,712	TSL.CUF.300.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	5,712	-	TSL.CUF.300.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	7,973	TSL.CUF.300.30.10.PRT.KS4	TSL.CUF.300.30.10.PRT.KS5	TSL.CUF.300.30.10.PRT.KS6
	3000	1,2	9,260	TSL.CUF.300.30.12.PRT.KS4	TSL.CUF.300.30.12.PRT.KS5	TSL.CUF.300.30.12.PRT.KS6
	3000	1,5	11,960	TSL.CUF.300.30.15.PRT.KS4	TSL.CUF.300.30.15.PRT.KS5	TSL.CUF.300.30.15.PRT.KS6
400	3000	0,7	5,712	TSL.CUF.400.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	5,712	-	TSL.CUF.400.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	10,373	TSL.CUF.400.30.10.PRT.KS4	TSL.CUF.400.30.10.PRT.KS5	TSL.CUF.400.30.10.PRT.KS6
	3000	1,2	12,448	TSL.CUF.400.30.12.PRT.KS4	TSL.CUF.400.30.12.PRT.KS5	TSL.CUF.400.30.12.PRT.KS6
	3000	1,5	15,304	TSL.CUF.400.30.15.PRT.KS4	TSL.CUF.400.30.15.PRT.KS5	TSL.CUF.400.30.15.PRT.KS6
500	3000	0,7	8,779	TSL.CUF.500.30.15.PRT.KS2	-	-
	3000	1,0	14,295	TSL.CUF.500.30.10.PRT.KS4	TSL.CUF.500.30.10.PRT.KS5	TSL.CUF.500.30.10.PRT.KS6
	3000	1,2	16,856	TSL.CUF.500.30.12.PRT.KS4	TSL.CUF.500.30.12.PRT.KS5	TSL.CUF.500.30.12.PRT.KS6
	3000	1,5	21,940	TSL.CUF.500.30.15.PRT.KS4	TSL.CUF.500.30.15.PRT.KS5	TSL.CUF.500.30.15.PRT.KS6
600	3000	0,7	12,773	TSL.COF.600.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	1,0	15,328	TSL.COF.600.30.10.PRT.KS4	TSL.COF.600.30.10.PRT.KS5	TSL.COF.600.30.10.PRT.KS6
	3000	1,2	17,676	TSL.COF.600.30.12.PRT.KS4	TSL.COF.600.30.12.PRT.KS5	TSL.COF.600.30.12.PRT.KS6
	3000	1,5	22,186	TSL.COF.600.30.15.PRT.KS4	TSL.COF.600.30.15.PRT.KS5	TSL.COF.600.30.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


РАЗДЕЛИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ


Назначение:
Используется для разделения групп кабелей внутри лотка. Совместим с листовыми, лестничными и проволочными лотками серии TSL.


Характеристики:
Имеет с-образную кромку для защиты кабеля от повреждений.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота борта разделителя: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Длина разделителя: 3000 мм.

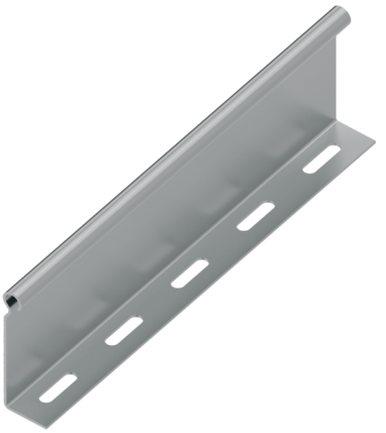





! Для листовых лотков Разделитель подбирается высотой равной высоте борта лотка, а для лестничных лотков на шаг меньше, чем высота борта лотка.

Высота борта H, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	3000	0,7	1,256	TSL.SUD.050.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	1,256	-	TSL.SUD.050.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	1,435	TSL.SUD.050.30.10.PRT.KS4	TSL.SUD.050.30.10.PRT.KS5	TSL.SUD.050.30.10.PRT.KS6
65	3000	0,7	1,502	TSL.SUD.065.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	1,502	-	TSL.SUD.065.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	2,146	TSL.SUD.065.30.10.PRT.KS4	TSL.SUD.065.30.10.PRT.KS5	TSL.SUD.065.30.10.PRT.KS6
80	3000	0,7	1,747	TSL.SUD.080.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	1,747	-	TSL.SUD.080.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	2,497	TSL.SUD.080.30.10.PRT.KS4	TSL.SUD.080.30.10.PRT.KS5	TSL.SUD.080.30.10.PRT.KS6
100	3000	0,7	2,075	TSL.SUD.100.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	2,075	-	TSL.SUD.100.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	2,965	TSL.SUD.100.30.10.PRT.KS4	TSL.SUD.100.30.10.PRT.KS5	TSL.SUD.100.30.10.PRT.KS6
150	3000	0,7	2,894	TSL.SUD.150.30.07.PRT.KS2	-	-
	3000	0,8	2,894	-	TSL.SUD.150.30.08.PRT.KS5	-
	3000	1,0	4,135	TSL.SUD.150.30.10.PRT.KS4	TSL.SUD.150.30.10.PRT.KS5	TSL.SUD.150.30.10.PRT.KS6

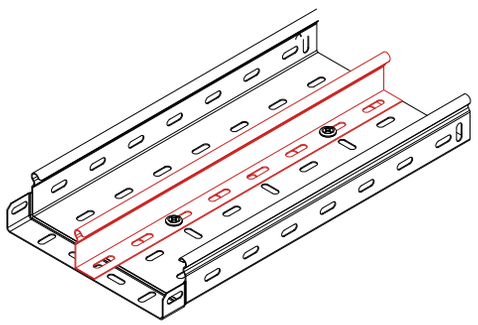


Схема монтажа прямой секции листового перфорированного лотка с разделителем с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА ДВУСКАТНАЯ ДЛЯ ЛОТКА


Назначение:
Используется для защиты проложенного в лотке кабеля от снеговой нагрузки и прочих внешних воздействий. Совместима с листовыми и лестничными лотками серии TSL.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС5;
1,5 мм - КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина крышки:
100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Длина крышки лотка: 1500 мм.

! Рекомендуется использовать данную крышку в комплекте с держателями. Для предотвращения попадания снега в начале/конце трассы применять заглушку для двускатной крышки (TSL.MPF).

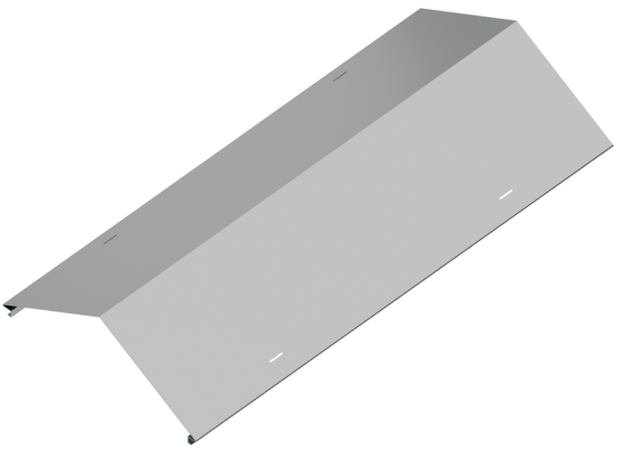

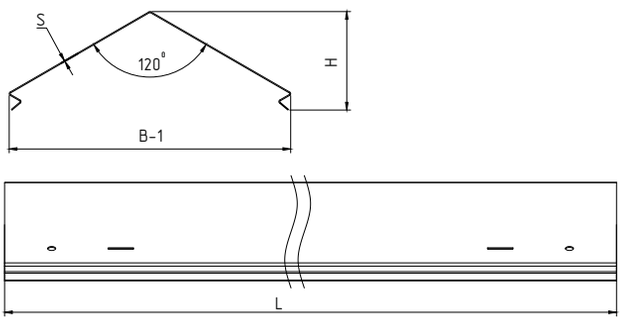

Ширина лотка B, мм	Высота крышки H, мм	Угол м/д скатами крыши	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС5	Исполнение КС6
100	47,5	120	1500	1,0	2,020	TSL.CUD.100.15.10.PRT.KS5	-
	47,5	120	1500	1,5	3,030	TSL.CUD.100.15.15.PRT.KS5	TSL.CUD.100.15.15.PRT.KS6
150	62	120	1500	1,0	2,687	TSL.CUD.150.15.10.PRT.KS5	-
	62	120	1500	1,5	4,031	TSL.CUD.150.15.15.PRT.KS5	TSL.CUD.150.15.15.PRT.KS6
200	76	120	1500	1,0	3,365	TSL.CUD.200.15.10.PRT.KS5	-
	76	120	1500	1,5	5,054	TSL.CUD.200.15.15.PRT.KS5	TSL.CUD.200.15.15.PRT.KS6
300	105	120	1500	1,0	4,711	TSL.CUD.300.15.10.PRT.KS5	-
	105	120	1500	1,5	7,067	TSL.CUD.300.15.15.PRT.KS5	TSL.CUD.300.15.15.PRT.KS6
400	134	120	1500	1,0	6,068	TSL.CUD.400.15.10.PRT.KS5	-
	134	120	1500	1,5	9,102	TSL.CUD.400.15.15.PRT.KS5	TSL.CUD.400.15.15.PRT.KS6
500	166	120	1500	1,0	7,565	TSL.CUD.500.15.10.PRT.KS5	-
	166	120	1500	1,5	11,348	TSL.CUD.500.15.15.PRT.KS5	TSL.CUD.500.15.15.PRT.KS6
600	194	120	1500	1,0	8,899	TSL.CUD.600.15.10.PRT.KS5	-
	194	120	1500	1,5	13,349	TSL.CUD.600.15.15.PRT.KS5	TSL.CUD.600.15.15.PRT.KS6


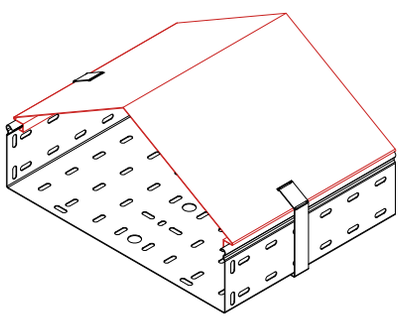


Схема монтажа прямой секции листового лотка и двускатной крышки.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА



Назначение:
Используется для завершения трассы и закрытия торца лотка. Предотвращает попадание пыли, мусора и т.п. внутри кабельной трассы. Обеспечивает аккуратный внешний вид кабельной системы.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6.

Габариты изделия:
Высота (H+4): 54/ 69 / 84 / 104 / 154 мм.
Длина (W+1): 51 / 101 / 151 / 201 / 301 / 401 / 501 / 601 мм.

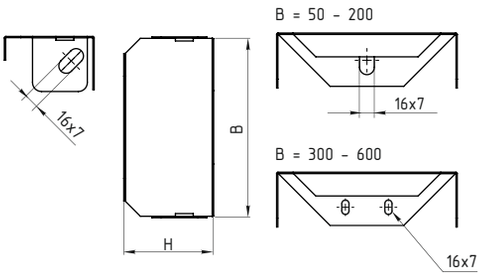

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	0,078	TSL.MP.050.050.10.PRT.KS4	TSL.MP.050.050.10.PRT.KS5	TSL.MP.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	0,112	TSL.MP.100.050.10.PRT.KS4	TSL.MP.100.050.10.PRT.KS5	TSL.MP.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,148	TSL.MP.150.050.10.PRT.KS4	TSL.MP.150.050.10.PRT.KS5	TSL.MP.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,184	TSL.MP.200.050.10.PRT.KS4	TSL.MP.200.050.10.PRT.KS5	TSL.MP.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,255	TSL.MP.300.050.10.PRT.KS4	TSL.MP.300.050.10.PRT.KS5	TSL.MP.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	0,327	TSL.MP.400.050.10.PRT.KS4	TSL.MP.400.050.10.PRT.KS5	TSL.MP.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	0,398	TSL.MP.500.050.10.PRT.KS4	TSL.MP.500.050.10.PRT.KS5	TSL.MP.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	0,469	TSL.MP.600.050.10.PRT.KS4	TSL.MP.600.050.10.PRT.KS5	TSL.MP.600.050.10.PRT.KS6
65	100	1,0	0,130	TSL.MP.100.065.10.PRT.KS4	TSL.MP.100.065.10.PRT.KS5	TSL.MP.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,180	TSL.MP.150.065.10.PRT.KS4	TSL.MP.150.065.10.PRT.KS5	TSL.MP.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,214	TSL.MP.200.065.10.PRT.KS4	TSL.MP.200.065.10.PRT.KS5	TSL.MP.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,297	TSL.MP.300.065.10.PRT.KS4	TSL.MP.300.065.10.PRT.KS5	TSL.MP.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	0,381	TSL.MP.400.065.10.PRT.KS4	TSL.MP.400.065.10.PRT.KS5	TSL.MP.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	0,464	TSL.MP.500.065.10.PRT.KS4	TSL.MP.500.065.10.PRT.KS5	TSL.MP.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	0,547	TSL.MP.600.065.10.PRT.KS4	TSL.MP.600.065.10.PRT.KS5	TSL.MP.600.065.10.PRT.KS6
80	100	1,0	0,149	TSL.MP.100.080.10.PRT.KS4	TSL.MP.100.080.10.PRT.KS5	TSL.MP.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,197	TSL.MP.150.080.10.PRT.KS4	TSL.MP.150.080.10.PRT.KS5	TSL.MP.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,244	TSL.MP.200.080.10.PRT.KS4	TSL.MP.200.080.10.PRT.KS5	TSL.MP.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,339	TSL.MP.300.080.10.PRT.KS4	TSL.MP.300.080.10.PRT.KS5	TSL.MP.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	0,435	TSL.MP.400.080.10.PRT.KS4	TSL.MP.400.080.10.PRT.KS5	TSL.MP.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	0,530	TSL.MP.500.080.10.PRT.KS4	TSL.MP.500.080.10.PRT.KS5	TSL.MP.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	0,626	TSL.MP.600.080.10.PRT.KS4	TSL.MP.600.080.10.PRT.KS5	TSL.MP.600.080.10.PRT.KS6

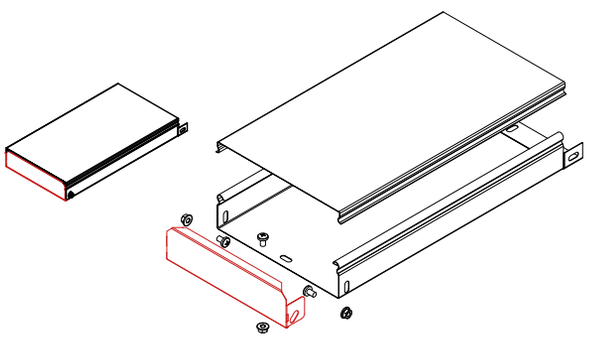


Схема монтажа прямой секции листового лотка с торцевой заглушкой с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ЗАГЛУШКА ДВУСКАТНОЙ КРЫШКИ

Назначение:
Используется для предотвращения попадания снега в начале/конце трассы.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6.

Габариты изделия:
Ширина крышки: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота заглушки : 32 / 46,5 / 61 / 90 / 119 / 148 / 177 мм.



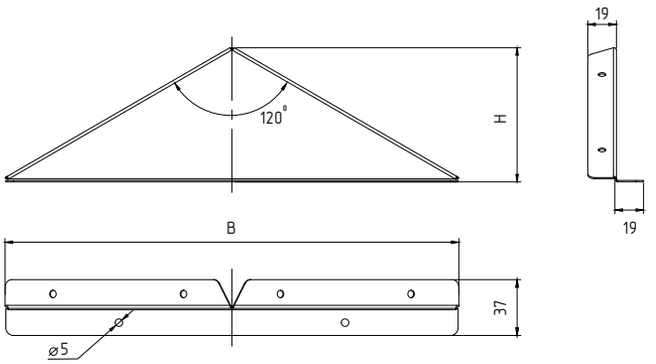

Ширина лотка B, мм	Высота H, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
100	32	1,0	0,040	TSL.MPF.100.10.PRT.KS4	TSL.MPF.100.10.PRT.KS5	TSL.MPF.100.10.PRT.KS6
150	46,5	1,0	0,070	TSL.MPF.150.10.PRT.KS4	TSL.MPF.150.10.PRT.KS5	TSL.MPF.150.10.PRT.KS6
200	61	1,0	0,106	TSL.MPF.200.10.PRT.KS4	TSL.MPF.200.10.PRT.KS5	TSL.MPF.200.10.PRT.KS6
300	90	1,0	0,194	TSL.MPF.300.10.PRT.KS4	TSL.MPF.300.10.PRT.KS5	TSL.MPF.300.10.PRT.KS6
400	119	1,0	0,305	TSL.MPF.400.10.PRT.KS4	TSL.MPF.400.10.PRT.KS5	TSL.MPF.400.10.PRT.KS6
500	148	1,0	0,438	TSL.MPF.500.10.PRT.KS4	TSL.MPF.500.10.PRT.KS5	TSL.MPF.500.10.PRT.KS6
600	177	1,0	0,594	TSL.MPF.600.10.PRT.KS4	TSL.MPF.600.10.PRT.KS5	TSL.MPF.600.10.PRT.KS6


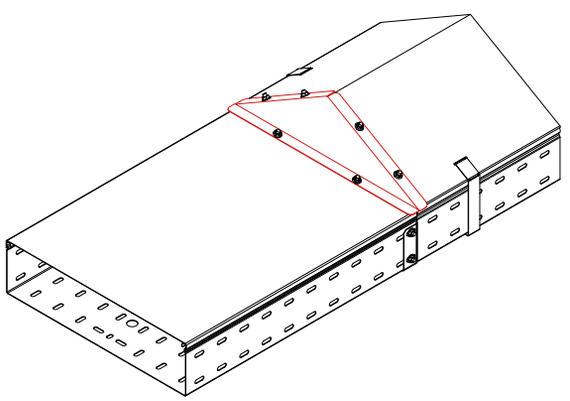


Схема монтажа двускатной крышки с заглушкой на листовом лотке с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ДЕРЖАТЕЛЬ ДВУСКАТНОЙ КРЫШКИ




Назначение:
Изделие используется для фиксации двускатной крышки на кабельном лотке

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5.

Габариты изделия:
Ширина: 25мм.
Высота: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Длина: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.

! Изделие поставляется в виде пластины с просечками в местах, где требуется гибка.

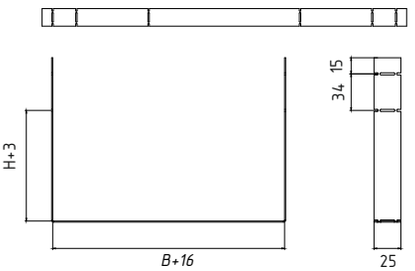

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5
50	100	1,0	0,053	TSL.MHD.100.050.10.PRT.KS4	TSL.MHD.100.050.10.PRT.KS5
	150	1,0	0,070	TSL.MHD.150.050.10.PRT.KS4	TSL.MHD.150.050.10.PRT.KS5
	200	1,0	0,081	TSL.MHD.200.050.10.PRT.KS4	TSL.MHD.200.050.10.PRT.KS5
	300	1,0	0,088	TSL.MHD.300.050.10.PRT.KS4	TSL.MHD.300.050.10.PRT.KS5
	400	1,0	0,116	TSL.MHD.400.050.10.PRT.KS4	TSL.MHD.400.050.10.PRT.KS5
	500	1,0	0,140	TSL.MHD.500.050.10.PRT.KS4	TSL.MHD.500.050.10.PRT.KS5
	600	1,0	0,152	TSL.MHD.600.050.10.PRT.KS4	TSL.MHD.600.050.10.PRT.KS5
65	100	1,0	0,070	TSL.MHD.100.065.10.PRT.KS4	TSL.MHD.100.065.10.PRT.KS5
	150	1,0	0,082	TSL.MHD.150.065.10.PRT.KS4	TSL.MHD.150.065.10.PRT.KS5
	200	1,0	0,093	TSL.MHD.200.065.10.PRT.KS4	TSL.MHD.200.065.10.PRT.KS5
	300	1,0	0,112	TSL.MHD.300.065.10.PRT.KS4	TSL.MHD.300.065.10.PRT.KS5
	400	1,0	0,128	TSL.MHD.400.065.10.PRT.KS4	TSL.MHD.400.065.10.PRT.KS5
	500	1,0	0,152	TSL.MHD.500.065.10.PRT.KS4	TSL.MHD.500.065.10.PRT.KS5
	600	1,0	0,164	TSL.MHD.600.065.10.PRT.KS4	TSL.MHD.600.065.10.PRT.KS5
80	100	1,0	0,074	TSL.MHD.100.080.10.PRT.KS4	TSL.MHD.100.080.10.PRT.KS5
	150	1,0	0,086	TSL.MHD.150.080.10.PRT.KS4	TSL.MHD.150.080.10.PRT.KS5
	200	1,0	0,097	TSL.MHD.200.080.10.PRT.KS4	TSL.MHD.200.080.10.PRT.KS5
	300	1,0	0,116	TSL.MHD.300.080.10.PRT.KS4	TSL.MHD.300.080.10.PRT.KS5
	400	1,0	0,132	TSL.MHD.400.080.10.PRT.KS4	TSL.MHD.400.080.10.PRT.KS5
	500	1,0	0,156	TSL.MHD.500.080.10.PRT.KS4	TSL.MHD.500.080.10.PRT.KS5
	600	1,0	0,168	TSL.MHD.600.080.10.PRT.KS4	TSL.MHD.600.080.10.PRT.KS5
100	100	1,0	0,082	TSL.MHD.100.100.10.PRT.KS4	TSL.MHD.100.100.10.PRT.KS5
	150	1,0	0,094	TSL.MHD.150.100.10.PRT.KS4	TSL.MHD.150.100.10.PRT.KS5
	200	1,0	0,105	TSL.MHD.200.100.10.PRT.KS4	TSL.MHD.200.100.10.PRT.KS5
	300	1,0	0,124	TSL.MHD.300.100.10.PRT.KS4	TSL.MHD.300.100.10.PRT.KS5
	400	1,0	0,140	TSL.MHD.400.100.10.PRT.KS4	TSL.MHD.400.100.10.PRT.KS5
	500	1,0	0,164	TSL.MHD.500.100.10.PRT.KS4	TSL.MHD.500.100.10.PRT.KS5
	600	1,0	0,176	TSL.MHD.600.100.10.PRT.KS4	TSL.MHD.600.100.10.PRT.KS5
150	150	1,0	0,112	TSL.MHD.150.150.10.PRT.KS4	TSL.MHD.150.150.10.PRT.KS5
	200	1,0	0,123	TSL.MHD.200.150.10.PRT.KS4	TSL.MHD.200.150.10.PRT.KS5
	300	1,0	0,142	TSL.MHD.300.150.10.PRT.KS4	TSL.MHD.300.150.10.PRT.KS5
	400	1,0	0,158	TSL.MHD.400.150.10.PRT.KS4	TSL.MHD.400.150.10.PRT.KS5
	500	1,0	0,182	TSL.MHD.500.150.10.PRT.KS4	TSL.MHD.500.150.10.PRT.KS5
	600	1,0	0,194	TSL.MHD.600.150.10.PRT.KS4	TSL.MHD.600.150.10.PRT.KS5





Схема монтажа двускатной крышки на листовом перфорированном лотке с помощью Держателя для двускатной крышки.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СОЕДИНИТЕЛЬ L-ОБРАЗНЫЙ

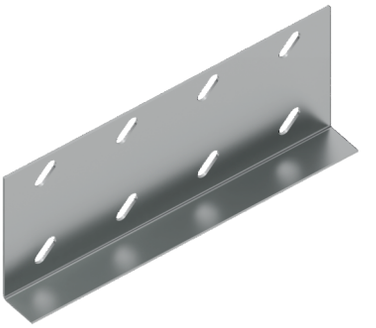

Назначение:


Используется для соединения встык прямых секций лотков в горизонтальной плоскости. Подбирается под высоту борта лотка. Применяются для листовых и лестничных лотков серии TSL при отсутствии стандартных соединений внахлёст.

Толщина металла / Тип исполнения:

1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Высота: 30 / 80 / 130 мм.
Длина: 200 мм.
Ширина: 23 мм.

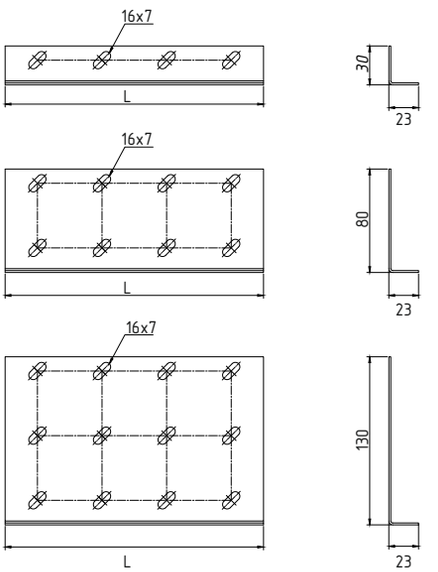

Для крепления листовых лотков:
- с высотой борта 50 / 65 / 80мм используется - TSL.MUL.050.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 4 комплекта метизов.
- с высотой борта 100мм используется - TSL.MUL.100.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 8 комплектов метизов.
- с высотой борта 150мм используется - TSL.MUL.150.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 12 комплектов метизов.

Высота борта H, мм	Высота, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	30	200	1,5	0,113	TSL.MUL.050.15.PRT.KS4	TSL.MUL.050.15.PRT.KS5	TSL.MUL.050.15.PRT.KS6
65	30	200	1,5	0,113	TSL.MUL.050.15.PRT.KS4	TSL.MUL.050.15.PRT.KS5	TSL.MUL.050.15.PRT.KS6
80	30	200	1,5	0,113	TSL.MUL.050.15.PRT.KS4	TSL.MUL.050.15.PRT.KS5	TSL.MUL.050.15.PRT.KS6
100	80	200	1,5	0,225	TSL.MUL.100.15.PRT.KS4	TSL.MUL.100.15.PRT.KS5	TSL.MUL.100.15.PRT.KS6
150	130	200	1,5	0,338	TSL.MUL.150.15.PRT.KS4	TSL.MUL.150.15.PRT.KS5	TSL.MUL.150.15.PRT.KS6

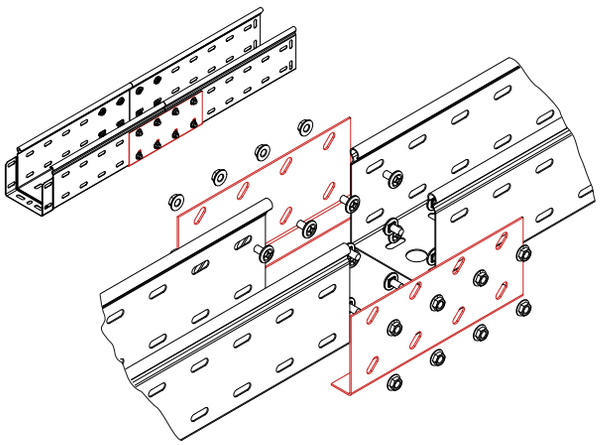


Схема монтажа прямых секций листовых лотков с L-обр. соединителем с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СОЕДИНИТЕЛЬ ШАРНИРНЫЙ

Назначение:
Используется для организации поворота трассы под произвольным углом до 90° в вертикальной плоскости. Подбирается под высоту борта лотка.Применяются для листовых и лестничных лотков серии TSL. Поставляется комплектом - 4 шт.


Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота: 70 / 120 мм.
Длина: 200 / 220 мм.

! Для крепления к листовым лоткам высотой борта 50 мм / 65 мм / 80 мм используется - TSL.MUH.050.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 14 комплектов метизов.

Для крепления к листовым лоткам высотой борта 100 мм используется - TSL.MUH.100.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 22 комплекта метизов.

Для крепления к листовым лоткам высотой борта 150 мм используется - TSL.MUH.150.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 30 комплектов метизов.

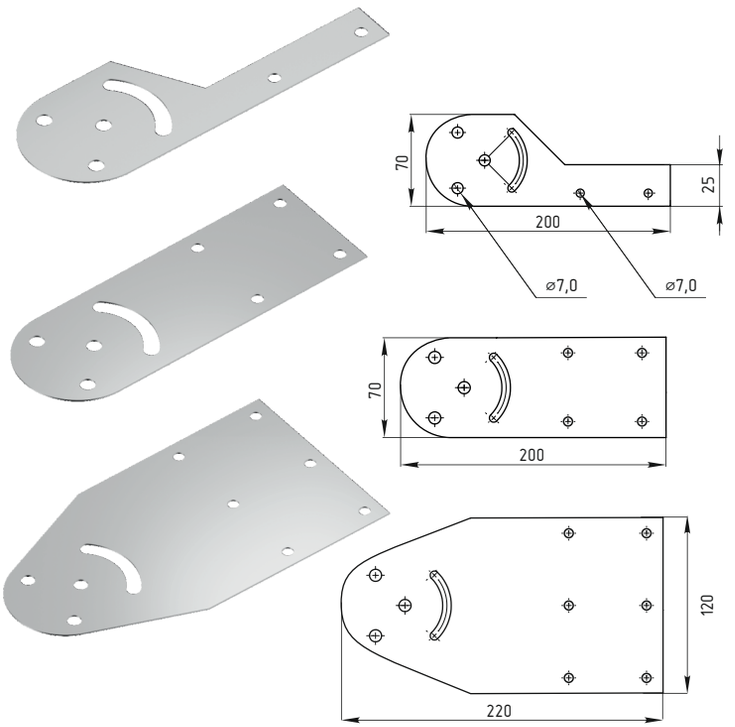

Высота борта H, мм	Высота, мм	Длина, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	25	200	1,5	0,368	TSL.MUH.050.15.PRT.KS4	TSL.MUH.050.15.PRT.KS5	TSL.MUH.050.15.PRT.KS6
65	25	200	1,5	0,368	TSL.MUH.050.15.PRT.KS4	TSL.MUH.050.15.PRT.KS5	TSL.MUH.050.15.PRT.KS6
80	25	200	1,5	0,368	TSL.MUH.050.15.PRT.KS4	TSL.MUH.050.15.PRT.KS5	TSL.MUH.050.15.PRT.KS6
100	70	200	1,5	0,596	TSL.MUH.100.15.PRT.KS4	TSL.MUH.100.15.PRT.KS5	TSL.MUH.100.15.PRT.KS6
150	120	220	1,5	1,036	TSL.MUH.150.15.PRT.KS4	TSL.MUH.150.15.PRT.KS5	TSL.MUH.150.15.PRT.KS6


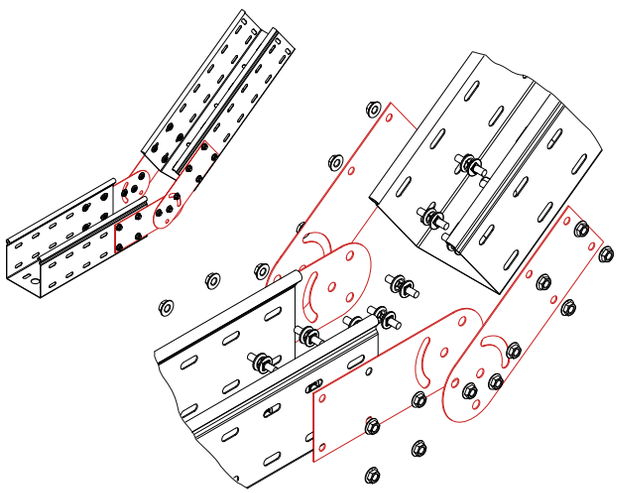


Схема монтажа прямых секций листовых лотков с шарнирным соединителем с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


СОЕДИНИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ


Назначение:
Используется для изгиба трассы в горизонтальной плоскости под произвольным углом до 90°. Подбирается под высоту борта лотка. Применяются для листовых и лестничных лотков серии TSL.

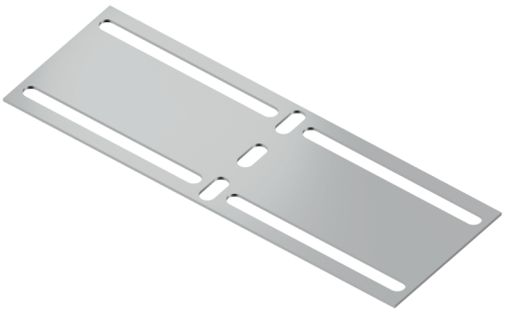


Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота: 25 / 70 / 120 мм.
Длина: 200 мм.





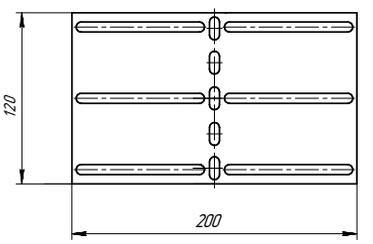

! Для крепления к листовым лоткам высотой борта 50мм; 65мм; 80мм используется - TSL.MUR.050.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 4 комплекта метизов.

Для крепления к листовым лоткам высотой борта 100мм используется - TSL.MUR.100.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 4 комплекта метизов.

Для крепления к листовым лоткам высотой борта 150мм используется - TSL.MUR.150.15.PRT. Для одного соединителя понадобится 6 комплектов метизов.

Высота борта H, мм	Высота, мм	Длина, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	25	200	1,5	0,042	TSL.MUR.050.15.PRT.KS4	TSL.MUR.050.15.PRT.KS5	TSL.MUR.050.15.PRT.KS6
65	25	200	1,5	0,042	TSL.MUR.050.15.PRT.KS4	TSL.MUR.050.15.PRT.KS5	TSL.MUR.050.15.PRT.KS6
80	25	200	1,5	0,042	TSL.MUR.050.15.PRT.KS4	TSL.MUR.050.15.PRT.KS5	TSL.MUR.050.15.PRT.KS6
100	70	200	1,5	0,131	TSL.MUR.100.15.PRT.KS4	TSL.MUR.100.15.PRT.KS5	TSL.MUR.100.15.PRT.KS6
150	120	200	1,5	0,231	TSL.MUR.150.15.PRT.KS4	TSL.MUR.150.15.PRT.KS5	TSL.MUR.150.15.PRT.KS6


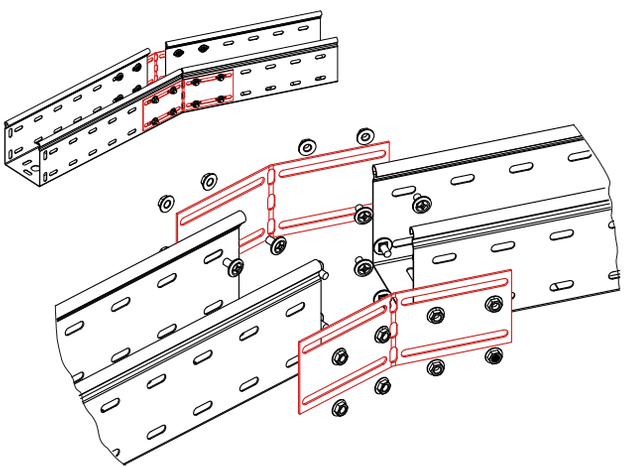


Схема монтажа прямых секций листовых лотков с соединителем горизонтальным регулируемым с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ПЕРЕХОД ПО ШИРИНЕ

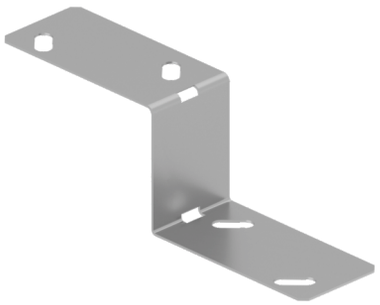


Назначение:

Используется для соединения прямых секций листовых и лестничных лотков. Предназначен для плавного соединения участков кабельных лотков с разной шириной.

Толщина металла / Тип исполнения:

1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7.

Подбирается по высоте борта и требуемой ширине перехода. Доступен в вариантах:
- односторонний (установка с одной стороны лотка);
- симметричный (используется комплектом из двух штук).

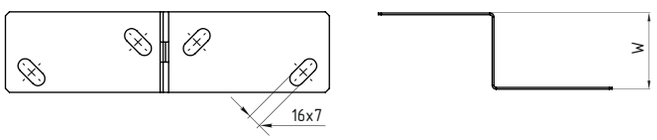

Высота борта H, мм	Величина перехода W, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	25	1,2	0,057	TSL.MW.025.050.12.PRT.KS4	TSL.MW.025.050.12.PRT.KS5	TSL.MW.025.050.12.PRT.KS6
	50	1,2	0,065	TSL.MW.050.050.12.PRT.KS4	TSL.MW.050.050.12.PRT.KS5	TSL.MW.050.050.12.PRT.KS6
	100	1,2	0,080	TSL.MW.100.050.12.PRT.KS4	TSL.MW.100.050.12.PRT.KS5	TSL.MW.100.050.12.PRT.KS6
	150	1,2	0,094	TSL.MW.150.050.12.PRT.KS4	TSL.MW.150.050.12.PRT.KS5	TSL.MW.150.050.12.PRT.KS6
	200	1,2	0,108	TSL.MW.200.050.12.PRT.KS4	TSL.MW.200.050.12.PRT.KS5	TSL.MW.200.050.12.PRT.KS6
	300	1,2	0,136	TSL.MW.300.050.12.PRT.KS4	TSL.MW.300.050.12.PRT.KS5	TSL.MW.300.050.12.PRT.KS6
65	25	1,2	0,078	TSL.MW.025.065.12.PRT.KS4	TSL.MW.025.065.12.PRT.KS5	TSL.MW.025.065.12.PRT.KS6
	50	1,2	0,098	TSL.MW.050.065.12.PRT.KS4	TSL.MW.050.065.12.PRT.KS5	TSL.MW.050.065.12.PRT.KS6
	100	1,2	0,119	TSL.MW.100.065.12.PRT.KS4	TSL.MW.100.065.12.PRT.KS5	TSL.MW.100.065.12.PRT.KS6
	150	1,2	0,140	TSL.MW.150.065.12.PRT.KS4	TSL.MW.150.065.12.PRT.KS5	TSL.MW.150.065.12.PRT.KS6
	200	1,2	0,161	TSL.MW.200.065.12.PRT.KS4	TSL.MW.200.065.12.PRT.KS5	TSL.MW.200.065.12.PRT.KS6
	300	1,2	0,204	TSL.MW.300.065.12.PRT.KS4	TSL.MW.300.065.12.PRT.KS5	TSL.MW.300.065.12.PRT.KS6
80	25	1,2	0,086	TSL.MW.025.080.12.PRT.KS4	TSL.MW.025.080.12.PRT.KS5	TSL.MW.025.080.12.PRT.KS6
	50	1,2	0,131	TSL.MW.050.080.12.PRT.KS4	TSL.MW.050.080.12.PRT.KS5	TSL.MW.050.080.12.PRT.KS6
	100	1,2	0,159	TSL.MW.100.080.12.PRT.KS4	TSL.MW.100.080.12.PRT.KS5	TSL.MW.100.080.12.PRT.KS6
	200	1,2	0,215	TSL.MW.200.080.12.PRT.KS4	TSL.MW.200.080.12.PRT.KS5	TSL.MW.200.080.12.PRT.KS6
	300	1,2	0,271	TSL.MW.300.080.12.PRT.KS4	TSL.MW.300.080.12.PRT.KS5	TSL.MW.300.080.12.PRT.KS6
100	25	1,2	0,114	TSL.MW.025.100.12.PRT.KS4	TSL.MW.025.100.12.PRT.KS5	TSL.MW.025.100.12.PRT.KS6
	50	1,2	0,175	TSL.MW.050.100.12.PRT.KS4	TSL.MW.050.100.12.PRT.KS5	TSL.MW.050.100.12.PRT.KS6
	100	1,2	0,212	TSL.MW.100.100.12.PRT.KS4	TSL.MW.100.100.12.PRT.KS5	TSL.MW.100.100.12.PRT.KS6
	150	1,2	0,250	TSL.MW.150.100.12.PRT.KS4	TSL.MW.150.100.12.PRT.KS5	TSL.MW.150.100.12.PRT.KS6
	200	1,2	0,287	TSL.MW.200.100.12.PRT.KS4	TSL.MW.200.100.12.PRT.KS5	TSL.MW.200.100.12.PRT.KS6
	300	1,2	0,362	TSL.MW.300.100.12.PRT.KS4	TSL.MW.300.100.12.PRT.KS5	TSL.MW.300.100.12.PRT.KS6
150	25	1,2	0,195	TSL.MW.025.150.12.PRT.KS4	TSL.MW.025.150.12.PRT.KS5	TSL.MW.025.150.12.PRT.KS6
	50	1,2	0,284	TSL.MW.050.150.12.PRT.KS4	TSL.MW.050.150.12.PRT.KS5	TSL.MW.050.150.12.PRT.KS6
	100	1,2	0,345	TSL.MW.100.150.12.PRT.KS4	TSL.MW.100.150.12.PRT.KS5	TSL.MW.100.150.12.PRT.KS6
	200	1,2	0,466	TSL.MW.200.150.12.PRT.KS4	TSL.MW.200.150.12.PRT.KS5	TSL.MW.200.150.12.PRT.KS6
	300	1,2	0,588	TSL.MW.300.150.12.PRT.KS4	TSL.MW.300.150.12.PRT.KS5	TSL.MW.300.150.12.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ПЕРЕХОД ПО ВЫСОТЕ

Назначение:


Используется для соединения прямых участков лотков с разной высотой борта сохраняя целостность конструкции и контур заземления.


Толщина металла / Тип исполнения:

1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6.

Габариты изделия:

Величина перехода: 20 / 30 / 50 мм.
Высота: 42 / 54,5 / 72 мм.
Ширина: 62 / 64 мм.

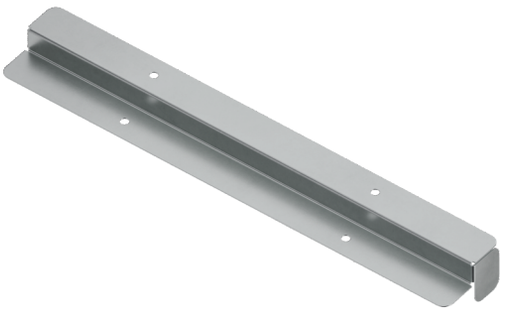

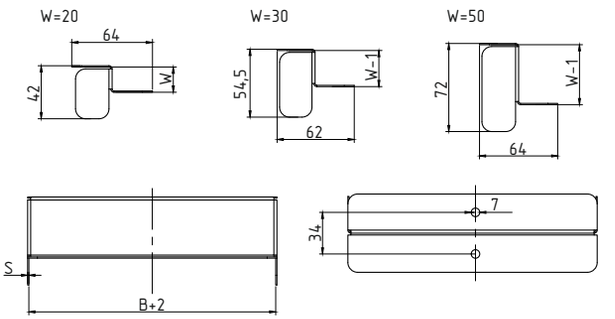

Ширина лотка B, мм	Величина перехода, W, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
100	20	1,0	0,080	TSL.MO.100.020.10.PRT.KS4	TSL.MO.100.020.10.PRT.KS5	TSL.MO.100.020.10.PRT.KS6
	30	1,0	0,091	TSL.MO.100.030.10.PRT.KS4	TSL.MO.100.030.10.PRT.KS5	TSL.MO.100.030.10.PRT.KS6
	50	1,0	0,118	TSL.MO.100.050.10.PRT.KS4	TSL.MO.100.050.10.PRT.KS5	TSL.MO.100.050.10.PRT.KS6
150	20	1,0	0,113	TSL.MO.150.020.10.PRT.KS4	TSL.MO.150.020.10.PRT.KS5	TSL.MO.150.020.10.PRT.KS6
	30	1,0	0,126	TSL.MO.150.030.10.PRT.KS4	TSL.MO.150.030.10.PRT.KS5	TSL.MO.150.030.10.PRT.KS6
	50	1,0	0,162	TSL.MO.150.050.10.PRT.KS4	TSL.MO.150.050.10.PRT.KS5	TSL.MO.150.050.10.PRT.KS6
200	20	1,0	0,145	TSL.MO.200.020.10.PRT.KS4	TSL.MO.200.020.10.PRT.KS5	TSL.MO.200.020.10.PRT.KS6
	30	1,0	0,162	TSL.MO.200.030.10.PRT.KS4	TSL.MO.200.030.10.PRT.KS5	TSL.MO.200.030.10.PRT.KS6
	50	1,0	0,206	TSL.MO.200.050.10.PRT.KS4	TSL.MO.200.050.10.PRT.KS5	TSL.MO.200.050.10.PRT.KS6
300	20	1,0	0,211	TSL.MO.300.020.10.PRT.KS4	TSL.MO.300.020.10.PRT.KS5	TSL.MO.300.020.10.PRT.KS6
	30	1,0	0,233	TSL.MO.300.030.10.PRT.KS4	TSL.MO.300.030.10.PRT.KS5	TSL.MO.300.030.10.PRT.KS6
	50	1,0	0,294	TSL.MO.300.050.10.PRT.KS4	TSL.MO.300.050.10.PRT.KS5	TSL.MO.300.050.10.PRT.KS6
400	20	1,0	0,276	TSL.MO.400.020.10.PRT.KS4	TSL.MO.400.020.10.PRT.KS5	TSL.MO.400.020.10.PRT.KS6
	30	1,0	0,304	TSL.MO.400.030.10.PRT.KS4	TSL.MO.400.030.10.PRT.KS5	TSL.MO.400.030.10.PRT.KS6
	50	1,0	0,382	TSL.MO.400.050.10.PRT.KS4	TSL.MO.400.050.10.PRT.KS5	TSL.MO.400.050.10.PRT.KS6
500	20	1,0	0,342	TSL.MO.500.020.10.PRT.KS4	TSL.MO.500.020.10.PRT.KS5	TSL.MO.500.020.10.PRT.KS6
	30	1,0	0,375	TSL.MO.500.030.10.PRT.KS4	TSL.MO.500.030.10.PRT.KS5	TSL.MO.500.030.10.PRT.KS6
	50	1,0	0,470	TSL.MO.500.050.10.PRT.KS4	TSL.MO.500.050.10.PRT.KS5	TSL.MO.500.050.10.PRT.KS6
600	20	1,0	0,407	TSL.MO.600.020.10.PRT.KS4	TSL.MO.600.020.10.PRT.KS5	TSL.MO.600.020.10.PRT.KS6
	30	1,0	0,446	TSL.MO.600.030.10.PRT.KS4	TSL.MO.600.030.10.PRT.KS5	TSL.MO.600.030.10.PRT.KS6
	50	1,0	0,559	TSL.MO.600.050.10.PRT.KS4	TSL.MO.600.050.10.PRT.KS5	TSL.MO.600.050.10.PRT.KS6

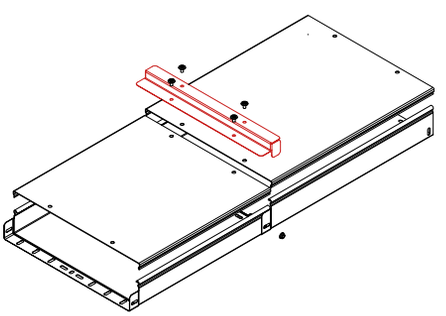


Схема монтажа листовых лотков и перехода по высоте.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА


Назначение:
Используется для защиты кабеля от повреждения об острые грани лотка при прокладке и эксплуатации.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5.

Габариты изделия:
Высота: 95 мм.
Глубина: 3,6 мм.
Ширина (В-6): 44 / 94 / 144 / 194 / 294 / 394 / 494 / 594 мм.

! Изделие подбирается под ширину лотка.

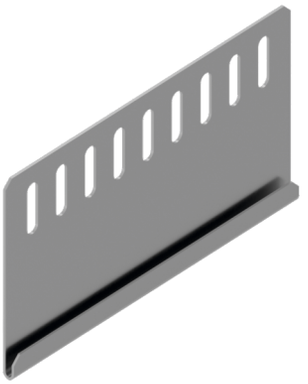

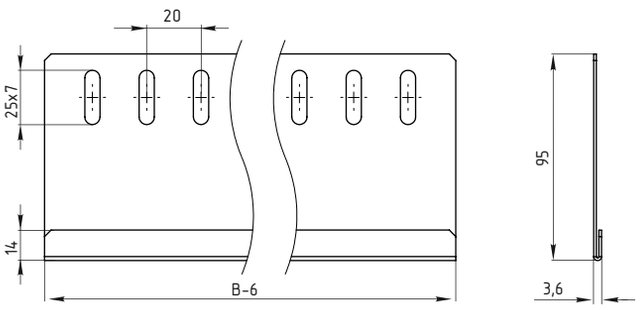

Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5
50	1,0	0,034	TSL.MD.050.10.PRT.KS4	TSL.MD.050.10.PRT.KS5
100	1,0	0,067	TSL.MD.100.10.PRT.KS4	TSL.MD.100.10.PRT.KS5
150	1,0	0,117	TSL.MD.150.10.PRT.KS4	TSL.MD.150.10.PRT.KS5
200	1,0	0,167	TSL.MD.200.10.PRT.KS4	TSL.MD.200.10.PRT.KS5
300	1,0	0,258	TSL.MD.300.10.PRT.KS4	TSL.MD.300.10.PRT.KS5
400	1,0	0,333	TSL.MD.400.10.PRT.KS4	TSL.MD.400.10.PRT.KS5
500	1,0	0,417	TSL.MD.500.10.PRT.KS4	TSL.MD.500.10.PRT.KS5
600	1,0	0,500	TSL.MD.600.10.PRT.KS4	TSL.MD.600.10.PRT.KS5


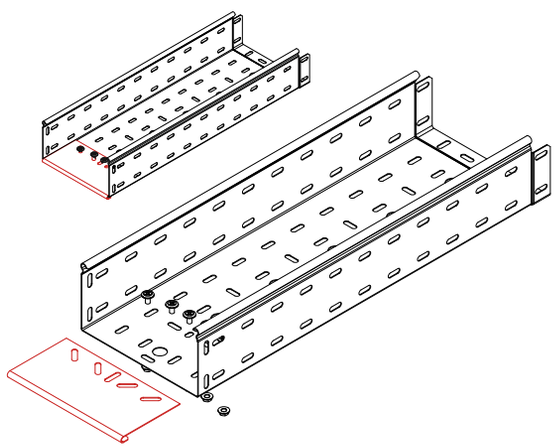


Схема монтажа прямых секций листовых лотков с защитной пластиной с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ХОМУТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

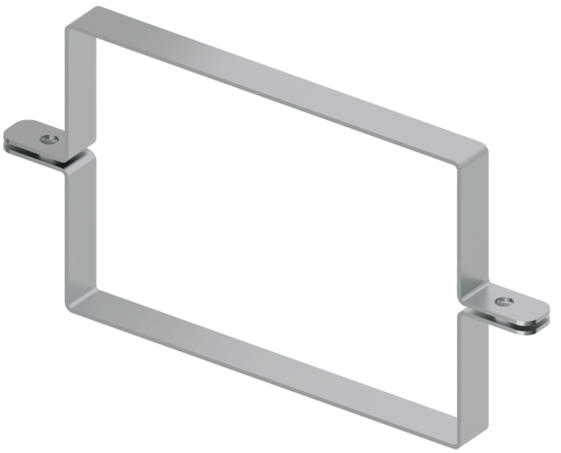

Назначение:
Используется для фиксации верхней и нижней части лотка с крышкой в условиях вибрации, на высотных трассах, в условиях соблюдения требований безопасности и внешнего вида.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.


! Подбирается под высоту борта и ширину лотка. Применяются для листовых и лестничных лотков серии TSL.

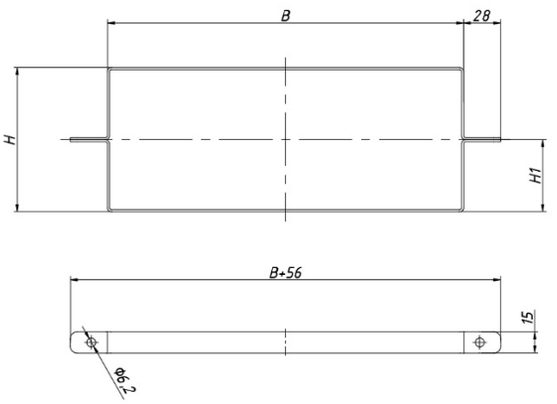

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,5	0,052	TSL/THL.MY.050.050.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.050.050.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.050.050.15.PRT.KS6
	100	1,5	0,070	TSL/THL.MY.100.050.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.100.050.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.100.050.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,086	TSL/THL.MY.150.050.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.150.050.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.150.050.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,104	TSL/THL.MY.200.050.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.200.050.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.200.050.15.PRT.KS6
	300	1,5	0,140	TSL/THL.MY.300.050.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.300.050.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.300.050.15.PRT.KS6
	400	1,5	0,164	TSL/THL.MY.400.050.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.400.050.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.400.050.15.PRT.KS6
	500	1,5	0,210	TSL/THL.MY.500.050.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.500.050.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.500.050.15.PRT.KS6
	600	1,5	0,244	TSL/THL.MY.600.050.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.600.050.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.600.050.15.PRT.KS6
65	100	1,5	0,074	TSL/THL.MY.100.065.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.100.065.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.100.065.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,092	TSL/THL.MY.150.065.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.150.065.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.150.065.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,110	TSL/THL.MY.200.065.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.200.065.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.200.065.15.PRT.KS6
	300	1,5	0,144	TSL/THL.MY.300.065.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.300.065.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.300.065.15.PRT.KS6
	400	1,5	0,180	TSL/THL.MY.400.065.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.400.065.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.400.065.15.PRT.KS6
	500	1,5	0,214	TSL/THL.MY.500.065.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.500.065.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.500.065.15.PRT.KS6
	600	1,5	0,262	TSL/THL.MY.600.065.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.600.065.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.600.065.15.PRT.KS6
80	100	1,5	0,082	TSL/THL.MY.100.080.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.100.080.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.100.080.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,098	TSL/THL.MY.150.080.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.150.080.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.150.080.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,114	TSL/THL.MY.200.080.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.200.080.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.200.080.15.PRT.KS6
	300	1,5	0,150	TSL/THL.MY.300.080.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.300.080.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.300.080.15.PRT.KS6
	400	1,5	0,186	TSL/THL.MY.400.080.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.400.080.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.400.080.15.PRT.KS6
	500	1,5	0,220	TSL/THL.MY.500.080.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.500.080.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.500.080.15.PRT.KS6
	600	1,5	0,264	TSL/THL.MY.600.080.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.600.080.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.600.080.15.PRT.KS6
100	100	1,5	0,086	TSL/THL.MY.100.100.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.100.100.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.100.100.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,106	TSL/THL.MY.150.100.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.150.100.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.150.100.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,122	TSL/THL.MY.200.100.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.200.100.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.200.100.15.PRT.KS6
	300	1,5	0,156	TSL/THL.MY.300.100.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.300.100.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.300.100.15.PRT.KS6
	400	1,5	0,192	TSL/THL.MY.400.100.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.400.100.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.400.100.15.PRT.KS6
	500	1,5	0,244	TSL/THL.MY.500.100.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.500.100.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.500.100.15.PRT.KS6
	600	1,5	0,270	TSL/THL.MY.600.100.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.600.100.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.600.100.15.PRT.KS6
150	150	1,5	0,122	TSL/THL.MY.150.150.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.150.150.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.150.150.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,140	TSL/THL.MY.200.150.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.200.150.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.200.150.15.PRT.KS6
	300	1,5	0,174	TSL/THL.MY.300.150.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.300.150.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.300.150.15.PRT.KS6
	400	1,5	0,204	TSL/THL.MY.400.150.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.400.150.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.400.150.15.PRT.KS6
	500	1,5	0,246	TSL/THL.MY.500.150.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.500.150.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.500.150.15.PRT.KS6
	600	1,5	0,280	TSL/THL.MY.600.150.15.PRT.KS4	TSL/THL.MY.600.150.15.PRT.KS5	TSL/THL.MY.600.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ФАСОННЫЕ СЕКЦИИ
СЕРИИ THL
TM PROMTRAY

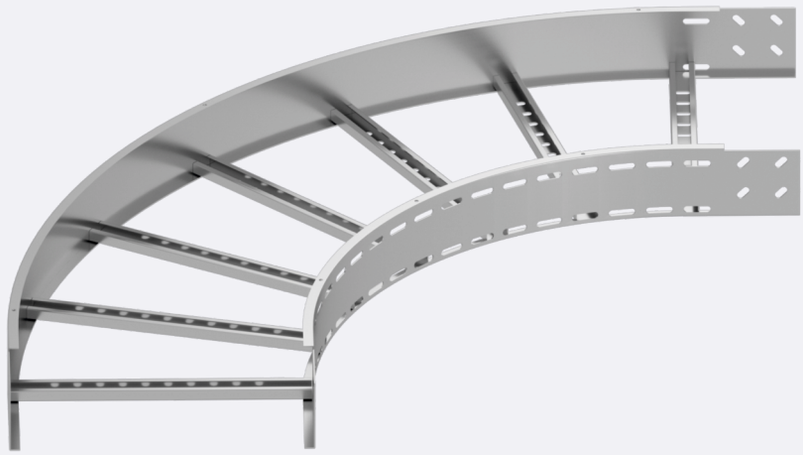

СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСИЛЕННАЯ 90°

Назначение:
Изделие предназначено для поворота трассы в горизонтальной плоскости под углом 90°.



Характеристики:

Тип соединения - внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
Фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка STRUT профиль S=1,5 мм.

Толщина металла / Тип исполнения:

1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Ширина лотка: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта лотка: 50 / 80 / 100 / 150 мм.

! Под заказ возможно изготовление с перфорированным или глухим дном.

Высота борта H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
80	200	1146	1,5	5,268	THL.LRG.9.200.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.200.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.200.080.15.PRT.KS6
	300	1346	1,5	6,407	THL.LRG.9.300.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.300.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.300.080.15.PRT.KS6
	400	1546	1,5	7,553	THL.LRG.9.400.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.400.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.400.080.15.PRT.KS6
	500	1746	1,5	8,696	THL.LRG.9.500.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.500.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.500.080.15.PRT.KS6
	600	1946	1,5	9,837	THL.LRG.9.600.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.600.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.600.080.15.PRT.KS6
	700	2146	1,5	10,980	THL.LRG.9.700.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.700.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.700.080.15.PRT.KS6
	800	2346	1,5	12,122	THL.LRG.9.800.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.800.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.800.080.15.PRT.KS6
	900	2546	1,5	13,265	THL.LRG.9.900.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.900.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.900.080.15.PRT.KS6
	1000	2746	1,5	14,408	THL.LRG.9.1000.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.1000.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.1000.080.15.PRT.KS6
100	200	1146	1,5	5,933	THL.LRG.9.200.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.200.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.200.100.15.PRT.KS6
	300	1346	1,5	7,113	THL.LRG.9.300.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.300.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.300.100.15.PRT.KS6
	400	1546	1,5	8,290	THL.LRG.9.400.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.400.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.400.100.15.PRT.KS6
	500	1746	1,5	9,471	THL.LRG.9.500.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.500.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.500.100.15.PRT.KS6
	600	1946	1,5	10,649	THL.LRG.9.600.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.600.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.600.100.15.PRT.KS6
	700	2146	1,5	11,828	THL.LRG.9.700.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.700.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.700.100.15.PRT.KS6
	800	2346	1,5	13,008	THL.LRG.9.800.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.800.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.800.100.15.PRT.KS6
	900	2546	1,5	14,187	THL.LRG.9.900.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.900.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.900.100.15.PRT.KS6
	1000	2746	1,5	15,366	THL.LRG.9.1000.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.1000.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.1000.100.15.PRT.KS6
150	200	1146	1,5	7,324	THL.LRG.9.200.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.200.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.200.150.15.PRT.KS6
	300	1346	1,5	8,597	THL.LRG.9.300.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.300.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.300.150.15.PRT.KS6
	400	1546	1,5	9,866	THL.LRG.9.400.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.400.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.400.150.15.PRT.KS6
	500	1746	1,5	11,139	THL.LRG.9.500.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.500.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.500.150.15.PRT.KS6
	600	1946	1,5	12,408	THL.LRG.9.600.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.600.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.600.150.15.PRT.KS6
	700	2146	1,5	13,709	THL.LRG.9.700.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.700.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.700.150.15.PRT.KS6
	800	2346	1,5	14,950	THL.LRG.9.800.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.800.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.800.150.15.PRT.KS6
	900	2546	1,5	16,220	THL.LRG.9.900.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.900.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.900.150.15.PRT.KS6
	1000	2746	1,5	17,493	THL.LRG.9.1000.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.9.1000.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.9.1000.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

КРЫШКА СЕКЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСИЛЕННОЙ 90°

Назначение:
Изделие предназначено для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота: 15 мм.
Длина: 1146 / 1346 / 1546 / 1746 / 1946 / 2146 / 2546 / 2746 мм.

! Крышка крепится к повороту простым нажатием до щелчка.




Высота борта H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
15	200	1146	1,5	2,537	THL.C.LRG.9.200.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.9.200.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.9.200.15.PRT.KS6
	300	1346	1,5	4,070	THL.C.LRG.9.300.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.9.300.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.9.300.15.PRT.KS6
	400	1546	1,5	5,800	THL.C.LRG.9.400.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.9.400.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.9.400.15.PRT.KS6
	500	1746	1,5	7,715	THL.C.LRG.9.500.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.9.500.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.9.500.15.PRT.KS6
	600	1946	1,5	9,818	THL.C.LRG.9.600.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.9.600.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.9.600.15.PRT.KS6
	700	2146	1,5	12,109	THL.C.LRG.9.700.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.9.700.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.9.700.15.PRT.KS6
	800	2346	1,5	14,589	THL.C.LRG.9.800.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.9.800.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.9.800.15.PRT.KS6
	900	2546	1,5	17,257	THL.C.LRG.9.900.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.9.900.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.9.900.15.PRT.KS6
	1000	2746	1,5	20,114	THL.C.LRG.9.1000.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.9.1000.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.9.1000.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСИЛЕННАЯ 45°

Назначение:
Изделие предназначено для поворота трассы в горизонтальной плоскости под углом 45°.

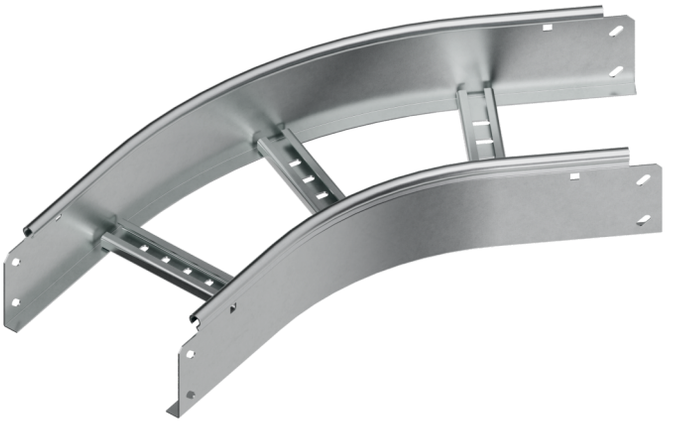

Характеристики:

Тип соединения - внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
Фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка STRUT профиль S=1,5 мм.

Толщина металла / Тип исполнения:

1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Ширина лотка: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта лотка: 50 / 80 / 100 / 150 мм.

! Под заказ возможно изготовление с перфорированным или глухим дном.

Высота борта H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
80	200	900	1,5	3,501	THL.LRG.4.200.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.200.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.200.080.15.PRT.KS6
	300	980	1,5	4,231	THL.LRG.4.300.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.300.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.300.080.15.PRT.KS6
	400	1050	1,5	4,960	THL.LRG.4.400.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.400.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.400.080.15.PRT.KS6
	500	1121	1,5	5,690	THL.LRG.4.500.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.500.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.500.080.15.PRT.KS6
	600	1192	1,5	6,419	THL.LRG.4.600.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.600.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.600.080.15.PRT.KS6
	700	1262	1,5	7,150	THL.LRG.4.700.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.700.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.700.080.15.PRT.KS6
	800	1333	1,5	7,880	THL.LRG.4.800.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.800.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.800.080.15.PRT.KS6
	900	1404	1,5	8,609	THL.LRG.4.900.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.900.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.900.080.15.PRT.KS6
	1000	1475	1,5	4,339	THL.LRG.4.1000.080.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.1000.080.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.1000.080.15.PRT.KS6
100	200	900	1,5	3,945	THL.LRG.4.200.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.200.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.200.100.15.PRT.KS6
	300	980	1,5	4,694	THL.LRG.4.300.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.300.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.300.100.15.PRT.KS6
	400	1050	1,5	5,441	THL.LRG.4.400.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.400.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.400.100.15.PRT.KS6
	500	1121	1,5	6,190	THL.LRG.4.500.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.500.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.500.100.15.PRT.KS6
	600	1192	1,5	6,937	THL.LRG.4.600.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.600.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.600.100.15.PRT.KS6
	700	1262	1,5	7,686	THL.LRG.4.700.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.700.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.700.100.15.PRT.KS6
	800	1333	1,5	8,435	THL.LRG.4.800.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.800.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.800.100.15.PRT.KS6
	900	1404	1,5	4,182	THL.LRG.4.900.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.900.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.900.100.15.PRT.KS6
	1000	1475	1,5	4,931	THL.LRG.4.1000.100.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.1000.100.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.1000.100.15.PRT.KS6
150	200	900	1,5	5,062	THL.LRG.4.200.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.200.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.200.150.15.PRT.KS6
	300	980	1,5	6,493	THL.LRG.4.300.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.300.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.300.150.15.PRT.KS6
	400	1050	1,5	6,649	THL.LRG.4.400.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.400.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.400.150.15.PRT.KS6
	500	1121	1,5	7,444	THL.LRG.4.500.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.500.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.500.150.15.PRT.KS6
	600	1192	1,5	8,237	THL.LRG.4.600.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.600.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.600.150.15.PRT.KS6
	700	1262	1,5	4,032	THL.LRG.4.700.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.700.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.700.150.15.PRT.KS6
	800	1333	1,5	4,827	THL.LRG.4.800.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.800.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.800.150.15.PRT.KS6
	900	1404	1,5	10,620	THL.LRG.4.900.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.900.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.900.150.15.PRT.KS6
	1000	1475	1,5	11,415	THL.LRG.4.1000.150.15.PRT.KS4	THL.LRG.4.1000.150.15.PRT.KS5	THL.LRG.4.1000.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА СЕКЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСИЛЕННОЙ 45°

Назначение:
Изделие предназначено для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота: 15 мм.

! Крышка крепится к повороту простым нажатием до щелчка.

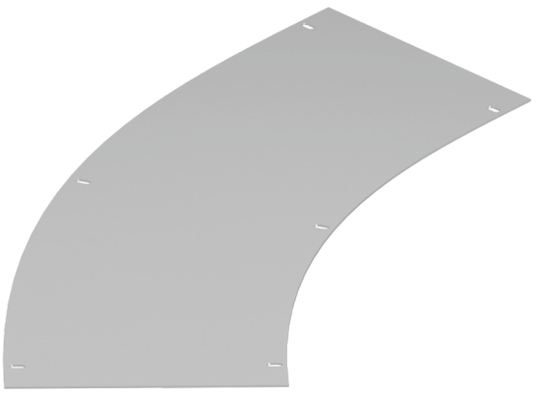

Высота борта H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
15	200	900	1,5	1,389	THL.C.LRG.4.200.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.4.200.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.4.200.15.PRT.KS6
	300	980	1,5	2,218	THL.C.LRG.4.300.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.4.300.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.4.300.15.PRT.KS6
	400	1050	1,5	3,141	THL.C.LRG.4.400.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.4.400.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.4.400.15.PRT.KS6
	500	1121	1,5	4,158	THL.C.LRG.4.500.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.4.500.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.4.500.15.PRT.KS6
	600	1192	1,5	5,270	THL.C.LRG.4.600.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.4.600.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.4.600.15.PRT.KS6
	700	1262	1,5	6,476	THL.C.LRG.4.700.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.4.700.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.4.700.15.PRT.KS6
	800	1333	1,5	7,775	THL.C.LRG.4.800.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.4.800.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.4.800.15.PRT.KS6
	900	1404	1,5	4,170	THL.C.LRG.4.900.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.4.900.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.4.900.15.PRT.KS6
	1000	1475	1,5	10,658	THL.C.LRG.4.1000.15.PRT.KS4	THL.C.LRG.4.1000.15.PRT.KS5	THL.C.LRG.4.1000.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНАЯ К-ОБРАЗНАЯ УСИЛЕННАЯ

Назначение:
Используется для организации бокового отвода трассы в две стороны.

Характеристики:
Тип соединения - внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
Фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка STRUT профиль S=1,5 мм.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта лотка: 50 / 80 / 100 / 150 мм.



! Под заказ возможно изготовление с перфорированным или глухим дном.

Высота борта H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
80	206	1686	1,5	11,920	THL.LRQ.200.080.15.PRT.KS4	THL.LRQ.200.080.15.PRT.KS5	THL.LRQ.200.080.15.PRT.KS6
	306	1786	1,5	13,987	THL.LRQ.300.080.15.PRT.KS4	THL.LRQ.300.080.15.PRT.KS5	THL.LRQ.300.080.15.PRT.KS6
	406	1886	1,5	15,445	THL.LRQ.400.080.15.PRT.KS4	THL.LRQ.400.080.15.PRT.KS5	THL.LRQ.400.080.15.PRT.KS6
	506	1986	1,5	17,745	THL.LRQ.500.080.15.PRT.KS4	THL.LRQ.500.080.15.PRT.KS5	THL.LRQ.500.080.15.PRT.KS6
	606	2086	1,5	19,281	THL.LRQ.600.080.15.PRT.KS4	THL.LRQ.600.080.15.PRT.KS5	THL.LRQ.600.080.15.PRT.KS6
	706	2186	1,5	21,815	THL.LRQ.700.080.15.PRT.KS4	THL.LRQ.700.080.15.PRT.KS5	THL.LRQ.700.080.15.PRT.KS6
	806	2286	1,5	23,429	THL.LRQ.800.080.15.PRT.KS4	THL.LRQ.800.080.15.PRT.KS5	THL.LRQ.800.080.15.PRT.KS6
	906	2386	1,5	26,196	THL.LRQ.900.080.15.PRT.KS4	THL.LRQ.900.080.15.PRT.KS5	THL.LRQ.900.080.15.PRT.KS6
	1006	2486	1,5	27,887	THL.LRQ.1000.080.15.PRT.KS4	THL.LRQ.1000.080.15.PRT.KS5	THL.LRQ.1000.080.15.PRT.KS6
100	206	1686	1,5	13,106	THL.LRQ.200.100.15.PRT.KS4	THL.LRQ.200.100.15.PRT.KS5	THL.LRQ.200.100.15.PRT.KS6
	306	1786	1,5	15,173	THL.LRQ.300.100.15.PRT.KS4	THL.LRQ.300.100.15.PRT.KS5	THL.LRQ.300.100.15.PRT.KS6
	406	1886	1,5	16,630	THL.LRQ.400.100.15.PRT.KS4	THL.LRQ.400.100.15.PRT.KS5	THL.LRQ.400.100.15.PRT.KS6
	506	1986	1,5	18,931	THL.LRQ.500.100.15.PRT.KS4	THL.LRQ.500.100.15.PRT.KS5	THL.LRQ.500.100.15.PRT.KS6
	606	2086	1,5	20,467	THL.LRQ.600.100.15.PRT.KS4	THL.LRQ.600.100.15.PRT.KS5	THL.LRQ.600.100.15.PRT.KS6
	706	2186	1,5	23,001	THL.LRQ.700.100.15.PRT.KS4	THL.LRQ.700.100.15.PRT.KS5	THL.LRQ.700.100.15.PRT.KS6
	806	2286	1,5	24,614	THL.LRQ.800.100.15.PRT.KS4	THL.LRQ.800.100.15.PRT.KS5	THL.LRQ.800.100.15.PRT.KS6
	906	2386	1,5	27,382	THL.LRQ.900.100.15.PRT.KS4	THL.LRQ.900.100.15.PRT.KS5	THL.LRQ.900.100.15.PRT.KS6
	1006	2486	1,5	29,073	THL.LRQ.1000.100.15.PRT.KS4	THL.LRQ.1000.100.15.PRT.KS5	THL.LRQ.1000.100.15.PRT.KS6
150	206	1686	1,5	16,069	THL.LRQ.200.150.15.PRT.KS4	THL.LRQ.200.150.15.PRT.KS5	THL.LRQ.200.150.15.PRT.KS6
	306	1786	1,5	18,137	THL.LRQ.300.150.15.PRT.KS4	THL.LRQ.300.150.15.PRT.KS5	THL.LRQ.300.150.15.PRT.KS6
	406	1886	1,5	19,594	THL.LRQ.400.150.15.PRT.KS4	THL.LRQ.400.150.15.PRT.KS5	THL.LRQ.400.150.15.PRT.KS6
	506	1986	1,5	21,895	THL.LRQ.500.150.15.PRT.KS4	THL.LRQ.500.150.15.PRT.KS5	THL.LRQ.500.150.15.PRT.KS6
	606	2086	1,5	23,431	THL.LRQ.600.150.15.PRT.KS4	THL.LRQ.600.150.15.PRT.KS5	THL.LRQ.600.150.15.PRT.KS6
	706	2186	1,5	25,965	THL.LRQ.700.150.15.PRT.KS4	THL.LRQ.700.150.15.PRT.KS5	THL.LRQ.700.150.15.PRT.KS6
	806	2286	1,5	27,578	THL.LRQ.800.150.15.PRT.KS4	THL.LRQ.800.150.15.PRT.KS5	THL.LRQ.800.150.15.PRT.KS6
	906	2386	1,5	30,346	THL.LRQ.900.150.15.PRT.KS4	THL.LRQ.900.150.15.PRT.KS5	THL.LRQ.900.150.15.PRT.KS6
	1006	2486	1,5	32,037	THL.LRQ.1000.150.15.PRT.KS4	THL.LRQ.1000.150.15.PRT.KS5	THL.LRQ.1000.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОЙ К-ОБРАЗНОЙ УСИЛЕННОЙ

Назначение:
Изделие предназначено для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота: 15 мм.

! Крышка крепится к повороту простым нажатием до щелчка.

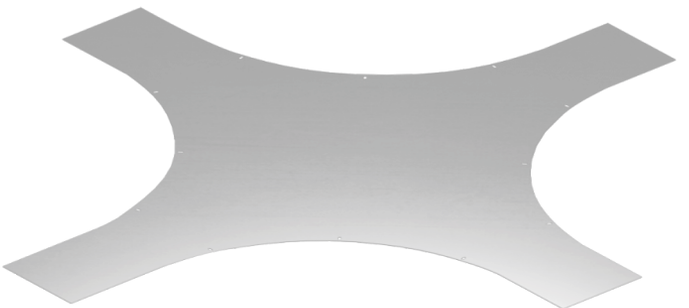

Высота борта H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
15	206	1686	1,5	8,432	THL.C.LRQ.200.15.PRT.KS4	THL.C.LRQ.200.15.PRT.KS5	THL.C.LRQ.200.15.PRT.KS6
	306	1786	1,5	11,672	THL.C.LRQ.300.15.PRT.KS4	THL.C.LRQ.300.15.PRT.KS5	THL.C.LRQ.300.15.PRT.KS6
	406	1886	1,5	15,152	THL.C.LRQ.400.15.PRT.KS4	THL.C.LRQ.400.15.PRT.KS5	THL.C.LRQ.400.15.PRT.KS6
	506	1986	1,5	18,872	THL.C.LRQ.500.15.PRT.KS4	THL.C.LRQ.500.15.PRT.KS5	THL.C.LRQ.500.15.PRT.KS6
	606	2086	1,5	22,832	THL.C.LRQ.600.15.PRT.KS4	THL.C.LRQ.600.15.PRT.KS5	THL.C.LRQ.600.15.PRT.KS6
	706	2186	1,5	27,032	THL.C.LRQ.700.15.PRT.KS4	THL.C.LRQ.700.15.PRT.KS5	THL.C.LRQ.700.15.PRT.KS6
	806	2286	1,5	31,472	THL.C.LRQ.800.15.PRT.KS4	THL.C.LRQ.800.15.PRT.KS5	THL.C.LRQ.800.15.PRT.KS6
	906	2386	1,5	36,152	THL.C.LRQ.900.15.PRT.KS4	THL.C.LRQ.900.15.PRT.KS5	THL.C.LRQ.900.15.PRT.KS6
	1006	2486	1,5	41,072	THL.C.LRQ.1000.15.PRT.KS4	THL.C.LRQ.1000.15.PRT.KS5	THL.C.LRQ.1000.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ УСИЛЕННАЯ

Назначение:
Используется для организации бокового отвода трассы в одну сторону.

Характеристики:
Тип соединения - внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
Фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка STRUT профиль S=1,5 мм.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта лотка: 50 / 80 / 100 / 150 мм.



! Под заказ возможно изготовление с перфорированным или глухим дном.

Высота борта H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
80	206	1686	1,5	9,814	THL.LRT.200.080.15.PRT.KS4	THL.LRT.200.080.15.PRT.KS5	THL.LRT.200.080.15.PRT.KS6
	306	1786	1,5	11,975	THL.LRT.300.080.15.PRT.KS4	THL.LRT.300.080.15.PRT.KS5	THL.LRT.300.080.15.PRT.KS6
	406	1886	1,5	13,617	THL.LRT.400.080.15.PRT.KS4	THL.LRT.400.080.15.PRT.KS5	THL.LRT.400.080.15.PRT.KS6
	506	1986	1,5	16,095	THL.LRT.500.080.15.PRT.KS4	THL.LRT.500.080.15.PRT.KS5	THL.LRT.500.080.15.PRT.KS6
	606	2086	1,5	17,844	THL.LRT.600.080.15.PRT.KS4	THL.LRT.600.080.15.PRT.KS5	THL.LRT.600.080.15.PRT.KS6
	706	2186	1,5	19,592	THL.LRT.700.080.15.PRT.KS4	THL.LRT.700.080.15.PRT.KS5	THL.LRT.700.080.15.PRT.KS6
	806	2286	1,5	21,840	THL.LRT.800.080.15.PRT.KS4	THL.LRT.800.080.15.PRT.KS5	THL.LRT.800.080.15.PRT.KS6
	906	2386	1,5	25,076	THL.LRT.900.080.15.PRT.KS4	THL.LRT.900.080.15.PRT.KS5	THL.LRT.900.080.15.PRT.KS6
	1006	2486	1,5	26,990	THL.LRT.1000.080.15.PRT.KS4	THL.LRT.1000.080.15.PRT.KS5	THL.LRT.1000.080.15.PRT.KS6
100	206	1686	1,5	10,801	THL.LRT.200.100.15.PRT.KS4	THL.LRT.200.100.15.PRT.KS5	THL.LRT.200.100.15.PRT.KS6
	306	1786	1,5	12,985	THL.LRT.300.100.15.PRT.KS4	THL.LRT.300.100.15.PRT.KS5	THL.LRT.300.100.15.PRT.KS6
	406	1886	1,5	14,650	THL.LRT.400.100.15.PRT.KS4	THL.LRT.400.100.15.PRT.KS5	THL.LRT.400.100.15.PRT.KS6
	506	1986	1,5	17,152	THL.LRT.500.100.15.PRT.KS4	THL.LRT.500.100.15.PRT.KS5	THL.LRT.500.100.15.PRT.KS6
	606	2086	1,5	18,924	THL.LRT.600.100.15.PRT.KS4	THL.LRT.600.100.15.PRT.KS5	THL.LRT.600.100.15.PRT.KS6
	706	2186	1,5	20,695	THL.LRT.700.100.15.PRT.KS4	THL.LRT.700.100.15.PRT.KS5	THL.LRT.700.100.15.PRT.KS6
	806	2286	1,5	22,967	THL.LRT.800.100.15.PRT.KS4	THL.LRT.800.100.15.PRT.KS5	THL.LRT.800.100.15.PRT.KS6
	906	2386	1,5	26,226	THL.LRT.900.100.15.PRT.KS4	THL.LRT.900.100.15.PRT.KS5	THL.LRT.900.100.15.PRT.KS6
	1006	2486	1,5	28,164	THL.LRT.1000.100.15.PRT.KS4	THL.LRT.1000.100.15.PRT.KS5	THL.LRT.1000.100.15.PRT.KS6
150	206	1686	1,5	12,727	THL.LRT.200.150.15.PRT.KS4	THL.LRT.200.150.15.PRT.KS5	THL.LRT.200.150.15.PRT.KS6
	306	1786	1,5	14,969	THL.LRT.300.150.15.PRT.KS4	THL.LRT.300.150.15.PRT.KS5	THL.LRT.300.150.15.PRT.KS6
	406	1886	1,5	16,694	THL.LRT.400.150.15.PRT.KS4	THL.LRT.400.150.15.PRT.KS5	THL.LRT.400.150.15.PRT.KS6
	506	1986	1,5	19,254	THL.LRT.500.150.15.PRT.KS4	THL.LRT.500.150.15.PRT.KS5	THL.LRT.500.150.15.PRT.KS6
	606	2086	1,5	21,084	THL.LRT.600.150.15.PRT.KS4	THL.LRT.600.150.15.PRT.KS5	THL.LRT.600.150.15.PRT.KS6
	706	2186	1,5	22,914	THL.LRT.700.150.15.PRT.KS4	THL.LRT.700.150.15.PRT.KS5	THL.LRT.700.150.15.PRT.KS6
	806	2286	1,5	25,244	THL.LRT.800.150.15.PRT.KS4	THL.LRT.800.150.15.PRT.KS5	THL.LRT.800.150.15.PRT.KS6
	906	2386	1,5	28,562	THL.LRT.900.150.15.PRT.KS4	THL.LRT.900.150.15.PRT.KS5	THL.LRT.900.150.15.PRT.KS6
	1006	2486	1,5	30,558	THL.LRT.1000.150.15.PRT.KS4	THL.LRT.1000.150.15.PRT.KS5	THL.LRT.1000.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

КРЫШКА СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОЙ Т-ОБРАЗНОЙ УСИЛЕННОЙ

Назначение:
Изделие предназначено для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота : 15 мм.

! Крышка крепится к повороту простым нажатием до щелчка.



Высота борта H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
15	206	1686	1,5	4,216	THL.C.LRT.200.15.PRT.KS4	THL.C.LRT.200.15.PRT.KS5	THL.C.LRT.200.15.PRT.KS6
	306	1786	1,5	5,836	THL.C.LRT.300.15.PRT.KS4	THL.C.LRT.300.15.PRT.KS5	THL.C.LRT.300.15.PRT.KS6
	406	1886	1,5	7,576	THL.C.LRT.400.15.PRT.KS4	THL.C.LRT.400.15.PRT.KS5	THL.C.LRT.400.15.PRT.KS6
	506	1986	1,5	9,436	THL.C.LRT.500.15.PRT.KS4	THL.C.LRT.500.15.PRT.KS5	THL.C.LRT.500.15.PRT.KS6
	606	2086	1,5	11,416	THL.C.LRT.600.15.PRT.KS4	THL.C.LRT.600.15.PRT.KS5	THL.C.LRT.600.15.PRT.KS6
	706	2186	1,5	13,516	THL.C.LRT.700.15.PRT.KS4	THL.C.LRT.700.15.PRT.KS5	THL.C.LRT.700.15.PRT.KS6
	806	2286	1,5	15,736	THL.C.LRT.800.15.PRT.KS4	THL.C.LRT.800.15.PRT.KS5	THL.C.LRT.800.15.PRT.KS6
	906	2386	1,5	18,076	THL.C.LRT.900.15.PRT.KS4	THL.C.LRT.900.15.PRT.KS5	THL.C.LRT.900.15.PRT.KS6
	1006	2486	1,5	20,536	THL.C.LRT.1000.15.PRT.KS4	THL.C.LRT.1000.15.PRT.KS5	THL.C.LRT.1000.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШАРНИРНАЯ УСИЛЕННАЯ



Назначение:

Изделие предназначно для организации поворота трассы под произвольным углом до 90° в вертикальной плоскости.

Характеристики:

Тип соединения - внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
Фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка STRUT профиль S=1,5 мм.

Толщина металла / Тип исполнения:

1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:


Ширина лотка: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 мм.
Высота борта лотка: 50 / 80 / 100 / 150 / 200 мм.
Длина лотка: 400 мм.

! Под заказ возможно изготовление с перфорированным или глухим дном.

Высота борта H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
80	200	400	1,5	3,808	THL.LRN.200.080.15.PRT.KS4	THL.LRN.200.080.15.PRT.KS5	THL.LRN.200.080.15.PRT.KS6
	300	400	1,5	4,020	THL.LRN.300.080.15.PRT.KS4	THL.LRN.300.080.15.PRT.KS5	THL.LRN.300.080.15.PRT.KS6
	400	400	1,5	4,232	THL.LRN.400.080.15.PRT.KS4	THL.LRN.400.080.15.PRT.KS5	THL.LRN.400.080.15.PRT.KS6
	500	400	1,5	4,444	THL.LRN.500.080.15.PRT.KS4	THL.LRN.500.080.15.PRT.KS5	THL.LRN.500.080.15.PRT.KS6
	600	400	1,5	4,656	THL.LRN.600.080.15.PRT.KS4	THL.LRN.600.080.15.PRT.KS5	THL.LRN.600.080.15.PRT.KS6
	700	400	1,5	4,868	THL.LRN.700.080.15.PRT.KS4	THL.LRN.700.080.15.PRT.KS5	THL.LRN.700.080.15.PRT.KS6
	800	400	1,5	5,080	THL.LRN.800.080.15.PRT.KS4	THL.LRN.800.080.15.PRT.KS5	THL.LRN.800.080.15.PRT.KS6
	900	400	1,5	5,292	THL.LRN.900.080.15.PRT.KS4	THL.LRN.900.080.15.PRT.KS5	THL.LRN.900.080.15.PRT.KS6
	1000	400	1,5	5,504	THL.LRN.1000.080.15.PRT.KS4	THL.LRN.1000.080.15.PRT.KS5	THL.LRN.1000.080.15.PRT.KS6
100	200	400	1,5	4,404	THL.LRN.200.100.15.PRT.KS4	THL.LRN.200.100.15.PRT.KS5	THL.LRN.200.100.15.PRT.KS6
	300	400	1,5	4,616	THL.LRN.300.100.15.PRT.KS4	THL.LRN.300.100.15.PRT.KS5	THL.LRN.300.100.15.PRT.KS6
	400	400	1,5	4,828	THL.LRN.400.100.15.PRT.KS4	THL.LRN.400.100.15.PRT.KS5	THL.LRN.400.100.15.PRT.KS6
	500	400	1,5	5,040	THL.LRN.500.100.15.PRT.KS4	THL.LRN.500.100.15.PRT.KS5	THL.LRN.500.100.15.PRT.KS6
	600	400	1,5	5,252	THL.LRN.600.100.15.PRT.KS4	THL.LRN.600.100.15.PRT.KS5	THL.LRN.600.100.15.PRT.KS6
	700	400	1,5	5,464	THL.LRN.700.100.15.PRT.KS4	THL.LRN.700.100.15.PRT.KS5	THL.LRN.700.100.15.PRT.KS6
	800	400	1,5	5,676	THL.LRN.800.100.15.PRT.KS4	THL.LRN.800.100.15.PRT.KS5	THL.LRN.800.100.15.PRT.KS6
	900	400	1,5	5,888	THL.LRN.900.100.15.PRT.KS4	THL.LRN.900.100.15.PRT.KS5	THL.LRN.900.100.15.PRT.KS6
	1000	400	1,5	6,100	THL.LRN.1000.100.15.PRT.KS4	THL.LRN.1000.100.15.PRT.KS5	THL.LRN.1000.100.15.PRT.KS6
150	200	400	1,5	5,726	THL.LRN.200.150.15.PRT.KS4	THL.LRN.200.150.15.PRT.KS5	THL.LRN.200.150.15.PRT.KS6
	300	400	1,5	5,938	THL.LRN.300.150.15.PRT.KS4	THL.LRN.300.150.15.PRT.KS5	THL.LRN.300.150.15.PRT.KS6
	400	400	1,5	6,150	THL.LRN.400.150.15.PRT.KS4	THL.LRN.400.150.15.PRT.KS5	THL.LRN.400.150.15.PRT.KS6
	500	400	1,5	6,362	THL.LRN.500.150.15.PRT.KS4	THL.LRN.500.150.15.PRT.KS5	THL.LRN.500.150.15.PRT.KS6
	600	400	1,5	6,574	THL.LRN.600.150.15.PRT.KS4	THL.LRN.600.150.15.PRT.KS5	THL.LRN.600.150.15.PRT.KS6
	700	400	1,5	6,786	THL.LRN.700.150.15.PRT.KS4	THL.LRN.700.150.15.PRT.KS5	THL.LRN.700.150.15.PRT.KS6
	800	400	1,5	6,998	THL.LRN.800.150.15.PRT.KS4	THL.LRN.800.150.15.PRT.KS5	THL.LRN.800.150.15.PRT.KS6
	900	400	1,5	7,210	THL.LRN.900.150.15.PRT.KS4	THL.LRN.900.150.15.PRT.KS5	THL.LRN.900.150.15.PRT.KS6
	1000	400	1,5	7,422	THL.LRN.1000.150.15.PRT.KS4	THL.LRN.1000.150.15.PRT.KS5	THL.LRN.1000.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

КРЫШКА СЕКЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ШАРНИРНОЙ УСИЛЕННОЙ

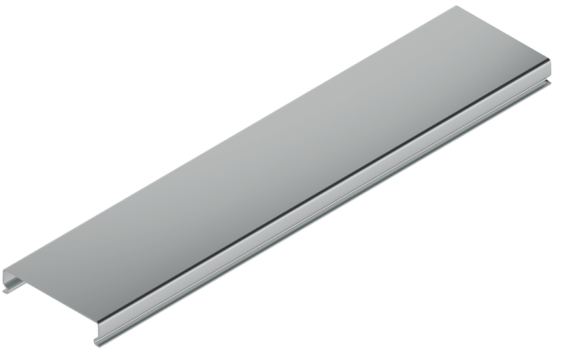

Назначение:
Изделие предназначено для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина лотка: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 мм.
Высота: 15 мм.
Длина: 400 мм.

! Крышка крепится к повороту простым нажатием до щелчка.

Высота борта H, мм	Ширина B, мм	Длина L, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
15	200	400	1,5	1,107	THL.C.LRV.200.15.PRT.KS4	THL.C.LRV.200.15.PRT.KS5	THL.C.LRV.200.15.PRT.KS6
	300	400	1,5	1,587	THL.C.LRV.300.15.PRT.KS4	THL.C.LRV.300.15.PRT.KS5	THL.C.LRV.300.15.PRT.KS6
	400	400	1,5	2,090	THL.C.LRV.400.15.PRT.KS4	THL.C.LRV.400.15.PRT.KS5	THL.C.LRV.400.15.PRT.KS6
	500	400	1,5	2,547	THL.C.LRV.500.15.PRT.KS4	THL.C.LRV.500.15.PRT.KS5	THL.C.LRV.500.15.PRT.KS6
	600	400	1,5	3,027	THL.C.LRV.600.15.PRT.KS4	THL.C.LRV.600.15.PRT.KS5	THL.C.LRV.600.15.PRT.KS6
	700	400	1,5	3,507	THL.C.LRV.700.15.PRT.KS4	THL.C.LRV.700.15.PRT.KS5	THL.C.LRV.700.15.PRT.KS6
	800	400	1,5	3,987	THL.C.LRV.800.15.PRT.KS4	THL.C.LRV.800.15.PRT.KS5	THL.C.LRV.800.15.PRT.KS6
	900	400	1,5	4,486	THL.C.LRV.900.15.PRT.KS4	THL.C.LRV.900.15.PRT.KS5	THL.C.LRV.900.15.PRT.KS6
	1000	400	1,5	4,947	THL.C.LRV.1000.15.PRT.KS4	THL.C.LRV.1000.15.PRT.KS5	THL.C.LRV.1000.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ФАСОННЫЕ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНЫХ ЛОТКОВ

СЕРИИ TSL

TM PROMTRAY



ПОДБОР ФАСОННЫХ СЕКЦИЙ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ TSL










Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Секция лестн. гориз. 90° R=300мм	Секция лестн. гориз. 90° R=600мм	Секция лестн. гориз. 45° R=300мм	Секция лестн. гориз. 45° R=600мм	Секция лестн. верт. шарнирная
50	100	TSL.LUG.9R3.100.050	TSL.LUG.9R6.100.050	TSL.LUG.4R3.100.050	TSL.LUG.4R6.100.050	TSL.LUV.100.050
50	200	TSL.LUG.9R3.200.050	TSL.LUG.9R6.200.050	TSL.LUG.4R3.200.050	TSL.LUG.4R6.200.050	TSL.LUV.200.050
50	300	TSL.LUG.9R3.300.050	TSL.LUG.9R6.300.050	TSL.LUG.4R3.300.050	TSL.LUG.4R6.300.050	TSL.LUV.300.050
50	400	TSL.LUG.9R3.400.050	TSL.LUG.9R6.400.050	TSL.LUG.4R3.400.050	TSL.LUG.4R6.400.050	TSL.LUV.400.050
50	500	TSL.LUG.9R3.500.050	TSL.LUG.9R6.500.050	TSL.LUG.4R3.500.050	TSL.LUG.4R6.500.050	TSL.LUV.500.050
50	600	TSL.LUG.9R3.600.050	TSL.LUG.9R6.600.050	TSL.LUG.4R3.600.050	TSL.LUG.4R6.600.050	TSL.LUV.600.050
65	100	TSL.LUG.9R3.100.065	TSL.LUG.9R6.100.065	TSL.LUG.4R3.100.065	TSL.LUG.4R6.100.065	TSL.LUV.100.065
65	200	TSL.LUG.9R3.200.065	TSL.LUG.9R6.200.065	TSL.LUG.4R3.200.065	TSL.LUG.4R6.200.065	TSL.LUV.200.065
65	300	TSL.LUG.9R3.300.065	TSL.LUG.9R6.300.065	TSL.LUG.4R3.300.065	TSL.LUG.4R6.300.065	TSL.LUV.300.065
65	400	TSL.LUG.9R3.400.065	TSL.LUG.9R6.400.065	TSL.LUG.4R3.400.065	TSL.LUG.4R6.400.065	TSL.LUV.400.065
65	500	TSL.LUG.9R3.500.065	TSL.LUG.9R6.500.065	TSL.LUG.4R3.500.065	TSL.LUG.4R6.500.065	TSL.LUV.500.065
65	600	TSL.LUG.9R3.600.065	TSL.LUG.9R6.600.065	TSL.LUG.4R3.600.065	TSL.LUG.9R6.600.065	TSL.LUV.600.065
80	100	TSL.LUG.9R3.100.080	TSL.LUG.9R6.100.080	TSL.LUG.4R3.100.080	TSL.LUG.4R6.100.080	TSL.LUV.100.080
80	200	TSL.LUG.9R3.200.080	TSL.LUG.9R6.200.080	TSL.LUG.4R3.200.080	TSL.LUG.4R6.200.080	TSL.LUV.200.080
80	300	TSL.LUG.9R3.300.080	TSL.LUG.9R6.300.080	TSL.LUG.4R3.300.080	TSL.LUG.4R6.300.080	TSL.LUV.300.080
80	400	TSL.LUG.9R3.400.080	TSL.LUG.9R6.400.080	TSL.LUG.4R3.400.080	TSL.LUG.4R6.400.080	TSL.LUV.400.080
80	500	TSL.LUG.9R3.500.080	TSL.LUG.9R6.500.080	TSL.LUG.4R3.500.080	TSL.LUG.4R6.500.080	TSL.LUV.500.080
80	600	TSL.LUG.9R3.600.080	TSL.LUG.9R6.600.080	TSL.LUG.4R3.600.080	TSL.LUG.4R6.600.080	TSL.LUV.600.080
100	100	TSL.LUG.9R3.100.100	TSL.LUG.9R6.100.100	TSL.LUG.4R3.100.100	TSL.LUG.4R6.100.100	TSL.LUV.100.100
100	200	TSL.LUG.9R3.200.100	TSL.LUG.9R6.200.100	TSL.LUG.4R3.200.100	TSL.LUG.4R6.200.100	TSL.LUV.200.100
100	300	TSL.LUG.9R3.300.100	TSL.LUG.9R6.300.100	TSL.LUG.4R3.300.100	TSL.LUG.4R6.300.100	TSL.LUV.300.100
100	400	TSL.LUG.9R3.400.100	TSL.LUG.9R6.400.100	TSL.LUG.4R3.400.100	TSL.LUG.4R6.400.100	TSL.LUV.400.100
100	500	TSL.LUG.9R3.500.100	TSL.LUG.9R6.500.100	TSL.LUG.4R3.500.100	TSL.LUG.4R6.500.100	TSL.LUV.500.100
100	600	TSL.LUG.9R3.600.100	TSL.LUG.9R6.600.100	TSL.LUG.4R3.600.100	TSL.LUG.4R6.600.100	TSL.LUV.600.100
150	200	TSL.LUG.9R3.200.150	TSL.LUG.9R6.200.150	TSL.LUG.4R3.200.150	TSL.LUG.4R6.200.150	TSL.LUV.200.150
150	300	TSL.LUG.9R3.300.150	TSL.LUG.9R6.300.150	TSL.LUG.4R3.300.150	TSL.LUG.4R6.300.150	TSL.LUV.300.150
150	400	TSL.LUG.9R3.400.150	TSL.LUG.9R6.400.150	TSL.LUG.4R3.400.150	TSL.LUG.4R6.400.150	TSL.LUV.400.150
150	500	TSL.LUG.9R3.500.150	TSL.LUG.9R6.500.150	TSL.LUG.4R3.500.150	TSL.LUG.4R6.500.150	TSL.LUV.500.150
150	600	TSL.LUG.9R3.600.150	TSL.LUG.9R6.600.150	TSL.LUG.4R3.600.150	TSL.LUG.4R6.600.150	TSL.LUV.600.150

ПОДБОР ФАСОННЫХ СЕКЦИЙ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ TSL



Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Секция лестн. Т-обр. R=300мм	Секция лестн. Т-обр. R=600мм	Секция лестн. К-обр. R=300мм	Секция лестн. К-обр. R=600мм
50	100	TSL.LUT.R3.100.050	TSL.LUT.R6.100.050	TSL.LUQ.R3.100.050	TSL.LUQ.R6.100.050
50	200	TSL.LUT.R3.200.050	TSL.LUT.R6.200.050	TSL.LUQ.R3.200.050	TSL.LUQ.R6.200.050
50	300	TSL.LUT.R3.300.050	TSL.LUT.R6.300.050	TSL.LUQ.R3.300.050	TSL.LUQ.R6.300.050
50	400	TSL.LUT.R3.400.050	TSL.LUT.R6.400.050	TSL.LUQ.R3.400.050	TSL.LUQ.R6.400.050
50	500	TSL.LUT.R3.500.050	TSL.LUT.R6.500.050	TSL.LUQ.R3.500.050	TSL.LUQ.R6.500.050
50	600	TSL.LUT.R3.600.050	TSL.LUT.R6.600.050	TSL.LUQ.R3.600.050	TSL.LUQ.R6.600.050
65	100	TSL.LUT.R3.100.065	TSL.LUT.R6.100.065	TSL.LUQ.R3.100.065	TSL.LUQ.R6.100.065
65	200	TSL.LUT.R3.200.065	TSL.LUT.R6.200.065	TSL.LUQ.R3.200.065	TSL.LUQ.R6.200.065
65	300	TSL.LUT.R3.300.065	TSL.LUT.R6.300.065	TSL.LUQ.R3.300.065	TSL.LUQ.R6.300.065
65	400	TSL.LUT.R3.400.065	TSL.LUT.R6.400.065	TSL.LUQ.R3.400.065	TSL.LUQ.R6.400.065
65	500	TSL.LUT.R3.500.065	TSL.LUT.R6.500.065	TSL.LUQ.R3.500.065	TSL.LUQ.R6.500.065
65	600	TSL.LUT.R3.600.065	TSL.LUT.R6.600.065	TSL.LUQ.R3.600.065	TSL.LUQ.R6.600.065
80	100	TSL.LUT.R3.100.080	TSL.LUT.R6.100.080	TSL.LUQ.R3.100.080	TSL.LUQ.R6.100.080
80	200	TSL.LUT.R3.200.080	TSL.LUT.R6.200.080	TSL.LUQ.R3.200.080	TSL.LUQ.R6.200.080
80	300	TSL.LUT.R3.300.080	TSL.LUT.R6.300.080	TSL.LUQ.R3.300.080	TSL.LUQ.R6.300.080
80	400	TSL.LUT.R3.400.080	TSL.LUT.R6.400.080	TSL.LUQ.R3.400.080	TSL.LUQ.R6.400.080
80	500	TSL.LUT.R3.500.080	TSL.LUT.R6.500.080	TSL.LUQ.R3.500.080	TSL.LUQ.R6.500.080
80	600	TSL.LUT.R3.600.080	TSL.LUT.R6.600.080	TSL.LUQ.R3.600.080	TSL.LUQ.R6.600.080
100	100	TSL.LUT.R3.100.100	TSL.LUT.R6.100.100	TSL.LUQ.R3.100.100	TSL.LUQ.R6.100.100
100	200	TSL.LUT.R3.200.100	TSL.LUT.R6.200.100	TSL.LUQ.R3.200.100	TSL.LUQ.R6.200.100
100	300	TSL.LUT.R3.300.100	TSL.LUT.R6.300.100	TSL.LUQ.R3.300.100	TSL.LUQ.R6.300.100
100	400	TSL.LUT.R3.400.100	TSL.LUT.R6.400.100	TSL.LUQ.R3.400.100	TSL.LUQ.R6.400.100
100	500	TSL.LUT.R3.500.100	TSL.LUT.R6.500.100	TSL.LUQ.R3.500.100	TSL.LUQ.R6.500.100
100	600	TSL.LUT.R3.600.100	TSL.LUT.R6.600.100	TSL.LUQ.R3.600.100	TSL.LUQ.R6.600.100
150	200	TSL.LUT.R3.200.150	TSL.LUT.R6.200.150	TSL.LUQ.R3.200.150	TSL.LUQ.R6.200.150
150	300	TSL.LUT.R3.300.150	TSL.LUT.R6.300.150	TSL.LUQ.R3.300.150	TSL.LUQ.R6.300.150
150	400	TSL.LUT.R3.400.150	TSL.LUT.R6.400.150	TSL.LUQ.R3.400.150	TSL.LUQ.R6.400.150
150	500	TSL.LUT.R3.500.150	TSL.LUT.R6.500.150	TSL.LUQ.R3.500.150	TSL.LUQ.R6.500.150
150	600	TSL.LUT.R3.600.150	TSL.LUT.R6.600.150	TSL.LUQ.R3.600.150	TSL.LUQ.R6.600.150

СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 90°
С РАДИУСОМ 300 ММ

Назначение:

Поворот трассы в горизонтальной плоскости под углом 90°.

Характеристики:


Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка С-образный профиль S=1,2 мм.

Толщина металла / Тип исполнения:

1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:


Ширина примыкающей секции прямого лотка:
100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 300 мм.

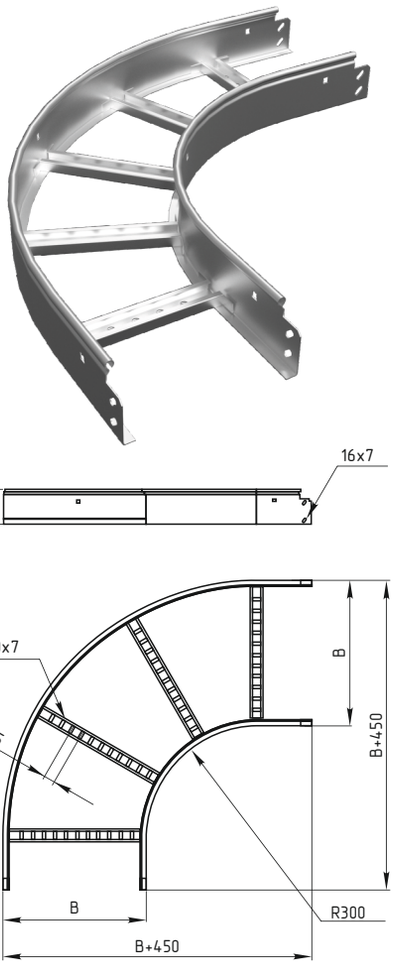

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес**, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	100	1,2	1,439	TSL.LUG.9R3.100.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.100.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.100.050.12.PRT.KS6
	200	1,2	1,891	TSL.LUG.9R3.200.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.200.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.200.050.12.PRT.KS6
	300	1,2	2,312	TSL.LUG.9R3.300.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.300.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.300.050.12.PRT.KS6
	400	1,2	2,729	TSL.LUG.9R3.400.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.400.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.400.050.12.PRT.KS6
	500	1,2	3,143	TSL.LUG.9R3.500.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.500.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.500.050.12.PRT.KS6
	600	1,2	3,567	TSL.LUG.9R3.600.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.600.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.600.050.12.PRT.KS6
65	100	1,2	1,664	TSL.LUG.9R3.100.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.100.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.100.065.12.PRT.KS6
	200	1,2	2,060	TSL.LUG.9R3.200.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.200.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.200.065.12.PRT.KS6
	300	1,2	2,542	TSL.LUG.9R3.300.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.300.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.300.065.12.PRT.KS6
	400	1,2	3,020	TSL.LUG.9R3.400.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.400.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.400.065.12.PRT.KS6
	500	1,2	3,390	TSL.LUG.9R3.500.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.500.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.500.065.12.PRT.KS6
	600	1,2	3,640	TSL.LUG.9R3.600.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.600.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.600.065.12.PRT.KS6
80	100	1,2	1,935	TSL.LUG.9R3.100.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.100.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.100.080.12.PRT.KS6
	200	1,2	2,488	TSL.LUG.9R3.200.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.200.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.200.080.12.PRT.KS6
	300	1,2	2,886	TSL.LUG.9R3.300.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.300.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.300.080.12.PRT.KS6
	400	1,2	3,540	TSL.LUG.9R3.400.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.400.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.400.080.12.PRT.KS6
	500	1,2	3,785	TSL.LUG.9R3.500.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.500.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.500.080.12.PRT.KS6
	600	1,2	4,249	TSL.LUG.9R3.600.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.600.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.600.080.12.PRT.KS6
100	100	1,2	2,247	TSL.LUG.9R3.100.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.100.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.100.100.12.PRT.KS6
	200	1,2	2,738	TSL.LUG.9R3.200.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.200.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.200.100.12.PRT.KS6
	300	1,2	3,271	TSL.LUG.9R3.300.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.300.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.300.100.12.PRT.KS6
	400	1,2	3,763	TSL.LUG.9R3.400.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.400.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.400.100.12.PRT.KS6
	500	1,2	4,252	TSL.LUG.9R3.500.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.500.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.500.100.12.PRT.KS6
	600	1,2	4,725	TSL.LUG.9R3.600.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.600.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.600.100.12.PRT.KS6
150	200	1,2	3,288	TSL.LUG.9R3.200.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.200.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.200.150.12.PRT.KS6
	300	1,2	3,887	TSL.LUG.9R3.300.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.300.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.300.150.12.PRT.KS6
	400	1,2	4,456	TSL.LUG.9R3.400.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.400.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.400.150.12.PRT.KS6
	500	1,2	5,021	TSL.LUG.9R3.500.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.500.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.500.150.12.PRT.KS6
	600	1,2	5,582	TSL.LUG.9R3.600.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R3.600.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R3.600.150.12.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

КРЫШКА СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 90°С РАДИУСОМ 300 ММ

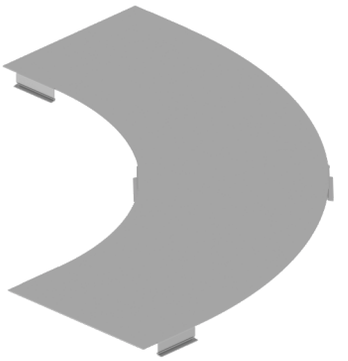


Назначение:
Защита кабеля и проводов в кабельных лотках от внешних воздействий.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5;
1,2 мм - КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота: 15 мм.
Ширина: 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Радиус поворота: 300 мм.

! Крышка крепится к повороту простым нажатием до щелчка.

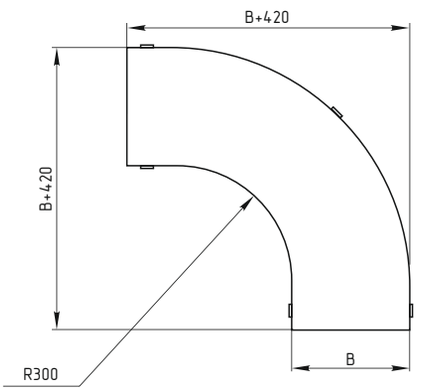

Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Радиус поворота R, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
100	1,0	300	0,638	TSL.C.LUG.9R3.100.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.9R3.100.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	0,842	-	-	TSL.C.LUG.9R3.100.12.PRT.KS6
200	1,0	300	1,387	TSL.C.LUG.9R3.200.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.9R3.200.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	1,831	-	-	TSL.C.LUG.9R3.200.12.PRT.KS6
300	1,0	300	2,263	TSL.C.LUG.9R3.300.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.9R3.300.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	2,987	-	-	TSL.C.LUG.9R3.300.12.PRT.KS6
400	1,0	300	3,266	TSL.C.LUG.9R3.400.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.9R3.400.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	3,920	-	-	TSL.C.LUG.9R3.400.12.PRT.KS6
500	1,0	300	4,394	TSL.C.LUG.9R3.500.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.9R3.500.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	5,800	-	-	TSL.C.LUG.9R3.500.12.PRT.KS6
600	1,0	300	5,622	TSL.C.LUG.9R3.600.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.9R3.600.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	6,747	-	-	TSL.C.LUG.9R3.600.12.PRT.KS6


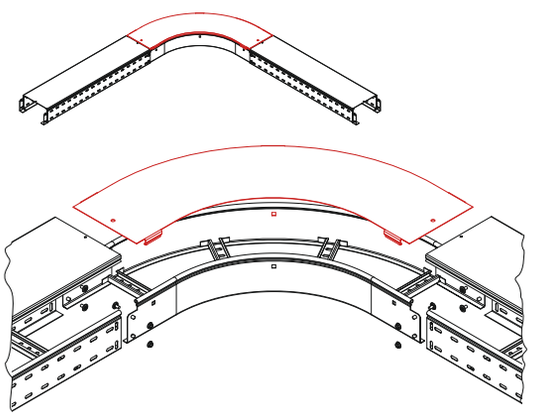


Схема монтажа прямых секций лестничного лотка серии TSL , секцией горизонтальной 90° с радиусом 300мм и крышкой.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 45°
С РАДИУСОМ 300 ММ

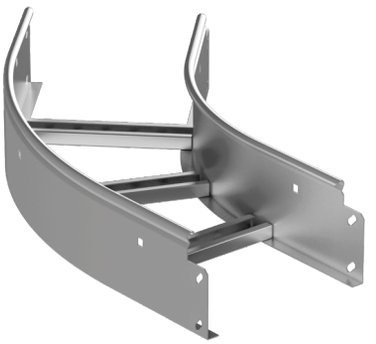



Назначение:
Поворот трассы под углом 45° в горизонтальной плоскости.

Характеристики:
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка С-образный профиль S=1,2 мм.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина примыкающей секции прямого лотка:
100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 300 мм.



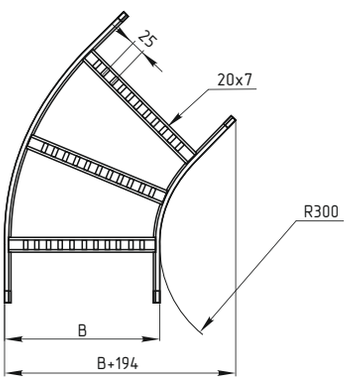

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Радиус поворота R, мм	Вес**, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	100	1,2	300	0,935	TSL.LUG.4R3.100.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.100.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.100.050.12.PRT.KS6
	200	1,2	300	1,195	TSL.LUG.4R3.200.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.200.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.200.050.12.PRT.KS6
	300	1,2	300	1,437	TSL.LUG.4R3.300.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.300.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.300.050.12.PRT.KS6
	400	1,2	300	1,675	TSL.LUG.4R3.400.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.400.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.400.050.12.PRT.KS6
	500	1,2	300	1,913	TSL.LUG.4R3.500.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.500.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.500.050.12.PRT.KS6
	600	1,2	300	2,157	TSL.LUG.4R3.600.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.600.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.600.050.12.PRT.KS6
65	100	1,2	300	1,157	TSL.LUG.4R3.100.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.100.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.100.065.12.PRT.KS6
	200	1,2	300	1,390	TSL.LUG.4R3.200.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.200.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.200.065.12.PRT.KS6
	300	1,2	300	1,669	TSL.LUG.4R3.300.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.300.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.300.065.12.PRT.KS6
	400	1,2	300	1,835	TSL.LUG.4R3.400.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.400.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.400.065.12.PRT.KS6
	500	1,2	300	2,267	TSL.LUG.4R3.500.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.500.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.500.065.12.PRT.KS6
	600	1,2	300	2,436	TSL.LUG.4R3.600.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.600.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.600.065.12.PRT.KS6
80	100	1,2	300	1,322	TSL.LUG.4R3.100.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.100.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.100.080.12.PRT.KS6
	200	1,2	300	1,543	TSL.LUG.4R3.200.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.200.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.200.080.12.PRT.KS6
	300	1,2	300	1,808	TSL.LUG.4R3.300.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.300.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.300.080.12.PRT.KS6
	400	1,2	300	2,103	TSL.LUG.4R3.400.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.400.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.400.080.12.PRT.KS6
	500	1,2	300	2,356	TSL.LUG.4R3.500.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.500.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.500.080.12.PRT.KS6
	600	1,2	300	2,596	TSL.LUG.4R3.600.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.600.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.600.080.12.PRT.KS6
100	100	1,2	300	1,480	TSL.LUG.4R3.100.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.100.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.100.100.12.PRT.KS6
	200	1,2	300	1,778	TSL.LUG.4R3.200.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.200.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.200.100.12.PRT.KS6
	300	1,2	300	2,058	TSL.LUG.4R3.300.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.300.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.300.100.12.PRT.KS6
	400	1,2	300	2,365	TSL.LUG.4R3.400.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.400.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.400.100.12.PRT.KS6
	500	1,2	300	2,610	TSL.LUG.4R3.500.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.500.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.500.100.12.PRT.KS6
	600	1,2	300	2,891	TSL.LUG.4R3.600.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.600.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.600.100.12.PRT.KS6
150	200	1,2	300	2,263	TSL.LUG.4R3.200.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.200.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.200.150.12.PRT.KS6
	300	1,2	300	2,604	TSL.LUG.4R3.300.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.300.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.300.150.12.PRT.KS6
	400	1,2	300	2,927	TSL.LUG.4R3.400.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.400.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.400.150.12.PRT.KS6
	500	1,2	300	3,247	TSL.LUG.4R3.500.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.500.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.500.150.12.PRT.KS6
	600	1,2	300	3,566	TSL.LUG.4R3.600.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R3.600.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R3.600.150.12.PRT.KS6


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 45° С РАДИУСОМ 300 ММ

Назначение:
Защита кабеля и проводов в кабельных лотках от внешних воздействий.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5;
1,2 мм - КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота: 15мм.
Ширина: 50 / 65/ 80 / 100 / 150мм.
Радиус поворота: 300 мм.

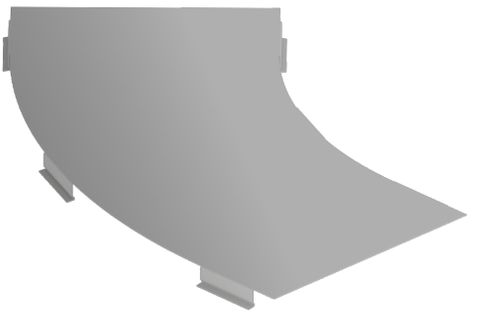

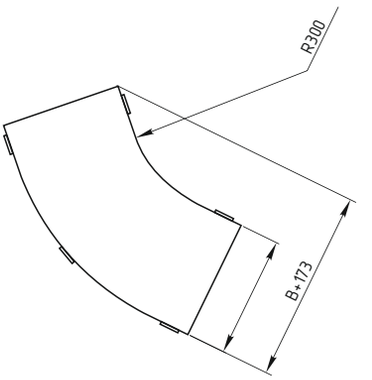

Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Радиус поворота R, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
100	1,0	300	0,431	TSL.C.LUG.4R3.100.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.4R3.100.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	0,517	-	-	TSL.C.LUG.4R3.100.12.PRT.KS6
200	1,0	300	0,900	TSL.C.LUG.4R3.200.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.4R3.200.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	1,080	-	-	TSL.C.LUG.4R3.200.12.PRT.KS6
300	1,0	300	1,434	TSL.C.LUG.4R3.300.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.4R3.300.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	1,721	-	-	TSL.C.LUG.4R3.300.12.PRT.KS6
400	1,0	300	2,031	TSL.C.LUG.4R3.400.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.4R3.400.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	2,437	-	-	TSL.C.LUG.4R3.400.12.PRT.KS6
500	1,0	300	2,621	TSL.C.LUG.4R3.500.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.4R3.500.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	3,145	-	-	TSL.C.LUG.4R3.500.12.PRT.KS6
600	1,0	300	3,123	TSL.C.LUG.4R3.600.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.4R3.600.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	3,748	-	-	TSL.C.LUG.4R3.600.12.PRT.KS6

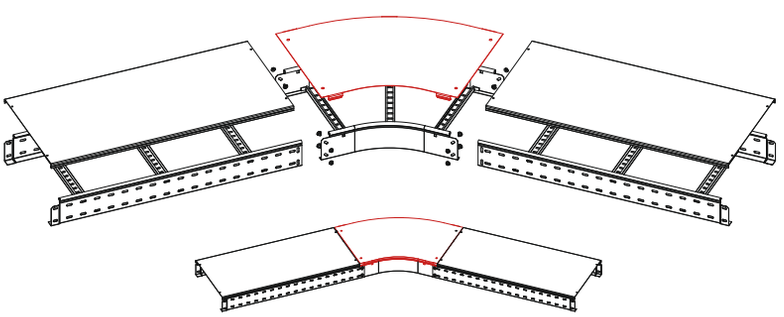


Схема монтажа прямых секций лестничного лотка серии TSL, секции горизонтальной 45° с радиусом 300 мм и крышки.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 90°
С РАДИУСОМ 600 ММ

Назначение:

Поворот трассы в горизонтальной плоскости под углом 90°.

Характеристики:

Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка С-образный профиль S=1,2 мм.

Толщина металла / Тип исполнения:


1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Ширина примыкающей секции прямого лотка:
100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 600 мм.





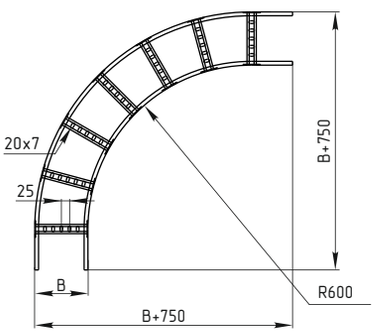

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес**, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	100	1,2	2,027	TSL.LUG.9R6.100.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.100.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.100.050.12.PRT.KS6
	200	1,2	2,434	TSL.LUG.9R6.200.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.200.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.200.050.12.PRT.KS6
	300	1,2	2,793	TSL.LUG.9R6.300.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.300.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.300.050.12.PRT.KS6
	400	1,2	3,149	TSL.LUG.9R6.400.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.400.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.400.050.12.PRT.KS6
	500	1,2	3,503	TSL.LUG.9R6.500.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.500.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.500.050.12.PRT.KS6
	600	1,2	3,864	TSL.LUG.9R6.600.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.600.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.600.050.12.PRT.KS6
65	100	1,2	2,714	TSL.LUG.9R6.100.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.100.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.100.065.12.PRT.KS6
	200	1,2	3,123	TSL.LUG.9R6.200.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.200.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.200.065.12.PRT.KS6
	300	1,2	3,505	TSL.LUG.9R6.300.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.300.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.300.065.12.PRT.KS6
	400	1,2	3,990	TSL.LUG.9R6.400.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.400.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.400.065.12.PRT.KS6
	500	1,2	4,195	TSL.LUG.9R6.500.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.500.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.500.065.12.PRT.KS6
	600	1,2	4,397	TSL.LUG.9R6.600.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.600.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.600.065.12.PRT.KS6
80	100	1,2	2,804	TSL.LUG.9R6.100.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.100.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.100.080.12.PRT.KS6
	200	1,2	3,233	TSL.LUG.9R6.200.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.200.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.200.080.12.PRT.KS6
	300	1,2	3,638	TSL.LUG.9R6.300.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.300.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.300.080.12.PRT.KS6
	400	1,2	4,040	TSL.LUG.9R6.400.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.400.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.400.080.12.PRT.KS6
	500	1,2	4,438	TSL.LUG.9R6.500.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.500.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.500.080.12.PRT.KS6
	600	1,2	4,845	TSL.LUG.9R6.600.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.600.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.600.080.12.PRT.KS6
100	100	1,2	3,418	TSL.LUG.9R6.100.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.100.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.100.100.12.PRT.KS6
	200	1,2	3,769	TSL.LUG.9R6.200.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.200.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.200.100.12.PRT.KS6
	300	1,2	4,204	TSL.LUG.9R6.300.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.300.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.300.100.12.PRT.KS6
	400	1,2	4,636	TSL.LUG.9R6.400.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.400.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.400.100.12.PRT.KS6
	500	1,2	5,065	TSL.LUG.9R6.500.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.500.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.500.100.12.PRT.KS6
	600	1,2	6,450	TSL.LUG.9R6.600.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.600.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.600.100.12.PRT.KS6
150	200	1,2	4,786	TSL.LUG.9R6.200.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.200.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.200.150.12.PRT.KS6
	300	1,2	5,317	TSL.LUG.9R6.300.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.300.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.300.150.12.PRT.KS6
	400	1,2	5,824	TSL.LUG.9R6.400.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.400.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.400.150.12.PRT.KS6
	500	1,2	6,327	TSL.LUG.9R6.500.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.500.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.500.150.12.PRT.KS6
	600	1,2	6,327	TSL.LUG.9R6.600.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.9R6.600.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.9R6.600.150.12.PRT.KS6


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 90° С РАДИУСОМ 600 ММ

Назначение:
Защита кабеля и проводов в кабельных лотках от внешних воздействий.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5;
1,2 мм - КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота: 15мм.
Ширина: 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Радиус поворота: 600 мм.

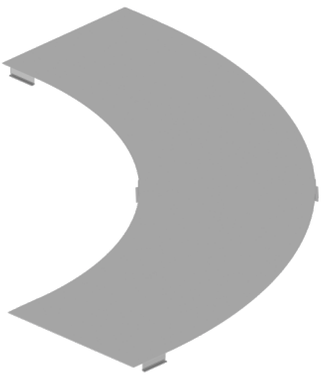

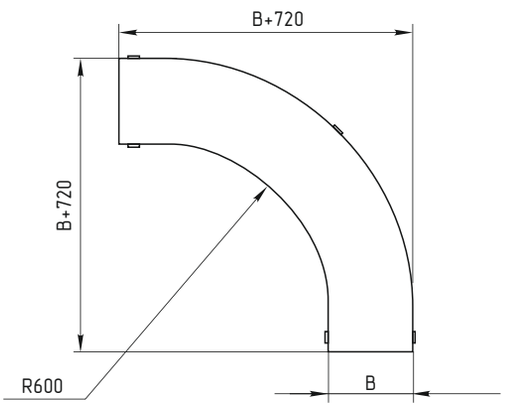

Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Радиус поворота R, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
100	1,0	600	0,999	TSL.C.LUG.9R6.100.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.9R6.100.10.PRT.KS5	-
	1,2	600	1,198	-	-	TSL.C.LUG.9R6.100.12.PRT.KS6
200	1,0	600	2,131	TSL.C.LUG.9R6.200.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.9R6.200.10.PRT.KS5	-
	1,2	600	2,557	-	-	TSL.C.LUG.9R6.200.12.PRT.KS6
300	1,0	600	3,375	TSL.C.LUG.9R6.300.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.9R6.300.10.PRT.KS5	-
	1,2	600	4,050	-	-	TSL.C.LUG.9R6.300.12.PRT.KS6
400	1,0	600	4,769	TSL.C.LUG.9R6.400.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.9R6.400.10.PRT.KS5	-
	1,2	600	5,723	-	-	TSL.C.LUG.9R6.400.12.PRT.KS6
500	1,0	600	6,276	TSL.C.LUG.9R6.500.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.9R6.500.10.PRT.KS5	-
	1,2	600	7,531	-	-	TSL.C.LUG.9R6.500.12.PRT.KS6
600	1,0	600	7,755	TSL.C.LUG.9R6.600.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.9R6.600.10.PRT.KS5	-
	1,2	600	9,306	-	-	TSL.C.LUG.9R6.600.12.PRT.KS6

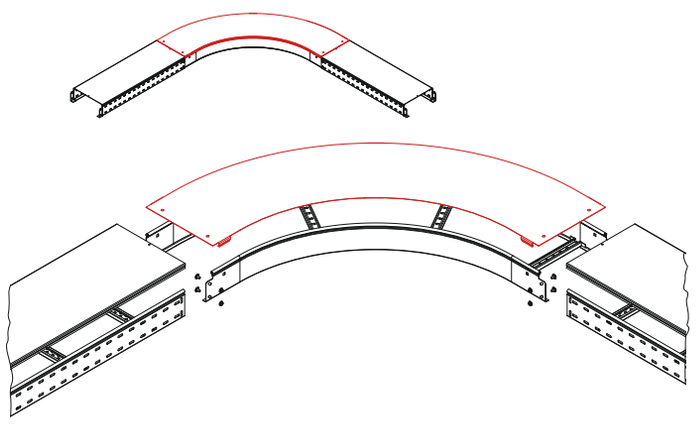


Схема монтажа прямых секций лестничного лотка серии TSL, секции горизонтальной 45° с радиусом 600 мм и крышки.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 45°
С РАДИУСОМ 600 ММ

Назначение:

Поворот трассы под углом 45° в горизонтальной плоскости.

Характеристики:


Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка С-образный профиль S=1,2 мм.


Толщина металла / Тип исполнения:

1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Ширина примыкающей секции прямого лотка:
100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 600 мм.

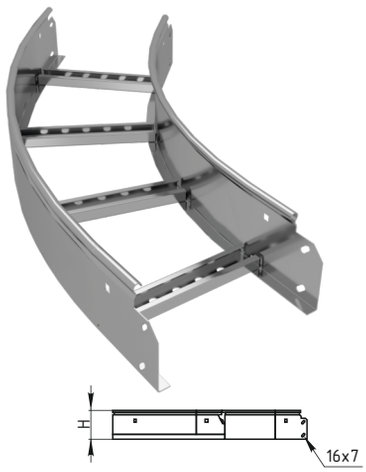

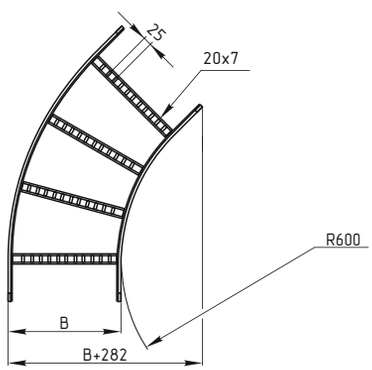

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Радиус поворота R, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	100	1,2	600	1,328	TSL.LUG.4R6.100.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.100.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.100.050.12.PRT.KS6
	200	1,2	600	1,656	TSL.LUG.4R6.200.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.200.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.200.050.12.PRT.KS6
	300	1,2	600	1,959	TSL.LUG.4R6.300.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.300.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.300.050.12.PRT.KS6
	400	1,2	600	2,260	TSL.LUG.4R6.400.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.400.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.400.050.12.PRT.KS6
	500	1,2	600	2,558	TSL.LUG.4R6.500.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.500.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.500.050.12.PRT.KS6
	600	1,2	600	2,864	TSL.LUG.4R6.600.050.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.600.050.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.600.050.12.PRT.KS6
65	100	1,2	600	1,450	TSL.LUG.4R6.100.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.100.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.100.065.12.PRT.KS6
	200	1,2	600	1,886	TSL.LUG.4R6.200.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.200.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.200.065.12.PRT.KS6
	300	1,2	600	2,124	TSL.LUG.4R6.300.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.300.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.300.065.12.PRT.KS6
	400	1,2	600	2,436	TSL.LUG.4R6.400.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.400.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.400.065.12.PRT.KS6
	500	1,2	600	2,803	TSL.LUG.4R6.500.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.500.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.500.065.12.PRT.KS6
	600	1,2	600	3,058	TSL.LUG.4R6.600.065.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.600.065.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.600.065.12.PRT.KS6
80	100	1,2	600	1,554	TSL.LUG.4R6.100.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.100.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.100.080.12.PRT.KS6
	200	1,2	600	2,140	TSL.LUG.4R6.200.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.200.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.200.080.12.PRT.KS6
	300	1,2	600	2,466	TSL.LUG.4R6.300.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.300.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.300.080.12.PRT.KS6
	400	1,2	600	2,554	TSL.LUG.4R6.400.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.400.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.400.080.12.PRT.KS6
	500	1,2	600	2,874	TSL.LUG.4R6.500.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.500.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.500.080.12.PRT.KS6
	600	1,2	600	3,203	TSL.LUG.4R6.600.080.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.600.080.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.600.080.12.PRT.KS6
100	100	1,2	600	1,819	TSL.LUG.4R6.100.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.100.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.100.100.12.PRT.KS6
	200	1,2	600	2,466	TSL.LUG.4R6.200.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.200.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.200.100.12.PRT.KS6
	300	1,2	600	2,807	TSL.LUG.4R6.300.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.300.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.300.100.12.PRT.KS6
	400	1,2	600	3,161	TSL.LUG.4R6.400.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.400.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.400.100.12.PRT.KS6
	500	1,2	600	3,555	TSL.LUG.4R6.500.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.500.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.500.100.12.PRT.KS6
	600	1,2	600	3,832	TSL.LUG.4R6.600.100.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.600.100.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.600.100.12.PRT.KS6
150	200	1,2	600	3,143	TSL.LUG.4R6.200.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.200.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.200.150.12.PRT.KS6
	300	1,2	600	3,552	TSL.LUG.4R6.300.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.300.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.300.150.12.PRT.KS6
	400	1,2	600	3,937	TSL.LUG.4R6.400.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.400.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.400.150.12.PRT.KS6
	500	1,2	600	4,318	TSL.LUG.4R6.500.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.500.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.500.150.12.PRT.KS6
	600	1,2	600	4,697	TSL.LUG.4R6.600.150.12.PRT.KS4	TSL.LUG.4R6.600.150.12.PRT.KS5	TSL.LUG.4R6.600.150.12.PRT.KS6


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 45° С РАДИУСОМ 600 ММ

Назначение:
Защита кабеля и проводов в кабельных лотках от внешних воздействий.


Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5;
1,2 мм - КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота: 15мм.
Ширина: 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Радиус поворота: 600 мм.

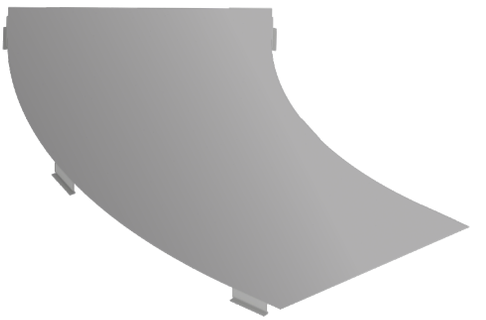

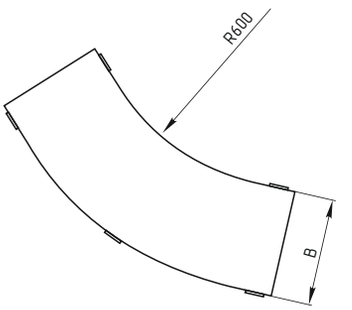

Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Радиус поворота R, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
100	1,0	600	0,616	TSL.C.LUG.4R6.100.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.4R6.100.10.PRT.KS5	-
	1,2	600	0,739	-	-	TSL.C.LUG.4R6.100.12.PRT.KS6
200	1,0	600	1,276	TSL.C.LUG.4R6.200.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.4R6.200.10.PRT.KS5	-
	1,2	600	1,531	-	-	TSL.C.LUG.4R6.200.12.PRT.KS6
300	1,0	600	1,998	TSL.C.LUG.4R6.300.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.4R6.300.10.PRT.KS5	-
	1,2	600	2,398	-	-	TSL.C.LUG.4R6.300.12.PRT.KS6
400	1,0	600	2,775	TSL.C.LUG.4R6.400.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.4R6.400.10.PRT.KS5	-
	1,2	600	3,330	-	-	TSL.C.LUG.4R6.400.12.PRT.KS6
500	1,0	600	3,624	TSL.C.LUG.4R6.500.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.4R6.500.10.PRT.KS5	-
	1,2	600	4,349	-	-	TSL.C.LUG.4R6.500.12.PRT.KS6
600	1,0	600	4,536	TSL.C.LUG.4R6.600.10.PRT.KS4	TSL.C.LUG.4R6.600.10.PRT.KS5	-
	1,2	600	5,443	-	-	TSL.C.LUG.4R6.600.12.PRT.KS6



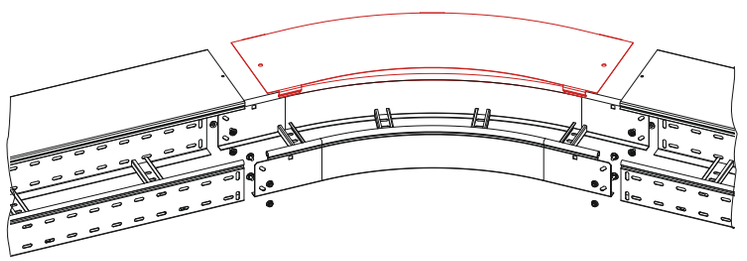



Схема монтажа прямых секций лестничного лотка серии TSL, секции горизонтальной 45° с радиусом 600 мм и крышки.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ С РАДИУСОМ 300 ММ

Назначение:

Используется для организации бокового отвода трассы в одну сторону.

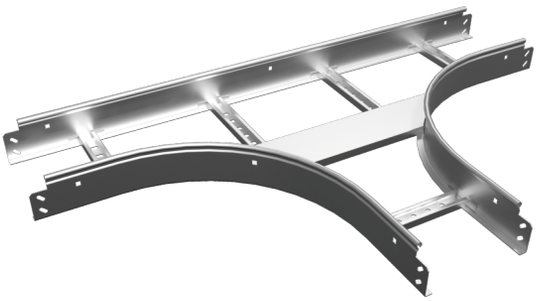

Характеристики:


Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка С-образный профиль S=1,2 мм.

Толщина металла / Тип исполнения:

1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Ширина примыкающей секции прямого лотка:
100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 300 мм.

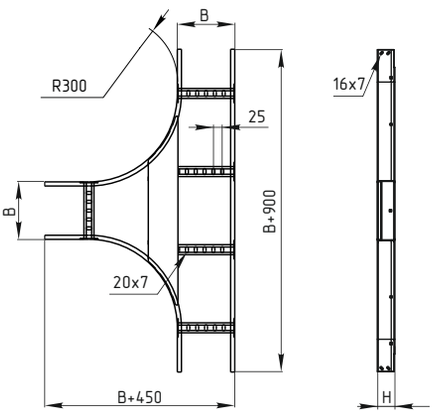

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Радиус поворота R, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	100	1,2	300	2,682	TSL.LUT.R3.100.050.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.100.050.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.100.050.12.PRT.KS6
	200	1,2	300	3,211	TSL.LUT.R3.200.050.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.200.050.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.200.050.12.PRT.KS6
	300	1,2	300	3,979	TSL.LUT.R3.300.050.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.300.050.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.300.050.12.PRT.KS6
	400	1,2	300	4,767	TSL.LUT.R3.400.050.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.400.050.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.400.050.12.PRT.KS6
	500	1,2	300	5,503	TSL.LUT.R3.500.050.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.500.050.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.500.050.12.PRT.KS6
	600	1,2	300	6,147	TSL.LUT.R3.600.050.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.600.050.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.600.050.12.PRT.KS6
65	100	1,2	300	3,221	TSL.LUT.R3.100.065.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.100.065.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.100.065.12.PRT.KS6
	200	1,2	300	3,740	TSL.LUT.R3.200.065.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.200.065.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.200.065.12.PRT.KS6
	300	1,2	300	4,550	TSL.LUT.R3.300.065.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.300.065.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.300.065.12.PRT.KS6
	400	1,2	300	5,165	TSL.LUT.R3.400.065.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.400.065.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.400.065.12.PRT.KS6
	500	1,2	300	6,090	TSL.LUT.R3.500.065.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.500.065.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.500.065.12.PRT.KS6
	600	1,2	300	7,016	TSL.LUT.R3.600.065.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.600.065.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.600.065.12.PRT.KS6
80	100	1,2	300	3,407	TSL.LUT.R3.100.080.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.100.080.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.100.080.12.PRT.KS6
	200	1,2	300	3,964	TSL.LUT.R3.200.080.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.200.080.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.200.080.12.PRT.KS6
	300	1,2	300	4,758	TSL.LUT.R3.300.080.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.300.080.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.300.080.12.PRT.KS6
	400	1,2	300	5,370	TSL.LUT.R3.400.080.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.400.080.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.400.080.12.PRT.KS6
	500	1,2	300	6,343	TSL.LUT.R3.500.080.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.500.080.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.500.080.12.PRT.KS6
	600	1,2	300	7,495	TSL.LUT.R3.600.080.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.600.080.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.600.080.12.PRT.KS6
100	100	1,2	300	3,894	TSL.LUT.R3.100.100.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.100.100.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.100.100.12.PRT.KS6
	200	1,2	300	4,471	TSL.LUT.R3.200.100.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.200.100.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.200.100.12.PRT.KS6
	300	1,2	300	5,283	TSL.LUT.R3.300.100.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.300.100.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.300.100.12.PRT.KS6
	400	1,2	300	5,910	TSL.LUT.R3.400.100.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.400.100.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.400.100.12.PRT.KS6
	500	1,2	300	6,907	TSL.LUT.R3.500.100.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.500.100.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.500.100.12.PRT.KS6
	600	1,2	300	8,959	TSL.LUT.R3.600.100.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.600.100.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.600.100.12.PRT.KS6
150	200	1,2	300	5,708	TSL.LUT.R3.200.150.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.200.150.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.200.150.12.PRT.KS6
	300	1,2	300	6,569	TSL.LUT.R3.300.150.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.300.150.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.300.150.12.PRT.KS6
	400	1,2	300	7,245	TSL.LUT.R3.400.150.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.400.150.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.400.150.12.PRT.KS6
	500	1,2	300	8,291	TSL.LUT.R3.500.150.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.500.150.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.500.150.12.PRT.KS6
	600	1,2	300	9,032	TSL.LUT.R3.600.150.12.PRT.KS4	TSL.LUT.R3.600.150.12.PRT.KS5	TSL.LUT.R3.600.150.12.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОЙ Т-ОБРАЗНОЙ С РАДИУСОМ 300 ММ



Назначение:
Защита кабеля и проводов в кабельных лотках от внешних воздействий.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5;
1,2 мм - КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота: 15 мм.
Ширина: 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Радиус поворота: 300 мм.

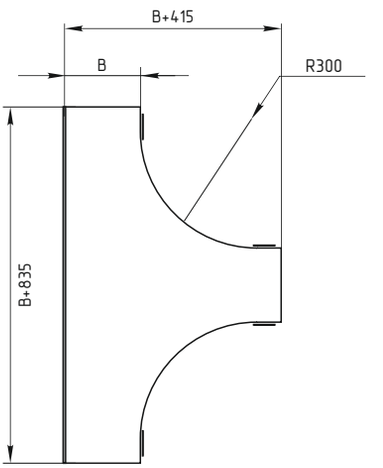

Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Радиус поворота R, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
100	1,0	300	1,393	TSL.C.LUT.R3.100.10.PRT.KS4	TSL.C.LUT.R3.100.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	1,672	-	-	TSL.C.LUT.R3.100.12.PRT.KS6
200	1,0	300	2,633	TSL.C.LUT.R3.200.10.PRT.KS4	TSL.C.LUT.R3.200.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	3,160	-	-	TSL.C.LUT.R3.200.12.PRT.KS6
300	1,0	300	4,032	TSL.C.LUT.R3.300.10.PRT.KS4	TSL.C.LUT.R3.300.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	4,838	-	-	TSL.C.LUT.R3.300.12.PRT.KS6
400	1,0	300	5,592	TSL.C.LUT.R3.400.10.PRT.KS4	TSL.C.LUT.R3.400.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	6,710	-	-	TSL.C.LUT.R3.400.12.PRT.KS6
500	1,0	300	7,312	TSL.C.LUT.R3.500.10.PRT.KS4	TSL.C.LUT.R3.500.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	8,774	-	-	TSL.C.LUT.R3.500.12.PRT.KS6
600	1,0	300	9,192	TSL.C.LUT.R3.600.10.PRT.KS4	TSL.C.LUT.R3.600.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	11,030	-	-	TSL.C.LUT.R3.600.12.PRT.KS6


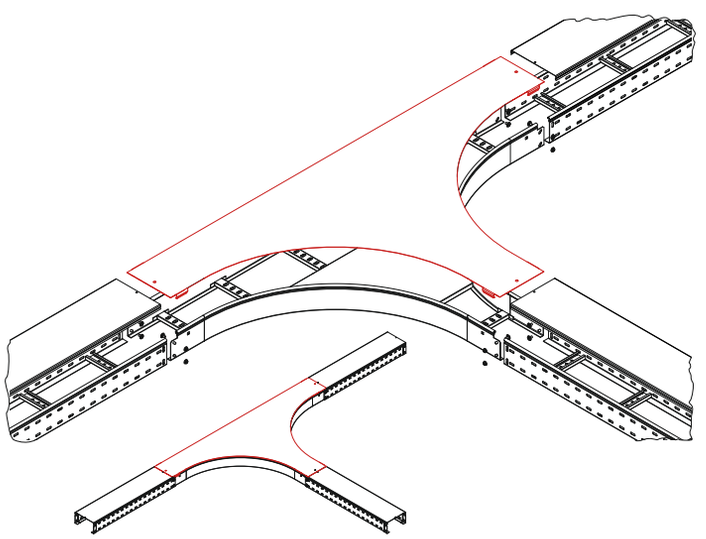


Схема монтажа прямых секций лестничного лотка серии TSL, секции Т-образной и крышка

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНАЯ К-ОБРАЗНАЯ С РАДИУСОМ 300 ММ

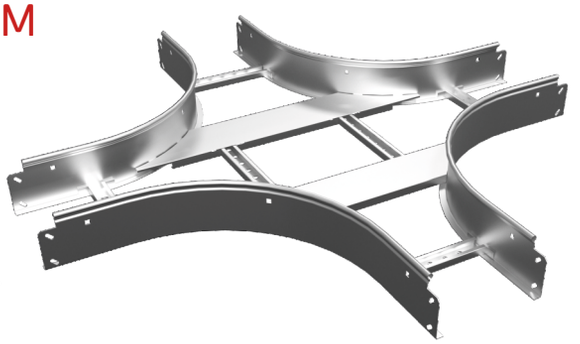

Назначение:

Используется для организации бокового отвода трассы в две стороны.

Характеристики:


Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка С-образный профиль S=1,2 мм.

Толщина металла / Тип исполнения:

1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Ширина примыкающей секции прямого лотка: 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 300 мм.

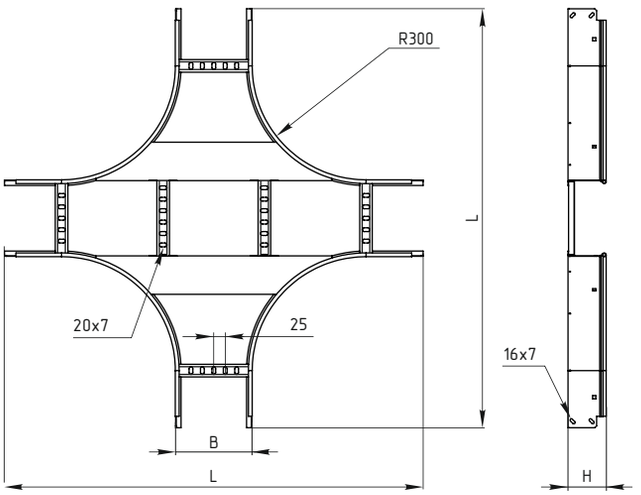

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Радиус поворота R, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	100	1000	1,2	300	3,732	TSL.LUQ.R3.100.050.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.100.050.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.100.050.12.PRT.KS6
	200	1100	1,2	300	4,412	TSL.LUQ.R3.200.050.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.200.050.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.200.050.12.PRT.KS6
	300	1200	1,2	300	5,055	TSL.LUQ.R3.300.050.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.300.050.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.300.050.12.PRT.KS6
	400	1300	1,2	300	6,082	TSL.LUQ.R3.400.050.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.400.050.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.400.050.12.PRT.KS6
	500	1400	1,2	300	7,212	TSL.LUQ.R3.500.050.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.500.050.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.500.050.12.PRT.KS6
	600	1500	1,2	300	7,989	TSL.LUQ.R3.600.050.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.600.050.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.600.050.12.PRT.KS6
65	100	1000	1,2	300	4,530	TSL.LUQ.R3.100.065.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.100.065.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.100.065.12.PRT.KS6
	200	1100	1,2	300	5,140	TSL.LUQ.R3.200.065.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.200.065.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.200.065.12.PRT.KS6
	300	1200	1,2	300	5,948	TSL.LUQ.R3.300.065.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.300.065.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.300.065.12.PRT.KS6
	400	1300	1,2	300	6,943	TSL.LUQ.R3.400.065.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.400.065.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.400.065.12.PRT.KS6
	500	1400	1,2	300	8,044	TSL.LUQ.R3.500.065.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.500.065.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.500.065.12.PRT.KS6
	600	1500	1,2	300	8,304	TSL.LUQ.R3.600.065.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.600.065.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.600.065.12.PRT.KS6
80	100	1000	1,2	300	4,613	TSL.LUQ.R3.100.080.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.100.080.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.100.080.12.PRT.KS6
	200	1100	1,2	300	5,293	TSL.LUQ.R3.200.080.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.200.080.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.200.080.12.PRT.KS6
	300	1200	1,2	300	6,428	TSL.LUQ.R3.300.080.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.300.080.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.300.080.12.PRT.KS6
	400	1300	1,2	300	7,304	TSL.LUQ.R3.400.080.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.400.080.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.400.080.12.PRT.KS6
	500	1400	1,2	300	8,092	TSL.LUQ.R3.500.080.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.500.080.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.500.080.12.PRT.KS6
	600	1500	1,2	300	8,770	TSL.LUQ.R3.600.080.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.600.080.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.600.080.12.PRT.KS6
100	100	1000	1,2	300	5,205	TSL.LUQ.R3.100.100.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.100.100.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.100.100.12.PRT.KS6
	200	1100	1,2	300	5,885	TSL.LUQ.R3.200.100.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.200.100.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.200.100.12.PRT.KS6
	300	1200	1,2	300	6,527	TSL.LUQ.R3.300.100.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.300.100.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.300.100.12.PRT.KS6
	400	1300	1,2	300	7,555	TSL.LUQ.R3.400.100.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.400.100.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.400.100.12.PRT.KS6
	500	1400	1,2	300	8,685	TSL.LUQ.R3.500.100.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.500.100.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.500.100.12.PRT.KS6
	600	1500	1,2	300	9,462	TSL.LUQ.R3.600.100.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.600.100.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.600.150.12.PRT.KS6
150	200	1000	1,2	300	7,284	TSL.LUQ.R3.200.150.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.200.150.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.200.150.12.PRT.KS6
	300	1100	1,2	300	7,926	TSL.LUQ.R3.300.150.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.300.150.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.300.150.12.PRT.KS6
	400	1200	1,2	300	8,953	TSL.LUQ.R3.400.150.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.400.150.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.400.150.12.PRT.KS6
	500	1300	1,2	300	10,083	TSL.LUQ.R3.500.150.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.500.150.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.500.150.12.PRT.KS6
	600	1400	1,2	300	10,861	TSL.LUQ.R3.600.150.12.PRT.KS4	TSL.LUQ.R3.600.150.12.PRT.KS5	TSL.LUQ.R3.600.150.12.PRT.KS6


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА СЕКЦИИ ЛЕСТНИЧНОЙ **К-ОБРАЗНОЙ** С РАДИУСОМ 300 ММ

Назначение:
Защита кабеля и проводов в кабельных лотках от внешних воздействий.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5;
1,2 мм - КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота: 15 мм.
Ширина: 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Радиус поворота: 300 мм.

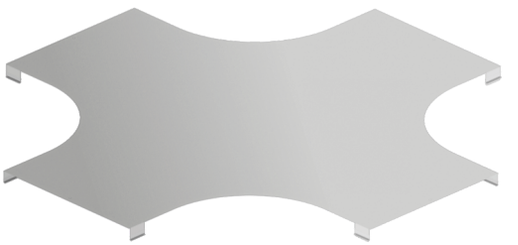

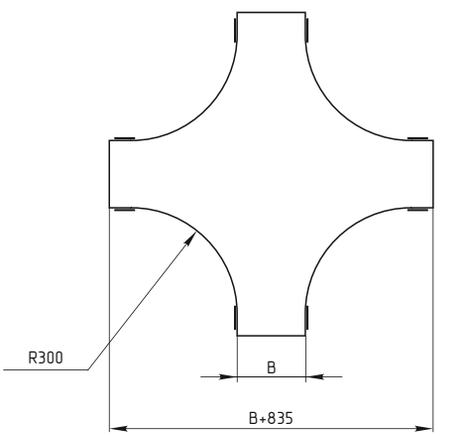

Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Радиус поворота R, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
100	1,0	300	2,029	TSL.C.LUQ.R3.100.10.PRT.KS4	TSL.C.LUQ.R3.100.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	2,435	-	-	TSL.C.LUQ.R3.100.12.PRT.KS6
200	1,0	300	3,605	TSL.C.LUQ.R3.200.10.PRT.KS4	TSL.C.LUQ.R3.200.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	4,326	-	-	TSL.C.LUQ.R3.200.12.PRT.KS6
300	1,0	300	5,339	TSL.C.LUQ.R3.300.10.PRT.KS4	TSL.C.LUQ.R3.300.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	4,838	-	-	TSL.C.LUQ.R3.300.12.PRT.KS6
400	1,0	300	7,620	TSL.C.LUQ.R3.400.10.PRT.KS4	TSL.C.LUQ.R3.400.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	6,407	-	-	TSL.C.LUQ.R3.400.12.PRT.KS6
500	1,0	300	9,291	TSL.C.LUQ.R3.500.10.PRT.KS4	TSL.C.LUQ.R3.500.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	9,144	-	-	TSL.C.LUQ.R3.500.12.PRT.KS6
600	1,0	300	11,149	TSL.C.LUQ.R3.600.10.PRT.KS4	TSL.C.LUQ.R3.600.10.PRT.KS5	-
	1,2	300	13,807		-	TSL.C.LUQ.R3.600.12.PRT.KS6

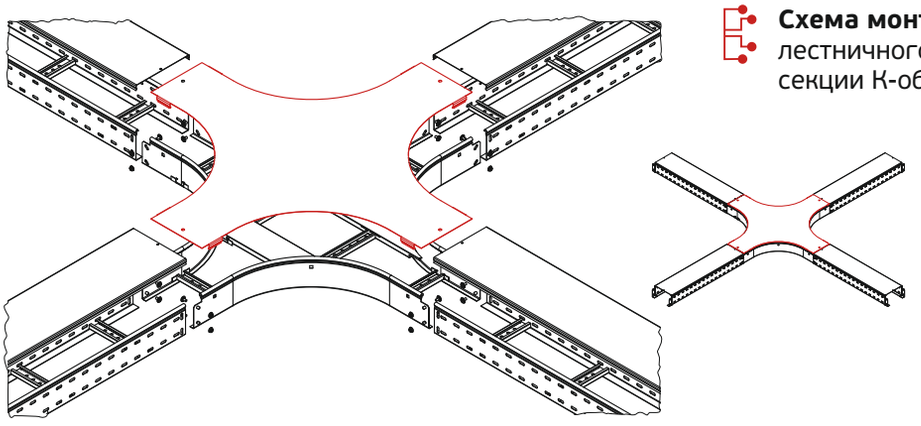


Схема монтажа прямых секций лестничного лотка серии TSL, секции К-образной и крышка

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЧНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШАРНИРНАЯ



Назначение:
Используется для поворота трассы под произвольным углом в вертикальной плоскости.

Характеристики:


Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка.
фиксация крышки путём защёлкивания.
Перемычка С-образный профиль S=1,2 мм.

Толщина металла / Тип исполнения:

1,2 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Ширина примыкающей секции прямого лотка:
100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.

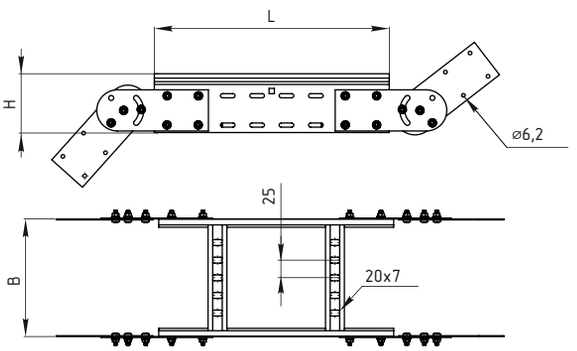

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Длина, L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	100	400	1,2	1,683	TSL.LUV.100.050.12.PRT.KS4	TSL.LUV.100.050.12.PRT.KS5	TSL.LUV.100.050.12.PRT.KS6
	200	400	1,2	1,840	TSL.LUV.200.050.12.PRT.KS4	TSL.LUV.200.050.12.PRT.KS5	TSL.LUV.200.050.12.PRT.KS6
	300	400	1,2	1,926	TSL.LUV.300.050.12.PRT.KS4	TSL.LUV.300.050.12.PRT.KS5	TSL.LUV.300.050.12.PRT.KS6
	400	400	1,2	2,048	TSL.LUV.400.050.12.PRT.KS4	TSL.LUV.400.050.12.PRT.KS5	TSL.LUV.400.050.12.PRT.KS6
	500	400	1,2	2,198	TSL.LUV.500.050.12.PRT.KS4	TSL.LUV.500.050.12.PRT.KS5	TSL.LUV.500.050.12.PRT.KS6
	600	400	1,2	2,292	TSL.LUV.600.050.12.PRT.KS4	TSL.LUV.600.050.12.PRT.KS5	TSL.LUV.600.050.12.PRT.KS6
65	100	400	1,2	1,794	TSL.LUV.100.065.12.PRT.KS4	TSL.LUV.100.065.12.PRT.KS5	TSL.LUV.100.065.12.PRT.KS6
	200	400	1,2	1,952	TSL.LUV.200.065.12.PRT.KS4	TSL.LUV.200.065.12.PRT.KS5	TSL.LUV.200.065.12.PRT.KS6
	300	400	1,2	2,038	TSL.LUV.300.065.12.PRT.KS4	TSL.LUV.300.065.12.PRT.KS5	TSL.LUV.300.065.12.PRT.KS6
	400	400	1,2	2,160	TSL.LUV.400.065.12.PRT.KS4	TSL.LUV.400.065.12.PRT.KS5	TSL.LUV.400.065.12.PRT.KS6
	500	400	1,2	2,310	TSL.LUV.500.065.12.PRT.KS4	TSL.LUV.500.065.12.PRT.KS5	TSL.LUV.500.065.12.PRT.KS6
	600	400	1,2	2,404	TSL.LUV.600.065.12.PRT.KS4	TSL.LUV.600.065.12.PRT.KS5	TSL.LUV.600.065.12.PRT.KS6
80	100	400	1,2	2,130	TSL.LUV.100.080.12.PRT.KS4	TSL.LUV.100.080.12.PRT.KS5	TSL.LUV.100.080.12.PRT.KS6
	200	400	1,2	2,288	TSL.LUV.200.080.12.PRT.KS4	TSL.LUV.200.080.12.PRT.KS5	TSL.LUV.200.080.12.PRT.KS6
	300	400	1,2	2,374	TSL.LUV.300.080.12.PRT.KS4	TSL.LUV.300.080.12.PRT.KS5	TSL.LUV.300.080.12.PRT.KS6
	400	400	1,2	2,496	TSL.LUV.400.080.12.PRT.KS4	TSL.LUV.400.080.12.PRT.KS5	TSL.LUV.400.080.12.PRT.KS6
	500	400	1,2	2,648	TSL.LUV.500.080.12.PRT.KS4	TSL.LUV.500.080.12.PRT.KS5	TSL.LUV.500.080.12.PRT.KS6
	600	400	1,2	2,740	TSL.LUV.600.080.12.PRT.KS4	TSL.LUV.600.080.12.PRT.KS5	TSL.LUV.600.080.12.PRT.KS6
100	100	400	1,2	2,560	TSL.LUV.100.100.12.PRT.KS4	TSL.LUV.100.100.12.PRT.KS5	TSL.LUV.100.100.12.PRT.KS6
	200	400	1,2	2,718	TSL.LUV.200.100.12.PRT.KS4	TSL.LUV.200.100.12.PRT.KS5	TSL.LUV.200.100.12.PRT.KS6
	300	400	1,2	2,804	TSL.LUV.300.100.12.PRT.KS4	TSL.LUV.300.100.12.PRT.KS5	TSL.LUV.300.100.12.PRT.KS6
	400	400	1,2	2,926	TSL.LUV.400.100.12.PRT.KS4	TSL.LUV.400.100.12.PRT.KS5	TSL.LUV.400.100.12.PRT.KS6
	500	400	1,2	3,076	TSL.LUV.500.100.12.PRT.KS4	TSL.LUV.500.100.12.PRT.KS5	TSL.LUV.500.100.12.PRT.KS6
	600	400	1,2	3,170	TSL.LUV.600.100.12.PRT.KS4	TSL.LUV.600.100.12.PRT.KS5	TSL.LUV.600.100.12.PRT.KS6
150	200	400	1,2	4,020	TSL.LUV.200.150.12.PRT.KS4	TSL.LUV.200.150.12.PRT.KS5	TSL.LUV.200.150.12.PRT.KS6
	300	400	1,2	4,106	TSL.LUV.300.150.12.PRT.KS4	TSL.LUV.300.150.12.PRT.KS5	TSL.LUV.300.150.12.PRT.KS6
	400	400	1,2	4,228	TSL.LUV.400.150.12.PRT.KS4	TSL.LUV.400.150.12.PRT.KS5	TSL.LUV.400.150.12.PRT.KS6
	500	400	1,2	4,378	TSL.LUV.500.150.12.PRT.KS4	TSL.LUV.500.150.12.PRT.KS5	TSL.LUV.500.150.12.PRT.KS6
	600	400	1,2	4,472	TSL.LUV.600.150.12.PRT.KS4	TSL.LUV.600.150.12.PRT.KS5	TSL.LUV.600.150.12.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА СЕКЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ШАРНИРНОЙ

Назначение:
Защита кабеля и проводов в кабельных лотках от внешних воздействий.
Совместим с листовыми и лестничными шарнирными секциями серии TSL ТМ PROMTRAY.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5;
1,2 мм - КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота:15 мм.
Ширина: 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.



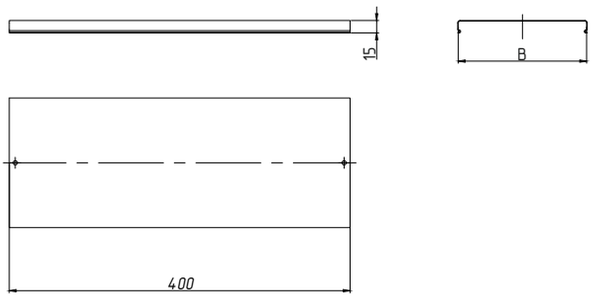

Крышка крепится к секции простым нажатием до щелчка. Конструктив Крышки для секции шириной 600 мм без с-образной кромки, поставляется в комплекте с Фиксаторами крышки.

Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
100	1,0	0,450	TSL.C.SLUV.100.10.PRT.KS4	TSL.C.SLUV.100.10.PRT.KS5	-
	1,2	0,507	-	-	TSL.C.SLUV.100.12.PRT.KS6
200	1,0	0,750	TSL.C.SLUV.200.10.PRT.KS4	TSL.C.SLUV.200.10.PRT.KS5	-
	1,2	0,900	-	-	TSL.C.SLUV.200.12.PRT.KS6
300	1,0	0,790	TSL.C.SLUV.300.10.PRT.KS4	TSL.C.SLUV.300.10.PRT.KS5	-
	1,2	1,255	-	-	TSL.C.SLUV.300.12.PRT.KS6
400	1,0	1,408	TSL.C.SLUV.400.10.PRT.KS4	TSL.C.SLUV.400.10.PRT.KS5	-
	1,2	1,689	-	-	TSL.C.SLUV.400.12.PRT.KS6
500	1,0	1,660	TSL.C.SLUV.500.10.PRT.KS4	TSL.C.SLUV.500.10.PRT.KS5	-
	1,2	2,007	-	-	TSL.C.SLUV.500.12.PRT.KS6
600	1,0	1,959	TSL.C.SLUV.600.10.PRT.KS4	TSL.C.SLUV.600.10.PRT.KS5	-
	1,2	2,351	-	-	TSL.C.SLUV.600.12.PRT.KS6

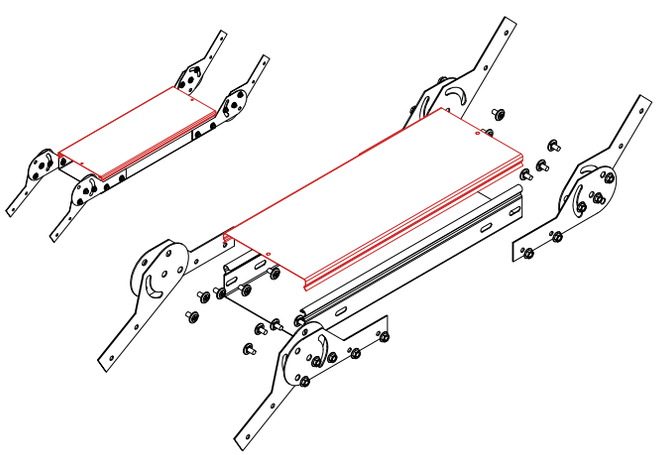



Схема монтажа крышки и секции листовой вертикальной шарнирной лотка.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1






ФАСОННЫЕ СЕКЦИИ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ

СЕРИИ TSL

TM PROMTRAY

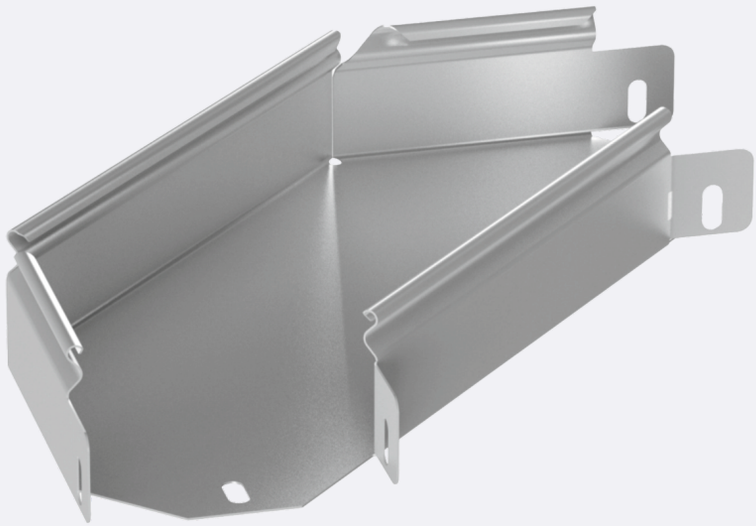



ПОДБОР ФАСОННЫХ СЕКЦИЙ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ TSL

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Секция лист. гориз. 90°	Секция лист. гориз. 45°	Секция лист. гориз. регул. 0-90°	Секция лист. гориз. регул. 0-45°	Секция лист. Т-обр.
50	50	TSL.SUH.9.050.050	TSL.SUH.4.050.050	TSL.SUA.9.050.050	TSL.SUA.4.050.050	TSL.SUT.050.050
50	100	TSL.SUH.9.100.050	TSL.SUH.4.100.050	TSL.SUA.9.100.050	TSL.SUA.4.100.050	TSL.SUT.100.050
50	150	TSL.SUH.9.150.050	TSL.SUH.4.150.050	TSL.SUA.9.150.050	TSL.SUA.4.150.050	TSL.SUT.150.050
50	200	TSL.SUH.9.200.050	TSL.SUH.4.200.050	TSL.SUA.9.200.050	TSL.SUA.4.200.050	TSL.SUT.200.050
50	300	TSL.SUH.9.300.050	TSL.SUH.4.300.050	TSL.SUA.9.300.050	TSL.SUA.4.300.050	TSL.SUT.300.050
50	400	TSL.SUH.9.400.050	TSL.SUH.4.400.050	TSL.SUA.9.400.050	TSL.SUA.4.400.050	TSL.SUT.400.050
50	500	TSL.SUH.9.500.050	TSL.SUH.4.500.050	TSL.SUA.9.500.050	TSL.SUA.4.500.050	TSL.SUT.500.050
50	600	TSL.SUH.9.600.050	TSL.SUH.4.600.050	TSL.SUA.9.600.050	TSL.SUA.4.600.050	TSL.SUT.600.050
65	100	TSL.SUH.9.100.065	TSL.SUH.4.100.065	TSL.SUA.9.100.065	TSL.SUA.4.100.065	TSL.SUT.100.065
65	150	TSL.SUH.9.150.065	TSL.SUH.4.150.065	TSL.SUA.9.150.065	TSL.SUA.4.150.065	TSL.SUT.150.065
65	200	TSL.SUH.9.200.065	TSL.SUH.4.200.065	TSL.SUA.9.200.065	TSL.SUA.4.200.065	TSL.SUT.200.065
65	300	TSL.SUH.9.300.065	TSL.SUH.4.300.065	TSL.SUA.9.300.065	TSL.SUA.4.300.065	TSL.SUT.300.065
65	400	TSL.SUH.9.400.065	TSL.SUH.4.400.065	TSL.SUA.9.400.065	TSL.SUA.4.400.065	TSL.SUT.400.065
65	500	TSL.SUH.9.500.065	TSL.SUH.4.500.065	TSL.SUA.9.500.065	TSL.SUA.4.500.065	TSL.SUT.500.065
65	600	TSL.SUH.9.600.065	TSL.SUH.4.600.065	TSL.SUA.9.600.065	TSL.SUA.4.600.065	TSL.SUT.600.065
80	100	TSL.SUH.9.100.080	TSL.SUH.4.100.080	TSL.SUA.9.100.080	TSL.SUA.4.100.080	TSL.SUT.100.080
80	150	TSL.SUH.9.150.080	TSL.SUH.4.150.080	TSL.SUA.9.150.080	TSL.SUA.4.150.080	TSL.SUT.150.080
80	200	TSL.SUH.9.200.080	TSL.SUH.4.200.080	TSL.SUA.9.200.080	TSL.SUA.4.200.080	TSL.SUT.200.080
80	300	TSL.SUH.9.300.080	TSL.SUH.4.300.080	TSL.SUA.9.300.080	TSL.SUA.4.300.080	TSL.SUT.300.080
80	400	TSL.SUH.9.400.080	TSL.SUH.4.400.080	TSL.SUA.9.400.080	TSL.SUA.4.400.080	TSL.SUT.400.080
80	500	TSL.SUH.9.500.080	TSL.SUH.4.500.080	TSL.SUA.9.500.080	TSL.SUA.4.500.080	TSL.SUT.500.080
80	600	TSL.SUH.9.600.080	TSL.SUH.4.600.080	TSL.SUA.9.600.080	TSL.SUA.4.600.080	TSL.SUT.600.080
100	100	TSL.SUH.9.100.100	TSL.SUH.4.100.100	TSL.SUA.9.100.100	TSL.SUA.4.100.100	TSL.SUT.100.100
100	150	TSL.SUH.9.150.100	TSL.SUH.4.150.100	TSL.SUA.9.150.100	TSL.SUA.4.150.100	TSL.SUT.150.100
100	200	TSL.SUH.9.200.100	TSL.SUH.4.200.100	TSL.SUA.9.200.100	TSL.SUA.4.200.100	TSL.SUT.200.100
100	300	TSL.SUH.9.300.100	TSL.SUH.4.300.100	TSL.SUA.9.300.100	TSL.SUA.4.300.100	TSL.SUT.300.100
100	400	TSL.SUH.9.400.100	TSL.SUH.4.400.100	TSL.SUA.9.400.100	TSL.SUA.4.400.100	TSL.SUT.400.100
100	500	TSL.SUH.9.500.100	TSL.SUH.4.500.100	TSL.SUA.9.500.100	TSL.SUA.4.500.100	TSL.SUT.500.100
100	600	TSL.SUH.9.600.100	TSL.SUH.4.600.100	TSL.SUA.9.600.100	TSL.SUA.4.600.100	TSL.SUT.600.100
150	150	TSL.SUH.9.150.150	TSL.SUH.4.150.150	TSL.SUA.9.150.150	TSL.SUA.4.150.150	TSL.SUT.150.150
150	200	TSL.SUH.9.200.150	TSL.SUH.4.200.150	TSL.SUA.9.200.150	TSL.SUA.4.200.150	TSL.SUT.200.150
150	300	TSL.SUH.9.300.150	TSL.SUH.4.300.150	TSL.SUA.9.300.150	TSL.SUA.4.300.150	TSL.SUT.300.150
150	400	TSL.SUH.9.400.150	TSL.SUH.4.400.150	TSL.SUA.9.400.150	TSL.SUA.4.400.150	TSL.SUT.400.150
150	500	TSL.SUH.9.500.150	TSL.SUH.4.500.150	TSL.SUA.9.500.150	TSL.SUA.4.500.150	TSL.SUT.500.150
150	600	TSL.SUH.9.600.150	TSL.SUH.4.600.150	TSL.SUA.9.600.150	TSL.SUA.4.600.150	TSL.SUT.600.150

ПОДБОР ФАСОННЫХ СЕКЦИЙ ДЛЯ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ TSL








Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Секция лист. К-обр.	Секция лист. верт.внутр. 90°	Секция лист. верт.внутр. 45°	Секция лист. верт.внеш. 90°	Секция лист. верт.внеш. 45°
50	50	TSL.SUQ.050.050	TSL.SUI.9.050.050	TSL.SUI.4.050.050	TSL.SUE.9.050.050	TSL.SUE.4.050.050
50	100	TSL.SUQ.100.050	TSL.SUI.9.100.050	TSL.SUI.4.100.050	TSL.SUE.9.100.050	TSL.SUE.4.100.050
50	150	TSL.SUQ.150.050	TSL.SUI.9.150.050	TSL.SUI.4.150.050	TSL.SUE.9.150.050	TSL.SUE.4.150.050
50	200	TSL.SUQ.200.050	TSL.SUI.9.200.050	TSL.SUI.4.200.050	TSL.SUE.9.200.050	TSL.SUE.4.200.050
50	300	TSL.SUQ.300.050	TSL.SUI.9.300.050	TSL.SUI.4.300.050	TSL.SUE.9.300.050	TSL.SUE.4.300.050
50	400	TSL.SUQ.400.050	TSL.SUI.9.400.050	TSL.SUI.4.400.050	TSL.SUE.9.400.050	TSL.SUE.4.400.050
50	500	TSL.SUQ.500.050	TSL.SUI.9.500.050	TSL.SUI.4.500.050	TSL.SUE.9.500.050	TSL.SUE.4.500.050
50	600	TSL.SUQ.600.050	TSL.SUI.9.600.050	TSL.SUI.4.600.050	TSL.SUE.9.600.050	TSL.SUE.4.600.050
65	100	TSL.SUQ.100.065	TSL.SUI.9.100.065	TSL.SUI.4.100.065	TSL.SUE.9.100.065	TSL.SUE.4.100.065
65	150	TSL.SUQ.150.065	TSL.SUI.9.150.065	TSL.SUI.4.150.065	TSL.SUE.9.150.065	TSL.SUE.4.150.065
65	200	TSL.SUQ.200.065	TSL.SUI.9.200.065	TSL.SUI.4.200.065	TSL.SUE.9.200.065	TSL.SUE.4.200.065
65	300	TSL.SUQ.300.065	TSL.SUI.9.300.065	TSL.SUI.4.300.065	TSL.SUE.9.300.065	TSL.SUE.4.300.065
65	400	TSL.SUQ.400.065	TSL.SUI.9.400.065	TSL.SUI.4.400.065	TSL.SUE.9.400.065	TSL.SUE.4.400.065
65	500	TSL.SUQ.500.065	TSL.SUI.9.500.065	TSL.SUI.4.500.065	TSL.SUE.9.500.065	TSL.SUE.4.500.065
65	600	TSL.SUQ.600.065	TSL.SUI.9.600.065	TSL.SUI.4.600.065	TSL.SUE.9.600.065	TSL.SUE.4.600.065
80	100	TSL.SUQ.100.080	TSL.SUI.9.100.080	TSL.SUI.4.100.080	TSL.SUE.9.100.080	TSL.SUE.4.100.080
80	150	TSL.SUQ.150.080	TSL.SUI.9.150.080	TSL.SUI.4.150.080	TSL.SUE.9.150.080	TSL.SUE.4.150.080
80	200	TSL.SUQ.200.080	TSL.SUI.9.200.080	TSL.SUI.4.200.080	TSL.SUE.9.200.080	TSL.SUE.4.200.080
80	300	TSL.SUQ.300.080	TSL.SUI.9.300.080	TSL.SUI.4.300.080	TSL.SUE.9.300.080	TSL.SUE.4.300.080
80	400	TSL.SUQ.400.080	TSL.SUI.9.400.080	TSL.SUI.4.400.080	TSL.SUE.9.400.080	TSL.SUE.4.400.080
80	500	TSL.SUQ.500.080	TSL.SUI.9.500.080	TSL.SUI.4.500.080	TSL.SUE.9.500.080	TSL.SUE.4.500.080
80	600	TSL.SUQ.600.080	TSL.SUI.9.600.080	TSL.SUI.4.600.080	TSL.SUE.9.600.080	TSL.SUE.4.600.080
100	100	TSL.SUQ.100.100	TSL.SUI.9.100.100	TSL.SUI.4.100.100	TSL.SUE.9.100.100	TSL.SUE.4.100.100
100	150	TSL.SUQ.150.100	TSL.SUI.9.150.100	TSL.SUI.4.150.100	TSL.SUE.9.150.100	TSL.SUE.4.150.100
100	200	TSL.SUQ.200.100	TSL.SUI.9.200.100	TSL.SUI.4.200.100	TSL.SUE.9.200.100	TSL.SUE.4.200.100
100	300	TSL.SUQ.300.100	TSL.SUI.9.300.100	TSL.SUI.4.300.100	TSL.SUE.9.300.100	TSL.SUE.4.300.100
100	400	TSL.SUQ.400.100	TSL.SUI.9.400.100	TSL.SUI.4.400.100	TSL.SUE.9.400.100	TSL.SUE.4.400.100
100	500	TSL.SUQ.500.100	TSL.SUI.9.500.100	TSL.SUI.4.500.100	TSL.SUE.9.500.100	TSL.SUE.4.500.100
100	600	TSL.SUQ.600.100	TSL.SUI.9.600.100	TSL.SUI.4.600.100	TSL.SUE.9.600.100	TSL.SUE.4.600.100
150	150	TSL.SUQ.150.150	TSL.SUI.9.150.150	TSL.SUI.4.150.150	TSL.SUE.9.150.150	TSL.SUE.4.150.150
150	200	TSL.SUQ.200.150	TSL.SUI.9.200.150	TSL.SUI.4.200.150	TSL.SUE.9.200.150	TSL.SUE.4.200.150
150	300	TSL.SUQ.300.150	TSL.SUI.9.300.150	TSL.SUI.4.300.150	TSL.SUE.9.300.150	TSL.SUE.4.300.150
150	400	TSL.SUQ.400.150	TSL.SUI.9.400.150	TSL.SUI.4.400.150	TSL.SUE.9.400.150	TSL.SUE.4.400.150
150	500	TSL.SUQ.500.150	TSL.SUI.9.500.150	TSL.SUI.4.500.150	TSL.SUE.9.500.150	TSL.SUE.4.500.150
150	600	TSL.SUQ.600.150	TSL.SUI.9.600.150	TSL.SUI.4.600.150	TSL.SUE.9.600.150	TSL.SUE.4.600.150

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 90°

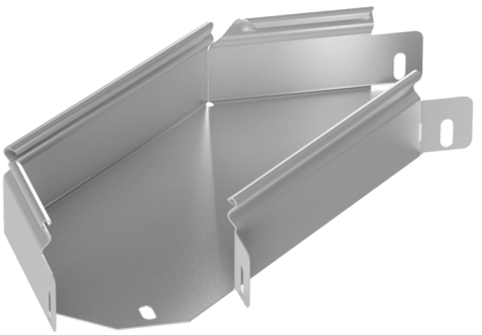

Назначение:
Используется для поворота трассы под углом 90° в горизонтальной плоскости.

Характеристики:


Вид – глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:

1,0 мм - КС4 / КС5;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Ширина примыкающей секции прямого лотка:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 170 мм.

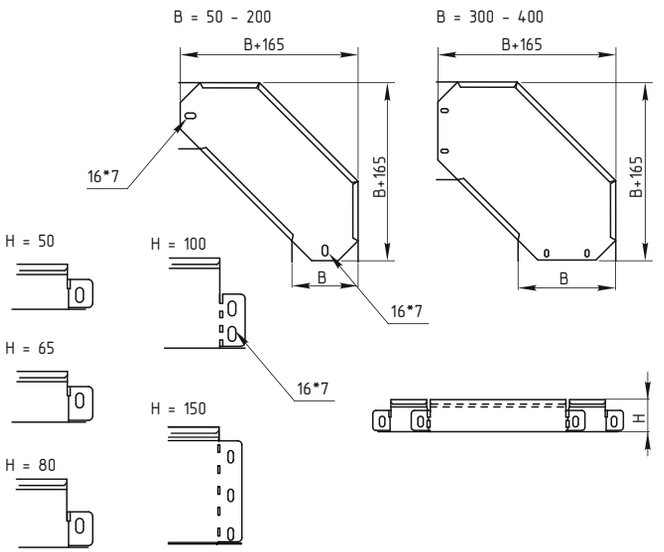

! При высоте борта 50, 65, 80 мм перфорация по борту в 1 ряд. Для соединения двух лотков потребуется 3-4 комплекта метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 100 мм перфорация по борту в 2 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 5-6 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 150 мм перфорация по борту в 3 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 7-8 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

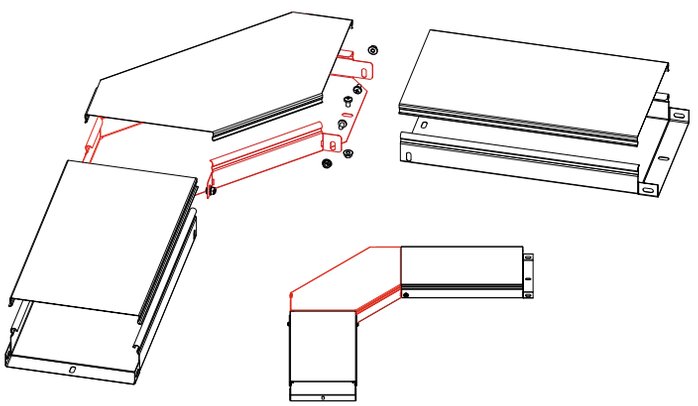


Схема монтажа прямых секций листовых лотков с секцией листовой горизонтальной 90°с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 90°

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	0,486	TSL.SUH.9.050.050.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.050.050.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	0,666	TSL.SUH.9.100.050.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.100.050.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,866	TSL.SUH.9.150.050.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.150.050.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,082	TSL.SUH.9.200.050.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.200.050.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,585	TSL.SUH.9.300.050.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.300.050.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	2,165	TSL.SUH.9.400.050.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.400.050.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,824	TSL.SUH.9.500.050.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.500.050.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	3,565	TSL.SUH.9.600.050.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.600.050.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.600.050.10.PRT.KS6
	50	1,5	0,709	TSL.SUH.9.050.050.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.050.050.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.050.050.15.PRT.KS6
	100	1,5	0,979	TSL.SUH.9.100.050.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.100.050.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.100.050.15.PRT.KS6
	150	1,5	1,279	TSL.SUH.9.150.050.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.150.050.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.150.050.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,603	TSL.SUH.9.200.050.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.200.050.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.200.050.15.PRT.KS6
	300	1,5	2,358	TSL.SUH.9.300.050.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.300.050.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.300.050.15.PRT.KS6
	400	1,5	3,228	TSL.SUH.9.400.050.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.400.050.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.400.050.15.PRT.KS6
	500	1,5	4,216	TSL.SUH.9.500.050.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.500.050.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.500.050.15.PRT.KS6
	600	1,5	5,328	TSL.SUH.9.600.050.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.600.050.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.600.050.15.PRT.KS6
65	100	1,0	0,754	TSL.SUH.9.100.065.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.100.065.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,896	TSL.SUH.9.150.065.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.150.065.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,183	TSL.SUH.9.200.065.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.200.065.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,697	TSL.SUH.9.300.065.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.300.065.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	2,350	TSL.SUH.9.400.065.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.400.065.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,938	TSL.SUH.9.500.065.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.500.065.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	3,680	TSL.SUH.9.600.065.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.600.065.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.600.065.10.PRT.KS6
	100	1,5	1,131	TSL.SUH.9.100.065.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.100.065.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.100.065.15.PRT.KS6
	150	1,5	1,344	TSL.SUH.9.150.065.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.150.065.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.150.065.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,755	TSL.SUH.9.200.065.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.200.065.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.200.065.15.PRT.KS6
	300	1,5	2,526	TSL.SUH.9.300.065.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.300.065.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.300.065.15.PRT.KS6
	400	1,5	3,525	TSL.SUH.9.400.065.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.400.065.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.400.065.15.PRT.KS6
	500	1,5	4,410	TSL.SUH.9.500.065.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.500.065.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.500.065.15.PRT.KS6
	600	1,5	5,520	TSL.SUH.9.600.065.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.600.065.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.600.065.15.PRT.KS6
80	100	1,0	0,830	TSL.SUH.9.100.080.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.100.080.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,047	TSL.SUH.9.150.080.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.150.080.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,281	TSL.SUH.9.200.080.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.200.080.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,958	TSL.SUH.9.300.080.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.300.080.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	2,431	TSL.SUH.9.400.080.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.400.080.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	3,084	TSL.SUH.9.500.080.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.500.080.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	3,860	TSL.SUH.9.600.080.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.600.080.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.600.080.10.PRT.KS6
	100	1,5	1,245	TSL.SUH.9.100.080.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.100.080.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.100.080.15.PRT.KS6
	150	1,5	1,571	TSL.SUH.9.150.080.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.150.080.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.150.080.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,921	TSL.SUH.9.200.080.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.200.080.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.200.080.15.PRT.KS6
	300	1,5	2,937	TSL.SUH.9.300.080.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.300.080.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.300.080.15.PRT.KS6
	400	1,5	3,627	TSL.SUH.9.400.080.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.400.080.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.400.080.15.PRT.KS6
	500	1,5	4,626	TSL.SUH.9.500.080.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.500.080.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.500.080.15.PRT.KS6
	600	1,5	5,790	TSL.SUH.9.600.080.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.600.080.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.600.080.15.PRT.KS6
100	100	1,0	0,942	TSL.SUH.9.100.100.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.100.100.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,300	TSL.SUH.9.150.100.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.150.100.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,580	TSL.SUH.9.200.100.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.200.100.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,970	TSL.SUH.9.300.100.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.300.100.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	2,604	TSL.SUH.9.400.100.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.400.100.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	3,318	TSL.SUH.9.500.100.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.500.100.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	4,115	TSL.SUH.9.600.100.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.600.100.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.600.100.10.PRT.KS6
	100	1,5	1,413	TSL.SUH.9.100.100.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.100.100.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.100.100.15.PRT.KS6
	150	1,5	1,950	TSL.SUH.9.150.100.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.150.100.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.150.100.15.PRT.KS6
	200	1,5	2,370	TSL.SUH.9.200.100.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.200.100.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.200.100.15.PRT.KS6
	300	1,5	2,955	TSL.SUH.9.300.100.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.300.100.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.300.100.15.PRT.KS6
	400	1,5	3,906	TSL.SUH.9.400.100.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.400.100.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.400.100.15.PRT.KS6
	500	1,5	4,957	TSL.SUH.9.500.100.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.500.100.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.500.100.15.PRT.KS6
	600	1,5	6,173	TSL.SUH.9.600.100.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.600.100.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.600.100.15.PRT.KS6
150	150	1,0	1,520	TSL.SUH.9.150.150.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.150.150.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,790	TSL.SUH.9.200.150.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.200.150.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	2,380	TSL.SUH.9.300.150.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.300.150.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	3,060	TSL.SUH.9.400.150.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.400.150.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	3,820	TSL.SUH.9.500.150.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.500.150.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	4,650	TSL.SUH.9.600.150.10.PRT.KS4	TSL.SUH.9.600.150.10.PRT.KS5	TSL.SUH.9.600.150.10.PRT.KS6
	150	1,5	2,280	TSL.SUH.9.150.150.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.150.150.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.150.150.15.PRT.KS6
	200	1,5	2,685	TSL.SUH.9.200.150.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.200.150.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.200.150.15.PRT.KS6
	300	1,5	3,550	TSL.SUH.9.300.150.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.300.150.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.300.150.15.PRT.KS6
	400	1,5	4,570	TSL.SUH.9.400.150.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.400.150.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.400.150.15.PRT.KS6
	500	1,5	5,710	TSL.SUH.9.500.150.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.500.150.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.500.150.15.PRT.KS6
	600	1,5	6,955	TSL.SUH.9.600.150.15.PRT.KS4	TSL.SUH.9.600.150.15.PRT.KS5	TSL.SUH.9.600.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА СЕКЦИИ ЛИСТОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 90°


Назначение:
Используется для защиты проложенного в лотке кабеля от внешних воздействий.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота: 21 мм.

! При монтаже не требуется дополнительного держателя, т.к. крышка фиксируется на с-образной кромке лотка путём защёлкивания. На крышках в покрытии гор.оцинк. есть технологические отверстия.

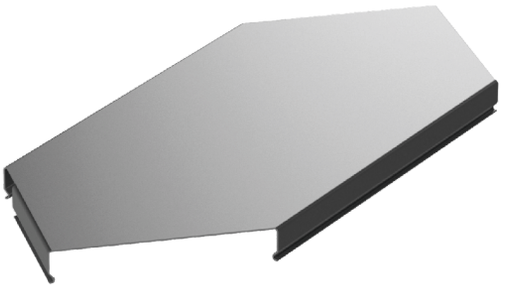

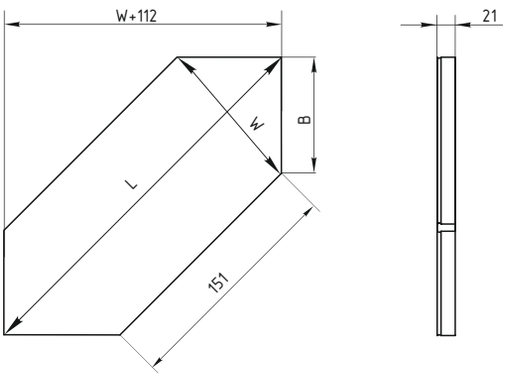

Ширина лотка B, мм	Высота борта H, мм	Длина L, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	88	229	0,7	0,232	TSL.C.SUH.9.050.07.PRT.KS2	-	-
	88	229	0,8	0,232	-	TSL.C.SUH.9.050.08.PRT.KS5	-
	88	229	1,0	0,232	TSL.C.SUH.9.050.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUH.9.050.10.PRT.KS6
	88	229	1,5	0,348	TSL.C.SUH.9.050.15.PRT.KS4	TSL.C.SUH.9.050.15.PRT.KS5	TSL.C.SUH.9.050.15.PRT.KS6
100	138	300	0,7	0,356	TSL.C.SUH.9.100.07.PRT.KS2	-	-
	138	300	0,8	0,356	-	TSL.C.SUH.9.100.08.PRT.KS5	-
	138	300	1,0	0,356	TSL.C.SUH.9.100.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUH.9.100.10.PRT.KS6
	138	300	1,5	0,520	TSL.C.SUH.9.100.15.PRT.KS4	TSL.C.SUH.9.100.15.PRT.KS5	TSL.C.SUH.9.100.15.PRT.KS6
150	158	370	0,7	0,509	TSL.C.SUH.9.150.07.PRT.KS2	-	-
	158	370	0,8	0,509	-	TSL.C.SUH.9.150.08.PRT.KS5	-
	158	370	1,0	0,509	TSL.C.SUH.9.150.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUH.9.150.10.PRT.KS6
	158	370	1,5	0,764	TSL.C.SUH.9.150.15.PRT.KS4	TSL.C.SUH.9.150.15.PRT.KS5	TSL.C.SUH.9.150.15.PRT.KS6
200	208	441	0,7	0,680	TSL.C.SUH.9.200.07.PRT.KS2	-	-
	208	441	0,8	0,680	-	TSL.C.SUH.9.200.08.PRT.KS5	-
	208	441	1,0	0,680	TSL.C.SUH.9.200.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUH.9.200.10.PRT.KS6
	208	441	1,5	1,020	TSL.C.SUH.9.200.15.PRT.KS4	TSL.C.SUH.9.200.15.PRT.KS5	TSL.C.SUH.9.200.15.PRT.KS6
300	308	582	0,7	1,060	TSL.C.SUH.9.300.07.PRT.KS2	TSL.C.SUH.9.300.08.PRT.KS5	-
	308	582	0,8	1,060	-	TSL.C.SUH.9.300.08.PRT.KS5	-
	308	582	1,0	1,060	TSL.C.SUH.9.300.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUH.9.300.10.PRT.KS6
	308	582	1,5	1,590	TSL.C.SUH.9.300.15.PRT.KS4	TSL.C.SUH.9.300.15.PRT.KS5	TSL.C.SUH.9.300.15.PRT.KS6
400	408	724	0,7	1,561	TSL.C.SUH.9.400.07.PRT.KS2	-	-
	408	724	0,8	1,561	-	TSL.C.SUH.9.400.08.PRT.KS5	-
	408	724	1,0	1,561	TSL.C.SUH.9.400.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUH.9.400.10.PRT.KS6
	408	724	1,5	2,275	TSL.C.SUH.9.400.15.PRT.KS4	TSL.C.SUH.9.400.15.PRT.KS5	TSL.C.SUH.9.400.15.PRT.KS6
500	508	865	1,0	2,122	TSL.C.SUH.9.500.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUH.9.500.10.PRT.KS6
	508	865	1,5	3,183	TSL.C.SUH.9.500.15.PRT.KS4	TSL.C.SUH.9.500.15.PRT.KS5	TSL.C.SUH.9.500.15.PRT.KS6
600	608	1006	1,0	2,762	TSL.C.SUH.9.600.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUH.9.600.10.PRT.KS6
	608	1006	1,5	4,143	TSL.C.SUH.9.600.15.PRT.KS4	TSL.C.SUH.9.600.15.PRT.KS5	TSL.C.SUH.9.600.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


РАЗДЕЛИТЕЛЬ СЕКЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ


Назначение:
Используется для разделения групп кабелей внутри горизонтальной секции. Совместима с листовой и лестничной горизонтальной секцией 45° и 90° серии TSL.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина: 997 мм.
Ширина: 25 мм.

! Изделие с завода поставляется в виде пластины длинной 977мм с просечками в местах, где требуется гибка.

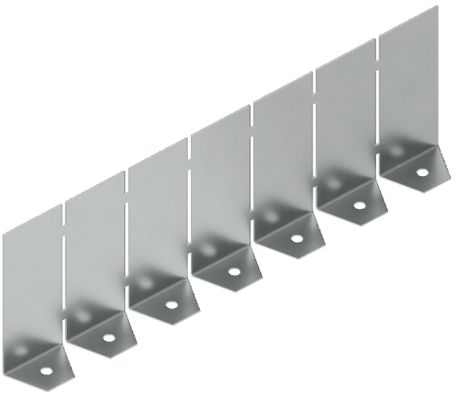

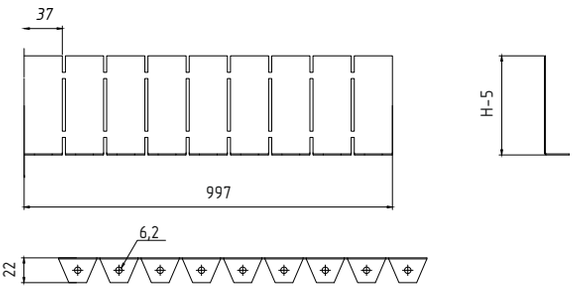

Высота борта H, мм	Высота W, мм	Ширина, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	45	25	0,7	0,302	TSL.D.SUH.050.07.PRT.KS2	-	-
	45	25	0,8	0,302	-	TSL.D.SUH.050.08.PRT.KS5	-
	45	25	1,0	0,453	TSL.D.SUH.050.10.PRT.KS4	-	TSL.D.SUH.050.10.PRT.KS6
65	60	25	0,7	0,405	TSL.D.SUH.065.07.PRT.KS2	-	-
	60	25	0,8	0,405	-	TSL.D.SUH.065.08.PRT.KS5	-
	60	25	1,0	0,589	TSL.D.SUH.065.10.PRT.KS4	-	TSL.D.SUH.065.10.PRT.KS6
80	75	25	0,7	0,507	TSL.D.SUH.080.07.PRT.KS2	-	-
	75	25	0,8	0,507	-	TSL.D.SUH.080.08.PRT.KS5	-
	75	25	1,0	0,724	TSL.D.SUH.080.10.PRT.KS4	-	TSL.D.SUH.080.10.PRT.KS6
100	95	25	0,7	0,633	TSL.D.SUH.100.07.PRT.KS2	-	-
	95	25	0,8	0,633	-	TSL.D.SUH.100.08.PRT.KS5	-
	95	25	1,0	0,905	TSL.D.SUH.100.10.PRT.KS4	-	TSL.D.SUH.150.10.PRT.KS6
150	145	25	0,7	0,950	TSL.D.SUH.150.07.PRT.KS2	-	-
	145	25	0,8	0,950	-	TSL.D.SUH.150.08.PRT.KS5	-
	145	25	1,0	1,185	TSL.D.SUH.150.10.PRT.KS4	-	TSL.D.SUH.150.10.PRT.KS6


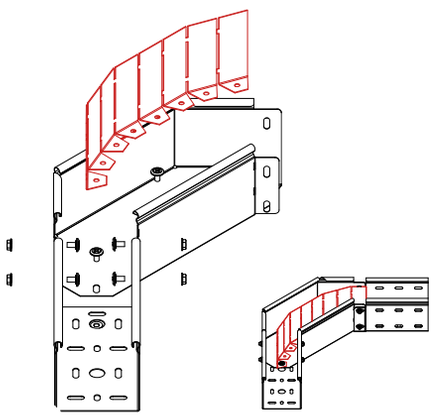


Схема монтажа секции листовой горизонтальной 90° и разделителя секции листовой горизонтальной с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 45°

Назначение:
Используется для поворота трассы под углом 45° в горизонтальной плоскости.

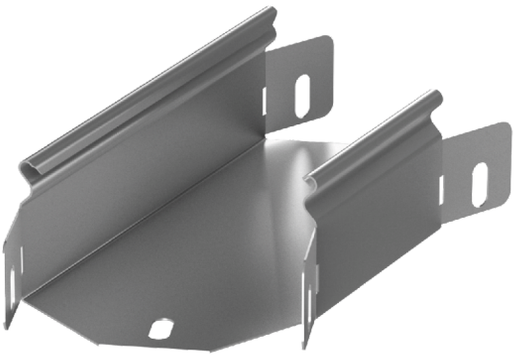

Характеристики:


Вид – глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.


Толщина металла / Тип исполнения:

1,0 мм - КС4 / КС5;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Ширина примыкающей секции прямого лотка:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 180 мм.



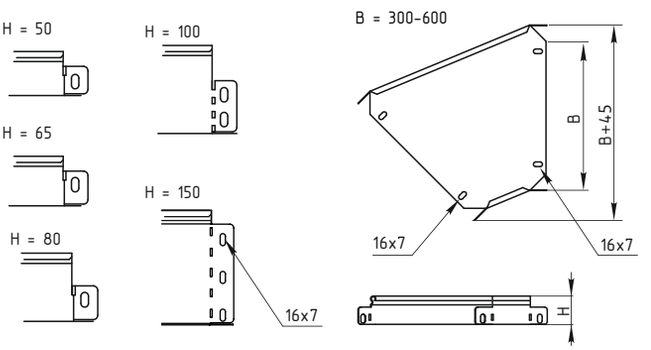

! При высоте борта 50, 65, 80 мм перфорация по борту в 1 ряд. Для соединения двух лотков потребуется 3-4 комплекта метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 100 мм перфорация по борту в 2 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 5-6 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 150 мм перфорация по борту в 3 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 7-8 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

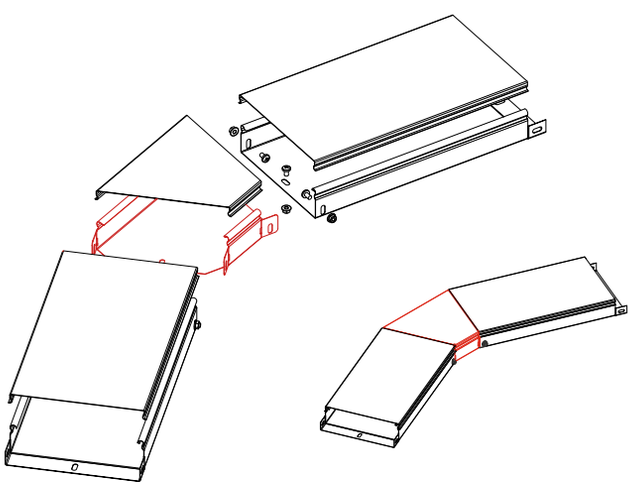


Схема монтажа прямых секций листовых лотков с секцией листовой горизонтальной 45°с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 45°

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	0,204	TSL.SUH.4.050.050.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.050.050.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	0,298	TSL.SUH.4.100.050.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.100.050.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,400	TSL.SUH.4.150.050.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.150.050.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,529	TSL.SUH.4.200.050.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.200.050.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,802	TSL.SUH.4.300.050.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.300.050.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,040	TSL.SUH.4.400.050.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.400.050.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,537	TSL.SUH.4.500.050.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.500.050.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,990	TSL.SUH.4.600.050.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.600.050.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.600.050.10.PRT.KS6
	50	1,5	0,286	TSL.SUH.4.050.050.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.050.050.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.050.050.15.PRT.KS6
	100	1,5	0,427	TSL.SUH.4.100.050.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.100.050.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.100.050.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,580	TSL.SUH.4.150.050.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.150.050.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.150.050.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,774	TSL.SUH.4.200.050.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.200.050.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.200.050.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,183	TSL.SUH.4.300.050.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.300.050.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.300.050.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,540	TSL.SUH.4.400.050.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.400.050.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.400.050.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,286	TSL.SUH.4.500.050.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.500.050.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.500.050.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,965	TSL.SUH.4.600.050.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.600.050.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.600.050.15.PRT.KS6
65	100	1,0	0,325	TSL.SUH.4.100.065.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.100.065.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,430	TSL.SUH.4.150.065.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.150.065.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,568	TSL.SUH.4.200.065.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.200.065.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,854	TSL.SUH.4.300.065.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.300.065.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,150	TSL.SUH.4.400.065.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.400.065.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,580	TSL.SUH.4.500.065.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.500.065.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,340	TSL.SUH.4.600.065.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.600.065.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.600.065.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,468	TSL.SUH.4.100.065.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.100.065.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.100.065.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,625	TSL.SUH.4.150.065.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.150.065.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.150.065.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,832	TSL.SUH.9.200.065.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.200.065.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.200.065.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,281	TSL.SUH.4.300.065.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.300.065.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.300.065.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,705	TSL.SUH.4.400.065.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.400.065.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.400.065.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,350	TSL.SUH.4.500.065.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.500.065.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.500.065.15.PRT.KS6
	600	1,5	3,490	TSL.SUH.4.600.065.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.600.065.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.600.065.15.PRT.KS6
80	100	1,0	0,382	TSL.SUH.4.100.080.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.100.080.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,497	TSL.SUH.4.150.080.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.150.080.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,629	TSL.SUH.4.200.080.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.200.080.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,931	TSL.SUH.4.300.080.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.300.080.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,279	TSL.SUH.4.400.080.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.400.080.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,693	TSL.SUH.4.500.080.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.500.080.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,247	TSL.SUH.4.600.080.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.600.080.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.600.080.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,720	TSL.SUH.4.100.080.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.100.080.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.100.080.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,990	TSL.SUH.4.150.080.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.150.080.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.150.080.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,290	TSL.SUH.4.200.080.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.200.080.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.200.080.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,971	TSL.SUH.4.300.080.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.300.080.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.300.080.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,899	TSL.SUH.4.400.080.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.400.080.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.400.080.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,520	TSL.SUH.4.500.080.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.500.080.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.500.080.15.PRT.KS6
	600	1,5	3,351	TSL.SUH.4.600.080.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.600.080.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.600.080.15.PRT.KS6
100	100	1,0	0,431	TSL.SUH.4.100.100.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.100.100.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,553	TSL.SUH.4.150.100.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.150.100.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,687	TSL.SUH.4.200.100.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.200.100.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,000	TSL.SUH.4.300.100.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.300.100.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,370	TSL.SUH.4.400.100.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.400.100.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,796	TSL.SUH.4.500.100.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.500.100.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,281	TSL.SUH.4.600.100.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.600.100.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.600.100.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,627	TSL.SUH.4.100.100.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.100.100.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.100.100.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,810	TSL.SUH.4.150.100.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.150.100.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.150.100.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,011	TSL.SUH.4.200.100.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.200.100.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.200.100.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,480	TSL.SUH.4.300.100.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.300.100.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.300.100.15.PRT.KS6
	400	1,5	2,035	TSL.SUH.4.400.100.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.400.100.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.400.100.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,674	TSL.SUH.4.500.100.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.500.100.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.500.100.15.PRT.KS6
	600	1,5	3,402	TSL.SUH.4.600.100.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.600.100.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.600.100.15.PRT.KS6
150	150	1,0	0,711	TSL.SUH.4.150.150.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.150.150.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,854	TSL.SUH.4.200.150.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.200.150.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,197	TSL.SUH.4.300.150.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.300.150.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,600	TSL.SUH.4.400.150.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.400.150.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,060	TSL.SUH.4.500.150.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.500.150.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,570	TSL.SUH.4.600.150.10.PRT.KS4	TSL.SUH.4.600.150.10.PRT.KS5	TSL.SUH.4.600.150.10.PRT.KS6
	150	1,5	1,047	TSL.SUH.4.150.150.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.150.150.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.150.150.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,261	TSL.SUH.4.200.150.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.200.150.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.200.150.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,776	TSL.SUH.4.300.150.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.300.150.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.300.150.15.PRT.KS6
	400	1,5	2,380	TSL.SUH.4.400.150.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.400.150.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.400.150.15.PRT.KS6
	500	1,5	3,070	TSL.SUH.4.500.150.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.500.150.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.500.150.15.PRT.KS6
	600	1,5	3,835	TSL.SUH.4.600.150.15.PRT.KS4	TSL.SUH.4.600.150.15.PRT.KS5	TSL.SUH.4.600.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА СЕКЦИИ ЛИСТОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 45°


Назначение:
Используется для защиты проложенного в секции кабеля от внешних воздействий.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота борта крышки: 15 мм.
Ширина крышки:
80 / 130 / 180 / 230 / 330 / 430 / 530 / 630 мм.

! При монтаже не требуется дополнительного держателя, т.к. крышка фиксируется на с-образной кромке лотка путём защёлкивания. На крышках в покрытии гор.оцинк. есть технологические отверстия.

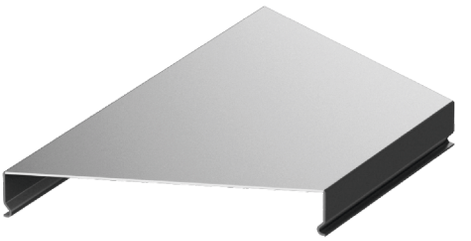


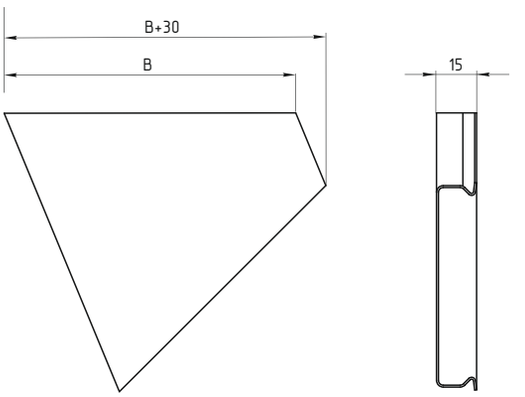

Ширина лотка B, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	80	15	0,7	0,071	TSL.C.SUH.4.050.07.PRT.KS2	-	-
	80	15	0,8	0,071	-	TSL.C.SUH.4.050.08.PRT.KS5	-
	80	15	1,0	0,071	TSL.C.SUH.4.050.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUH.4.050.10.PRT.KS6
	80	15	1,5	0,105	TSL.C.SUH.4.050.15.PRT.KS4	TSL.C.SUH.4.050.15.PRT.KS5	TSL.C.SUH.4.050.15.PRT.KS6
100	130	15	0,7	0,133	TSL.C.SUH.4.100.07.PRT.KS2	-	-
	130	15	0,8	0,133	-	TSL.C.SUH.4.100.08.PRT.KS5	-
	130	15	1,0	0,133	TSL.C.SUH.4.100.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUH.4.100.10.PRT.KS6
	130	15	1,5	0,190	TSL.C.SUH.4.100.15.PRT.KS4	TSL.C.SUH.4.100.15.PRT.KS5	TSL.C.SUH.4.100.15.PRT.KS6
150	180	15	0,7	0,210	TSL.C.SUH.4.150.07.PRT.KS2	-	-
	180	15	0,8	0,210	-	TSL.C.SUH.4.150.08.PRT.KS5	-
	180	15	1,0	0,210	TSL.C.SUH.4.150.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUH.4.150.10.PRT.KS6
	180	15	1,5	0,315	TSL.C.SUH.4.150.15.PRT.KS4	TSL.C.SUH.4.150.15.PRT.KS5	TSL.C.SUH.4.150.15.PRT.KS6
200	230	15	0,7	0,303	TSL.C.SUH.4.200.07.PRT.KS2	-	-
	230	15	0,8	0,303	-	TSL.C.SUH.4.200.08.PRT.KS5	-
	230	15	1,0	0,303	TSL.C.SUH.4.200.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUH.4.200.10.PRT.KS6
	230	15	1,5	0,331	TSL.C.SUH.4.200.15.PRT.KS4	TSL.C.SUH.4.200.15.PRT.KS5	TSL.C.SUH.4.200.15.PRT.KS6
300	330	15	0,7	0,535	TSL.C.SUH.4.300.07.PRT.KS2	-	-
	330	15	0,8	0,535	-	TSL.C.SUH.4.300.08.PRT.KS5	-
	330	15	1,0	0,535	TSL.C.SUH.4.300.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUH.4.300.10.PRT.KS6
	330	15	1,5	0,803	TSL.C.SUH.4.300.15.PRT.KS4	TSL.C.SUH.4.300.15.PRT.KS5	TSL.C.SUH.4.300.15.PRT.KS6
400	430	15	0,7	0,829	TSL.C.SUH.4.400.07.PRT.KS2	-	-
	430	15	0,8	0,829	-	TSL.C.SUH.4.400.08.PRT.KS5	-
	430	15	1,0	0,829	TSL.C.SUH.4.400.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUH.4.400.10.PRT.KS6
	430	15	1,5	1,244	TSL.C.SUH.4.400.15.PRT.KS4	TSL.C.SUH.4.400.15.PRT.KS5	TSL.C.SUH.4.400.15.PRT.KS6
500	530	15	1,0	1,196	TSL.C.SUH.4.500.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUH.4.500.10.PRT.KS6
	530	15	1,5	1,794	TSL.C.SUH.4.500.15.PRT.KS4	TSL.C.SUH.4.500.15.PRT.KS5	TSL.C.SUH.4.500.15.PRT.KS6
600	630	15	1,0	1,604	TSL.C.SUH.4.600.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUH.4.600.10.PRT.KS6
	630	15	1,5	2,406	TSL.C.SUH.4.600.15.PRT.KS4	TSL.C.SUH.4.600.15.PRT.KS5	TSL.C.SUH.4.600.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ

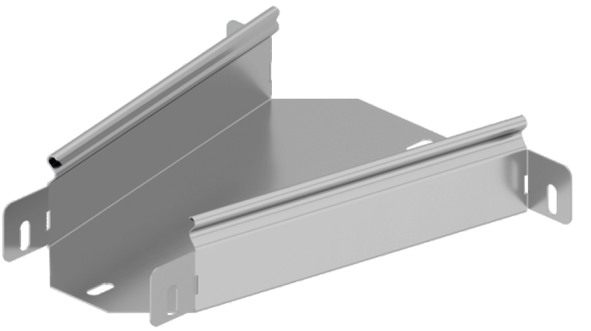


Назначение:
Используется для ответвления трассы в горизонтальной плоскости.

Характеристики:
Вид – глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Длина секции: 245 мм
Ширина примыкающей секции прямого лотка:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 50 мм.

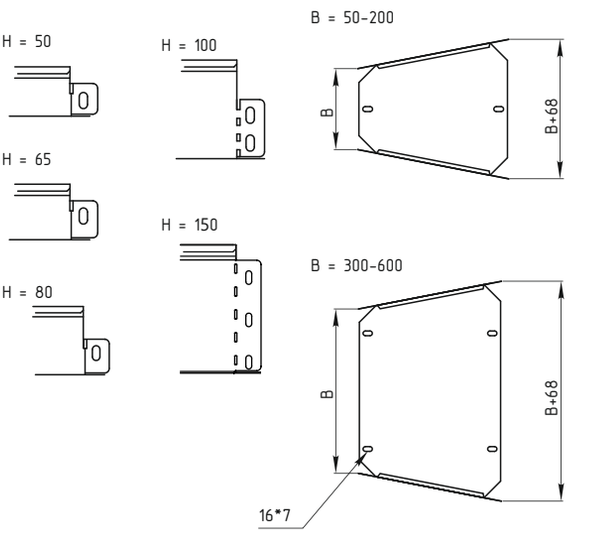

! При высоте борта 50, 65, 80 мм перфорация по борту в 1 ряд. Для соединения двух лотков потребуется 3-4 комплекта метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 100 мм перфорация по борту в 2 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 5-6 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 150 мм перфорация по борту в 3 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 7-8 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

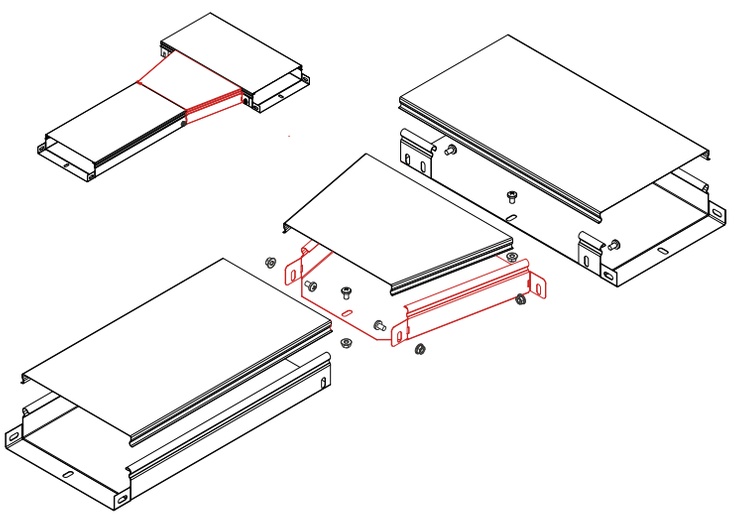


Схема монтажа прямых секций листовых неперфорированных лотков с секцией ответвительной с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	0,406	TSL.SUY.050.050.10.PRT.KS4	TSL.SUY.050.050.10.PRT.KS5	TSL.SUY.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	0,503	TSL.SUY.100.050.10.PRT.KS4	TSL.SUY.100.050.10.PRT.KS5	TSL.SUY.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,601	TSL.SUY.150.050.10.PRT.KS4	TSL.SUY.150.050.10.PRT.KS5	TSL.SUY.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,699	TSL.SUY.200.050.10.PRT.KS4	TSL.SUY.200.050.10.PRT.KS5	TSL.SUY.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,893	TSL.SUY.300.050.10.PRT.KS4	TSL.SUY.300.050.10.PRT.KS5	TSL.SUY.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,088	TSL.SUY.400.050.10.PRT.KS4	TSL.SUY.400.050.10.PRT.KS5	TSL.SUY.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,282	TSL.SUY.500.050.10.PRT.KS4	TSL.SUY.500.050.10.PRT.KS5	TSL.SUY.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,478	TSL.SUY.600.050.10.PRT.KS4	TSL.SUY.600.050.10.PRT.KS5	TSL.SUY.600.050.10.PRT.KS6
	50	1,5	0,609	TSL.SUY.050.050.15.PRT.KS4	TSL.SUY.050.050.15.PRT.KS5	TSL.SUY.050.050.15.PRT.KS6
	100	1,5	0,755	TSL.SUY.100.050.15.PRT.KS4	TSL.SUY.100.050.15.PRT.KS5	TSL.SUY.100.050.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,902	TSL.SUY.150.050.15.PRT.KS4	TSL.SUY.150.050.15.PRT.KS5	TSL.SUY.150.050.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,049	TSL.SUY.200.050.15.PRT.KS4	TSL.SUY.200.050.15.PRT.KS5	TSL.SUY.200.050.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,340	TSL.SUY.300.050.15.PRT.KS4	TSL.SUY.300.050.15.PRT.KS5	TSL.SUY.300.050.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,632	TSL.SUY.400.050.15.PRT.KS4	TSL.SUY.400.050.15.PRT.KS5	TSL.SUY.400.050.15.PRT.KS6
	500	1,5	1,923	TSL.SUY.500.050.15.PRT.KS4	TSL.SUY.500.050.15.PRT.KS5	TSL.SUY.500.050.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,217	TSL.SUY.600.050.15.PRT.KS4	TSL.SUY.600.050.15.PRT.KS5	TSL.SUY.600.050.15.PRT.KS6
65	100	1,0	0,560	TSL.SUY.100.065.10.PRT.KS4	TSL.SUY.100.065.10.PRT.KS5	TSL.SUY.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,660	TSL.SUY.150.065.10.PRT.KS4	TSL.SUY.150.065.10.PRT.KS5	TSL.SUY.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,750	TSL.SUY.200.065.10.PRT.KS4	TSL.SUY.200.065.10.PRT.KS5	TSL.SUY.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,950	TSL.SUY.300.065.10.PRT.KS4	TSL.SUY.300.065.10.PRT.KS5	TSL.SUY.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,140	TSL.SUY.400.065.10.PRT.KS4	TSL.SUY.400.065.10.PRT.KS5	TSL.SUY.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,340	TSL.SUY.500.065.10.PRT.KS4	TSL.SUY.500.065.10.PRT.KS5	TSL.SUY.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,530	TSL.SUY.600.065.10.PRT.KS4	TSL.SUY.600.065.10.PRT.KS5	TSL.SUY.600.065.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,840	TSL.SUY.100.065.15.PRT.KS4	TSL.SUY.100.065.15.PRT.KS5	TSL.SUY.100.065.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,990	TSL.SUY.150.065.15.PRT.KS4	TSL.SUY.150.065.15.PRT.KS5	TSL.SUY.150.065.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,125	TSL.SUY.200.065.15.PRT.KS4	TSL.SUY.200.065.15.PRT.KS5	TSL.SUY.200.065.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,425	TSL.SUY.300.065.15.PRT.KS4	TSL.SUY.300.065.15.PRT.KS5	TSL.SUY.300.065.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,710	TSL.SUY.400.065.15.PRT.KS4	TSL.SUY.400.065.15.PRT.KS5	TSL.SUY.400.065.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,010	TSL.SUY.500.065.15.PRT.KS4	TSL.SUY.500.065.15.PRT.KS5	TSL.SUY.500.065.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,295	TSL.SUY.600.065.15.PRT.KS4	TSL.SUY.600.065.15.PRT.KS5	TSL.SUY.600.065.15.PRT.KS6
80	100	1,0	0,619	TSL.SUY.100.080.10.PRT.KS4	TSL.SUY.100.080.10.PRT.KS5	TSL.SUY.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,717	TSL.SUY.150.080.10.PRT.KS4	TSL.SUY.150.080.10.PRT.KS5	TSL.SUY.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,815	TSL.SUY.200.080.10.PRT.KS4	TSL.SUY.200.080.10.PRT.KS5	TSL.SUY.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,009	TSL.SUY.300.080.10.PRT.KS4	TSL.SUY.300.080.10.PRT.KS5	TSL.SUY.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,204	TSL.SUY.400.080.10.PRT.KS4	TSL.SUY.400.080.10.PRT.KS5	TSL.SUY.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,398	TSL.SUY.500.080.10.PRT.KS4	TSL.SUY.500.080.10.PRT.KS5	TSL.SUY.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,594	TSL.SUY.600.080.10.PRT.KS4	TSL.SUY.600.080.10.PRT.KS5	TSL.SUY.600.080.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,929	TSL.SUY.100.080.15.PRT.KS4	TSL.SUY.100.080.15.PRT.KS5	TSL.SUY.100.080.15.PRT.KS6
	150	1,5	1,076	TSL.SUY.150.080.15.PRT.KS4	TSL.SUY.150.080.15.PRT.KS5	TSL.SUY.150.080.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,223	TSL.SUY.200.080.15.PRT.KS4	TSL.SUY.200.080.15.PRT.KS5	TSL.SUY.200.080.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,514	TSL.SUY.300.080.15.PRT.KS4	TSL.SUY.300.080.15.PRT.KS5	TSL.SUY.300.080.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,806	TSL.SUY.400.080.15.PRT.KS4	TSL.SUY.400.080.15.PRT.KS5	TSL.SUY.400.080.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,097	TSL.SUY.500.080.15.PRT.KS4	TSL.SUY.500.080.15.PRT.KS5	TSL.SUY.500.080.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,391	TSL.SUY.600.080.15.PRT.KS4	TSL.SUY.600.080.15.PRT.KS5	TSL.SUY.600.080.15.PRT.KS6
100	100	1,0	0,701	TSL.SUY.100.100.10.PRT.KS4	TSL.SUY.100.100.10.PRT.KS5	TSL.SUY.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,799	TSL.SUY.150.100.10.PRT.KS4	TSL.SUY.150.100.10.PRT.KS5	TSL.SUY.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,896	TSL.SUY.200.100.10.PRT.KS4	TSL.SUY.200.100.10.PRT.KS5	TSL.SUY.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,090	TSL.SUY.300.100.10.PRT.KS4	TSL.SUY.300.100.10.PRT.KS5	TSL.SUY.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,286	TSL.SUY.400.100.10.PRT.KS4	TSL.SUY.400.100.10.PRT.KS5	TSL.SUY.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,480	TSL.SUY.500.100.10.PRT.KS4	TSL.SUY.500.100.10.PRT.KS5	TSL.SUY.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,675	TSL.SUY.600.100.10.PRT.KS4	TSL.SUY.600.100.10.PRT.KS5	TSL.SUY.600.100.10.PRT.KS6
	100	1,5	1,052	TSL.SUY.100.100.15.PRT.KS4	TSL.SUY.100.100.15.PRT.KS5	TSL.SUY.100.100.15.PRT.KS6
	150	1,5	1,199	TSL.SUY.150.100.15.PRT.KS4	TSL.SUY.150.100.15.PRT.KS5	TSL.SUY.150.100.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,344	TSL.SUY.200.100.15.PRT.KS4	TSL.SUY.200.100.15.PRT.KS5	TSL.SUY.200.100.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,635	TSL.SUY.300.100.15.PRT.KS4	TSL.SUY.300.100.15.PRT.KS5	TSL.SUY.300.100.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,929	TSL.SUY.400.100.15.PRT.KS4	TSL.SUY.400.100.15.PRT.KS5	TSL.SUY.400.100.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,220	TSL.SUY.500.100.15.PRT.KS4	TSL.SUY.500.100.15.PRT.KS5	TSL.SUY.500.100.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,513	TSL.SUY.600.100.15.PRT.KS4	TSL.SUY.600.100.15.PRT.KS5	TSL.SUY.600.100.15.PRT.KS6
150	150	1,0	0,970	TSL.SUY.150.150.10.PRT.KS4	TSL.SUY.150.150.10.PRT.KS5	TSL.SUY.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,060	TSL.SUY.200.150.10.PRT.KS4	TSL.SUY.200.150.10.PRT.KS5	TSL.SUY.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,230	TSL.SUY.300.150.10.PRT.KS4	TSL.SUY.300.150.10.PRT.KS5	TSL.SUY.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,410	TSL.SUY.400.150.10.PRT.KS4	TSL.SUY.400.150.10.PRT.KS5	TSL.SUY.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,580	TSL.SUY.500.150.10.PRT.KS4	TSL.SUY.500.150.10.PRT.KS5	TSL.SUY.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,750	TSL.SUY.600.150.10.PRT.KS4	TSL.SUY.600.150.10.PRT.KS5	TSL.SUY.600.150.10.PRT.KS6
	150	1,5	1,455	TSL.SUY.150.150.15.PRT.KS4	TSL.SUY.150.150.15.PRT.KS5	TSL.SUY.150.150.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,590	TSL.SUY.200.150.15.PRT.KS4	TSL.SUY.200.150.15.PRT.KS5	TSL.SUY.200.150.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,845	TSL.SUY.300.150.15.PRT.KS4	TSL.SUY.300.150.15.PRT.KS5	TSL.SUY.300.150.15.PRT.KS6
	400	1,5	2,115	TSL.SUY.400.150.15.PRT.KS4	TSL.SUY.400.150.15.PRT.KS5	TSL.SUY.400.150.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,370	TSL.SUY.500.150.15.PRT.KS4	TSL.SUY.500.150.15.PRT.KS5	TSL.SUY.500.150.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,625	TSL.SUY.600.150.15.PRT.KS4	TSL.SUY.600.150.15.PRT.KS5	TSL.SUY.600.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА СЕКЦИИ ЛИСТОВОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ


Назначение:
Используется для защиты проложенного в секции кабеля от внешних воздействий.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота крышки: 15 мм.

При монтаже не требуется дополнительного держателя, т.к. крышка фиксируется на с-образной кромке лотка путём защёлкивания. На крышках в покрытии гор.оцинк. есть технологические отверстия.

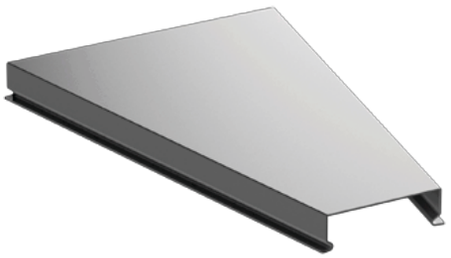

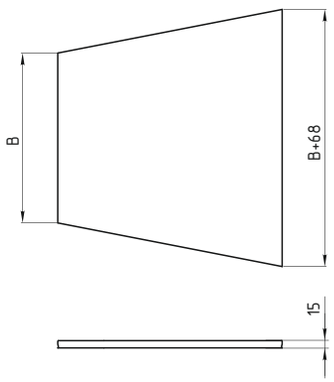


Ширина лотка B, мм	Высота, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	15	0,7	0,183	TSL.C.SUY.050.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,183	-	TSL.C.SUY.050.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,183	TSL.C.SUY.050.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUY.050.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,208	TSL.C.SUY.050.15.PRT.KS4	TSL.C.SUY.050.15.PRT.KS5	TSL.C.SUY.050.15.PRT.KS6
100	15	0,7	0,262	TSL.C.SUY.100.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,262	-	TSL.C.SUY.100.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,262	TSL.C.SUY.100.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUY.100.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,404	TSL.C.SUY.100.15.PRT.KS4	TSL.C.SUY.100.15.PRT.KS5	TSL.C.SUY.100.15.PRT.KS6
150	15	0,7	0,400	TSL.C.SUY.150.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,400	-	TSL.C.SUY.150.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,400	TSL.C.SUY.150.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUY.150.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,600	TSL.C.SUY.150.15.PRT.KS4	TSL.C.SUY.150.15.PRT.KS5	TSL.C.SUY.150.15.PRT.KS6
200	15	0,7	0,457	TSL.C.SUY.200.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,457	-	TSL.C.SUY.200.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,457	TSL.C.SUY.200.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUY.200.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,595	TSL.C.SUY.200.15.PRT.KS4	TSL.C.SUY.200.15.PRT.KS5	TSL.C.SUY.200.15.PRT.KS6
300	15	0,7	0,557	TSL.C.SUY.300.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,557	-	TSL.C.SUY.300.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,557	TSL.C.SUY.300.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUY.300.10.PRT.KS6
	15	1,5	1,115	TSL.C.SUY.300.15.PRT.KS4	TSL.C.SUY.300.15.PRT.KS5	TSL.C.SUY.300.15.PRT.KS6
400	15	0,7	0,706	TSL.C.SUY.400.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,706	-	TSL.C.SUY.400.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,706	TSL.C.SUY.400.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUY.400.10.PRT.KS6
	15	1,5	1,115	TSL.C.SUY.400.15.PRT.KS4	TSL.C.SUY.400.15.PRT.KS5	TSL.C.SUY.400.15.PRT.KS6
500	15	1,0	0,920	TSL.C.SUY.500.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUY.500.10.PRT.KS6
	15	1,5	1,432	TSL.C.SUY.500.15.PRT.KS4	TSL.C.SUY.500.15.PRT.KS5	TSL.C.SUY.500.15.PRT.KS6
600	15	1,0	1,006	TSL.C.SUY.600.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUY.600.10.PRT.KS6
	15	1,5	1,750	TSL.C.SUY.600.15.PRT.KS4	TSL.C.SUY.600.15.PRT.KS5	TSL.C.SUY.600.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ Т-ОБРАЗНАЯ


Назначение:
Используется для Т-образного ответвления трассы в горизонтальной плоскости.

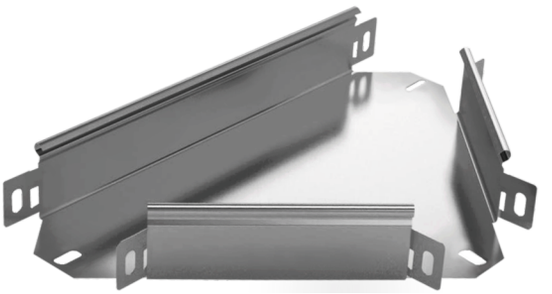

Характеристики:
Вид – глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина примыкающей секции прямого лотка:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 172 мм.

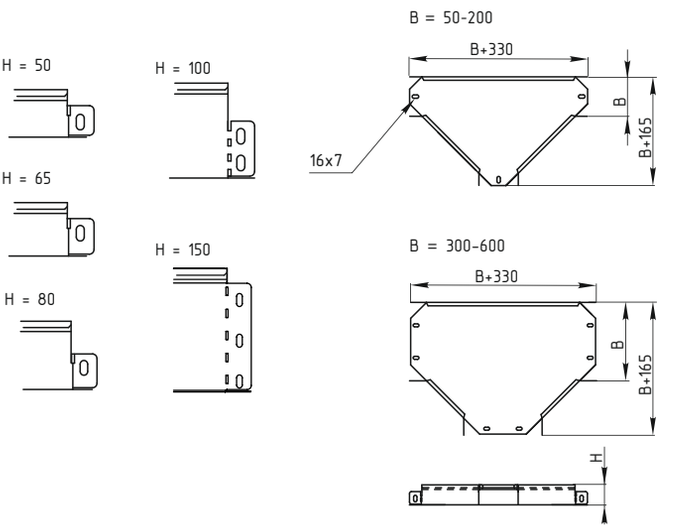

! При высоте борта 50, 65, 80 мм перфорация по борту в 1 ряд. Для соединения двух лотков потребуется 3-4 комплекта метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 100 мм перфорация по борту в 2 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 5-6 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 150 мм перфорация по борту в 3 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 7-8 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

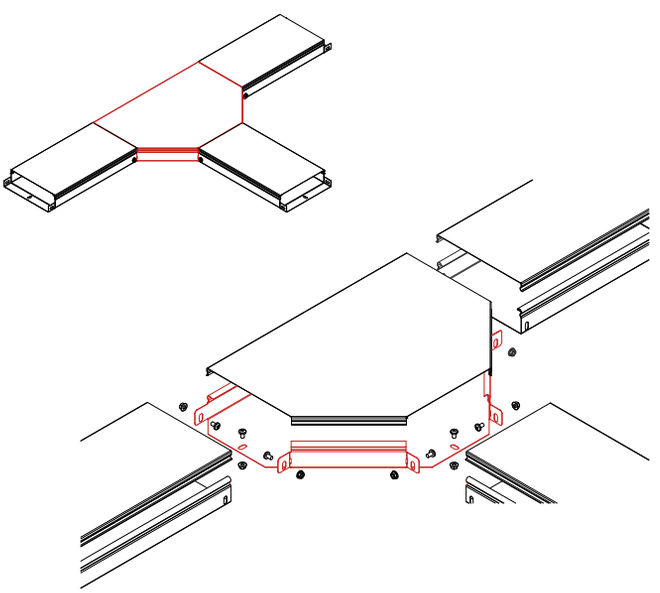


Схема монтажа прямых секций листовых лотков с секцией Т-образной с помощью комплекта метизов.
3 комплекта метизов на каждый стык.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ Т-ОБРАЗНАЯ

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	0,777	TSL.SUT.050.050.10.PRT.KS4	TSL.SUT.050.050.10.PRT.KS5	TSL.SUT.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	1,059	TSL.SUT.100.050.10.PRT.KS4	TSL.SUT.100.050.10.PRT.KS5	TSL.SUT.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,384	TSL.SUT.150.050.10.PRT.KS4	TSL.SUT.150.050.10.PRT.KS5	TSL.SUT.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,750	TSL.SUT.200.050.10.PRT.KS4	TSL.SUT.200.050.10.PRT.KS5	TSL.SUT.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	2,600	TSL.SUT.300.050.10.PRT.KS4	TSL.SUT.300.050.10.PRT.KS5	TSL.SUT.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	3,611	TSL.SUT.400.050.10.PRT.KS4	TSL.SUT.400.050.10.PRT.KS5	TSL.SUT.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	4,781	TSL.SUT.500.050.10.PRT.KS4	TSL.SUT.500.050.10.PRT.KS5	TSL.SUT.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	6,112	TSL.SUT.600.050.10.PRT.KS4	TSL.SUT.600.050.10.PRT.KS5	TSL.SUT.600.050.10.PRT.KS6
	50	1,5	1,165	TSL.SUT.050.050.15.PRT.KS4	TSL.SUT.050.050.15.PRT.KS5	TSL.SUT.050.050.15.PRT.KS6
	100	1,5	1,569	TSL.SUT.100.050.15.PRT.KS4	TSL.SUT.100.050.15.PRT.KS5	TSL.SUT.100.050.15.PRT.KS6
	150	1,5	2,385	TSL.SUT.150.050.15.PRT.KS4	TSL.SUT.150.050.15.PRT.KS5	TSL.SUT.150.050.15.PRT.KS6
	200	1,5	2,605	TSL.SUT.200.050.15.PRT.KS4	TSL.SUT.200.050.15.PRT.KS5	TSL.SUT.200.050.15.PRT.KS6
	300	1,5	3,880	TSL.SUT.300.050.15.PRT.KS4	TSL.SUT.300.050.15.PRT.KS5	TSL.SUT.300.050.15.PRT.KS6
	400	1,5	5,397	TSL.SUT.400.050.15.PRT.KS4	TSL.SUT.400.050.15.PRT.KS5	TSL.SUT.400.050.15.PRT.KS6
	500	1,5	7,151	TSL.SUT.500.050.15.PRT.KS4	TSL.SUT.500.050.15.PRT.KS5	TSL.SUT.500.050.15.PRT.KS6
	600	1,5	9,148	TSL.SUT.600.050.15.PRT.KS4	TSL.SUT.600.050.15.PRT.KS5	TSL.SUT.600.050.15.PRT.KS6
65	100	1,0	1,169	TSL.SUT.100.065.10.PRT.KS4	TSL.SUT.100.065.10.PRT.KS5	TSL.SUT.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,497	TSL.SUT.150.065.10.PRT.KS4	TSL.SUT.150.065.10.PRT.KS5	TSL.SUT.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,869	TSL.SUT.200.065.10.PRT.KS4	TSL.SUT.200.065.10.PRT.KS5	TSL.SUT.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,930	TSL.SUT.300.065.10.PRT.KS4	TSL.SUT.300.065.10.PRT.KS5	TSL.SUT.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	3,760	TSL.SUT.400.065.10.PRT.KS4	TSL.SUT.400.065.10.PRT.KS5	TSL.SUT.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	4,870	TSL.SUT.500.065.10.PRT.KS4	TSL.SUT.500.065.10.PRT.KS5	TSL.SUT.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	6,270	TSL.SUT.600.065.10.PRT.KS4	TSL.SUT.600.065.10.PRT.KS5	TSL.SUT.600.065.10.PRT.KS6
	100	1,5	1,660	TSL.SUT.100.065.15.PRT.KS4	TSL.SUT.100.065.15.PRT.KS5	TSL.SUT.100.065.15.PRT.KS6
	150	1,5	2,226	TSL.SUT.150.065.15.PRT.KS4	TSL.SUT.150.065.15.PRT.KS5	TSL.SUT.150.065.15.PRT.KS6
	200	1,5	2,784	TSL.SUT.200.065.15.PRT.KS4	TSL.SUT.200.065.15.PRT.KS5	TSL.SUT.200.065.15.PRT.KS6
	300	1,5	2,875	TSL.SUT.300.065.15.PRT.KS4	TSL.SUT.300.065.15.PRT.KS5	TSL.SUT.300.065.15.PRT.KS6
	400	1,5	5,640	TSL.SUT.400.065.15.PRT.KS4	TSL.SUT.400.065.15.PRT.KS5	TSL.SUT.400.065.15.PRT.KS6
	500	1,5	7,285	TSL.SUT.500.065.15.PRT.KS4	TSL.SUT.500.065.15.PRT.KS5	TSL.SUT.500.065.15.PRT.KS6
	600	1,5	9,385	TSL.SUT.600.065.15.PRT.KS4	TSL.SUT.600.065.15.PRT.KS5	TSL.SUT.600.065.15.PRT.KS6
80	100	1,0	1,279	TSL.SUT.100.080.10.PRT.KS4	TSL.SUT.100.080.10.PRT.KS5	TSL.SUT.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,616	TSL.SUT.150.080.10.PRT.KS4	TSL.SUT.150.080.10.PRT.KS5	TSL.SUT.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,993	TSL.SUT.200.080.10.PRT.KS4	TSL.SUT.200.080.10.PRT.KS5	TSL.SUT.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	2,864	TSL.SUT.300.080.10.PRT.KS4	TSL.SUT.300.080.10.PRT.KS5	TSL.SUT.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	3,899	TSL.SUT.400.080.10.PRT.KS4	TSL.SUT.400.080.10.PRT.KS5	TSL.SUT.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	5,090	TSL.SUT.500.080.10.PRT.KS4	TSL.SUT.500.080.10.PRT.KS5	TSL.SUT.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	6,444	TSL.SUT.600.080.10.PRT.KS4	TSL.SUT.600.080.10.PRT.KS5	TSL.SUT.600.080.10.PRT.KS6
	100	1,5	1,899	TSL.SUT.100.080.15.PRT.KS4	TSL.SUT.100.080.15.PRT.KS5	TSL.SUT.100.080.15.PRT.KS6
	150	1,5	2,404	TSL.SUT.150.080.15.PRT.KS4	TSL.SUT.150.080.15.PRT.KS5	TSL.SUT.150.080.15.PRT.KS6
	200	1,5	4,779	TSL.SUT.200.080.15.PRT.KS4	TSL.SUT.200.080.15.PRT.KS5	TSL.SUT.200.080.15.PRT.KS6
	300	1,5	4,965	TSL.SUT.300.080.15.PRT.KS4	TSL.SUT.300.080.15.PRT.KS5	TSL.SUT.300.080.15.PRT.KS6
	400	1,5	5,829	TSL.SUT.400.080.15.PRT.KS4	TSL.SUT.400.080.15.PRT.KS5	TSL.SUT.400.080.15.PRT.KS6
	500	1,5	7,615	TSL.SUT.500.080.15.PRT.KS4	TSL.SUT.500.080.15.PRT.KS5	TSL.SUT.500.080.15.PRT.KS6
	600	1,5	9,646	TSL.SUT.600.080.15.PRT.KS4	TSL.SUT.600.080.15.PRT.KS5	TSL.SUT.600.080.15.PRT.KS6
100	100	1,0	1,427	TSL.SUT.100.100.10.PRT.KS4	TSL.SUT.100.100.10.PRT.KS5	TSL.SUT.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,772	TSL.SUT.150.100.10.PRT.KS4	TSL.SUT.150.100.10.PRT.KS5	TSL.SUT.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	2,158	TSL.SUT.200.100.10.PRT.KS4	TSL.SUT.200.100.10.PRT.KS5	TSL.SUT.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	3,045	TSL.SUT.300.100.10.PRT.KS4	TSL.SUT.300.100.10.PRT.KS5	TSL.SUT.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	4,095	TSL.SUT.400.100.10.PRT.KS4	TSL.SUT.400.100.10.PRT.KS5	TSL.SUT.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	5,303	TSL.SUT.500.100.10.PRT.KS4	TSL.SUT.500.100.10.PRT.KS5	TSL.SUT.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	6,673	TSL.SUT.600.100.10.PRT.KS4	TSL.SUT.600.100.10.PRT.KS5	TSL.SUT.600.100.10.PRT.KS6
	100	1,5	2,700	TSL.SUT.100.100.15.PRT.KS4	TSL.SUT.100.100.15.PRT.KS5	TSL.SUT.100.100.15.PRT.KS6
	150	1,5	3,300	TSL.SUT.150.100.15.PRT.KS4	TSL.SUT.150.100.15.PRT.KS5	TSL.SUT.150.100.15.PRT.KS6
	200	1,5	3,216	TSL.SUT.200.100.15.PRT.KS4	TSL.SUT.200.100.15.PRT.KS5	TSL.SUT.200.100.15.PRT.KS6
	300	1,5	5,337	TSL.SUT.300.100.15.PRT.KS4	TSL.SUT.300.100.15.PRT.KS5	TSL.SUT.300.100.15.PRT.KS6
	400	1,5	5,950	TSL.SUT.400.100.15.PRT.KS4	TSL.SUT.400.100.15.PRT.KS5	TSL.SUT.400.100.15.PRT.KS6
	500	1,5	9,195	TSL.SUT.500.100.15.PRT.KS4	TSL.SUT.500.100.15.PRT.KS5	TSL.SUT.500.100.15.PRT.KS6
	600	1,5	11,430	TSL.SUT.600.100.15.PRT.KS4	TSL.SUT.600.100.15.PRT.KS5	TSL.SUT.600.100.15.PRT.KS6
150	150	1,0	2,140	TSL.SUT.150.150.10.PRT.KS4	TSL.SUT.150.150.10.PRT.KS5	TSL.SUT.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	2,526	TSL.SUT.200.150.10.PRT.KS4	TSL.SUT.200.150.10.PRT.KS5	TSL.SUT.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	3,497	TSL.SUT.300.150.10.PRT.KS4	TSL.SUT.300.150.10.PRT.KS5	TSL.SUT.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	4,590	TSL.SUT.400.150.10.PRT.KS4	TSL.SUT.400.150.10.PRT.KS5	TSL.SUT.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	5,840	TSL.SUT.500.150.10.PRT.KS4	TSL.SUT.500.150.10.PRT.KS5	TSL.SUT.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	7,240	TSL.SUT.600.150.10.PRT.KS4	TSL.SUT.600.150.10.PRT.KS5	TSL.SUT.600.150.10.PRT.KS6
	150	1,5	3,210	TSL.SUT.150.150.15.PRT.KS4	TSL.SUT.150.150.15.PRT.KS5	TSL.SUT.150.150.15.PRT.KS6
	200	1,5	3,789	TSL.SUT.200.150.15.PRT.KS4	TSL.SUT.200.150.15.PRT.KS5	TSL.SUT.200.150.15.PRT.KS6
	300	1,5	5,226	TSL.SUT.300.150.15.PRT.KS4	TSL.SUT.300.150.15.PRT.KS5	TSL.SUT.300.150.15.PRT.KS6
	400	1,5	6,865	TSL.SUT.400.150.15.PRT.KS4	TSL.SUT.400.150.15.PRT.KS5	TSL.SUT.400.150.15.PRT.KS6
	500	1,5	8,740	TSL.SUT.500.150.15.PRT.KS4	TSL.SUT.500.150.15.PRT.KS5	TSL.SUT.500.150.15.PRT.KS6
	600	1,5	10,840	TSL.SUT.600.150.15.PRT.KS4	TSL.SUT.600.150.15.PRT.KS5	TSL.SUT.600.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА СЕКЦИИ ЛИСТОВОЙ Т-ОБРАЗНОЙ

Назначение:
Используется для защиты проложенного в секции кабеля от внешних воздействий.

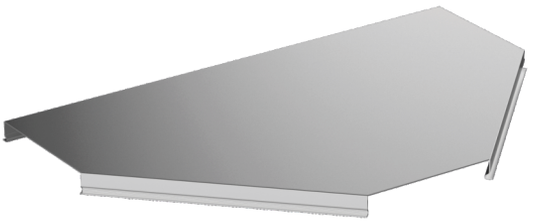

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота борта крышки: 15 мм.

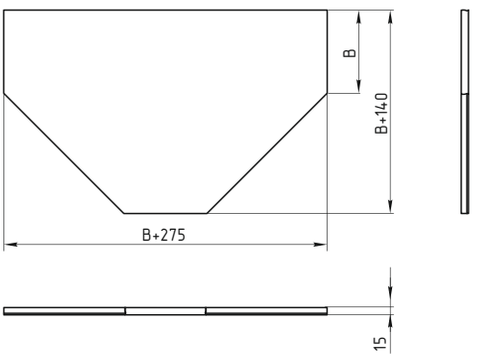

! При монтаже не требуется дополнительного держателя, т.к. крышка фиксируется на с-образной кромке лотка путём защёлкивания. На крышках в покрытии гор.оцинк. есть технологические отверстия.

Ширина лотка B, мм	Высота, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	15	0,7	0,444	TSL.C.SUT.050.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,444	-	TSL.C.SUT.050.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,444	TSL.C.SUT.050.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUT.050.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,666	TSL.C.SUT.050.15.PRT.KS4	TSL.C.SUT.050.15.PRT.KS5	TSL.C.SUT.050.15.PRT.KS6
100	15	0,7	0,676	TSL.C.SUT.100.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,676	-	TSL.C.SUT.100.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,676	TSL.C.SUT.100.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUT.100.10.PRT.KS6
	15	1,5	1,245	TSL.C.SUT.100.15.PRT.KS4	TSL.C.SUT.100.15.PRT.KS5	TSL.C.SUT.100.15.PRT.KS6
150	15	0,7	0,912	TSL.C.SUT.150.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,912	-	TSL.C.SUT.150.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,912	TSL.C.SUT.150.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUT.150.10.PRT.KS6
	15	1,5	1,368	TSL.C.SUT.150.15.PRT.KS4	TSL.C.SUT.150.15.PRT.KS5	TSL.C.SUT.150.15.PRT.KS6
200	15	0,7	1,261	TSL.C.SUT.200.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	1,261	-	TSL.C.SUT.200.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	1,261	TSL.C.SUT.200.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUT.200.10.PRT.KS6
	15	1,5	1,892	TSL.C.SUT.200.15.PRT.KS4	TSL.C.SUT.200.15.PRT.KS5	TSL.C.SUT.200.15.PRT.KS6
300	15	0,7	2,006	TSL.C.SUT.300.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	2,006	-	TSL.C.SUT.300.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	2,006	TSL.C.SUT.300.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUT.300.10.PRT.KS6
	15	1,5	3,009	TSL.C.SUT.300.15.PRT.KS4	TSL.C.SUT.300.15.PRT.KS5	TSL.C.SUT.300.15.PRT.KS6
400	15	0,7	2,911	TSL.C.SUT.400.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	2,911	-	TSL.C.SUT.400.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	2,911	TSL.C.SUT.400.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUT.400.10.PRT.KS6
	15	1,5	4,367	TSL.C.SUT.400.15.PRT.KS4	TSL.C.SUT.400.15.PRT.KS5	TSL.C.SUT.400.15.PRT.KS6
500	15	1,0	3,976	TSL.C.SUT.500.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUT.500.10.PRT.KS6
	15	1,5	5,964	TSL.C.SUT.500.15.PRT.KS4	TSL.C.SUT.500.15.PRT.KS5	TSL.C.SUT.500.15.PRT.KS6
600	15	1,0	5,201	TSL.C.SUT.600.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUT.600.10.PRT.KS6
	15	1,5	7,802	TSL.C.SUT.600.15.PRT.KS4	TSL.C.SUT.600.15.PRT.KS5	TSL.C.SUT.600.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ К-ОБРАЗНАЯ




Назначение:
Используется для организации К-образного ответвления кабельной трассы.

Характеристики:
Вид – глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина примыкающей секции прямого лотка:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 172 мм.

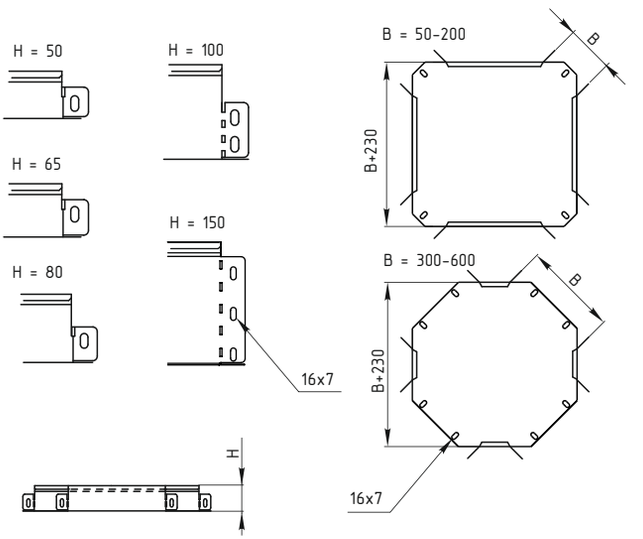

! При высоте борта 50, 65, 80 мм перфорация по борту в 1 ряд. Для соединения двух лотков потребуется 3-4 комплекта метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 100 мм перфорация по борту в 2 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 5-6 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 150 мм перфорация по борту в 3 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 7-8 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

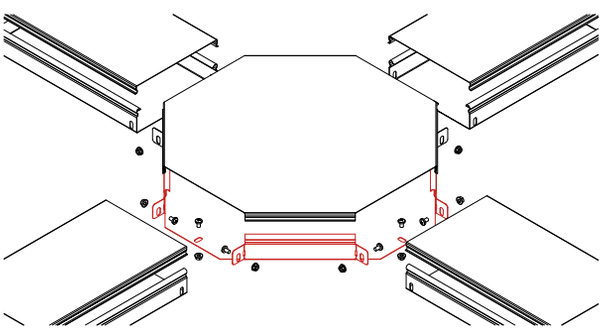


Схема монтажа прямых секций листовых неперфорированных лотков с высотой борта 50 мм с К-образной секцией с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ К-ОБРАЗНАЯ

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	1,031	TSL.SUQ.050.050.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.050.050.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	1,354	TSL.SUQ.100.050.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.100.050.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,721	TSL.SUQ.150.050.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.150.050.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	2,128	TSL.SUQ.200.050.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.200.050.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	3,059	TSL.SUQ.300.050.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.300.050.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	4,153	TSL.SUQ.400.050.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.400.050.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	5,404	TSL.SUQ.500.050.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.500.050.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	6,680	TSL.SUQ.600.050.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.600.050.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.600.050.10.PRT.KS6
	50	1,5	1,527	TSL.SUQ.050.050.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.050.050.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.050.050.15.PRT.KS6
	100	1,5	2,031	TSL.SUQ.100.050.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.100.050.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.100.050.15.PRT.KS6
	150	1,5	2,562	TSL.SUQ.150.050.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.150.050.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.150.050.15.PRT.KS6
	200	1,5	3,172	TSL.SUQ.200.050.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.200.050.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.200.050.15.PRT.KS6
	300	1,5	4,569	TSL.SUQ.300.050.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.300.050.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.300.050.15.PRT.KS6
	400	1,5	6,210	TSL.SUQ.400.050.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.400.050.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.400.050.15.PRT.KS6
	500	1,5	8,086	TSL.SUQ.500.050.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.500.050.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.500.050.15.PRT.KS6
	600	1,5	10,000	TSL.SUQ.600.050.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.600.050.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.600.050.15.PRT.KS6
65	100	1,0	1,476	TSL.SUQ.100.065.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.100.065.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,843	TSL.SUQ.150.065.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.150.065.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	2,250	TSL.SUQ.200.065.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.200.065.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	3,181	TSL.SUQ.300.065.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.300.065.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	4,275	TSL.SUQ.400.065.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.400.065.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	5,526	TSL.SUQ.500.065.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.500.065.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	7,630	TSL.SUQ.600.065.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.600.065.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.600.065.10.PRT.KS6
	100	1,5	2,194	TSL.SUQ.100.065.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.100.065.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.100.065.15.PRT.KS6
	150	1,5	2,745	TSL.SUQ.150.065.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.150.065.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.150.065.15.PRT.KS6
	200	1,5	3,355	TSL.SUQ.200.065.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.200.065.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.200.065.15.PRT.KS6
	300	1,5	4,752	TSL.SUQ.300.065.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.300.065.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.300.065.15.PRT.KS6
	400	1,5	6,393	TSL.SUQ.400.065.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.400.065.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.400.065.15.PRT.KS6
	500	1,5	8,269	TSL.SUQ.500.065.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.500.065.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.500.065.15.PRT.KS6
	600	1,5	11,425	TSL.SUQ.600.065.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.600.065.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.600.065.15.PRT.KS6
80	100	1,0	1,589	TSL.SUQ.100.080.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.100.080.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,956	TSL.SUQ.150.080.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.150.080.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	2,363	TSL.SUQ.200.080.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.200.080.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	3,294	TSL.SUQ.300.080.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.300.080.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	4,388	TSL.SUQ.400.080.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.400.080.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	5,639	TSL.SUQ.500.080.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.500.080.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	6,910	TSL.SUQ.600.080.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.600.080.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.600.080.10.PRT.KS6
	100	1,5	2,364	TSL.SUQ.100.080.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.100.080.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.100.080.15.PRT.KS6
	150	1,5	2,914	TSL.SUQ.150.080.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.150.080.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.150.080.15.PRT.KS6
	200	1,5	3,525	TSL.SUQ.200.080.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.200.080.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.200.080.15.PRT.KS6
	300	1,5	4,921	TSL.SUQ.300.080.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.300.080.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.300.080.15.PRT.KS6
	400	1,5	6,562	TSL.SUQ.400.080.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.400.080.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.400.080.15.PRT.KS6
	500	1,5	8,439	TSL.SUQ.500.080.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.500.080.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.500.080.15.PRT.KS6
	600	1,5	10,345	TSL.SUQ.600.080.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.600.080.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.600.080.15.PRT.KS6
100	100	1,0	1,747	TSL.SUQ.100.100.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.100.100.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	2,114	TSL.SUQ.150.100.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.150.100.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	2,521	TSL.SUQ.200.100.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.200.100.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	3,452	TSL.SUQ.300.100.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.300.100.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	4,546	TSL.SUQ.400.100.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.400.100.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	5,797	TSL.SUQ.500.100.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.500.100.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	7,211	TSL.SUQ.600.100.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.600.100.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.600.100.10.PRT.KS6
	100	1,5	2,601	TSL.SUQ.100.100.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.100.100.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.100.100.15.PRT.KS6
	150	1,5	3,151	TSL.SUQ.150.100.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.150.100.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.150.100.15.PRT.KS6
	200	1,5	5,907	TSL.SUQ.200.100.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.200.100.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.200.100.15.PRT.KS6
	300	1,5	5,158	TSL.SUQ.300.100.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.300.100.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.300.100.15.PRT.KS6
	400	1,5	6,799	TSL.SUQ.400.100.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.400.100.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.400.100.15.PRT.KS6
	500	1,5	8,676	TSL.SUQ.500.100.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.500.100.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.500.100.15.PRT.KS6
	600	1,5	10,797	TSL.SUQ.600.100.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.600.100.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.600.100.15.PRT.KS6
150	150	1,0	2,236	TSL.SUQ.150.150.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.150.150.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	2,643	TSL.SUQ.200.150.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.200.150.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	3,574	TSL.SUQ.300.150.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.300.150.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	4,668	TSL.SUQ.400.150.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.400.150.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	5,919	TSL.SUQ.500.150.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.500.150.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	7,333	TSL.SUQ.600.150.10.PRT.KS4	TSL.SUQ.600.150.10.PRT.KS5	TSL.SUQ.600.150.10.PRT.KS6
	150	1,5	3,334	TSL.SUQ.150.150.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.150.150.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.150.150.15.PRT.KS6
	200	1,5	3,945	TSL.SUQ.200.150.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.200.150.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.200.150.15.PRT.KS6
	300	1,5	5,341	TSL.SUQ.300.150.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.300.150.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.300.150.15.PRT.KS6
	400	1,5	6,982	TSL.SUQ.400.150.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.400.150.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.400.150.15.PRT.KS6
	500	1,5	8,856	TSL.SUQ.500.150.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.500.150.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.500.150.15.PRT.KS6
	600	1,5	10,980	TSL.SUQ.600.150.15.PRT.KS4	TSL.SUQ.600.150.15.PRT.KS5	TSL.SUQ.600.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА СЕКЦИИ ЛИСТОВОЙ К-ОБРАЗНОЙ

Назначение:
Используется для защиты проложенного в секции кабеля от внешних воздействий.



Толщина металла / Тип исполнения:
0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота борта крышки: 15 мм.

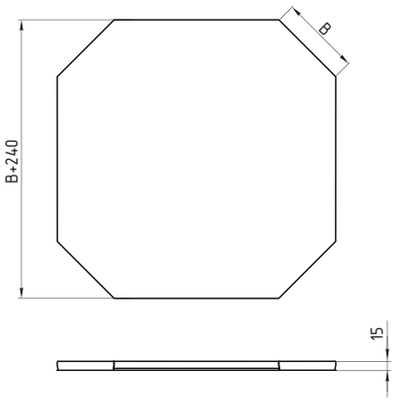


! При монтаже не требуется дополнительного держателя, т.к. крышка фиксируется на с-образной кромке лотка путём защёлкивания. На крышках в покрытии гор.оцинк. есть технологические отверстия.

Ширина лотка B, мм	Высота, мм	Ширина крышки, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	15	290	0,7	0,444	TSL.C.SUQ.007.10.PRT.KS2	-	-
	15	290	0,8	0,444	-	TSL.C.SUQ.050.08.PRT.KS5	-
	15	290	1,0	0,444	TSL.C.SUQ.050.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUQ.050.10.PRT.KS6
	15	290	1,5	0,666	TSL.C.SUQ.050.15.PRT.KS4	TSL.C.SUQ.050.15.PRT.KS5	TSL.C.SUQ.050.15.PRT.KS6
100	15	340	0,7	0,676	TSL.C.SUQ.100.07.PRT.KS2	-	-
	15	340	0,8	0,676	-	TSL.C.SUQ.100.08.PRT.KS5	-
	15	340	1,0	0,676	TSL.C.SUQ.100.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUQ.100.10.PRT.KS6
	15	340	1,5	1,245	TSL.C.SUQ.100.15.PRT.KS4	TSL.C.SUQ.100.15.PRT.KS5	TSL.C.SUQ.100.15.PRT.KS6
150	15	390	0,7	1,150	TSL.C.SUQ.150.07.PRT.KS2	-	-
	15	390	0,8	1,150	-	TSL.C.SUQ.150.08.PRT.KS5	-
	15	390	1,0	1,150	TSL.C.SUQ.150.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUQ.150.10.PRT.KS6
	15	390	1,5	0,725	TSL.C.SUQ.150.15.PRT.KS4	TSL.C.SUQ.150.15.PRT.KS5	TSL.C.SUQ.150.15.PRT.KS6
200	15	440	0,7	1,261	TSL.C.SUQ.200.07.PRT.KS2	-	-
	15	440	0,8	1,261	-	TSL.C.SUQ.200.08.PRT.KS5	-
	15	440	1,0	1,261	TSL.C.SUQ.200.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUQ.200.10.PRT.KS6
	15	440	1,5	0,892	TSL.C.SUQ.200.15.PRT.KS4	TSL.C.SUQ.200.15.PRT.KS5	TSL.C.SUQ.200.15.PRT.KS6
300	15	540	0,7	2,006	TSL.C.SUQ.300.07.PRT.KS2	-	-
	15	540	0,8	2,006	-	TSL.C.SUQ.300.08.PRT.KS5	-
	15	540	1,0	2,006	TSL.C.SUQ.300.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUQ.300.10.PRT.KS6
	15	540	1,5	3,009	TSL.C.SUQ.300.15.PRT.KS4	TSL.C.SUQ.300.15.PRT.KS5	TSL.C.SUQ.300.15.PRT.KS6
400	15	640	0,7	2,911	TSL.C.SUQ.400.07.PRT.KS2	-	-
	15	640	0,8	2,911	-	TSL.C.SUQ.400.08.PRT.KS5	-
	15	640	1,0	2,911	TSL.C.SUQ.400.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUQ.400.10.PRT.KS6
	15	640	1,5	4,366	TSL.C.SUQ.400.15.PRT.KS4	TSL.C.SUQ.400.15.PRT.KS5	TSL.C.SUQ.400.15.PRT.KS6
500	15	740	1,0	3,976	TSL.C.SUQ.500.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUQ.500.10.PRT.KS6
	15	740	1,5	5,964	TSL.C.SUQ.500.15.PRT.KS4	TSL.C.SUQ.500.15.PRT.KS5	TSL.C.SUQ.500.15.PRT.KS6
600	15	840	1,0	5,201	TSL.C.SUQ.600.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUQ.600.10.PRT.KS6
	15	840	1,5	7,802	TSL.C.SUQ.600.15.PRT.KS4	TSL.C.SUQ.600.15.PRT.KS5	TSL.C.SUQ.600.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ 0-90°

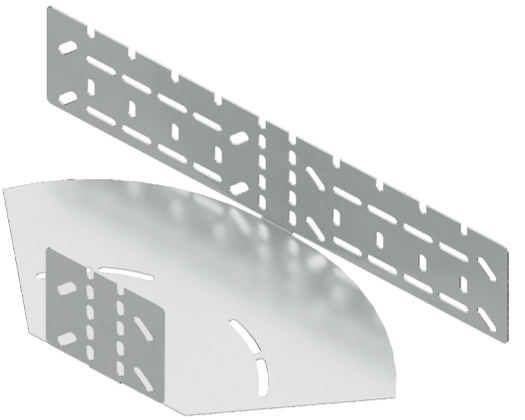

Назначение:
Используется для организации плавного поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 90°.
Рекомендована к применению при изменении направления трассы без резких поворотов.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина примыкающей секции прямого лотка:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 80 мм.

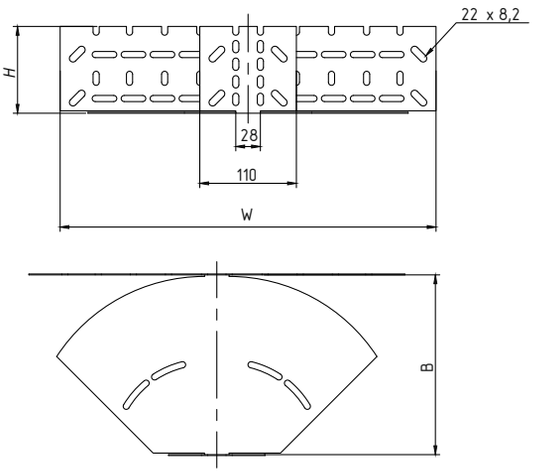

! При высоте борта 50, 65, 80 мм перфорация по борту в 1 ряд. Для соединения двух лотков потребуется 3-4 комплекта метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 100 мм перфорация по борту в 2 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 5-6 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 150 мм перфорация по борту в 3 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 7-8 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

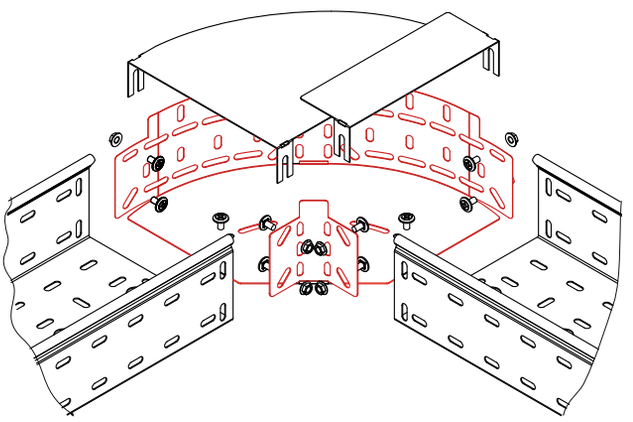


Схема монтажа прямых секций листовых перфорированных лотков с высотой борта 100 мм и секции горизонтальной регулируемой 0-90° с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ 0-90°

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	0,092	TSL.SUA.9.050.050.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.050.050.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	0,248	TSL.SUA.9.100.050.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.100.050.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,390	TSL.SUA.9.150.050.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.150.050.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,806	TSL.SUA.9.200.050.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.200.050.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,209	TSL.SUA.9.300.050.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.300.050.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,650	TSL.SUA.9.400.050.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.400.050.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,063	TSL.SUA.9.500.050.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.500.050.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,476	TSL.SUA.9.600.050.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.600.050.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.600.050.10.PRT.KS6
	50	1,5	0,138	TSL.SUA.9.050.050.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.050.050.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.050.050.15.PRT.KS6
	100	1,5	0,372	TSL.SUA.9.100.050.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.100.050.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.100.050.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,585	TSL.SUA.9.150.050.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.150.050.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.150.050.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,209	TSL.SUA.9.200.050.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.200.050.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.200.050.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,814	TSL.SUA.9.300.050.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.300.050.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.300.050.15.PRT.KS6
	400	1,5	2,475	TSL.SUA.9.400.050.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.400.050.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.400.050.15.PRT.KS6
	500	1,5	3,094	TSL.SUA.9.500.050.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.500.050.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.500.050.15.PRT.KS6
	600	1,5	3,714	TSL.SUA.9.600.050.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.600.050.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.600.050.15.PRT.KS6
65	100	1,0	0,281	TSL.SUA.9.100.065.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.100.065.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,283	TSL.SUA.9.150.065.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.150.065.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,649	TSL.SUA.9.200.065.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.200.065.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,974	TSL.SUA.9.300.065.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.300.065.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,663	TSL.SUA.9.400.065.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.400.065.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,076	TSL.SUA.9.500.065.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.500.065.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,494	TSL.SUA.9.600.065.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.600.065.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.600.065.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,422	TSL.SUA.9.100.065.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.100.065.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.100.065.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,425	TSL.SUA.9.150.065.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.150.065.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.150.065.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,974	TSL.SUA.9.200.065.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.200.065.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.200.065.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,461	TSL.SUA.9.300.065.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.300.065.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.300.065.15.PRT.KS6
	400	1,5	2,495	TSL.SUA.9.400.065.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.400.065.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.400.065.15.PRT.KS6
	500	1,5	3,117	TSL.SUA.9.500.065.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.500.065.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.500.065.15.PRT.KS6
	600	1,5	3,741	TSL.SUA.9.600.065.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.600.065.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.600.065.15.PRT.KS6
80	100	1,0	0,491	TSL.SUA.9.100.080.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.100.080.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,652	TSL.SUA.9.150.080.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.150.080.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,737	TSL.SUA.9.200.080.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.200.080.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,106	TSL.SUA.9.300.080.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.300.080.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,460	TSL.SUA.9.400.080.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.400.080.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,825	TSL.SUA.9.500.080.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.500.080.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,190	TSL.SUA.9.600.080.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.600.080.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.600.080.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,737	TSL.SUA.9.100.080.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.100.080.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.100.080.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,978	TSL.SUA.9.150.080.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.150.080.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.150.080.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,106	TSL.SUA.9.200.080.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.200.080.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.200.080.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,659	TSL.SUA.9.300.080.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.300.080.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.300.080.15.PRT.KS6
	400	1,5	2,190	TSL.SUA.9.400.080.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.400.080.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.400.080.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,738	TSL.SUA.9.500.080.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.500.080.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.500.080.15.PRT.KS6
	600	1,5	3,285	TSL.SUA.9.600.080.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.600.080.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.600.080.15.PRT.KS6
100	100	1,0	0,352	TSL.SUA.9.100.100.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.100.100.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,613	TSL.SUA.9.150.100.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.150.100.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,664	TSL.SUA.9.200.100.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.200.100.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,726	TSL.SUA.9.300.100.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.300.100.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,707	TSL.SUA.9.400.100.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.400.100.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,413	TSL.SUA.9.500.100.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.500.100.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	3,245	TSL.SUA.9.600.100.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.600.100.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.600.100.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,528	TSL.SUA.9.100.100.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.100.100.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.100.100.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,920	TSL.SUA.9.150.100.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.150.100.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.150.100.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,996	TSL.SUA.9.200.100.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.200.100.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.200.100.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,089	TSL.SUA.9.300.100.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.300.100.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.300.100.15.PRT.KS6
	400	1,5	2,561	TSL.SUA.9.400.100.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.400.100.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.400.100.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,120	TSL.SUA.9.500.100.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.500.100.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.500.100.15.PRT.KS6
	600	1,5	4,868	TSL.SUA.9.600.100.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.600.100.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.600.100.15.PRT.KS6
150	150	1,0	0,920	TSL.SUA.9.150.150.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.150.150.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,996	TSL.SUA.9.200.150.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.200.150.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,089	TSL.SUA.9.300.150.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.300.150.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	2,561	TSL.SUA.9.400.150.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.400.150.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,120	TSL.SUA.9.500.150.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.500.150.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	4,867	TSL.SUA.9.600.150.10.PRT.KS4	TSL.SUA.9.600.150.10.PRT.KS5	TSL.SUA.9.600.150.10.PRT.KS6
	150	1,5	1,380	TSL.SUA.9.150.150.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.150.150.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.150.150.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,494	TSL.SUA.9.200.150.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.200.150.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.200.150.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,634	TSL.SUA.9.300.150.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.300.150.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.300.150.15.PRT.KS6
	400	1,5	3,842	TSL.SUA.9.400.150.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.400.150.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.400.150.15.PRT.KS6
	500	1,5	3,180	TSL.SUA.9.500.150.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.500.150.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.500.150.15.PRT.KS6
	600	1,5	7,301	TSL.SUA.9.600.150.15.PRT.KS4	TSL.SUA.9.600.150.15.PRT.KS5	TSL.SUA.9.600.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА СЕКЦИИ ЛИСТОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ 0-90°


Назначение:
Используется для защиты проложенного в секции кабеля от внешних воздействий.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина: 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.

Изделие состоит из двух элементов соединяемых внахлёст.

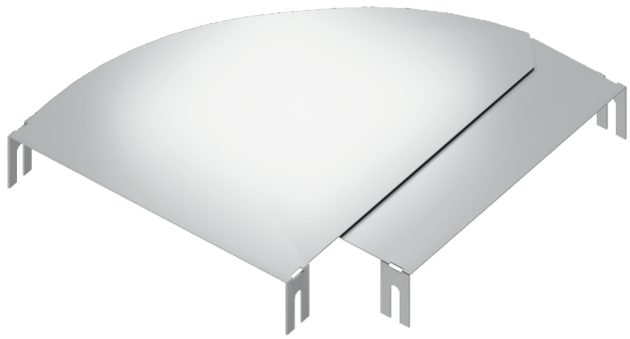

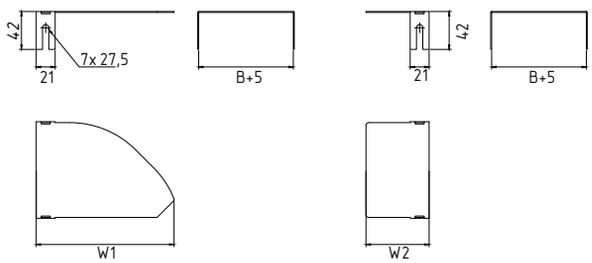


Ширина лотка B, мм	Высота крышки, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	42	0,7	0,082	TSL.C.SUA.9.050.07.PRT.KS2	-	-
	42	0,8	0,082	-	TSL.C.SUA.9.050.08.PRT.KS5	-
	42	1,0	0,082	TSL.C.SUA.9.050.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUA.9.050.10.PRT.KS6
	42	1,5	0,123	TSL.C.SUA.9.050.15.PRT.KS4	TSL.C.SUA.9.050.15.PRT.KS5	TSL.C.SUA.9.050.15.PRT.KS6
100	42	0,7	0,144	TSL.C.SUA.9.100.07.PRT.KS2	-	-
	42	0,8	0,144	-	TSL.C.SUA.9.100.08.PRT.KS5	-
	42	1,0	0,144	TSL.C.SUA.9.100.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUA.9.100.10.PRT.KS6
	42	1,5	0,216	TSL.C.SUA.9.100.15.PRT.KS4	TSL.C.SUA.9.100.15.PRT.KS5	TSL.C.SUA.9.100.15.PRT.KS6
150	42	0,7	0,230	TSL.C.SUA.9.150.07.PRT.KS2	-	-
	42	0,8	0,230	-	TSL.C.SUA.9.150.08.PRT.KS5	-
	42	1,0	0,230	TSL.C.SUA.9.150.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUA.9.150.10.PRT.KS6
	42	1,5	0,345	TSL.C.SUA.9.150.15.PRT.KS4	TSL.C.SUA.9.150.15.PRT.KS5	TSL.C.SUA.9.150.15.PRT.KS6
200	42	0,7	0,325	TSL.C.SUA.9.200.07.PRT.KS2	-	-
	42	0,8	0,325	-	TSL.C.SUA.9.200.10.PRT.KS5	-
	42	1,0	0,325	TSL.C.SUA.9.200.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUA.9.200.10.PRT.KS6
	42	1,5	0,488	TSL.C.SUA.9.200.15.PRT.KS4	TSL.C.SUA.9.200.15.PRT.KS5	TSL.C.SUA.9.200.15.PRT.KS6
300	42	0,7	0,568	TSL.C.SUA.9.300.07.PRT.KS2	-	-
	42	0,8	0,568	-	TSL.C.SUA.9.300.08.PRT.KS5	-
	42	1,0	0,568	TSL.C.SUA.9.300.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUA.9.300.10.PRT.KS6
	42	1,5	0,852	TSL.C.SUA.9.300.15.PRT.KS4	TSL.C.SUA.9.300.15.PRT.KS5	TSL.C.SUA.9.300.15.PRT.KS6
400	42	0,7	0,872	TSL.C.SUA.9.400.07.PRT.KS2	-	-
	42	0,8	0,872	-	TSL.C.SUA.9.400.08.PRT.KS5	-
	42	1,0	0,872	TSL.C.SUA.9.400.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUA.9.400.10.PRT.KS6
	42	1,5	1,308	TSL.C.SUA.9.400.15.PRT.KS4	TSL.C.SUA.9.400.15.PRT.KS5	TSL.C.SUA.9.400.15.PRT.KS6
500	42	1,0	1,037	TSL.C.SUA.9.500.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUA.9.500.10.PRT.KS6
	42	1,5	1,556	TSL.C.SUA.9.500.15.PRT.KS4	TSL.C.SUA.9.500.15.PRT.KS5	TSL.C.SUA.9.500.15.PRT.KS6
600	42	1,0	1,324	TSL.C.SUA.9.600.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUA.9.600.10.PRT.KS6
	42	1,5	1,986	TSL.C.SUA.9.600.15.PRT.KS4	TSL.C.SUA.9.600.15.PRT.KS5	TSL.C.SUA.9.600.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ 0-45°

Назначение:
Используется для организации плавного поворота кабельной трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 45°.
Рекомендована к применению при изменении направления трассы без резких поворотов.

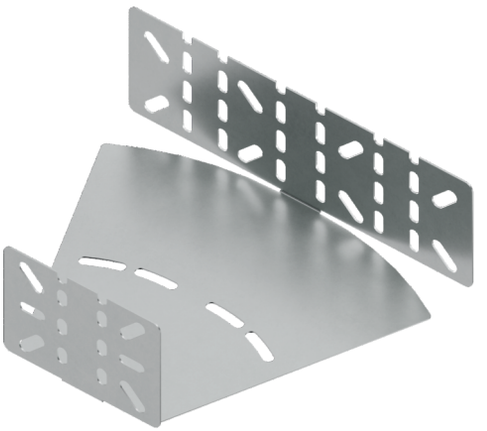

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина примыкающей секции прямого лотка:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 145 мм.

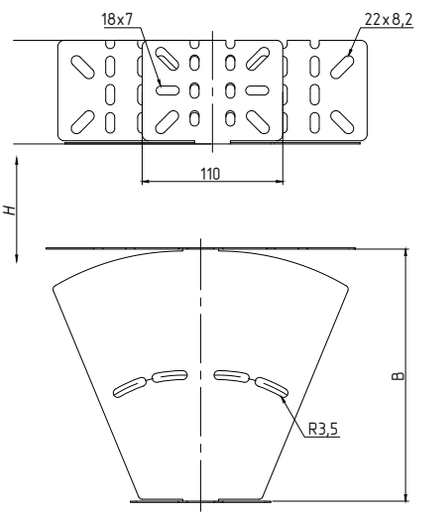

! При высоте борта 50, 65, 80 мм перфорация по борту в 1 ряд. Для соединения двух лотков потребуется 3-4 комплекта метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 100 мм перфорация по борту в 2 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 5-6 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 150 мм перфорация по борту в 3 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 7-8 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

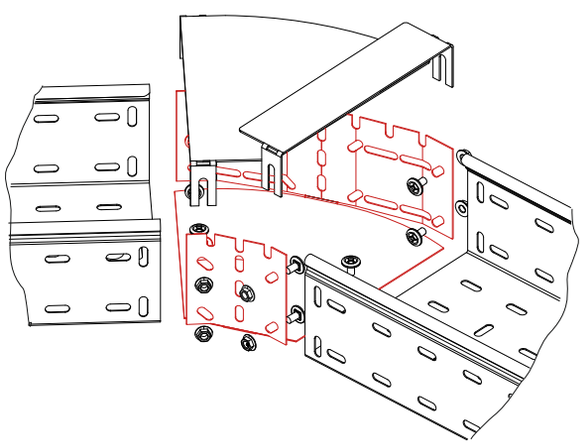


Схема монтажа прямых секций листовых лотков и секции горизонтальной регулируемой 0-45° с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ 0-45°

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	0,130	TSL.SUA.4.050.050.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.050.050.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	0,176	TSL.SUA.4.100.050.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.100.050.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,267	TSL.SUA.4.150.050.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.150.050.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,376	TSL.SUA.4.200.050.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.200.050.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,638	TSL.SUA.4.300.050.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.300.050.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,367	TSL.SUA.4.400.050.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.400.050.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,818	TSL.SUA.4.500.050.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.500.050.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,090	TSL.SUA.4.600.050.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.600.050.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.600.050.10.PRT.KS6
	50	1,5	0,195	TSL.SUA.4.050.050.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.050.050.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.050.050.15.PRT.KS6
	100	1,5	0,264	TSL.SUA.4.100.050.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.100.050.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.100.050.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,401	TSL.SUA.4.150.050.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.150.050.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.150.050.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,564	TSL.SUA.4.200.050.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.200.050.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.200.050.15.PRT.KS6
	300	1,5	0,957	TSL.SUA.4.300.050.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.300.050.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.300.050.15.PRT.KS6
	400	1,5	2,051	TSL.SUA.4.400.050.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.400.050.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.400.050.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,727	TSL.SUA.4.500.050.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.500.050.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.500.050.15.PRT.KS6
	600	1,5	3,135	TSL.SUA.4.600.050.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.600.050.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.600.050.15.PRT.KS6
65	100	1,0	0,209	TSL.SUA.4.100.065.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.100.065.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,305	TSL.SUA.4.150.065.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.150.065.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,420	TSL.SUA.4.200.065.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.200.065.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,691	TSL.SUA.4.300.065.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.300.065.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,037	TSL.SUA.4.400.065.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.400.065.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,441	TSL.SUA.4.500.065.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.500.065.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,892	TSL.SUA.4.600.065.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.600.065.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.600.065.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,314	TSL.SUA.4.100.065.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.100.065.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.100.065.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,458	TSL.SUA.4.150.065.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.150.065.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.150.065.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,630	TSL.SUA.4.200.065.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.200.065.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.200.065.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,037	TSL.SUA.4.300.065.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.300.065.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.300.065.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,556	TSL.SUA.4.400.065.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.400.065.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.400.065.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,162	TSL.SUA.4.500.065.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.500.065.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.500.065.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,838	TSL.SUA.4.600.065.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.600.065.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.600.065.15.PRT.KS6
80	100	1,0	0,234	TSL.SUA.4.100.080.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.100.080.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,333	TSL.SUA.4.150.080.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.150.080.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,451	TSL.SUA.4.200.080.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.200.080.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,729	TSL.SUA.4.300.080.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.300.080.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,081	TSL.SUA.4.400.080.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.400.080.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,491	TSL.SUA.4.500.080.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.500.080.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,941	TSL.SUA.4.600.080.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.600.080.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.600.080.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,351	TSL.SUA.4.100.080.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.100.080.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.100.080.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,500	TSL.SUA.4.150.080.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.150.080.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.150.080.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,677	TSL.SUA.4.200.080.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.200.080.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.200.080.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,094	TSL.SUA.4.300.080.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.300.080.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.300.080.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,622	TSL.SUA.4.400.080.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.400.080.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.400.080.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,237	TSL.SUA.4.500.080.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.500.080.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.500.080.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,912	TSL.SUA.4.600.080.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.600.080.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.600.080.15.PRT.KS6
100	100	1,0	0,278	TSL.SUA.4.100.100.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.100.100.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,383	TSL.SUA.4.150.100.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.150.100.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,509	TSL.SUA.4.200.100.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.200.100.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,800	TSL.SUA.4.300.100.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.300.100.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,166	TSL.SUA.4.400.100.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.400.100.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,591	TSL.SUA.4.500.100.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.500.100.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,041	TSL.SUA.4.600.100.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.600.100.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.600.100.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,417	TSL.SUA.4.100.100.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.100.100.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.100.100.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,575	TSL.SUA.4.150.100.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.150.100.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.150.100.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,764	TSL.SUA.4.200.100.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.200.100.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.200.100.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,200	TSL.SUA.4.300.100.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.300.100.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.300.100.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,749	TSL.SUA.4.400.100.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.400.100.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.400.100.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,387	TSL.SUA.4.500.100.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.500.100.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.500.100.15.PRT.KS6
	600	1,5	3,062	TSL.SUA.4.600.100.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.600.100.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.600.100.15.PRT.KS6
150	150	1,0	0,500	TSL.SUA.4.150.150.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.150.150.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,641	TSL.SUA.4.200.150.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.200.150.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,962	TSL.SUA.4.300.150.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.300.150.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,356	TSL.SUA.4.400.150.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.400.150.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,812	TSL.SUA.4.500.150.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.500.150.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,263	TSL.SUA.4.600.150.10.PRT.KS4	TSL.SUA.4.600.150.10.PRT.KS5	TSL.SUA.4.600.150.10.PRT.KS6
	150	1,5	0,750	TSL.SUA.4.150.150.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.150.150.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.150.150.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,962	TSL.SUA.4.200.150.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.200.150.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.200.150.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,443	TSL.SUA.4.300.150.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.300.150.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.300.150.15.PRT.KS6
	400	1,5	2,034	TSL.SUA.4.400.150.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.400.150.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.400.150.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,718	TSL.SUA.4.500.150.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.500.150.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.500.150.15.PRT.KS6
	600	1,5	3,395	TSL.SUA.4.600.150.15.PRT.KS4	TSL.SUA.4.600.150.15.PRT.KS5	TSL.SUA.4.600.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

КРЫШКА СЕКЦИИ ЛИСТОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ 0-45°

Назначение:
Используется для защиты проложенного в секции кабеля от внешних воздействий.

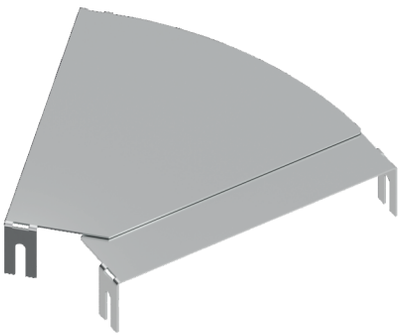


Толщина металла / Тип исполнения:

0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Ширина лотка:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.

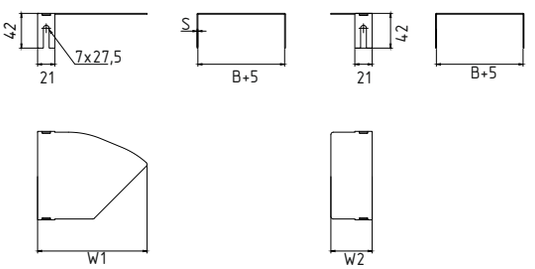


На крышках в покрытии гор.оцинк. есть технологические отверстия.

Ширина лотка B, мм	Высота крышки, мм	Толщина S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	42	0,7	0,082	TSL.C.SUA.4.050.07.PRT.KS2	-	-
	42	0,8	0,082	-	TSL.C.SUA.4.050.08.PRT.KS5	-
	42	1,0	0,082	TSL.C.SUA.4.050.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUA.4.050.10.PRT.KS6
	42	1,5	0,123	TSL.C.SUA.4.050.15.PRT.KS4	TSL.C.SUA.4.050.15.PRT.KS5	TSL.C.SUA.4.050.15.PRT.KS6
100	42	0,7	0,144	TSL.C.SUA.4.100.07.PRT.KS2	-	-
	42	0,8	0,144	-	TSL.C.SUA.4.100.08.PRT.KS5	-
	42	1,0	0,144	TSL.C.SUA.4.100.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUA.4.100.10.PRT.KS6
	42	1,5	0,216	TSL.C.SUA.4.100.15.PRT.KS4	TSL.C.SUA.4.100.15.PRT.KS5	TSL.C.SUA.4.100.15.PRT.KS6
150	42	0,7	0,230	TSL.C.SUA.4.150.07.PRT.KS2	-	-
	42	0,8	0,230	-	TSL.C.SUA.4.150.08.PRT.KS5	-
	42	1,0	0,230	TSL.C.SUA.4.150.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUA.4.150.10.PRT.KS6
	42	1,5	0,345	TSL.C.SUA.4.150.15.PRT.KS4	TSL.C.SUA.4.150.15.PRT.KS5	TSL.C.SUA.4.150.15.PRT.KS6
200	42	0,7	0,325	TSL.C.SUA.4.200.07.PRT.KS2	-	-
	42	0,8	0,325	-	TSL.C.SUA.4.200.08.PRT.KS5	-
	42	1,0	0,325	TSL.C.SUA.4.200.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUA.4.200.10.PRT.KS6
	42	1,5	0,488	TSL.C.SUA.4.200.15.PRT.KS4	TSL.C.SUA.4.200.15.PRT.KS5	TSL.C.SUA.4.200.15.PRT.KS6
300	42	0,7	0,568	TSL.C.SUA.4.300.07.PRT.KS2	-	-
	42	0,8	0,568	-	TSL.C.SUA.4.300.08.PRT.KS5	-
	42	1,0	0,568	TSL.C.SUA.4.300.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUA.4.300.10.PRT.KS6
	42	1,5	0,852	TSL.C.SUA.4.300.15.PRT.KS4	TSL.C.SUA.4.300.15.PRT.KS5	TSL.C.SUA.4.300.15.PRT.KS6
400	42	0,7	0,872	TSL.C.SUA.4.400.07.PRT.KS2	-	-
	42	0,8	0,872	-	TSL.C.SUA.4.400.08.PRT.KS5	-
	42	1,0	0,872	TSL.C.SUA.4.400.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUA.4.400.10.PRT.KS6
	42	1,5	1,308	TSL.C.SUA.4.400.15.PRT.KS4	TSL.C.SUA.4.400.15.PRT.KS5	TSL.C.SUA.4.400.15.PRT.KS6
500	42	1,0	1,037	TSL.C.SUA.4.500.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUA.4.500.10.PRT.KS6
	42	1,5	1,556	TSL.C.SUA.4.500.15.PRT.KS4	TSL.C.SUA.4.500.15.PRT.KS5	TSL.C.SUA.4.500.15.PRT.KS6
600	42	1,0	1,324	TSL.C.SUA.4.600.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUA.4.600.10.PRT.KS6
	42	1,5	1,986	TSL.C.SUA.4.600.15.PRT.KS4	TSL.C.SUA.4.600.15.PRT.KS5	TSL.C.SUA.4.600.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ 90°

Назначение:
Используется для поворота трассы вверх под углом 90° в вертикальной плоскости.

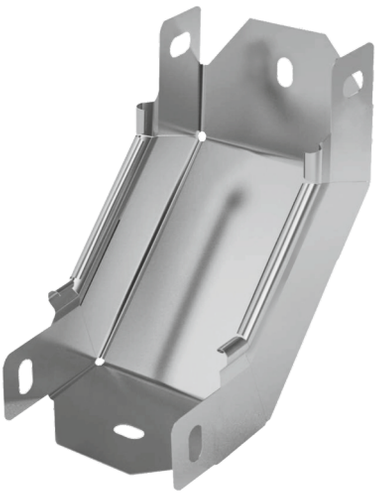

Характеристики:


Вид – глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:

1,0 мм - КС4 / КС5;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Ширина примыкающей секции прямого лотка:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 125 мм.

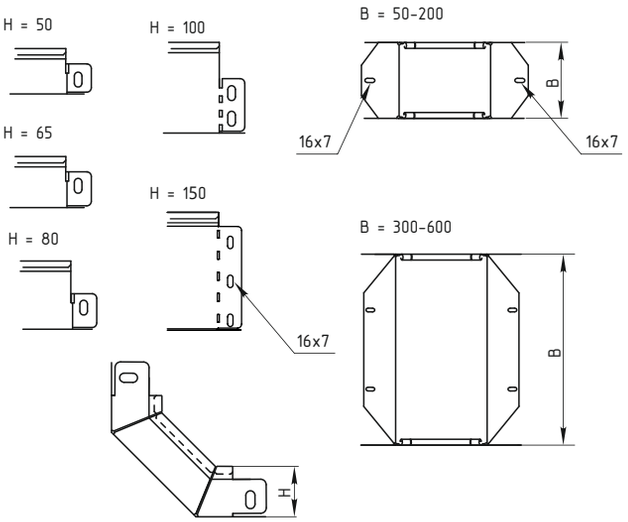

! При высоте борта 50, 65, 80 мм перфорация по борту в 1 ряд. Для соединения двух лотков потребуется 3-4 комплекта метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 100 мм перфорация по борту в 2 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 5-6 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 150 мм перфорация по борту в 3 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 7-8 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

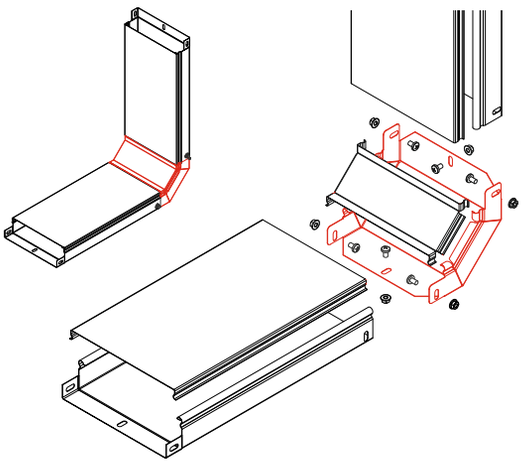


Схема монтажа прямых секций листовых лотков с секцией листовой вертикальной внутренней 90° с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ 90°

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	0,296	TSL.SUI.9.050.050.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.050.050.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	0,387	TSL.SUI.9.100.050.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.100.050.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,481	TSL.SUI.9.150.050.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.150.050.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,575	TSL.SUI.9.200.050.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.200.050.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,752	TSL.SUI.9.300.050.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.300.050.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	0,946	TSL.SUI.9.400.050.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.400.050.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,132	TSL.SUI.9.500.050.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.500.050.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,319	TSL.SUI.9.600.050.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.600.050.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.600.050.10.PRT.KS6
	50	1,5	0,424	TSL.SUI.9.050.050.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.050.050.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.050.050.15.PRT.KS6
	100	1,5	0,561	TSL.SUI.9.100.050.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.100.050.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.100.050.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,702	TSL.SUI.9.150.050.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.150.050.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.150.050.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,843	TSL.SUI.9.200.050.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.200.050.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.200.050.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,108	TSL.SUI.9.300.050.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.300.050.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.300.050.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,399	TSL.SUI.9.400.050.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.400.050.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.400.050.15.PRT.KS6
	500	1,5	1,678	TSL.SUI.9.500.050.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.500.050.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.500.050.15.PRT.KS6
	600	1,5	1,959	TSL.SUI.9.600.050.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.600.050.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.600.050.15.PRT.KS6
65	100	1,0	0,468	TSL.SUI.9.100.065.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.100.065.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,568	TSL.SUI.9.150.065.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.150.065.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,668	TSL.SUI.9.200.065.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.200.065.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,854	TSL.SUI.9.300.065.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.300.065.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	0,970	TSL.SUI.9.400.065.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.400.065.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,260	TSL.SUI.9.500.065.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.500.065.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,460	TSL.SUI.9.600.065.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.600.065.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.600.065.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,682	TSL.SUI.9.100.065.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.100.065.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.100.065.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,832	TSL.SUI.9.150.065.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.150.065.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.150.065.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,002	TSL.SUI.9.200.065.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.200.065.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.200.065.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,282	TSL.SUI.9.300.065.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.300.065.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.300.065.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,455	TSL.SUI.9.400.065.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.400.065.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.400.065.15.PRT.KS6
	500	1,5	1,870	TSL.SUI.9.500.065.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.500.065.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.500.065.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,170	TSL.SUI.9.600.065.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.600.065.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.600.065.15.PRT.KS6
80	100	1,0	0,515	TSL.SUI.9.100.080.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.100.080.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,620	TSL.SUI.9.150.080.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.150.080.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,724	TSL.SUI.9.200.080.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.200.080.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,928	TSL.SUI.9.300.080.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.300.080.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,136	TSL.SUI.9.400.080.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.400.080.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,344	TSL.SUI.9.500.080.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.500.080.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,544	TSL.SUI.9.600.080.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.600.080.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.600.080.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,753	TSL.SUI.9.100.080.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.100.080.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.100.080.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,910	TSL.SUI.9.150.080.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.150.080.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.150.080.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,066	TSL.SUI.9.200.080.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.200.080.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.200.080.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,372	TSL.SUI.9.300.080.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.300.080.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.300.080.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,684	TSL.SUI.9.400.080.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.400.080.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.400.080.15.PRT.KS6
	500	1,5	1,996	TSL.SUI.9.500.080.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.500.080.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.500.080.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,296	TSL.SUI.9.600.080.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.600.080.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.600.080.15.PRT.KS6
100	100	1,0	0,615	TSL.SUI.9.100.100.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.100.100.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,726	TSL.SUI.9.150.100.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.150.100.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,837	TSL.SUI.9.200.100.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.200.100.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,058	TSL.SUI.9.300.100.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.300.100.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,279	TSL.SUI.9.400.100.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.400.100.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,500	TSL.SUI.9.500.100.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.500.100.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,722	TSL.SUI.9.600.100.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.600.100.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.600.100.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,903	TSL.SUI.9.100.100.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.100.100.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.100.100.15.PRT.KS6
	150	1,5	1,069	TSL.SUI.9.150.100.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.150.100.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.150.100.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,236	TSL.SUI.9.200.100.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.200.100.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.200.100.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,567	TSL.SUI.9.300.100.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.300.100.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.300.100.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,899	TSL.SUI.9.400.100.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.400.100.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.400.100.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,431	TSL.SUI.9.500.100.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.500.100.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.500.100.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,563	TSL.SUI.9.600.100.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.600.100.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.600.100.15.PRT.KS6
150	150	1,0	0,738	TSL.SUI.9.150.150.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.150.150.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,895	TSL.SUI.9.200.150.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.200.150.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,288	TSL.SUI.9.300.150.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.300.150.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,627	TSL.SUI.9.400.150.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.400.150.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,877	TSL.SUI.9.500.150.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.500.150.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,140	TSL.SUI.9.600.150.10.PRT.KS4	TSL.SUI.9.600.150.10.PRT.KS5	TSL.SUI.9.600.150.10.PRT.KS6
	150	1,5	1,107	TSL.SUI.9.150.150.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.150.150.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.150.150.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,343	TSL.SUI.9.200.150.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.200.150.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.200.150.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,932	TSL.SUI.9.300.150.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.300.150.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.300.150.15.PRT.KS6
	400	1,5	2,421	TSL.SUI.9.400.150.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.400.150.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.400.150.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,796	TSL.SUI.9.500.150.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.500.150.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.500.150.15.PRT.KS6
	600	1,5	3,190	TSL.SUI.9.600.150.15.PRT.KS4	TSL.SUI.9.600.150.15.PRT.KS5	TSL.SUI.9.600.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

КРЫШКА СЕКЦИИ ЛИСТОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ 90°


Назначение:
Используется для защиты проложенного в секции кабеля от внешних воздействий.



Толщина металла / Тип исполнения:

0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота борта крышки: 15 мм.

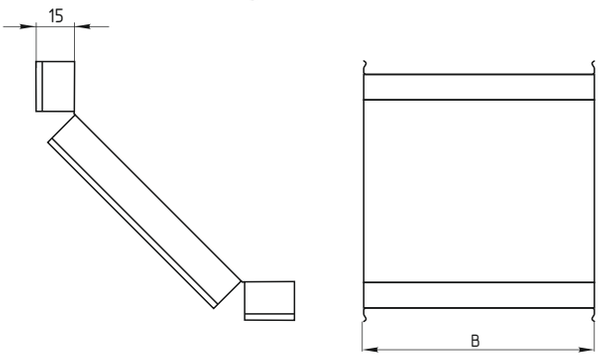

! При монтаже не требуется дополнительного держателя, т.к. крышка фиксируется на с-образной кромке лотка путём защёлкивания. На крышках в покрытии гор.оцинк. есть технологические отверстия.

Ширина лотка B, мм	Высота, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	15	0,7	0,062	TSL.C.SUI.9.050.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,062	-	TSL.C.SUI.9.050.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,062	TSL.C.SUI.9.050.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUI.9.050.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,098	TSL.C.SUI.9.050.15.PRT.KS4	TSL.C.SUI.9.050.15.PRT.KS5	TSL.C.SUI.9.050.15.PRT.KS6
100	15	0,7	0,100	TSL.C.SUI.9.100.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,100	-	TSL.C.SUI.9.100.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,100	TSL.C.SUI.9.100.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUI.9.100.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,150	TSL.C.SUI.9.100.15.PRT.KS4	TSL.C.SUI.9.100.15.PRT.KS5	TSL.C.SUI.9.100.15.PRT.KS6
150	15	0,7	0,130	TSL.C.SUI.9.150.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,130	-	TSL.C.SUI.9.150.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,130	TSL.C.SUI.9.150.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUI.9.150.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,195	TSL.C.SUI.9.150.15.PRT.KS4	TSL.C.SUI.9.150.15.PRT.KS5	TSL.C.SUI.9.150.15.PRT.KS6
200	15	0,7	0,169	TSL.C.SUI.9.200.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,169	-	TSL.C.SUI.9.200.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,169	TSL.C.SUI.9.200.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUI.9.200.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,255	TSL.C.SUI.9.200.15.PRT.KS4	TSL.C.SUI.9.200.15.PRT.KS5	TSL.C.SUI.9.200.15.PRT.KS6
300	15	0,7	0,240	TSL.C.SUI.9.300.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,240	-	TSL.C.SUI.9.300.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,240	TSL.C.SUI.9.300.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUI.9.300.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,360	TSL.C.SUI.9.300.15.PRT.KS4	TSL.C.SUI.9.300.15.PRT.KS5	TSL.C.SUI.9.300.15.PRT.KS6
400	15	0,7	0,311	TSL.C.SUI.9.400.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,311	-	TSL.C.SUI.9.400.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,311	TSL.C.SUI.9.400.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUI.9.400.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,459	TSL.C.SUI.9.400.15.PRT.KS4	TSL.C.SUI.9.400.15.PRT.KS5	TSL.C.SUI.9.400.15.PRT.KS6
500	15	1,0	0,383	TSL.C.SUI.9.500.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUI.9.500.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,570	TSL.C.SUI.9.500.15.PRT.KS4	TSL.C.SUI.9.500.15.PRT.KS5	TSL.C.SUI.9.500.15.PRT.KS6
600	15	1,0	0,454	TSL.C.SUI.9.600.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUI.9.600.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,675	TSL.C.SUI.9.600.15.PRT.KS4	TSL.C.SUI.9.600.15.PRT.KS5	TSL.C.SUI.9.600.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


РАЗДЕЛИТЕЛЬ СЕКЦИИ ЛИСТОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ 90°

Назначение:
Используется для разделения групп кабелей внутри вертикальной внутренней секции 90°.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота разделителя:
45 / 60 / 75 / 95 / 145 мм.
Ширина: 25 мм.



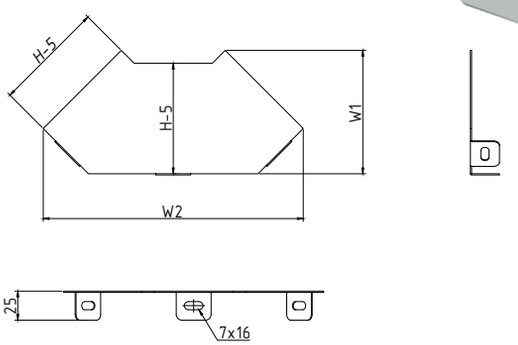

Высота борта H, мм	Высота, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	45	0,7	0,095	TSL.D.SUI.9.050.07.PRT.KS2	-	-
	45	0,8	0,095	-	TSL.D.SUI.9.050.08.PRT.KS4	-
	45	1,0	0,136	TSL.D.SUI.9.050.10.PRT.KS4	-	TSL.D.SUI.9.050.10.PRT.KS6
65	60	0,7	0,117	TSL.D.SUI.9.065.07.PRT.KS2	-	-
	60	0,8	0,117	-	TSL.D.SUI.9.065.08.PRT.KS5	-
	60	1,0	0,167	TSL.D.SUI.9.065.10.PRT.KS4	-	TSL.D.SUI.9.065.10.PRT.KS6
80	75	0,7	0,138	TSL.D.SUI.9.080.07.PRT.KS2	-	-
	75	0,8	0,138	-	TSL.D.SUI.9.080.08.PRT.KS5	-
	75	1,0	0,197	TSL.D.SUI.9.080.10.PRT.KS4	-	TSL.D.SUI.9.080.10.PRT.KS6
100	95	0,7	0,183	TSL.D.SUI.9.100.07.PRT.KS2	-	-
	95	0,8	0,183	-	TSL.D.SUI.9.100.08.PRT.KS5	-
	95	1,0	0,262	TSL.D.SUI.9.100.10.PRT.KS4	-	TSL.D.SUI.9.100.10.PRT.KS6
150	145	0,7	0,183	TSL.D.SUI.9.100.07.PRT.KS2	-	-
	145	0,8	0,183	-	TSL.D.SUI.9.100.08.PRT.KS5	-
	145	1,0	0,262	TSL.D.SUI.9.100.10.PRT.KS4	-	TSL.D.SUI.9.100.10.PRT.KS6





Схема монтажа секции листовой вертикальной внутренней 90° и Разделителя секции вертикальной внутренней 90° с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ 45°

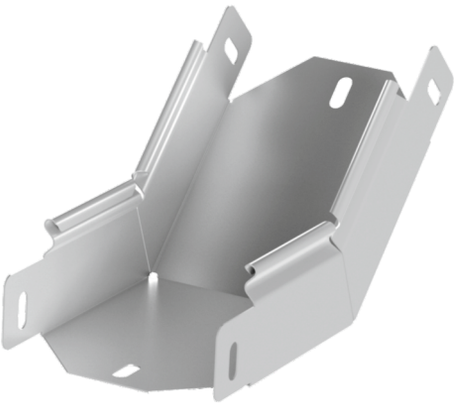


Назначение:
Используется для поворота трассы вверх под углом 45° в вертикальной плоскости.

Характеристики:
Вид – глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина примыкающей секции прямого лотка:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 255 мм.

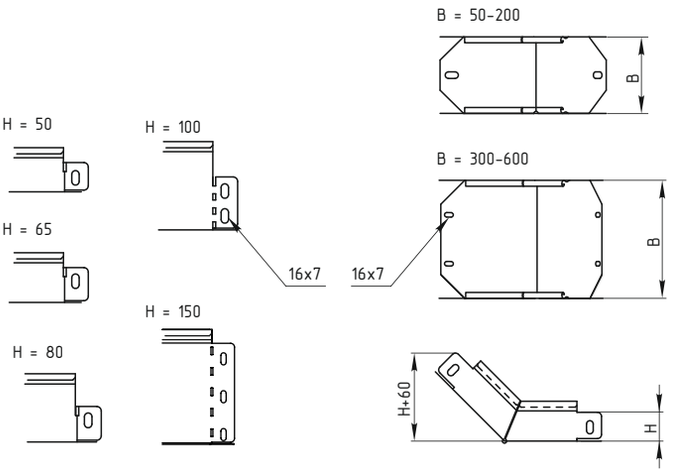

! При высоте борта 50, 65, 80 мм перфорация по борту в 1 ряд. Для соединения двух лотков потребуется 3-4 комплекта метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 100 мм перфорация по борту в 2 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 5-6 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 150 мм перфорация по борту в 3 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 7-8 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

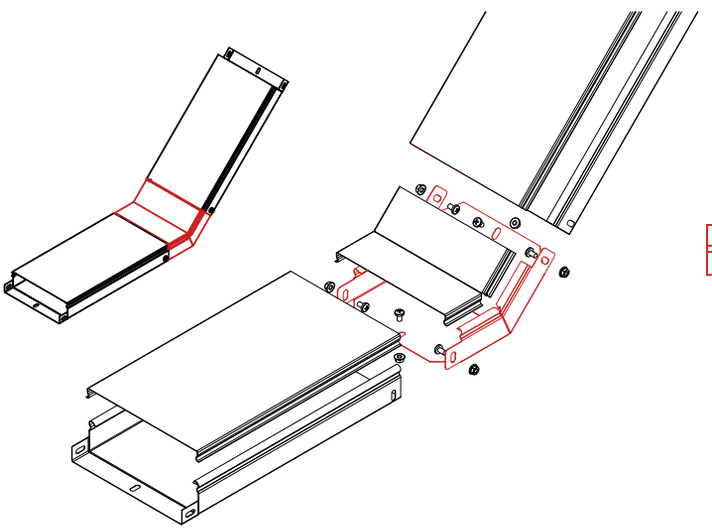


Схема монтажа прямых секций листовых лотков с секцией листовой вертикальной внутренней 45° с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ 45°

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	0,296	TSL.SUI.4.050.050.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.050.050.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	0,387	TSL.SUI.4.100.050.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.100.050.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,481	TSL.SUI.4.150.050.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.150.050.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,575	TSL.SUI.4.200.050.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.200.050.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,752	TSL.SUI.4.300.050.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.300.050.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	0,946	TSL.SUI.4.400.050.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.400.050.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,132	TSL.SUI.4.500.050.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.500.050.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,319	TSL.SUI.4.600.050.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.600.050.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.600.050.10.PRT.KS6
	50	1,5	0,424	TSL.SUI.4.050.050.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.050.050.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.050.050.15.PRT.KS6
	100	1,5	0,561	TSL.SUI.4.100.050.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.100.050.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.100.050.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,702	TSL.SUI.4.150.050.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.150.050.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.150.050.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,843	TSL.SUI.4.200.050.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.200.050.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.200.050.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,108	TSL.SUI.4.300.050.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.300.050.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.300.050.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,399	TSL.SUI.4.400.050.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.400.050.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.400.050.15.PRT.KS6
	500	1,5	1,678	TSL.SUI.4.500.050.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.500.050.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.500.050.15.PRT.KS6
	600	1,5	1,959	TSL.SUI.4.600.050.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.600.050.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.600.050.15.PRT.KS6
65	100	1,0	0,468	TSL.SUI.4.100.065.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.100.065.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,568	TSL.SUI.4.150.065.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.150.065.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,691	TSL.SUI.4.200.065.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.200.065.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,828	TSL.SUI.4.300.065.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.300.065.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	0,988	TSL.SUI.4.400.065.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.400.065.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,260	TSL.SUI.4.500.065.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.500.065.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,460	TSL.SUI.4.600.065.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.600.065.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.600.065.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,682	TSL.SUI.4.100.065.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.100.065.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.100.065.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,832	TSL.SUI.4.150.065.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.150.065.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.150.065.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,036	TSL.SUI.9.200.065.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.200.065.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.200.065.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,242	TSL.SUI.4.300.065.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.300.065.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.300.065.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,482	TSL.SUI.4.400.065.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.400.065.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.400.065.15.PRT.KS6
	500	1,5	1,870	TSL.SUI.4.500.065.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.500.065.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.500.065.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,170	TSL.SUI.4.600.065.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.600.065.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.600.065.15.PRT.KS6
80	100	1,0	0,515	TSL.SUI.4.100.080.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.100.080.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,560	TSL.SUI.4.150.080.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.150.080.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,724	TSL.SUI.4.200.080.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.200.080.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,928	TSL.SUI.4.300.080.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.300.080.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,136	TSL.SUI.4.400.080.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.400.080.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,344	TSL.SUI.4.500.080.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.500.080.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,544	TSL.SUI.4.600.080.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.600.080.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.600.080.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,753	TSL.SUI.4.100.080.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.100.080.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.100.080.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,910	TSL.SUI.4.150.080.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.150.080.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.150.080.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,066	TSL.SUI.4.200.080.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.200.080.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.200.080.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,372	TSL.SUI.4.300.080.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.300.080.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.300.080.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,684	TSL.SUI.4.400.080.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.400.080.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.400.080.15.PRT.KS6
	500	1,5	1,996	TSL.SUI.4.500.080.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.500.080.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.500.080.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,296	TSL.SUI.4.600.080.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.600.080.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.600.080.15.PRT.KS6
100	100	1,0	0,615	TSL.SUI.4.100.100.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.100.100.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,726	TSL.SUI.4.150.100.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.150.100.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,837	TSL.SUI.4.200.100.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.200.100.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,058	TSL.SUI.4.300.100.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.300.100.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,279	TSL.SUI.4.400.100.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.400.100.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,500	TSL.SUI.4.500.100.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.500.100.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,722	TSL.SUI.4.600.100.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.600.100.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.600.100.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,903	TSL.SUI.4.100.100.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.100.100.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.100.100.15.PRT.KS6
	150	1,5	1,069	TSL.SUI.4.150.100.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.150.100.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.150.100.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,236	TSL.SUI.4.200.100.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.200.100.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.200.100.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,567	TSL.SUI.4.300.100.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.300.100.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.300.100.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,899	TSL.SUI.4.400.100.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.400.100.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.400.100.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,230	TSL.SUI.4.500.100.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.500.100.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.500.100.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,563	TSL.SUI.4.600.100.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.600.100.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.600.100.15.PRT.KS6
150	150	1,0	0,670	TSL.SUI.4.150.150.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.150.150.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,760	TSL.SUI.4.200.150.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.200.150.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,940	TSL.SUI.4.300.150.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.300.150.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,253	TSL.SUI.4.400.150.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.400.150.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,566	TSL.SUI.4.500.150.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.500.150.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,879	TSL.SUI.4.600.150.10.PRT.KS4	TSL.SUI.4.600.150.10.PRT.KS5	TSL.SUI.4.600.150.10.PRT.KS6
	150	1,5	1,005	TSL.SUI.4.150.150.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.150.150.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.150.150.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,140	TSL.SUI.4.200.150.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.200.150.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.200.150.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,410	TSL.SUI.4.300.150.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.300.150.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.300.150.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,879	TSL.SUI.4.400.150.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.400.150.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.400.150.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,349	TSL.SUI.4.500.150.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.500.150.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.500.150.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,818	TSL.SUI.4.600.150.15.PRT.KS4	TSL.SUI.4.600.150.15.PRT.KS5	TSL.SUI.4.600.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

КРЫШКА СЕКЦИИ ЛИСТОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ 45°

Назначение:
Используется для защиты проложенного в секции кабеля от внешних воздействий.

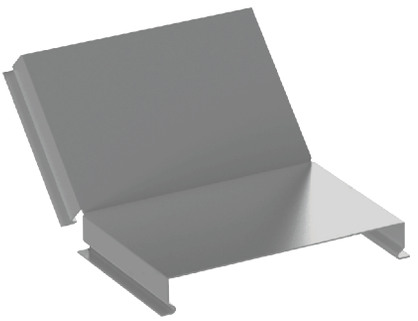


Толщина металла / Тип исполнения:

0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота борта крышки: 15 мм.

! При монтаже не требуется дополнительного держателя, т.к. крышка фиксируется на с-образной кромке лотка путём защёлкивания. На крышках в покрытии гор.оцинк. есть технологические отверстия.

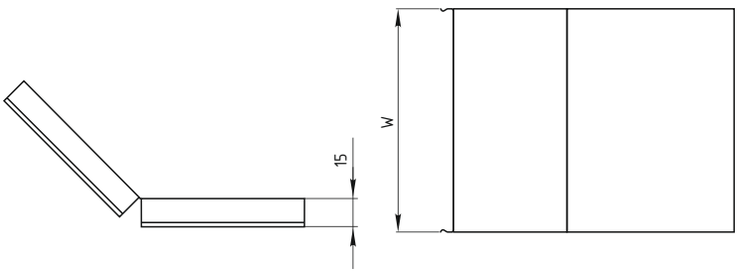

Высота борта H, мм	Высота, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	15	0,7	0,094	TSL.C.SUI.4.050.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,094	-	TSL.C.SUI.4.050.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,094	TSL.C.SUI.4.050.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUI.4.050.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,141	TSL.C.SUI.4.050.15.PRT.KS4	TSL.C.SUI.4.050.15.PRT.KS5	TSL.C.SUI.4.050.15.PRT.KS6
100	15	0,7	0,147	TSL.C.SUI.4.100.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,147	-	TSL.C.SUI.4.100.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,147	TSL.C.SUI.4.100.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUI.4.100.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,221	TSL.C.SUI.4.100.15.PRT.KS4	TSL.C.SUI.4.100.15.PRT.KS5	TSL.C.SUI.4.100.15.PRT.KS6
150	15	0,7	0,200	TSL.C.SUI.4.150.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,200	-	TSL.C.SUI.4.150.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,200	TSL.C.SUI.4.150.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUI.4.150.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,300	TSL.C.SUI.4.150.15.PRT.KS4	TSL.C.SUI.4.150.15.PRT.KS5	TSL.C.SUI.4.150.15.PRT.KS6
200	15	0,7	0,254	TSL.C.SUI.4.200.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,254	-	TSL.C.SUI.4.200.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,254	TSL.C.SUI.4.200.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUI.4.200.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,381	TSL.C.SUI.4.200.15.PRT.KS4	TSL.C.SUI.4.200.15.PRT.KS5	TSL.C.SUI.4.200.15.PRT.KS6
300	15	0,7	0,361	TSL.C.SUI.4.300.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,361	-	TSL.C.SUI.4.300.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,361	TSL.C.SUI.4.300.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUI.4.300.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,542	TSL.C.SUI.4.300.15.PRT.KS4	TSL.C.SUI.4.300.15.PRT.KS5	TSL.C.SUI.4.300.15.PRT.KS6
400	15	0,7	0,470	TSL.C.SUI.4.400.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,470	-	TSL.C.SUI.4.400.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,470	TSL.C.SUI.4.400.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUI.4.400.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,705	TSL.C.SUI.4.400.15.PRT.KS4	TSL.C.SUI.4.400.15.PRT.KS5	TSL.C.SUI.4.400.15.PRT.KS6
500	15	1,0	0,575	TSL.C.SUI.4.500.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUI.4.500.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,863	TSL.C.SUI.4.500.15.PRT.KS4	TSL.C.SUI.4.500.15.PRT.KS5	TSL.C.SUI.4.500.15.PRT.KS6
600	15	1,0	0,670	TSL.C.SUI.4.600.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUI.4.600.10.PRT.KS6
	15	1,5	1,005	TSL.C.SUI.4.600.15.PRT.KS4	TSL.C.SUI.4.600.15.PRT.KS5	TSL.C.SUI.4.600.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ 90°





Назначение:
Используется для поворота трассы вниз под углом 90° в вертикальной плоскости.

Характеристики:
Вид – глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина примыкающей секции прямого лотка: 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 125 мм.

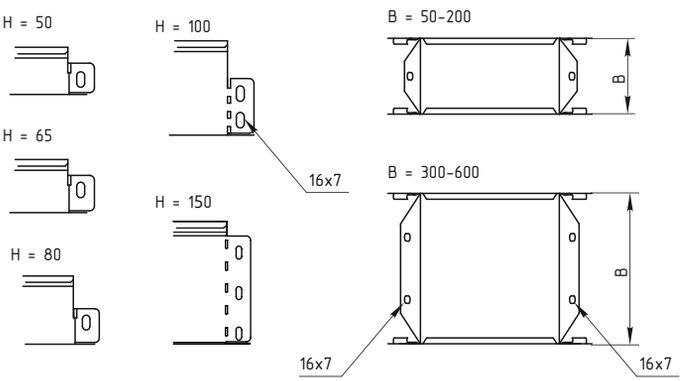



! При высоте борта 50, 65, 80 мм перфорация по борту в 1 ряд. Для соединения двух лотков потребуется 3-4 комплекта метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 100 мм перфорация по борту в 2 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 5-6 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 150 мм перфорация по борту в 3 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 7-8 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

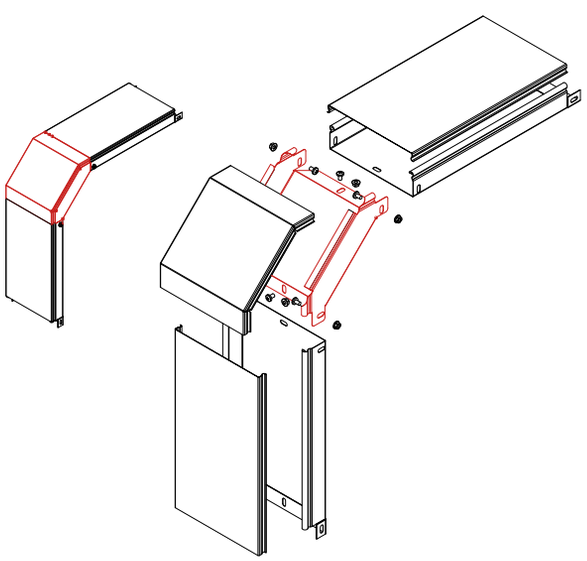


Схема монтажа прямых секций листовых лотков с секцией листовой вертикальной внешней 90° с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ 90°

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	0,393	TSL.SUE.9.050.050.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.050.050.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	0,494	TSL.SUE.9.100.050.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.100.050.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,594	TSL.SUE.9.150.050.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.150.050.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,679	TSL.SUE.9.200.050.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.200.050.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,829	TSL.SUE.9.300.050.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.300.050.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,033	TSL.SUE.9.400.050.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.400.050.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,198	TSL.SUE.9.500.050.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.500.050.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,364	TSL.SUE.9.600.050.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.600.050.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.600.050.10.PRT.KS6
	50	1,5	0,580	TSL.SUE.9.050.050.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.050.050.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.050.050.15.PRT.KS6
	100	1,5	0,675	TSL.SUE.9.100.050.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.100.050.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.100.050.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,886	TSL.SUE.9.150.050.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.150.050.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.150.050.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,950	TSL.SUE.9.200.050.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.200.050.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.200.050.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,224	TSL.SUE.9.300.050.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.300.050.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.300.050.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,449	TSL.SUE.9.400.050.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.400.050.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.400.050.15.PRT.KS6
	500	1,5	1,674	TSL.SUE.9.500.050.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.500.050.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.500.050.15.PRT.KS6
	600	1,5	1,900	TSL.SUE.9.600.050.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.600.050.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.600.050.15.PRT.KS6
65	100	1,0	0,511	TSL.SUE.9.100.065.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.100.065.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,599	TSL.SUE.9.150.065.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.150.065.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,687	TSL.SUE.9.200.065.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.200.065.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,835	TSL.SUE.9.300.065.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.300.065.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,065	TSL.SUE.9.400.065.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.400.065.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,247	TSL.SUE.9.500.065.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.500.065.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,431	TSL.SUE.9.600.065.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.600.065.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.600.065.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,724	TSL.SUE.9.100.065.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.100.065.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.100.065.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,889	TSL.SUE.9.150.065.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.150.065.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.150.065.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,975	TSL.SUE.9.200.065.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.200.065.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.200.065.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,253	TSL.SUE.9.300.065.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.300.065.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.300.065.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,460	TSL.SUE.9.400.065.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.400.065.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.400.065.15.PRT.KS6
	500	1,5	1,809	TSL.SUE.9.500.065.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.500.065.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.500.065.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,073	TSL.SUE.9.600.065.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.600.065.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.600.065.15.PRT.KS6
80	100	1,0	0,528	TSL.SUE.9.100.080.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.100.080.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,604	TSL.SUE.9.150.080.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.150.080.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,695	TSL.SUE.9.200.080.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.200.080.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,862	TSL.SUE.9.300.080.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.300.080.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,096	TSL.SUE.9.400.080.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.400.080.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,296	TSL.SUE.9.500.080.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.500.080.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,497	TSL.SUE.9.600.080.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.600.080.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.600.080.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,772	TSL.SUE.9.100.080.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.100.080.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.100.080.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,891	TSL.SUE.9.150.080.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.150.080.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.150.080.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,999	TSL.SUE.9.200.080.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.200.080.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.200.080.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,263	TSL.SUE.9.300.080.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.300.080.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.300.080.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,547	TSL.SUE.9.400.080.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.400.080.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.400.080.15.PRT.KS6
	500	1,5	1,944	TSL.SUE.9.500.080.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.500.080.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.500.080.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,246	TSL.SUE.9.600.080.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.600.080.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.600.080.15.PRT.KS6
100	100	1,0	0,558	TSL.SUE.9.100.100.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.100.100.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,628	TSL.SUE.9.150.100.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.150.100.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,697	TSL.SUE.9.200.100.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.200.100.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,895	TSL.SUE.9.300.100.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.300.100.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,113	TSL.SUE.9.400.100.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.400.100.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,392	TSL.SUE.9.500.100.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.500.100.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,670	TSL.SUE.9.600.100.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.600.100.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.600.100.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,837	TSL.SUE.9.100.100.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.100.100.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.100.100.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,942	TSL.SUE.9.150.100.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.150.100.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.150.100.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,046	TSL.SUE.9.200.100.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.200.100.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.200.100.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,301	TSL.SUE.9.300.100.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.300.100.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.300.100.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,644	TSL.SUE.9.400.100.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.400.100.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.400.100.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,081	TSL.SUE.9.500.100.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.500.100.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.500.100.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,498	TSL.SUE.9.600.100.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.600.100.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.600.100.15.PRT.KS6
150	150	1,0	1,164	TSL.SUE.9.150.150.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.150.150.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,288	TSL.SUE.9.200.150.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.200.150.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,493	TSL.SUE.9.300.150.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.300.150.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,687	TSL.SUE.9.400.150.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.400.150.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,870	TSL.SUE.9.500.150.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.500.150.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,090	TSL.SUE.9.600.150.10.PRT.KS4	TSL.SUE.9.600.150.10.PRT.KS5	TSL.SUE.9.600.150.10.PRT.KS6
	150	1,5	1,746	TSL.SUE.9.150.150.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.150.150.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.150.150.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,932	TSL.SUE.9.200.150.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.200.150.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.200.150.15.PRT.KS6
	300	1,5	2,240	TSL.SUE.9.300.150.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.300.150.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.300.150.15.PRT.KS6
	400	1,5	2,531	TSL.SUE.9.400.150.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.400.150.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.400.150.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,805	TSL.SUE.9.500.150.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.500.150.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.500.150.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,135	TSL.SUE.9.600.150.15.PRT.KS4	TSL.SUE.9.600.150.15.PRT.KS5	TSL.SUE.9.600.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА СЕКЦИИ ЛИСТОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ 90°


Назначение:
Используется для защиты проложенного в секции кабеля от внешних воздействий.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота борта крышки: 15 мм.

! При монтаже не требуется дополнительного держателя, т.к. крышка фиксируется на с-образной кромке лотка путём защёлкивания. На крышках в покрытии гор.оцинк. есть технологические отверстия.

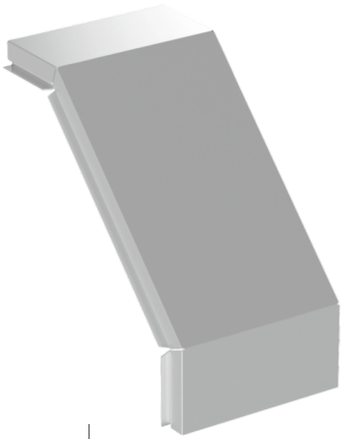

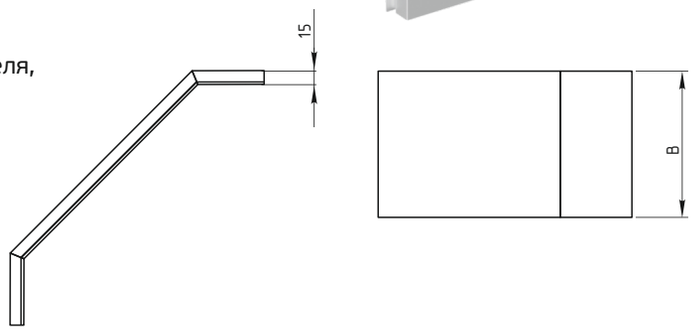

Ширина лотка B, мм	Высота, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	15	0,7	0,179	TSL.C.SUE.9.050.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,179	-	TSL.C.SUE.9.050.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,179	TSL.C.SUE.9.050.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUE.9.050.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,269	TSL.C.SUE.9.050.15.PRT.KS4	TSL.C.SUE.9.050.15.PRT.KS5	TSL.C.SUE.9.050.15.PRT.KS6
100	15	0,7	0,286	TSL.C.SUE.9.100.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,286	-	TSL.C.SUE.9.100.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,286	TSL.C.SUE.9.100.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUE.9.100.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,402	TSL.C.SUE.9.100.15.PRT.KS4	TSL.C.SUE.9.100.15.PRT.KS5	TSL.C.SUE.9.100.15.PRT.KS6
150	15	0,7	0,392	TSL.C.SUE.9.150.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,392	-	TSL.C.SUE.9.150.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,392	TSL.C.SUE.9.150.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUE.9.150.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,588	TSL.C.SUE.9.150.15.PRT.KS4	TSL.C.SUE.9.150.15.PRT.KS5	TSL.C.SUE.9.150.15.PRT.KS6
200	15	0,7	0,498	TSL.C.SUE.9.200.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,498	-	TSL.C.SUE.9.200.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,498	TSL.C.SUE.9.200.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUE.9.200.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,747	TSL.C.SUE.9.200.15.PRT.KS4	TSL.C.SUE.9.200.15.PRT.KS5	TSL.C.SUE.9.200.15.PRT.KS6
300	15	0,7	0,711	TSL.C.SUE.9.300.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,711	-	TSL.C.SUE.9.300.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,711	TSL.C.SUE.9.300.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUE.9.300.10.PRT.KS6
	15	1,5	1,067	TSL.C.SUE.9.300.15.PRT.KS4	TSL.C.SUE.9.300.15.PRT.KS5	TSL.C.SUE.9.300.15.PRT.KS6
400	15	0,7	0,924	TSL.C.SUE.9.400.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,924	-	TSL.C.SUE.9.400.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,924	TSL.C.SUE.9.400.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUE.9.400.10.PRT.KS6
	15	1,5	1,340	TSL.C.SUE.9.400.15.PRT.KS4	TSL.C.SUE.9.400.15.PRT.KS5	TSL.C.SUE.9.400.15.PRT.KS6
500	15	1,0	1,136	TSL.C.SUE.9.500.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUE.9.500.10.PRT.KS6
	15	1,5	1,704	TSL.C.SUE.9.500.15.PRT.KS4	TSL.C.SUE.9.500.15.PRT.KS5	TSL.C.SUE.9.500.15.PRT.KS6
600	15	1,0	1,349	TSL.C.SUE.9.600.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUE.9.600.10.PRT.KS6
	15	1,5	2,024	TSL.C.SUE.9.600.15.PRT.KS4	TSL.C.SUE.9.600.15.PRT.KS5	TSL.C.SUE.9.600.15.PRT.KS6


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


РАЗДЕЛИТЕЛЬ СЕКЦИИ ЛИСТОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ 90°

Назначение:
Используется для разделения групп кабелей внутри вертикальной внешней секции 90°.

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС4;
1,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8

Габариты изделия:
Ширина разделителя: 25 мм.
Высота: 45 / 60 / 75 / 95 / 145 мм.

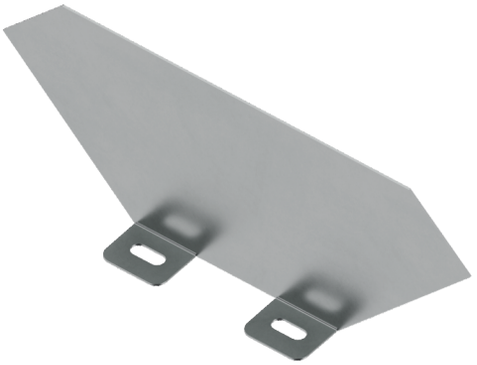

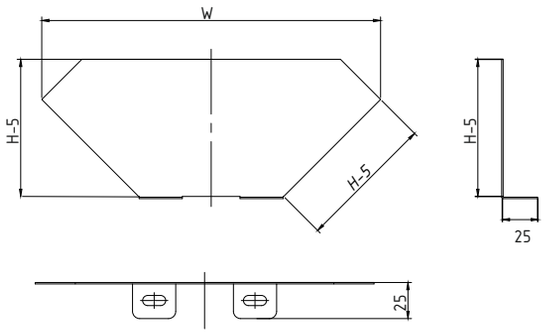

Высота борта H, мм	Высота, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	45	0,7	0,055	TSL.D.SUE.9.050.07.PRT.KS2	-	-
	45	0,8	0,055	-	TSL.D.SUE.9.050.08.PRT.KS5	-
	45	1,0	0,136	TSL.D.SUE.9.050.10.PRT.KS4	-	TSL.D.SUE.9.050.10.PRT.KS6
65	60	0,7	0,117	TSL.D.SUE.9.065.07.PRT.KS2	-	-
	60	0,8	0,117	-	TSL.D.SUE.9.065.08.PRT.KS5	-
	60	1,0	0,167	TSL.D.SUE.9.065.10.PRT.KS4	-	TSL.D.SUE.9.065.10.PRT.KS6
80	75	0,7	0,340	TSL.D.SUE.9.080.07.PRT.KS2	-	-
	75	0,8	0,340	-	TSL.D.SUE.9.080.08.PRT.KS5	-
	75	1,0	0,197	TSL.D.SUE.9.080.10.PRT.KS4	-	TSL.D.SUE.9.080.10.PRT.KS6
100	95	0,7	0,183	TSL.D.SUE.9.100.07.PRT.KS2	-	-
	95	0,8	0,183	-	TSL.D.SUE.9.100.08.PRT.KS5	-
	95	1,0	0,262	TSL.D.SUE.9.100.10.PRT.KS4	-	TSL.D.SUE.9.100.10.PRT.KS6
150	145	0,7	0,226	TSL.D.SUE.9.150.07.PRT.KS2	-	-
	145	0,8	0,226	-	TSL.D.SUE.9.150.08.PRT.KS5	-
	145	1,0	0,323	TSL.D.SUE.9.150.10.PRT.KS4	-	TSL.D.SUE.9.150.10.PRT.KS6

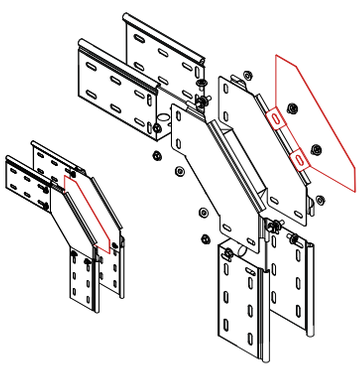


Схема монтажа секции листовой вертикальной внешней 90° и разделителя секции вертикальной внешней 90° с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ 45°




Назначение:
Используется для поворота трассы вниз под углом 45° в вертикальной плоскости.

Характеристики:
Вид – глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина примыкающей секции прямого лотка:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 255 мм.

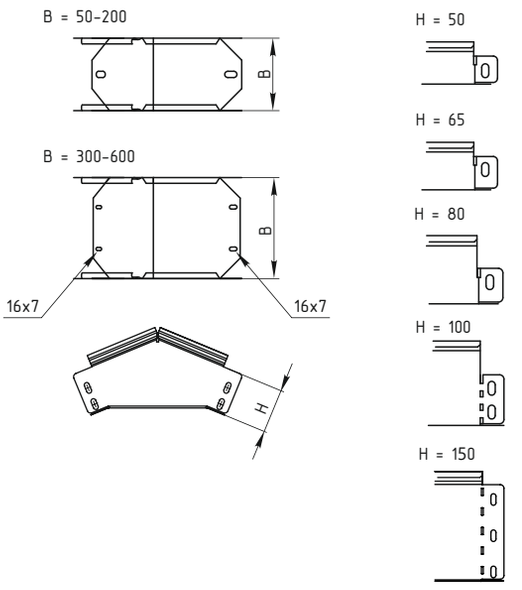

! При высоте борта 50, 65, 80 мм перфорация по борту в 1 ряд. Для соединения двух лотков потребуется 3-4 комплекта метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 100 мм перфорация по борту в 2 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 5-6 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

При высоте борта 150 мм перфорация по борту в 3 ряда. Для соединения двух лотков потребуется 7-8 комплектов метизов М6 на одно примыкание.

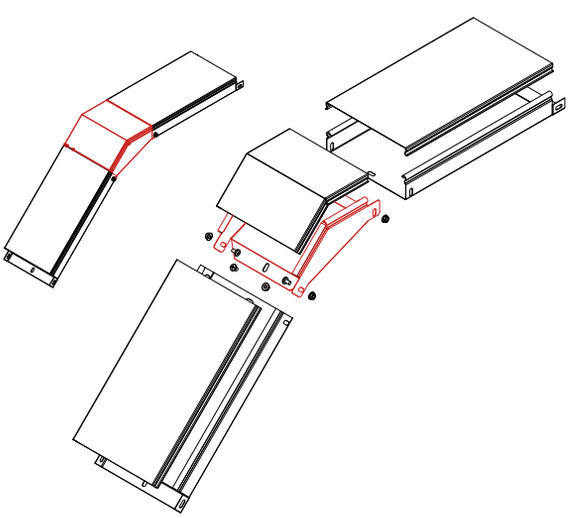


Схема монтажа прямых секций листовых лотков с секцией листовой вертикальной внешней 45° с помощью комплекта метизов.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ 45°

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	0,334	TSL.SUE.4.050.050.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.050.050.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	0,420	TSL.SUE.4.100.050.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.100.050.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,505	TSL.SUE.4.150.050.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.150.050.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,577	TSL.SUE.4.200.050.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.200.050.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,705	TSL.SUE.4.300.050.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.300.050.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	0,878	TSL.SUE.4.400.050.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.400.050.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,018	TSL.SUE.4.500.050.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.500.050.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,159	TSL.SUE.4.600.050.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.600.050.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.600.050.10.PRT.KS6
	50	1,5	0,493	TSL.SUE.4.050.050.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.050.050.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.050.050.15.PRT.KS6
	100	1,5	0,574	TSL.SUE.4.100.050.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.100.050.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.100.050.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,753	TSL.SUE.4.150.050.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.150.050.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.150.050.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,808	TSL.SUE.4.200.050.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.200.050.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.200.050.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,040	TSL.SUE.4.300.050.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.300.050.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.300.050.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,232	TSL.SUE.4.400.050.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.400.050.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.400.050.15.PRT.KS6
	500	1,5	1,423	TSL.SUE.4.500.050.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.500.050.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.500.050.15.PRT.KS6
	600	1,5	1,615	TSL.SUE.4.600.050.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.600.050.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.600.050.15.PRT.KS6
65	100	1,0	0,434	TSL.SUE.4.100.065.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.100.065.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,509	TSL.SUE.4.150.065.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.150.065.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,584	TSL.SUE.4.200.065.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.200.065.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,710	TSL.SUE.4.300.065.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.300.065.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	0,905	TSL.SUE.4.400.065.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.400.065.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,060	TSL.SUE.4.500.065.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.500.065.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,216	TSL.SUE.4.600.065.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.600.065.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.600.065.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,615	TSL.SUE.4.100.065.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.100.065.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.100.065.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,755	TSL.SUE.4.150.065.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.150.065.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.150.065.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,828	TSL.SUE.4.200.065.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.200.065.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.200.065.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,065	TSL.SUE.4.300.065.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.300.065.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.300.065.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,241	TSL.SUE.4.400.065.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.400.065.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.400.065.15.PRT.KS6
	500	1,5	1,538	TSL.SUE.4.500.065.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.500.065.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.500.065.15.PRT.KS6
	600	1,5	1,762	TSL.SUE.4.600.065.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.600.065.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.600.065.15.PRT.KS6
80	100	1,0	0,449	TSL.SUE.4.100.080.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.100.080.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,513	TSL.SUE.4.150.080.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.150.080.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,591	TSL.SUE.4.200.080.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.200.080.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,733	TSL.SUE.4.300.080.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.300.080.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	0,932	TSL.SUE.4.400.080.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.400.080.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,102	TSL.SUE.4.500.080.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.500.080.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,272	TSL.SUE.4.600.080.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.600.080.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.600.080.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,656	TSL.SUE.4.100.080.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.100.080.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.100.080.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,757	TSL.SUE.4.150.080.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.150.080.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.150.080.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,849	TSL.SUE.4.200.080.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.200.080.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.200.080.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,073	TSL.SUE.4.300.080.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.300.080.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.300.080.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,315	TSL.SUE.4.400.080.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.400.080.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.400.080.15.PRT.KS6
	500	1,5	1,652	TSL.SUE.4.500.080.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.500.080.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.500.080.15.PRT.KS6
	600	1,5	1,909	TSL.SUE.4.600.080.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.600.080.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.600.080.15.PRT.KS6
100	100	1,0	0,474	TSL.SUE.4.100.100.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.100.100.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,534	TSL.SUE.4.150.100.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.150.100.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,594	TSL.SUE.4.200.100.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.200.100.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	0,761	TSL.SUE.4.300.100.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.300.100.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	0,946	TSL.SUE.4.400.100.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.400.100.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,183	TSL.SUE.4.500.100.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.500.100.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,420	TSL.SUE.4.600.100.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.600.100.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.600.100.10.PRT.KS6
	100	1,5	0,711	TSL.SUE.4.100.100.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.100.100.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.100.100.15.PRT.KS6
	150	1,5	0,801	TSL.SUE.4.150.100.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.150.100.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.150.100.15.PRT.KS6
	200	1,5	0,889	TSL.SUE.4.200.100.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.200.100.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.200.100.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,106	TSL.SUE.4.300.100.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.300.100.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.300.100.15.PRT.KS6
	400	1,5	1,397	TSL.SUE.4.400.100.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.400.100.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.400.100.15.PRT.KS6
	500	1,5	1,769	TSL.SUE.4.500.100.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.500.100.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.500.100.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,123	TSL.SUE.4.600.100.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.600.100.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.600.100.15.PRT.KS6
150	150	1,0	0,989	TSL.SUE.4.150.150.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.150.150.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,095	TSL.SUE.4.200.150.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.200.150.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,269	TSL.SUE.4.300.150.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.300.150.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,434	TSL.SUE.4.400.150.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.400.150.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,590	TSL.SUE.4.500.150.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.500.150.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	1,777	TSL.SUE.4.600.150.10.PRT.KS4	TSL.SUE.4.600.150.10.PRT.KS5	TSL.SUE.4.600.150.10.PRT.KS6
	150	1,5	1,484	TSL.SUE.4.150.150.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.150.150.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.150.150.15.PRT.KS6
	200	1,5	1,642	TSL.SUE.4.200.150.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.200.150.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.200.150.15.PRT.KS6
	300	1,5	1,904	TSL.SUE.4.300.150.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.300.150.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.300.150.15.PRT.KS6
	400	1,5	2,151	TSL.SUE.4.400.150.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.400.150.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.400.150.15.PRT.KS6
	500	1,5	2,384	TSL.SUE.4.500.150.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.500.150.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.500.150.15.PRT.KS6
	600	1,5	2,665	TSL.SUE.4.600.150.15.PRT.KS4	TSL.SUE.4.600.150.15.PRT.KS5	TSL.SUE.4.600.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

КРЫШКА СЕКЦИИ ЛИСТОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ 45°


Назначение:
Используется для защиты проложенного в секции кабеля от внешних воздействий.

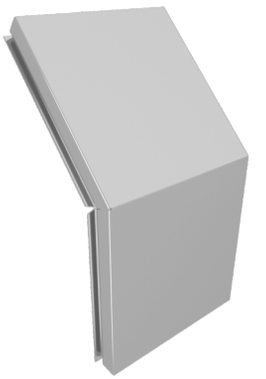

Толщина металла / Тип исполнения:
0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота борта крышки: 15 мм.

! При монтаже не требуется дополнительного держателя, т.к. крышка фиксируется на с-образной кромке лотка путём защёлкивания. На крышках в покрытии гор.оцинк. есть технологические отверстия.

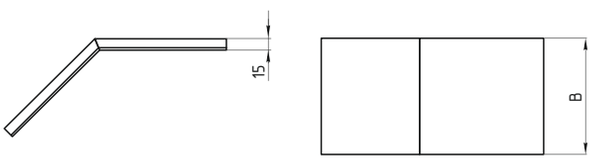


Ширина лотка B, мм	Высота, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	15	0,7	0,149	TSL.C.SUE.4.050.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,149	-	TSL.C.SUE.4.050.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,149	TSL.C.SUE.4.050.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUE.4.050.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,224	TSL.C.SUE.4.050.15.PRT.KS4	TSL.C.SUE.4.050.15.PRT.KS5	TSL.C.SUE.4.050.15.PRT.KS6
100	15	0,7	0,235	TSL.C.SUE.4.100.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,235	-	TSL.C.SUE.4.100.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,235	TSL.C.SUE.4.100.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUE.4.100.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,326	TSL.C.SUE.4.100.15.PRT.KS4	TSL.C.SUE.4.100.15.PRT.KS5	TSL.C.SUE.4.100.15.PRT.KS6
150	15	0,7	0,320	TSL.C.SUE.4.150.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,320	-	TSL.C.SUE.4.150.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,320	TSL.C.SUE.4.150.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUE.4.150.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,480	TSL.C.SUE.4.150.15.PRT.KS4	TSL.C.SUE.4.150.15.PRT.KS5	TSL.C.SUE.4.150.15.PRT.KS6
200	15	0,7	0,408	TSL.C.SUE.4.200.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,408	-	TSL.C.SUE.4.200.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,408	TSL.C.SUE.4.200.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUE.4.200.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,612	TSL.C.SUE.4.200.15.PRT.KS4	TSL.C.SUE.4.200.15.PRT.KS5	TSL.C.SUE.4.200.15.PRT.KS6
300	15	0,7	0,580	TSL.C.SUE.4.300.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,580	-	TSL.C.SUE.4.300.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,580	TSL.C.SUE.4.300.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUE.4.300.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,870	TSL.C.SUE.4.300.15.PRT.KS4	TSL.C.SUE.4.300.15.PRT.KS5	TSL.C.SUE.4.300.15.PRT.KS6
400	15	0,7	0,750	TSL.C.SUE.4.400.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,750	-	TSL.C.SUE.4.400.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,750	TSL.C.SUE.4.400.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUE.4.400.10.PRT.KS6
	15	1,5	1,125	TSL.C.SUE.4.400.15.PRT.KS4	TSL.C.SUE.4.400.15.PRT.KS5	TSL.C.SUE.4.400.15.PRT.KS6
500	15	1,0	0,924	TSL.C.SUE.4.500.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUE.4.500.10.PRT.KS6
	15	1,5	1,386	TSL.C.SUE.4.500.15.PRT.KS4	TSL.C.SUE.4.500.15.PRT.KS5	TSL.C.SUE.4.500.15.PRT.KS6
600	15	1,0	1,097	TSL.C.SUE.4.600.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SUE.4.600.10.PRT.KS6
	15	1,5	1,646	TSL.C.SUE.4.600.15.PRT.KS4	TSL.C.SUE.4.600.15.PRT.KS5	TSL.C.SUE.4.600.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШАРНИРНАЯ


Назначение:
Используется для организации поворота трассы под произвольным углом до 90° в вертикальной плоскости.

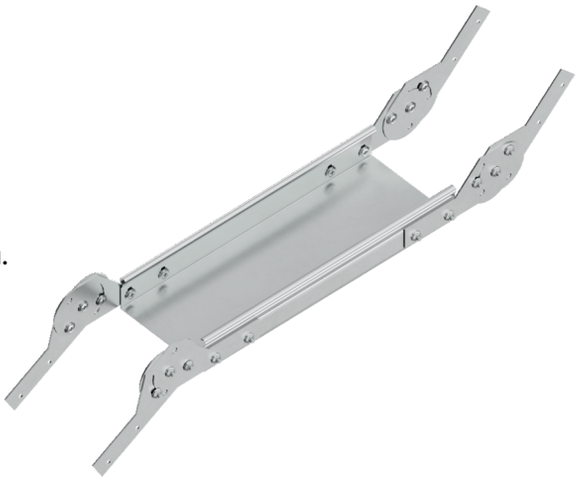

Характеристики:
Вид – глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина примыкающей секции прямого лотка:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.

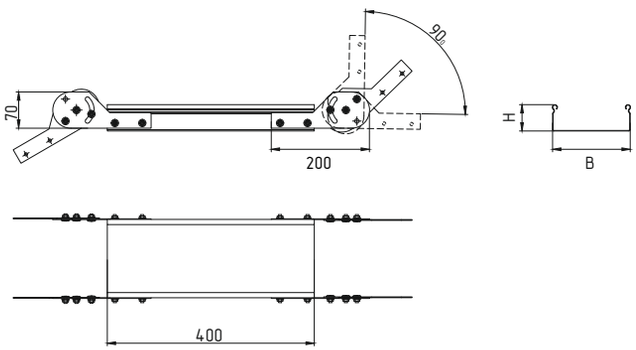

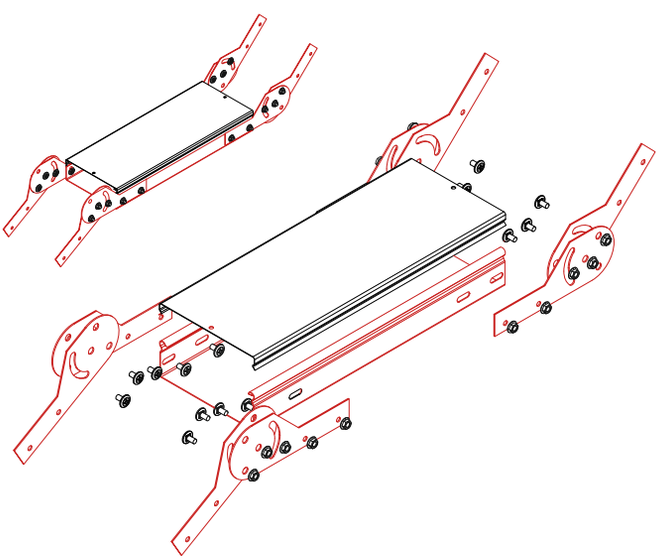


Схема монтажа крышки и секции листовой вертикальной шарнирной.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

СЕКЦИЯ ЛИСТОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ШАРНИРНАЯ

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	1,642	TSL.SUV.050.050.10.PRT.KS4	TSL.SUV.050.050.10.PRT.KS5	TSL.SUV.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	1,760	TSL.SUV.100.050.10.PRT.KS4	TSL.SUV.100.050.10.PRT.KS5	TSL.SUV.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	2,154	TSL.SUV.150.050.10.PRT.KS4	TSL.SUV.150.050.10.PRT.KS5	TSL.SUV.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	2,272	TSL.SUV.200.050.10.PRT.KS4	TSL.SUV.200.050.10.PRT.KS5	TSL.SUV.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	2,575	TSL.SUV.300.050.10.PRT.KS4	TSL.SUV.300.050.10.PRT.KS5	TSL.SUV.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	2,884	TSL.SUV.400.050.10.PRT.KS4	TSL.SUV.400.050.10.PRT.KS5	TSL.SUV.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	3,207	TSL.SUV.500.050.10.PRT.KS4	TSL.SUV.500.050.10.PRT.KS5	TSL.SUV.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	3,514	TSL.SUV.600.050.10.PRT.KS4	TSL.SUV.600.050.10.PRT.KS5	TSL.SUV.600.050.10.PRT.KS6
	50	1,5	2,086	TSL.SUV.050.050.15.PRT.KS4	TSL.SUV.050.050.15.PRT.KS5	TSL.SUV.050.050.15.PRT.KS6
	100	1,5	2,137	TSL.SUV.100.050.15.PRT.KS4	TSL.SUV.100.050.15.PRT.KS5	TSL.SUV.100.050.15.PRT.KS6
	150	1,5	2,350	TSL.SUV.150.050.15.PRT.KS4	TSL.SUV.150.050.15.PRT.KS5	TSL.SUV.150.050.15.PRT.KS6
	200	1,5	2,572	TSL.SUV.200.050.15.PRT.KS4	TSL.SUV.200.050.15.PRT.KS5	TSL.SUV.200.050.15.PRT.KS6
	300	1,5	3,327	TSL.SUV.300.050.15.PRT.KS4	TSL.SUV.300.050.15.PRT.KS5	TSL.SUV.300.050.15.PRT.KS6
	400	1,5	3,512	TSL.SUV.400.050.15.PRT.KS4	TSL.SUV.400.050.15.PRT.KS5	TSL.SUV.400.050.15.PRT.KS6
	500	1,5	4,275	TSL.SUV.500.050.15.PRT.KS4	TSL.SUV.500.050.15.PRT.KS5	TSL.SUV.500.050.15.PRT.KS6
	600	1,5	4,735	TSL.SUV.600.050.15.PRT.KS4	TSL.SUV.600.050.15.PRT.KS5	TSL.SUV.600.050.15.PRT.KS6
65	100	1,0	2,061	TSL.SUV.100.065.10.PRT.KS4	TSL.SUV.100.065.10.PRT.KS5	TSL.SUV.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	2,248	TSL.SUV.150.065.10.PRT.KS4	TSL.SUV.150.065.10.PRT.KS5	TSL.SUV.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	2,366	TSL.SUV.200.065.10.PRT.KS4	TSL.SUV.200.065.10.PRT.KS5	TSL.SUV.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	2,669	TSL.SUV.300.065.10.PRT.KS4	TSL.SUV.300.065.10.PRT.KS5	TSL.SUV.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	2,979	TSL.SUV.400.065.10.PRT.KS4	TSL.SUV.400.065.10.PRT.KS5	TSL.SUV.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	3,301	TSL.SUV.500.065.10.PRT.KS4	TSL.SUV.500.065.10.PRT.KS5	TSL.SUV.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	3,608	TSL.SUV.600.065.10.PRT.KS4	TSL.SUV.600.065.10.PRT.KS5	TSL.SUV.600.065.10.PRT.KS6
	100	1,5	2,556	TSL.SUV.100.065.15.PRT.KS4	TSL.SUV.100.065.15.PRT.KS5	TSL.SUV.100.065.15.PRT.KS6
	150	1,5	2,672	TSL.SUV.150.065.15.PRT.KS4	TSL.SUV.150.065.15.PRT.KS5	TSL.SUV.150.065.15.PRT.KS6
	200	1,5	2,836	TSL.SUV.200.065.15.PRT.KS4	TSL.SUV.200.065.15.PRT.KS5	TSL.SUV.200.065.15.PRT.KS6
	300	1,5	3,468	TSL.SUV.300.065.15.PRT.KS4	TSL.SUV.300.065.15.PRT.KS5	TSL.SUV.300.065.15.PRT.KS6
	400	1,5	3,660	TSL.SUV.400.065.15.PRT.KS4	TSL.SUV.400.065.15.PRT.KS5	TSL.SUV.400.065.15.PRT.KS6
	500	1,5	4,416	TSL.SUV.500.065.15.PRT.KS4	TSL.SUV.500.065.15.PRT.KS5	TSL.SUV.500.065.15.PRT.KS6
	600	1,5	4,876	TSL.SUV.600.065.15.PRT.KS4	TSL.SUV.600.065.15.PRT.KS5	TSL.SUV.600.065.15.PRT.KS6
80	100	1,0	2,134	TSL.SUV.100.080.10.PRT.KS4	TSL.SUV.100.080.10.PRT.KS5	TSL.SUV.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	2,321	TSL.SUV.150.080.10.PRT.KS4	TSL.SUV.150.080.10.PRT.KS5	TSL.SUV.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	2,439	TSL.SUV.200.080.10.PRT.KS4	TSL.SUV.200.080.10.PRT.KS5	TSL.SUV.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	2,742	TSL.SUV.300.080.10.PRT.KS4	TSL.SUV.300.080.10.PRT.KS5	TSL.SUV.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	3,052	TSL.SUV.400.080.10.PRT.KS4	TSL.SUV.400.080.10.PRT.KS5	TSL.SUV.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	3,374	TSL.SUV.500.080.10.PRT.KS4	TSL.SUV.500.080.10.PRT.KS5	TSL.SUV.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	3,681	TSL.SUV.600.080.10.PRT.KS4	TSL.SUV.600.080.10.PRT.KS5	TSL.SUV.600.080.10.PRT.KS6
	100	1,5	2,666	TSL.SUV.100.080.15.PRT.KS4	TSL.SUV.100.080.15.PRT.KS5	TSL.SUV.100.080.15.PRT.KS6
	150	1,5	2,946	TSL.SUV.150.080.15.PRT.KS4	TSL.SUV.150.080.15.PRT.KS5	TSL.SUV.150.080.15.PRT.KS6
	200	1,5	3,123	TSL.SUV.200.080.15.PRT.KS4	TSL.SUV.200.080.15.PRT.KS5	TSL.SUV.200.080.15.PRT.KS6
	300	1,5	3,578	TSL.SUV.300.080.15.PRT.KS4	TSL.SUV.300.080.15.PRT.KS5	TSL.SUV.300.080.15.PRT.KS6
	400	1,5	3,800	TSL.SUV.400.080.15.PRT.KS4	TSL.SUV.400.080.15.PRT.KS5	TSL.SUV.400.080.15.PRT.KS6
	500	1,5	4,526	TSL.SUV.500.080.15.PRT.KS4	TSL.SUV.500.080.15.PRT.KS5	TSL.SUV.500.080.15.PRT.KS6
	600	1,5	4,986	TSL.SUV.600.080.15.PRT.KS4	TSL.SUV.600.080.15.PRT.KS5	TSL.SUV.600.080.15.PRT.KS6
100	100	1,0	2,788	TSL.SUV.100.100.10.PRT.KS4	TSL.SUV.100.100.10.PRT.KS5	TSL.SUV.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	2,975	TSL.SUV.150.100.10.PRT.KS4	TSL.SUV.150.100.10.PRT.KS5	TSL.SUV.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	3,093	TSL.SUV.200.100.10.PRT.KS4	TSL.SUV.200.100.10.PRT.KS5	TSL.SUV.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	3,396	TSL.SUV.300.100.10.PRT.KS4	TSL.SUV.300.100.10.PRT.KS5	TSL.SUV.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	3,705	TSL.SUV.400.100.10.PRT.KS4	TSL.SUV.400.100.10.PRT.KS5	TSL.SUV.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	4,028	TSL.SUV.500.100.10.PRT.KS4	TSL.SUV.500.100.10.PRT.KS5	TSL.SUV.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	4,335	TSL.SUV.600.100.10.PRT.KS4	TSL.SUV.600.100.10.PRT.KS5	TSL.SUV.600.100.10.PRT.KS6
	100	1,5	3,382	TSL.SUV.100.100.15.PRT.KS4	TSL.SUV.100.100.15.PRT.KS5	TSL.SUV.100.100.15.PRT.KS6
	150	1,5	3,662	TSL.SUV.150.100.15.PRT.KS4	TSL.SUV.150.100.15.PRT.KS5	TSL.SUV.150.100.15.PRT.KS6
	200	1,5	3,839	TSL.SUV.200.100.15.PRT.KS4	TSL.SUV.200.100.15.PRT.KS5	TSL.SUV.200.100.15.PRT.KS6
	300	1,5	4,294	TSL.SUV.300.100.15.PRT.KS4	TSL.SUV.300.100.15.PRT.KS5	TSL.SUV.300.100.15.PRT.KS6
	400	1,5	4,514	TSL.SUV.400.100.15.PRT.KS4	TSL.SUV.400.100.15.PRT.KS5	TSL.SUV.400.100.15.PRT.KS6
	500	1,5	5,242	TSL.SUV.500.100.15.PRT.KS4	TSL.SUV.500.100.15.PRT.KS5	TSL.SUV.500.100.15.PRT.KS6
	600	1,5	5,702	TSL.SUV.600.100.15.PRT.KS4	TSL.SUV.600.100.15.PRT.KS5	TSL.SUV.600.100.15.PRT.KS6
150	150	1,0	4,218	TSL.SUV.150.150.10.PRT.KS4	TSL.SUV.150.150.10.PRT.KS5	TSL.SUV.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	4,336	TSL.SUV.200.150.10.PRT.KS4	TSL.SUV.200.150.10.PRT.KS5	TSL.SUV.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	4,639	TSL.SUV.300.150.10.PRT.KS4	TSL.SUV.300.150.10.PRT.KS5	TSL.SUV.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	4,948	TSL.SUV.400.150.10.PRT.KS4	TSL.SUV.400.150.10.PRT.KS5	TSL.SUV.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	5,271	TSL.SUV.500.150.10.PRT.KS4	TSL.SUV.500.150.10.PRT.KS5	TSL.SUV.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	5,578	TSL.SUV.600.150.10.PRT.KS4	TSL.SUV.600.150.10.PRT.KS5	TSL.SUV.600.150.10.PRT.KS6
	150	1,5	5,051	TSL.SUV.150.150.15.PRT.KS4	TSL.SUV.150.150.15.PRT.KS5	TSL.SUV.150.150.15.PRT.KS6
	200	1,5	5,228	TSL.SUV.200.150.15.PRT.KS4	TSL.SUV.200.150.15.PRT.KS5	TSL.SUV.200.150.15.PRT.KS6
	300	1,5	5,683	TSL.SUV.300.150.15.PRT.KS4	TSL.SUV.300.150.15.PRT.KS5	TSL.SUV.300.150.15.PRT.KS6
	400	1,5	6,147	TSL.SUV.400.150.15.PRT.KS4	TSL.SUV.400.150.15.PRT.KS5	TSL.SUV.400.150.15.PRT.KS6
	500	1,5	6,631	TSL.SUV.500.150.15.PRT.KS4	TSL.SUV.500.150.15.PRT.KS5	TSL.SUV.500.150.15.PRT.KS6
	600	1,5	7,091	TSL.SUV.600.150.15.PRT.KS4	TSL.SUV.600.150.15.PRT.KS5	TSL.SUV.600.150.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

КРЫШКА СЕКЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ШАРНИРНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ

Назначение:
Используется для защиты проложенного в секции кабеля от внешних воздействий.
Совместим с листовыми и лестничными шарнирными секциями серии TSL ТМ PROMTRAY.



Толщина металла / Тип исполнения:


0,7 мм - КС2;
0,8 мм - КС5;
1,0 мм - КС4 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Ширина: 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Длина: 400 мм.
Высота: 15 мм.



! При монтаже не требуется дополнительного держателя, т.к. крышка фиксируется на с-образной кромке лотка путём защёлкивания. На крышках в покрытии гор.оцинк. есть технологические отверстия.

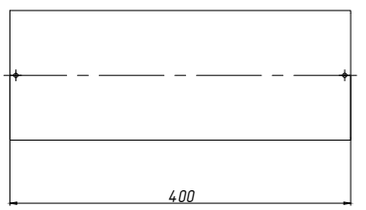

Ширина лотка B, мм	Высота, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС2/КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	15	0,7	0,133	TSL.C.SLUV.050.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,133	-	TSL.C.SLUV.050.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,133	TSL.C.SLUV.050.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SLUV.050.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,402	TSL.C.SLUV.050.15.PRT.KS4	TSL.C.SLUV.050.15.PRT.KS5	TSL.C.SLUV.050.15.PRT.KS6
100	15	0,7	0,450	TSL.C.SLUV.100.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,450	-	TSL.C.SLUV.100.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,450	TSL.C.SLUV.100.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SLUV.100.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,634	TSL.C.SLUV.100.15.PRT.KS4	TSL.C.SLUV.100.15.PRT.KS5	TSL.C.SLUV.100.15.PRT.KS6
150	15	0,7	0,581	TSL.C.SLUV.150.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,581	-	TSL.C.SLUV.150.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,581	TSL.C.SLUV.150.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SLUV.150.10.PRT.KS6
	15	1,5	0,833	TSL.C.SLUV.150.15.PRT.KS4	TSL.C.SLUV.150.15.PRT.KS5	TSL.C.SLUV.150.15.PRT.KS6
200	15	0,7	0,750	TSL.C.SLUV.200.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,750	-	TSL.C.SLUV.200.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,750	TSL.C.SLUV.200.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SLUV.200.10.PRT.KS6
	15	1,5	1,128	TSL.C.SLUV.200.15.PRT.KS4	TSL.C.SLUV.200.15.PRT.KS5	TSL.C.SLUV.200.15.PRT.KS6
300	15	0,7	0,790	TSL.C.SLUV.300.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	0,790	-	TSL.C.SLUV.300.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	0,790	TSL.C.SLUV.300.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SLUV.200.10.PRT.KS6
	15	1,5	1,623	TSL.C.SLUV.300.15.PRT.KS4	TSL.C.SLUV.300.15.PRT.KS5	TSL.C.SLUV.300.15.PRT.KS6
400	15	0,7	1,408	TSL.C.SLUV.400.07.PRT.KS2	-	-
	15	0,8	1,408	-	TSL.C.SLUV.400.08.PRT.KS5	-
	15	1,0	1,408	TSL.C.SLUV.400.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SLUV.400.10.PRT.KS6
	15	1,5	2,040	TSL.C.SLUV.400.15.PRT.KS4	TSL.C.SLUV.400.15.PRT.KS5	TSL.C.SLUV.400.15.PRT.KS6
500	15	1,0	1,660	TSL.C.SLUV.500.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SLUV.400.10.PRT.KS6
	15	1,5	2,509	TSL.C.SLUV.500.15.PRT.KS4	TSL.C.SLUV.500.15.PRT.KS5	TSL.C.SLUV.500.15.PRT.KS6
600	15	1,0	1,959	TSL.C.SLUV.600.10.PRT.KS4	-	TSL.C.SLUV.600.10.PRT.KS6
	15	1,5	2,939	TSL.C.SLUV.600.15.PRT.KS4	TSL.C.SLUV.600.15.PRT.KS5	TSL.C.SLUV.600.15.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ


Назначение:
Используется для поворота кабельной трассы вниз на 90° с переориентацией доступа к кабелям на 180°.



Характеристики:
Вид – глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6.
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина примыкающей секции прямого лотка:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 100 мм.

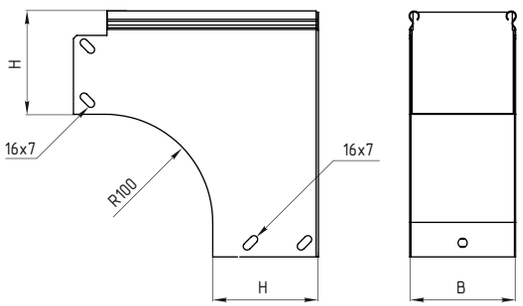

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	0,427	TSL.SUM.050.050.10.PRT.KS4	TSL.SUM.050.050.10.PRT.KS5	TSL.SUM.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	0,590	TSL.SUM.100.050.10.PRT.KS4	TSL.SUM.100.050.10.PRT.KS5	TSL.SUM.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,741	TSL.SUM.150.050.10.PRT.KS4	TSL.SUM.150.050.10.PRT.KS5	TSL.SUM.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,895	TSL.SUM.200.050.10.PRT.KS4	TSL.SUM.200.050.10.PRT.KS5	TSL.SUM.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,212	TSL.SUM.300.050.10.PRT.KS4	TSL.SUM.300.050.10.PRT.KS5	TSL.SUM.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,526	TSL.SUM.400.050.10.PRT.KS4	TSL.SUM.400.050.10.PRT.KS5	TSL.SUM.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,840	TSL.SUM.500.050.10.PRT.KS4	TSL.SUM.500.050.10.PRT.KS5	TSL.SUM.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,154	TSL.SUM.600.050.10.PRT.KS4	TSL.SUM.600.050.10.PRT.KS5	TSL.SUM.600.050.10.PRT.KS6
65	100	1,0	0,686	TSL.SUM.100.065.10.PRT.KS4	TSL.SUM.100.065.10.PRT.KS5	TSL.SUM.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,849	TSL.SUM.150.065.10.PRT.KS4	TSL.SUM.150.065.10.PRT.KS5	TSL.SUM.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,012	TSL.SUM.200.065.10.PRT.KS4	TSL.SUM.200.065.10.PRT.KS5	TSL.SUM.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,338	TSL.SUM.300.065.10.PRT.KS4	TSL.SUM.300.065.10.PRT.KS5	TSL.SUM.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,664	TSL.SUM.400.065.10.PRT.KS4	TSL.SUM.400.065.10.PRT.KS5	TSL.SUM.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,990	TSL.SUM.500.065.10.PRT.KS4	TSL.SUM.500.065.10.PRT.KS5	TSL.SUM.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,316	TSL.SUM.600.065.10.PRT.KS4	TSL.SUM.600.065.10.PRT.KS5	TSL.SUM.600.065.10.PRT.KS6
80	100	1,0	0,793	TSL.SUM.100.080.10.PRT.KS4	TSL.SUM.100.080.10.PRT.KS5	TSL.SUM.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,961	TSL.SUM.150.080.10.PRT.KS4	TSL.SUM.150.080.10.PRT.KS5	TSL.SUM.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,131	TSL.SUM.200.080.10.PRT.KS4	TSL.SUM.200.080.10.PRT.KS5	TSL.SUM.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,479	TSL.SUM.300.080.10.PRT.KS4	TSL.SUM.300.080.10.PRT.KS5	TSL.SUM.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,807	TSL.SUM.400.080.10.PRT.KS4	TSL.SUM.400.080.10.PRT.KS5	TSL.SUM.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,145	TSL.SUM.500.080.10.PRT.KS4	TSL.SUM.500.080.10.PRT.KS5	TSL.SUM.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,483	TSL.SUM.600.080.10.PRT.KS4	TSL.SUM.600.080.10.PRT.KS5	TSL.SUM.600.080.10.PRT.KS6
100	100	1,0	0,950	TSL.SUM.100.100.10.PRT.KS4	TSL.SUM.100.100.10.PRT.KS5	TSL.SUM.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,127	TSL.SUM.150.100.10.PRT.KS4	TSL.SUM.150.100.10.PRT.KS5	TSL.SUM.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,304	TSL.SUM.200.100.10.PRT.KS4	TSL.SUM.200.100.10.PRT.KS5	TSL.SUM.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,900	TSL.SUM.300.100.10.PRT.KS4	TSL.SUM.300.100.10.PRT.KS5	TSL.SUM.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	2,012	TSL.SUM.400.100.10.PRT.KS4	TSL.SUM.400.100.10.PRT.KS5	TSL.SUM.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,366	TSL.SUM.500.100.10.PRT.KS4	TSL.SUM.500.100.10.PRT.KS5	TSL.SUM.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,720	TSL.SUM.600.100.10.PRT.KS4	TSL.SUM.600.100.10.PRT.KS5	TSL.SUM.600.100.10.PRT.KS6
150	150	1,0	1,593	TSL.SUM.150.150.10.PRT.KS4	TSL.SUM.150.150.10.PRT.KS5	TSL.SUM.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,791	TSL.SUM.200.150.10.PRT.KS4	TSL.SUM.200.150.10.PRT.KS5	TSL.SUM.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	2,185	TSL.SUM.300.150.10.PRT.KS4	TSL.SUM.300.150.10.PRT.KS5	TSL.SUM.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	2,585	TSL.SUM.400.150.10.PRT.KS4	TSL.SUM.400.150.10.PRT.KS5	TSL.SUM.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,973	TSL.SUM.500.150.10.PRT.KS4	TSL.SUM.500.150.10.PRT.KS5	TSL.SUM.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	3,367	TSL.SUM.600.150.10.PRT.KS4	TSL.SUM.600.150.10.PRT.KS5	TSL.SUM.600.150.10.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА ОТВЕТВИТЕЛЯ-ПЕРЕХОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО


Назначение:
Используется для защиты проложенного в секции кабеля от внешних воздействий.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота борта крышки: 15 мм.

! При монтаже не требуется дополнительного держателя, т.к. крышка фиксируется на с-образной кромке лотка путём защёлкивания. На крышках в покрытии гор.оцинк. есть технологические отверстия.

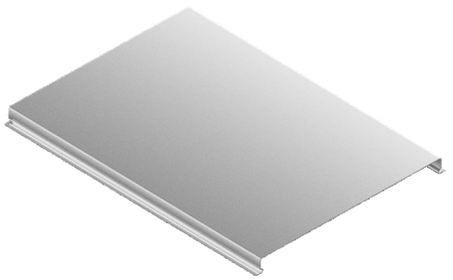

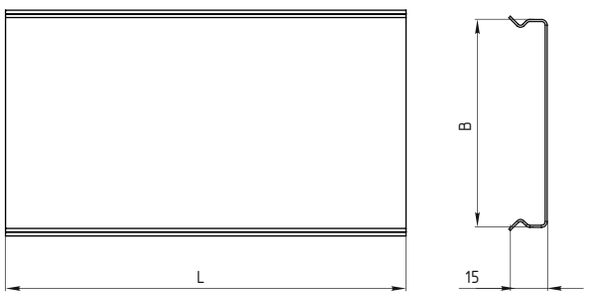

Ширина лотка B, мм	Высота, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	15	1,0	0,183	TSL.C.SUM.050.10.PRT.KS4	TSL.C.SUM.050.10.PRT.KS5	TSL.C.SUM.050.10.PRT.KS6
100	15	1,0	0,262	TSL.C.SUM.100.10.PRT.KS4	TSL.C.SUM.100.10.PRT.KS5	TSL.C.SUM.100.10.PRT.KS6
150	15	1,0	0,400	TSL.C.SUM.150.10.PRT.KS4	TSL.C.SUM.150.10.PRT.KS5	TSL.C.SUM.150.10.PRT.KS6
200	15	1,0	0,457	TSL.C.SUM.200.10.PRT.KS4	TSL.C.SUM.200.10.PRT.KS5	TSL.C.SUM.200.10.PRT.KS6
300	15	1,0	0,557	TSL.C.SUM.300.10.PRT.KS4	TSL.C.SUM.300.10.PRT.KS5	TSL.C.SUM.300.10.PRT.KS6
400	15	1,0	0,706	TSL.C.SUM.400.10.PRT.KS4	TSL.C.SUM.400.10.PRT.KS5	TSL.C.SUM.400.10.PRT.KS6
500	15	1,0	0,920	TSL.C.SUM.500.10.PRT.KS4	TSL.C.SUM.500.10.PRT.KS5	TSL.C.SUM.500.10.PRT.KS6
600	15	1,0	1,006	TSL.C.SUM.600.10.PRT.KS4	TSL.C.SUM.600.10.PRT.KS5	TSL.C.SUM.600.10.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ БОКОВОЙ

Назначение:
Используется для поворота кабельной трассы вниз на 90° с переориентацией доступа к кабелям на 90°.



Характеристики:

Вид – глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.


Толщина металла / Тип исполнения:

1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6;

1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Ширина примыкающей секции прямого лотка: 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 100 мм.

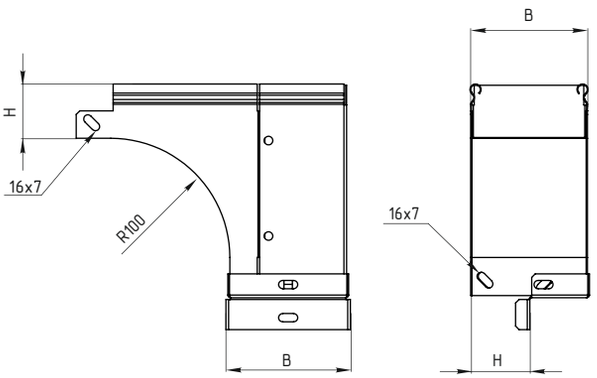

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	0,573	TSL.SUN.050.050.10.PRT.KS4	TSL.SUN.050.050.10.PRT.KS5	TSL.SUN.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	0,922	TSL.SUN.100.050.10.PRT.KS4	TSL.SUN.100.050.10.PRT.KS5	TSL.SUN.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,299	TSL.SUN.150.050.10.PRT.KS4	TSL.SUN.150.050.10.PRT.KS5	TSL.SUN.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,806	TSL.SUN.200.050.10.PRT.KS4	TSL.SUN.200.050.10.PRT.KS5	TSL.SUN.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	2,806	TSL.SUN.300.050.10.PRT.KS4	TSL.SUN.300.050.10.PRT.KS5	TSL.SUN.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	4,016	TSL.SUN.400.050.10.PRT.KS4	TSL.SUN.400.050.10.PRT.KS5	TSL.SUN.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	5,379	TSL.SUN.500.050.10.PRT.KS4	TSL.SUN.500.050.10.PRT.KS5	TSL.SUN.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	6,910	TSL.SUN.600.050.10.PRT.KS4	TSL.SUN.600.050.10.PRT.KS5	TSL.SUN.600.050.10.PRT.KS6
65	100	1,0	0,926	TSL.SUN.100.065.10.PRT.KS4	TSL.SUN.100.065.10.PRT.KS5	TSL.SUN.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,361	TSL.SUN.150.065.10.PRT.KS4	TSL.SUN.150.065.10.PRT.KS5	TSL.SUN.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,868	TSL.SUN.200.065.10.PRT.KS4	TSL.SUN.200.065.10.PRT.KS5	TSL.SUN.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	2,908	TSL.SUN.300.065.10.PRT.KS4	TSL.SUN.300.065.10.PRT.KS5	TSL.SUN.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	4,136	TSL.SUN.400.065.10.PRT.KS4	TSL.SUN.400.065.10.PRT.KS5	TSL.SUN.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	5,531	TSL.SUN.500.065.10.PRT.KS4	TSL.SUN.500.065.10.PRT.KS5	TSL.SUN.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	7,088	TSL.SUN.600.065.10.PRT.KS4	TSL.SUN.600.065.10.PRT.KS5	TSL.SUN.600.065.10.PRT.KS6
80	100	1,0	0,979	TSL.SUN.100.080.10.PRT.KS4	TSL.SUN.100.080.10.PRT.KS5	TSL.SUN.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,426	TSL.SUN.150.080.10.PRT.KS4	TSL.SUN.150.080.10.PRT.KS5	TSL.SUN.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	2,289	TSL.SUN.200.080.10.PRT.KS4	TSL.SUN.200.080.10.PRT.KS5	TSL.SUN.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	3,357	TSL.SUN.300.080.10.PRT.KS4	TSL.SUN.300.080.10.PRT.KS5	TSL.SUN.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	4,576	TSL.SUN.400.080.10.PRT.KS4	TSL.SUN.400.080.10.PRT.KS5	TSL.SUN.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	5,798	TSL.SUN.500.080.10.PRT.KS4	TSL.SUN.500.080.10.PRT.KS5	TSL.SUN.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	7,558	TSL.SUN.600.080.10.PRT.KS4	TSL.SUN.600.080.10.PRT.KS5	TSL.SUN.600.080.10.PRT.KS6
100	100	1,0	1,011	TSL.SUN.100.100.10.PRT.KS4	TSL.SUN.100.100.10.PRT.KS5	TSL.SUN.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,513	TSL.SUN.150.100.10.PRT.KS4	TSL.SUN.150.100.10.PRT.KS5	TSL.SUN.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	2,375	TSL.SUN.200.100.10.PRT.KS4	TSL.SUN.200.100.10.PRT.KS5	TSL.SUN.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	3,446	TSL.SUN.300.100.10.PRT.KS4	TSL.SUN.300.100.10.PRT.KS5	TSL.SUN.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	5,060	TSL.SUN.400.100.10.PRT.KS4	TSL.SUN.400.100.10.PRT.KS5	TSL.SUN.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	6,154	TSL.SUN.500.100.10.PRT.KS4	TSL.SUN.500.100.10.PRT.KS5	TSL.SUN.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	7,794	TSL.SUN.600.100.10.PRT.KS4	TSL.SUN.600.100.10.PRT.KS5	TSL.SUN.600.100.10.PRT.KS6
150	150	1,0	1,668	TSL.SUN.150.150.10.PRT.KS4	TSL.SUN.150.150.10.PRT.KS5	TSL.SUN.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	2,796	TSL.SUN.200.150.10.PRT.KS4	TSL.SUN.200.150.10.PRT.KS5	TSL.SUN.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	3,956	TSL.SUN.300.150.10.PRT.KS4	TSL.SUN.300.150.10.PRT.KS5	TSL.SUN.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	5,310	TSL.SUN.400.150.10.PRT.KS4	TSL.SUN.400.150.10.PRT.KS5	TSL.SUN.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	6,861	TSL.SUN.500.150.10.PRT.KS4	TSL.SUN.500.150.10.PRT.KS5	TSL.SUN.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	8,553	TSL.SUN.600.150.10.PRT.KS4	TSL.SUN.600.150.10.PRT.KS5	TSL.SUN.600.150.10.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА ОТВЕТВИТЕЛЯ-ПЕРЕХОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО БОКОВОГО


Назначение:
Используется для защиты проложенного в секции кабеля от внешних воздействий.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота борта крышки: 15 мм.

! При монтаже не требуется дополнительного держателя, т.к. крышка фиксируется на с-образной кромке лотка путём защёлкивания. На крышках в покрытии гор.оцинк. есть технологические отверстия.

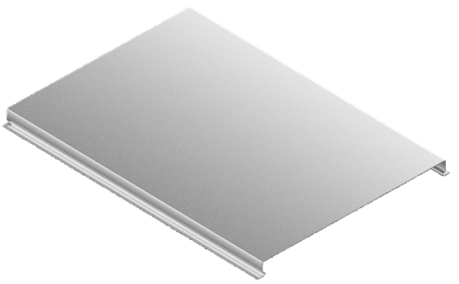

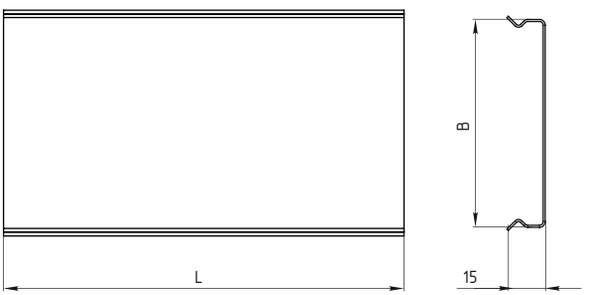

Ширина лотка B, мм	Высота, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	15	1,0	0,183	TSL.C.SUN.050.10.PRT.KS4	TSL.C.SUN.050.10.PRT.KS5	TSL.C.SUN.050.10.PRT.KS6
100	15	1,0	0,262	TSL.C.SUN.100.10.PRT.KS4	TSL.C.SUN.100.10.PRT.KS5	TSL.C.SUN.100.10.PRT.KS6
150	15	1,0	0,400	TSL.C.SUN.150.10.PRT.KS4	TSL.C.SUN.150.10.PRT.KS5	TSL.C.SUN.150.10.PRT.KS6
200	15	1,0	0,457	TSL.C.SUN.200.10.PRT.KS4	TSL.C.SUN.200.10.PRT.KS5	TSL.C.SUN.200.10.PRT.KS6
300	15	1,0	0,557	TSL.C.SUN.300.10.PRT.KS4	TSL.C.SUN.300.10.PRT.KS5	TSL.C.SUN.300.10.PRT.KS6
400	15	1,0	0,706	TSL.C.SUN.400.10.PRT.KS4	TSL.C.SUN.400.10.PRT.KS5	TSL.C.SUN.400.10.PRT.KS6
500	15	1,0	0,920	TSL.C.SUN.500.10.PRT.KS4	TSL.C.SUN.500.10.PRT.KS5	TSL.C.SUN.500.10.PRT.KS6
600	15	1,0	1,006	TSL.C.SUN.600.10.PRT.KS4	TSL.C.SUN.600.10.PRT.KS5	TSL.C.SUN.600.10.PRT.KS6


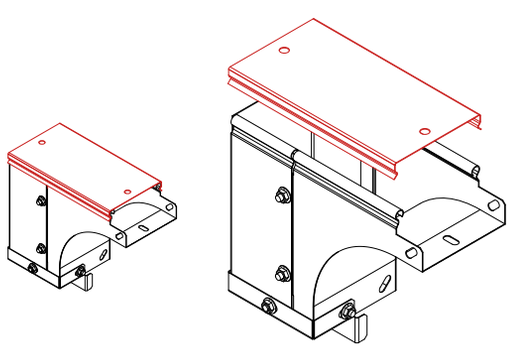


Схема монтажа крышки и ответвителя-перехода вертикального внешнего бокового.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОД Т-ОБРАЗНЫЙ ВНИЗ

Назначение:
Используется для Т-образного отвода кабельной трассы вниз.

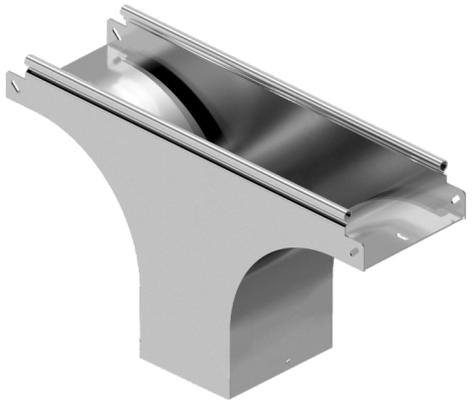

Характеристики:


Вид – глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:

1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:

Ширина примыкающей секции прямого лотка:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 100 мм.

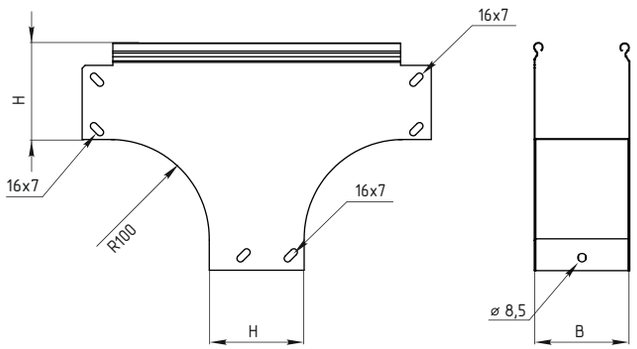

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	0,566	TSL.SUJ.050.050.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.050.050.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	0,726	TSL.SUJ.100.050.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.100.050.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,827	TSL.SUJ.150.050.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.150.050.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,023	TSL.SUJ.200.050.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.200.050.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,341	TSL.SUJ.300.050.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.300.050.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,684	TSL.SUJ.400.050.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.400.050.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,003	TSL.SUJ.500.050.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.500.050.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,323	TSL.SUJ.600.050.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.600.050.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.600.050.10.PRT.KS6
65	100	1,0	0,849	TSL.SUJ.100.065.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.100.065.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,986	TSL.SUJ.150.065.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.150.065.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,146	TSL.SUJ.200.065.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.200.065.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,464	TSL.SUJ.300.065.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.300.065.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,807	TSL.SUJ.400.065.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.400.065.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,124	TSL.SUJ.500.065.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.500.065.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,446	TSL.SUJ.600.065.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.600.065.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.600.065.10.PRT.KS6
80	100	1,0	0,971	TSL.SUJ.100.080.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.100.080.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,122	TSL.SUJ.150.080.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.150.080.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,293	TSL.SUJ.200.080.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.200.080.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,588	TSL.SUJ.300.080.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.300.080.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,909	TSL.SUJ.400.080.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.400.080.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,227	TSL.SUJ.500.080.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.500.080.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,547	TSL.SUJ.600.080.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.600.080.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.600.080.10.PRT.KS6
100	100	1,0	1,184	TSL.SUJ.100.100.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.100.100.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,308	TSL.SUJ.150.100.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.150.100.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,468	TSL.SUJ.200.100.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.200.100.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,794	TSL.SUJ.300.100.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.300.100.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	2,093	TSL.SUJ.400.100.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.400.100.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,411	TSL.SUJ.500.100.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.500.100.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,731	TSL.SUJ.600.100.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.600.100.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.600.100.10.PRT.KS6
150	150	1,0	1,824	TSL.SUJ.150.150.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.150.150.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,984	TSL.SUJ.200.150.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.200.150.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	2,303	TSL.SUJ.300.150.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.300.150.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	2,623	TSL.SUJ.400.150.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.400.150.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,941	TSL.SUJ.500.150.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.500.150.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	3,261	TSL.SUJ.600.150.10.PRT.KS4	TSL.SUJ.600.150.10.PRT.KS5	TSL.SUJ.600.150.10.PRT.KS6


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

КРЫШКА ОТВЕТВИТЕЛЯ-ПЕРЕХОДА Т-ОБРАЗНОГО ВНИЗ


Назначение:
Используется для защиты проложенного в секции кабеля от внешних воздействий.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота борта крышки: 15 мм.

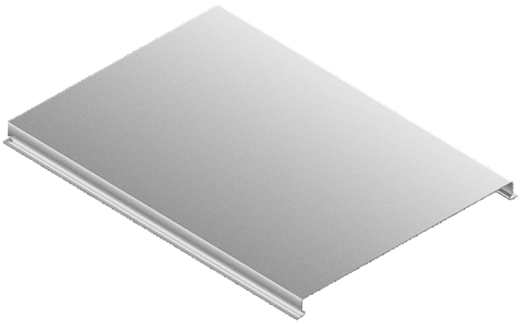

! При монтаже не требуется дополнительного держателя, т.к. крышка фиксируется на с-образной кромке лотка путём защёлкивания. На крышках в покрытии гор.оцинк. есть технологические отверстия.

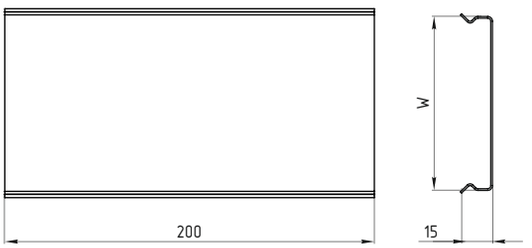

Ширина лотка B, мм	Высота, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	15	1,0	0,183	TSL.C.SUJ.050.10.PRT.KS4	TSL.C.SUJ.050.10.PRT.KS5	TSL.C.SUJ.050.10.PRT.KS6
100	15	1,0	0,262	TSL.C.SUJ.100.10.PRT.KS4	TSL.C.SUJ.100.10.PRT.KS5	TSL.C.SUJ.100.10.PRT.KS6
150	15	1,0	0,400	TSL.C.SUJ.150.10.PRT.KS4	TSL.C.SUJ.150.10.PRT.KS5	TSL.C.SUJ.150.10.PRT.KS6
200	15	1,0	0,457	TSL.C.SUJ.200.10.PRT.KS4	TSL.C.SUJ.200.10.PRT.KS5	TSL.C.SUJ.200.10.PRT.KS6
300	15	1,0	0,557	TSL.C.SUJ.300.10.PRT.KS4	TSL.C.SUJ.300.10.PRT.KS5	TSL.C.SUJ.300.10.PRT.KS6
400	15	1,0	0,706	TSL.C.SUJ.400.10.PRT.KS4	TSL.C.SUJ.400.10.PRT.KS5	TSL.C.SUJ.400.10.PRT.KS6
500	15	1,0	0,920	TSL.C.SUJ.500.10.PRT.KS4	TSL.C.SUJ.500.10.PRT.KS5	TSL.C.SUJ.500.10.PRT.KS6
600	15	1,0	7,106	TSL.C.SUJ.600.10.PRT.KS4	TSL.C.SUJ.600.10.PRT.KS5	TSL.C.SUJ.600.10.PRT.KS6

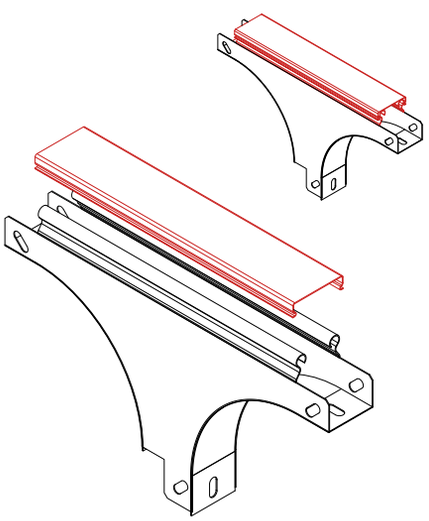


Схема монтажа крышки и ответвителя-перехода Т-образного вниз.

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1

ОТВЕТВИТЕЛЬ-ПЕРЕХОД Т-ОБРАЗНЫЙ ВНИЗ БОКОВОЙ


Назначение:
Используется для Т-образного отвода кабельной трассы вниз с переориентацией доступа к кабелям на 90°.

Характеристики:
Вид – глухой.
Тип соединения – внахлёст, соединитель не требуется.
Замок для крышки - защитная с-образная кромка; фиксация крышки путём защёлкивания.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина примыкающей секции прямого лотка:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 100 мм.



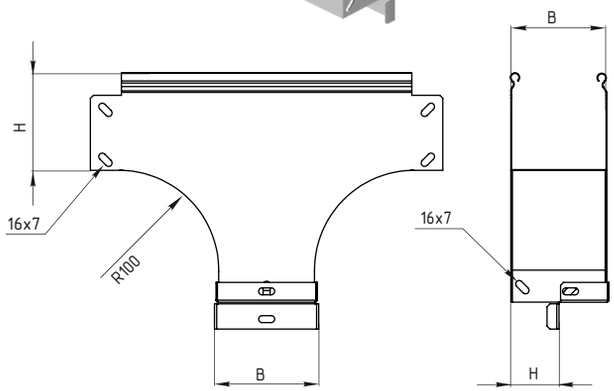

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	0,560	TSL.SUZ.050.050.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.050.050.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	0,884	TSL.SUZ.100.050.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.100.050.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,210	TSL.SUZ.150.050.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.150.050.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,535	TSL.SUZ.200.050.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.200.050.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	2,183	TSL.SUZ.300.050.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.300.050.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	2,834	TSL.SUZ.400.050.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.400.050.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	3,482	TSL.SUZ.500.050.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.500.050.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	4,133	TSL.SUZ.600.050.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.600.050.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.600.050.10.PRT.KS6
65	100	1,0	0,969	TSL.SUZ.100.065.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.100.065.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,306	TSL.SUZ.150.065.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.150.065.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,644	TSL.SUZ.200.065.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.200.065.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	2,316	TSL.SUZ.300.065.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.300.065.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	2,991	TSL.SUZ.400.065.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.400.065.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	3,663	TSL.SUZ.500.065.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.500.065.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	4,338	TSL.SUZ.600.065.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.600.065.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.600.065.10.PRT.KS6
80	100	1,0	1,024	TSL.SUZ.100.080.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.100.080.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,400	TSL.SUZ.150.080.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.150.080.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,760	TSL.SUZ.200.080.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.200.080.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	2,445	TSL.SUZ.300.080.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.300.080.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	3,144	TSL.SUZ.400.080.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.400.080.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	3,840	TSL.SUZ.500.080.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.500.080.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	4,540	TSL.SUZ.600.080.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.600.080.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.600.080.10.PRT.KS6
100	100	1,0	1,163	TSL.SUZ.100.100.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.100.100.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,529	TSL.SUZ.150.100.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.150.100.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,894	TSL.SUZ.200.100.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.200.100.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	2,622	TSL.SUZ.300.100.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.300.100.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	3,353	TSL.SUZ.400.100.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.400.100.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	4,081	TSL.SUZ.500.100.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.500.100.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	4,692	TSL.SUZ.600.100.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.600.100.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.600.100.10.PRT.KS6
150	150	1,0	1,848	TSL.SUZ.150.150.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.150.150.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	2,253	TSL.SUZ.200.150.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.200.150.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	3,061	TSL.SUZ.300.150.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.300.150.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	3,873	TSL.SUZ.400.150.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.400.150.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	4,681	TSL.SUZ.500.150.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.500.150.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	5,492	TSL.SUZ.600.150.10.PRT.KS4	TSL.SUZ.600.150.10.PRT.KS5	TSL.SUZ.600.150.10.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


КРЫШКА ОТВЕТВИТЕЛЯ-ПЕРЕХОДА Т-ОБРАЗНОГО ВНИЗ БОКОВОГО


Назначение:
Используется для защиты проложенного в секции кабеля от внешних воздействий.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Высота борта крышки: 15 мм.

! При монтаже не требуется дополнительного держателя, т.к. крышка фиксируется на с-образной кромке лотка путём защёлкивания. На крышках в покрытии гор.оцинк. есть технологические отверстия.

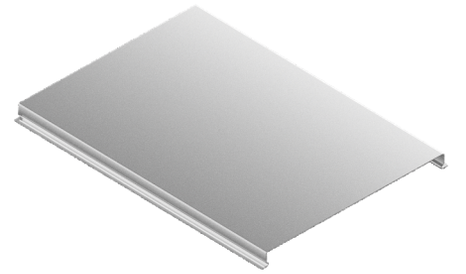

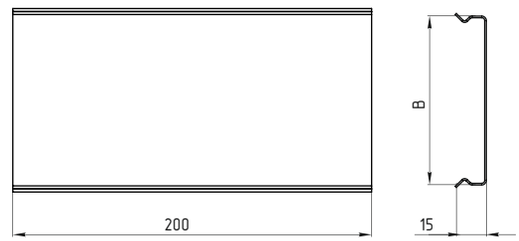

Ширина лотка B, мм	Высота, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	15	1,0	0,183	TSL.C.SUZ.050.10.PRT.KS4	TSL.C.SUZ.050.10.PRT.KS5	TSL.C.SUZ.050.10.PRT.KS6
100	15	1,0	0,262	TSL.C.SUZ.100.10.PRT.KS4	TSL.C.SUZ.100.10.PRT.KS5	TSL.C.SUZ.100.10.PRT.KS6
150	15	1,0	0,400	TSL.C.SUZ.150.10.PRT.KS4	TSL.C.SUZ.150.10.PRT.KS5	TSL.C.SUZ.150.10.PRT.KS6
200	15	1,0	0,457	TSL.C.SUZ.200.10.PRT.KS4	TSL.C.SUZ.200.10.PRT.KS5	TSL.C.SUZ.200.10.PRT.KS6
300	15	1,0	0,557	TSL.C.SUZ.300.10.PRT.KS4	TSL.C.SUZ.300.10.PRT.KS5	TSL.C.SUZ.300.10.PRT.KS6
400	15	1,0	0,706	TSL.C.SUZ.400.10.PRT.KS4	TSL.C.SUZ.400.10.PRT.KS5	TSL.C.SUZ.400.10.PRT.KS6
500	15	1,0	0,920	TSL.C.SUZ.500.10.PRT.KS4	TSL.C.SUZ.500.10.PRT.KS5	TSL.C.SUZ.500.10.PRT.KS6
600	15	1,0	1,006	TSL.C.SUZ.600.10.PRT.KS4	TSL.C.SUZ.600.10.PRT.KS5	TSL.C.SUZ.600.10.PRT.KS6

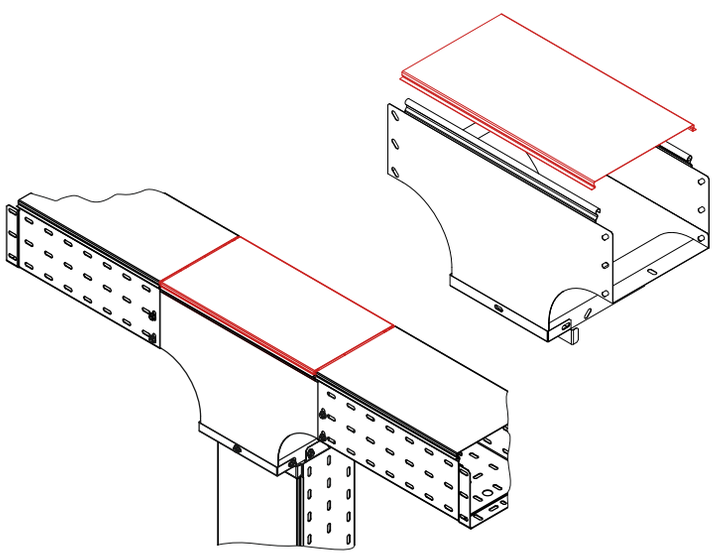


Схема монтажа крышки и ответвителя-перехода Т-образного вниз бокового.


Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ОТВЕТВИТЕЛЬ-КРЫШКА ВВЕРХ

Назначение:
Используется для Т-образного отвода кабельной трассы вверх с переориентацией доступа к кабелям на 180°.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина примыкающей секции прямого лотка: 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 100 мм.

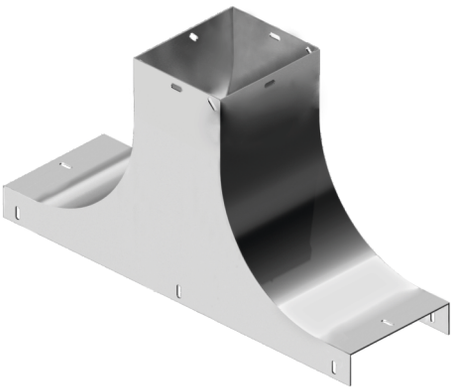


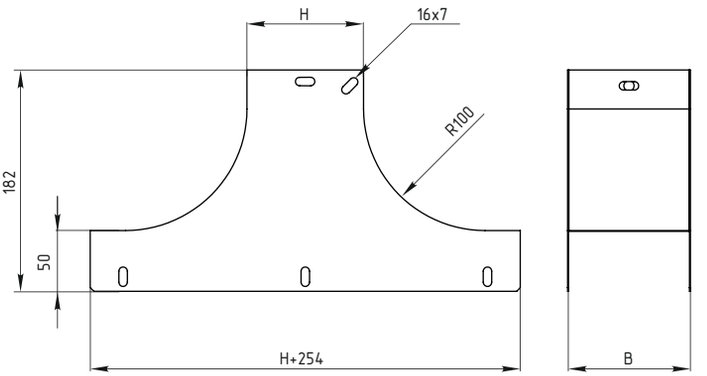

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	0,518	TSL.CUI.050.050.10.PRT.KS4	TSL.CUI.050.050.10.PRT.KS5	TSL.CUI.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	0,678	TSL.CUI.100.050.10.PRT.KS4	TSL.CUI.100.050.10.PRT.KS5	TSL.CUI.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,829	TSL.CUI.150.050.10.PRT.KS4	TSL.CUI.150.050.10.PRT.KS5	TSL.CUI.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	0,989	TSL.CUI.200.050.10.PRT.KS4	TSL.CUI.200.050.10.PRT.KS5	TSL.CUI.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,308	TSL.CUI.300.050.10.PRT.KS4	TSL.CUI.300.050.10.PRT.KS5	TSL.CUI.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,629	TSL.CUI.400.050.10.PRT.KS4	TSL.CUI.400.050.10.PRT.KS5	TSL.CUI.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	1,948	TSL.CUI.500.050.10.PRT.KS4	TSL.CUI.500.050.10.PRT.KS5	TSL.CUI.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,268	TSL.CUI.600.050.10.PRT.KS4	TSL.CUI.600.050.10.PRT.KS5	TSL.CUI.600.050.10.PRT.KS6
65	100	1,0	0,748	TSL.CUI.100.065.10.PRT.KS4	TSL.CUI.100.065.10.PRT.KS5	TSL.CUI.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,908	TSL.CUI.150.065.10.PRT.KS4	TSL.CUI.150.065.10.PRT.KS5	TSL.CUI.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,104	TSL.CUI.200.065.10.PRT.KS4	TSL.CUI.200.065.10.PRT.KS5	TSL.CUI.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,351	TSL.CUI.300.065.10.PRT.KS4	TSL.CUI.300.065.10.PRT.KS5	TSL.CUI.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,672	TSL.CUI.400.065.10.PRT.KS4	TSL.CUI.400.065.10.PRT.KS5	TSL.CUI.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,028	TSL.CUI.500.065.10.PRT.KS4	TSL.CUI.500.065.10.PRT.KS5	TSL.CUI.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,349	TSL.CUI.600.065.10.PRT.KS4	TSL.CUI.600.065.10.PRT.KS5	TSL.CUI.600.065.10.PRT.KS6
80	100	1,0	0,762	TSL.CUI.100.080.10.PRT.KS4	TSL.CUI.100.080.10.PRT.KS5	TSL.CUI.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	0,946	TSL.CUI.150.080.10.PRT.KS4	TSL.CUI.150.080.10.PRT.KS5	TSL.CUI.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,117	TSL.CUI.200.080.10.PRT.KS4	TSL.CUI.200.080.10.PRT.KS5	TSL.CUI.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,388	TSL.CUI.300.080.10.PRT.KS4	TSL.CUI.300.080.10.PRT.KS5	TSL.CUI.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,709	TSL.CUI.400.080.10.PRT.KS4	TSL.CUI.400.080.10.PRT.KS5	TSL.CUI.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,065	TSL.CUI.500.080.10.PRT.KS4	TSL.CUI.500.080.10.PRT.KS5	TSL.CUI.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,386	TSL.CUI.600.080.10.PRT.KS4	TSL.CUI.600.080.10.PRT.KS5	TSL.CUI.600.080.10.PRT.KS6
100	100	1,0	0,847	TSL.CUI.100.100.10.PRT.KS4	TSL.CUI.100.100.10.PRT.KS5	TSL.CUI.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,007	TSL.CUI.150.100.10.PRT.KS4	TSL.CUI.150.100.10.PRT.KS5	TSL.CUI.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,203	TSL.CUI.200.100.10.PRT.KS4	TSL.CUI.200.10010.PRT.KS5	TSL.CUI.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,912	TSL.CUI.300.100.10.PRT.KS4	TSL.CUI.300.100.10.PRT.KS5	TSL.CUI.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,770	TSL.CUI.400.100.10.PRT.KS4	TSL.CUI.400.100.10.PRT.KS5	TSL.CUI.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,127	TSLCUI.500.100.10.PRT.KS4	TSL.CUI.500.100.10.PRT.KS5	TSL.CUI.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,447	TSL.CUI.600.100.10.PRT.KS4	TSL.CUI.600.100.10.PRT.KS5	TSL.CUI.600.100.10.PRT.KS6
150	150	1,0	1,149	TSL.CUI.150.150.10.PRT.KS4	TSL.CUI.150.150.10.PRT.KS5	TSL.CUI.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,309	TSL.CUI.200.150.10.PRT.KS4	TSL.CUI.200.150.10.PRT.KS5	TSL.CUI.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,628	TSL.CUI.300.150.10.PRT.KS4	TSL.CUI.300.150.10.PRT.KS5	TSL.CUI.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	1,949	TSL.CUI.400.150.10.PRT.KS4	TSL.CUI.400.150.10.PRT.KS5	TSL.CUI.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	2,268	TSL.CUI.500.150.10.PRT.KS4	TSL.CUI.500.150.10.PRT.KS5	TSL.CUI.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	2,589	TSL.CUI.600.150.10.PRT.KS4	TSL.CUI.600.150.10.PRT.KS5	TSL.CUI.600.150.10.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1


ОТВЕТВИТЕЛЬ-КРЫШКА ВВЕРХ БОКОВАЯ

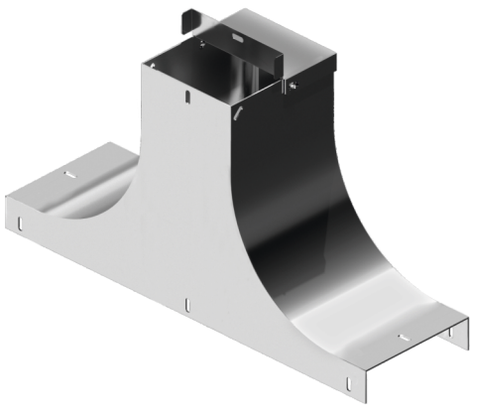

Назначение:
Используется для Т-образного отвода кабельной трассы вверх с переориентацией доступа к кабелям на 90°.

Толщина металла / Тип исполнения:
1,0 мм - КС4 / КС5 / КС6;
1,5 мм - КС4 / КС5 / КС6 / КС7 / КС8.

Габариты изделия:
Ширина примыкающей секции прямого лотка:
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта: 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Минимальный внутренний радиус (R): 100 мм.

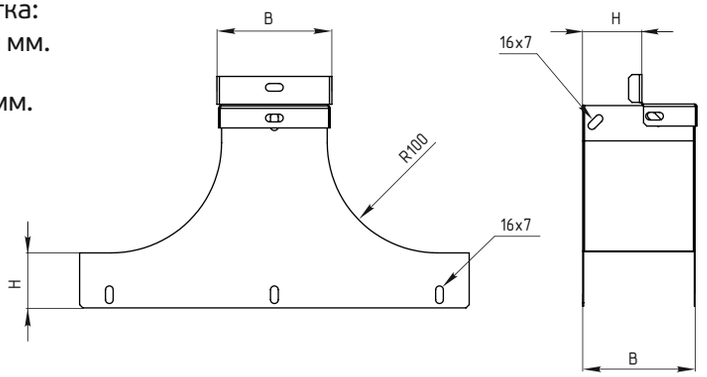

Высота борта H, мм	Ширина лотка B, мм	Толщина металла S, мм	Вес*, кг	Исполнение КС4	Исполнение КС5	Исполнение КС6
50	50	1,0	0,564	TSL.Z.CUI.050.050.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.050.050.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.050.050.10.PRT.KS6
	100	1,0	0,770	TSL.Z.CUI.100.050.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.100.050.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.100.050.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,034	TSL.Z.CUI.150.050.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.150.050.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.150.050.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,347	TSL.Z.CUI.200.050.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.200.050.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.200.050.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,819	TSL.Z.CUI.300.050.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.300.050.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.300.050.10.PRT.KS6
	400	1,0	2,647	TSL.Z.CUI.400.050.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.400.050.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.400.050.10.PRT.KS6
	500	1,0	3,629	TSL.Z.CUI.500.050.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.500.050.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.500.050.10.PRT.KS6
	600	1,0	4,775	TSL.Z.CUI.600.050.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.600.050.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUJ.600.050.10.PRT.KS6
65	100	1,0	0,807	TSL.Z.CUI.100.065.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.100.065.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.100.065.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,068	TSL.Z.CUI.150.065.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.150.065.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.150.065.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,405	TSL.Z.CUJ.200.065.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.200.065.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.200.065.10.PRT.KS6
	300	1,0	1,997	TSL.Z.CUI.300.065.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.300.065.10.PRT.KS5	TSL.C.SUI.300.065.10.PRT.KS6
	400	1,0	2,935	TSL.Z.CUI.400.065.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.400.065.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.400.065.10.PRT.KS6
	500	1,0	3,924	TSL.Z.CUI.500.065.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.500.065.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.500.065.10.PRT.KS6
	600	1,0	5,111	TSL.Z.CUI.600.065.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.600.065.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.600.065.10.PRT.KS6
80	100	1,0	0,838	TSL.Z.CUI.100.080.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.100.080.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.100.080.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,129	TSL.Z.CUI.150.080.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.150.080.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.150.080.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,446	TSL.Z.CUI.200.080.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.200.080.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.200.080.10.PRT.KS6
	300	1,0	2,088	TSL.Z.CUI.300.080.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.300.080.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.300.080.10.PRT.KS6
	400	1,0	3,024	TSL.Z.CUI.400.080.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.400.080.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.400.080.10.PRT.KS6
	500	1,0	4,047	TSL.Z.CUJ.500.080.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.500.080.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.500.080.10.PRT.KS6
	600	1,0	5,250	TSL.Z.CUJ.600.080.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.600.080.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.600.080.10.PRT.KS6
100	100	1,0	0,977	TSL.Z.CUI.100.100.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.100.100.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.100.100.10.PRT.KS6
	150	1,0	1,189	TSL.Z.CUI.150.100.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.150.100.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.150.100.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,466	TSL.Z.CUI.200.100.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.200.100.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.200.100.10.PRT.KS6
	300	1,0	2,231	TSL.Z.SUI.300.100.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.300.100.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.300.100.10.PRT.KS6
	400	1,0	3,105	TSL.Z.CUI.400.100.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.400.100.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.400.100.10.PRT.KS6
	500	1,0	4,173	TSL.Z.CUI.500.100.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.500.100.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.500.100.10.PRT.KS6
	600	1,0	5,387	TSL.Z.CUI.600.100.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.600.100.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.600.100.10.PRT.KS6
150	150	1,0	1,317	TSL.Z.CUI.150.150.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.150.150.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.150.150.10.PRT.KS6
	200	1,0	1,485	TSL.Z.CUI.200.150.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.200.150.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.200.150.10.PRT.KS6
	300	1,0	2,369	TSL.Z.CUI.300.150.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.300.150.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.300.150.10.PRT.KS6
	400	1,0	3,317	TSL.Z.CUI.400.150.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.400.150.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.400.150.10.PRT.KS6
	500	1,0	4,379	TSL.Z.CUI.500.150.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.500.150.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.500.150.10.PRT.KS6
	600	1,0	5,606	TSL.Z.CUI.600.150.10.PRT.KS4	TSL.Z.CUI.600.150.10.PRT.KS5	TSL.Z.SUI.600.150.10.PRT.KS6

Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
*Вес указан для изделий в исполнении КС1