


ASD electric

ЗАВОД КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ

БЛОЧНЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА

каталог

ОГЛАВЛЕНИЕ

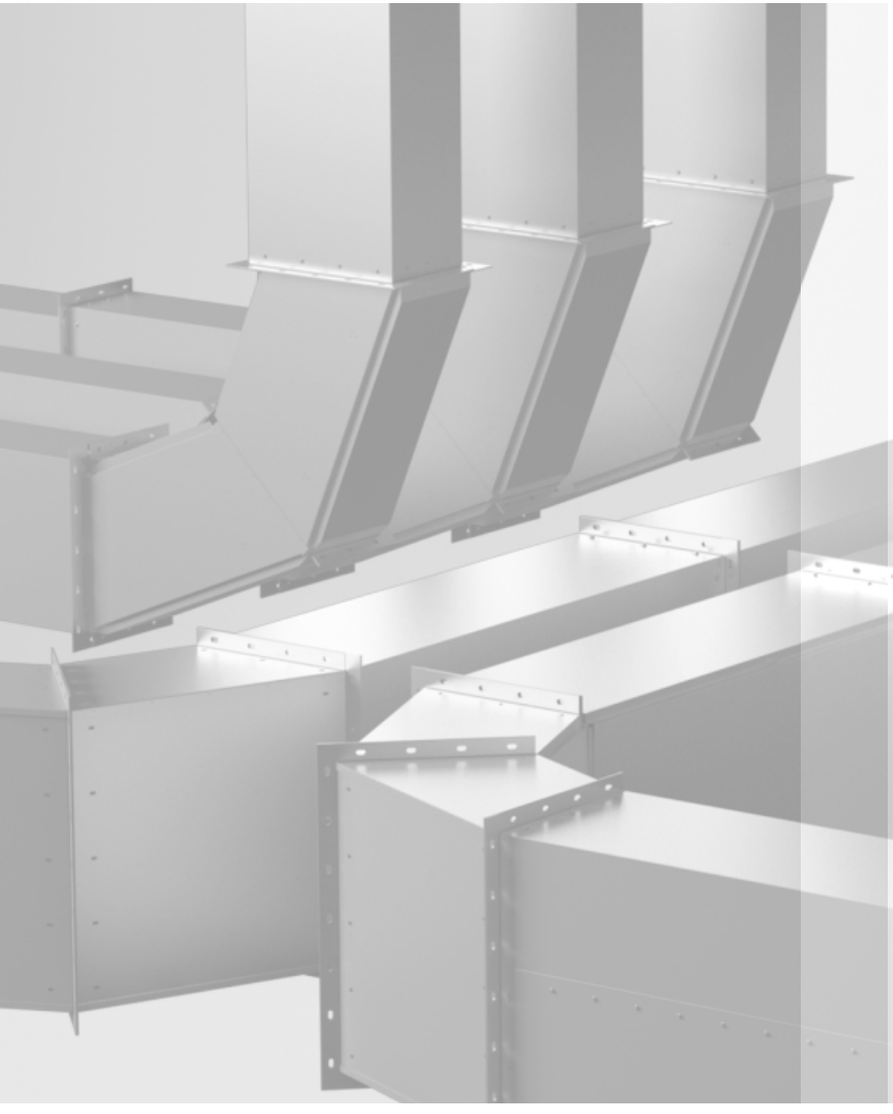

	Описание ККБ	3
ККБ-П	Короб кабельный блочный прямой	4
ККБ-УВ	Короб кабельный блочный переход вверх 45°	6
ККБ-УН	Короб кабельный блочный переход вниз 45°	7
ККБ-УГВ	Короб кабельный блочный поворот внутренний 45°	8
ККБ-УГН	Короб кабельный блочный поворот наружный 45°	9
ККБ-ПО	Короб кабельный блочный прямой одноярусный	10
ККБ-УГП	Одноярусный поворот 45°	11
ККБ-УВП	Одноярусный переход вверх 45°	12
ККБ-УНП	Одноярусный переход вниз 45°	13
ККБ-2ПО	Короб кабельный блочный прямой двухканальный	14
ККБ-2УГП	Двухканальный поворот 45°	15
ККБ-2УВП	Двухканальный переход вверх 45°	16
ККБ-2УНП	Двухканальный переход вниз 45°	17
ККБ-3ПО	Короб кабельный блочный прямой трехканальный	18
ККБ-3УГП	Трехканальный поворот 45°	19
ККБ-3УВП	Трехканальный переход вверх 45°	20
ККБ-3УНП	Трехканальный переход вниз 45°	21
	Аксессуары ККБ	22
	Заглушка торцевая	22
	Скоба опорная	22
	Опора сборная	22
	Проставка дистанционная	23
	Комплекты метизов	23
	Система ККБ (схема)	24

ОПИСАНИЕ БЛОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОРОБОВ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блочные кабельные короба используются для прокладки силовых кабелей напряжением до 10 кВ. Короба монтируются на эстакады и иные металлоконструкции, могут быть размещены как внутри, так и снаружи помещений.

Конструкция короба ККБ представляет собой раму с металлической обшивкой. Внутри ККБ располагаются кабельные полки. Прокладка кабеля проходит по полкам и дну короба. Расстояние между кабельными полками может быть изменено под конкретную конфигурацию кабельной трассы.

Прямые секции ККБ выпускаются длиной 1 м | 2 м | 3 м. При прокладке трассы они дополняются угловыми элементами.

Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1030-01 и КМ-1235-01.

Толщина обшивки составляет 1,2 мм | 1,5 мм | 2 мм в зависимости от требуемой нагрузочной способности трассы.

Рама короба изготавливается в горячеоцинкованном исполнении, обшивка короба - в двух исполнениях: оцинкованной стали по методу Сендзимира или горячем цинковании.

Короба поставляются в собранном виде.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможна эксплуатация внутри и снаружи помещений.
- Объем короба позволяет размещать кабели большого сечения.
- Кабели и провода защищены со всех сторон.
- Съёмная крышка или боковая панель обеспечивает простой доступ к кабельной трассе.
- Полки в многоярусных коробах легко снимаются и монтируются на любой высоте стойки.
- Для предотвращения контакта между трассами разного типа двух- и трехканальные короба комплектуются несъемными перегородками, которые делят короб на несколько равных кабельных отсеков.
- Ассортимент типоразмеров и аксессуаров для монтажа позволяет создать кабельную трассу по индивидуальному проекту.
- Антикоррозийное покрытие позволяет эксплуатировать короба в течение нескольких десятилетий.
- Короба пожаробезопасны, также в них предусмотрена возможность укладки противопожарных матов.
- ККБ придает эстетичный вид кабельной трассе.



КЛАССИФИКАЦИЯ ККБ

Многоярусные
(прокладка кабелей по полкам и дну)

ККБ-П прямой
ККБ-УВ переход вверх 45°
ККБ-УН переход вниз 45°
ККБ-УГВ поворот внутренний 45°
ККБ-УГН поворот наружный 45°

Одноярусные
(прокладка кабелей по дну)


ККБ-ПО Одноканальные
(без перегородок)
ККБ прямой одноярусный
Одноярусный поворот 45°
Одноярусный переход вверх 45°
Одноярусный переход вниз 45°

ККБ-2ПО Двухканальные
(одна перегородка)
ККБ прямой двухканальный
Двухканальный поворот 45°
Двухканальный переход вверх 45°
Двухканальный переход вниз 45°

ККБ-3ПО Трехканальные
(две перегородки)
ККБ прямой трехканальный
Трехканальный поворот 45°
Трехканальный переход вверх 45°
Трехканальный переход вниз 45°

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ККБ-П КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПРЯМОЙ

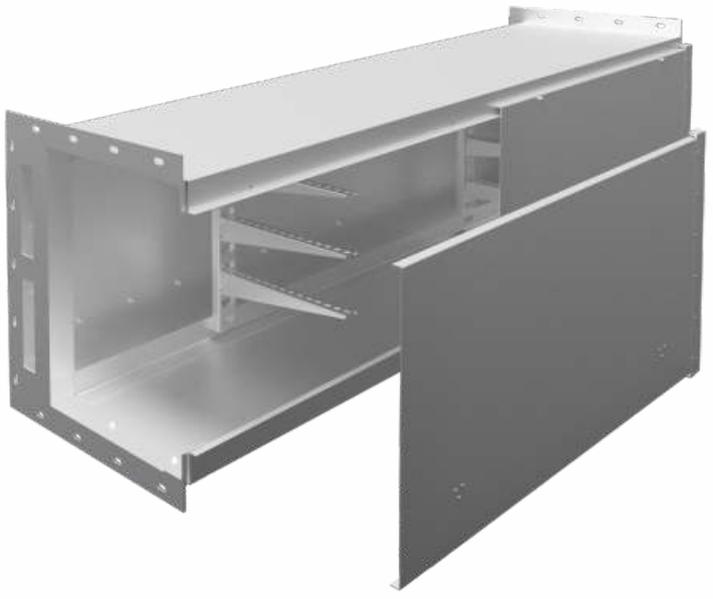

Назначение

Короба ККБ предназначаются для прокладки прямых участков электромагистралей до 10 кВ. Короба ККБ-П являются основными несущими элементами для силовых линий в кабельной трассе из многоярусных коробов.

Технические характеристики

Тип соединения: фланец.
Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1235-01.

Исполнение 1:
рама - горячее цинкование;
обшивка - оцинкованная сталь по методу Сендзимира.

Исполнение 2:
рама - горячее цинкование;
обшивка - горячее цинкование.


Значения нагрузки на трассу ККБ-П с толщиной металла обшивки 2 мм


Габариты HxW, мм	Внутри здания		Вне здания
	Нагрузки, Н/м L = 6 м	Нагрузки, Н/м L = 3 м	Нагрузки, Н/м L = 6 м
650x400	800	1000	650
650x600	1200	1300	960
950x600	1600	2200	1440


Высота H, мм	Ширина W, мм	Длина L, мм	Кол-во стоек, шт	Кол-во консолей, шт	Толщина металла обшивки, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
650	400	1000	2	6	1,2	58	KKB.P.64.1012.HDZ/ZN	-
		2000	2	6	1,2	89	KKB.P.64.2012.HDZ/ZN	-
		3000	3	9	1,2	123	KKB.P.64.3012.HDZ/ZN	-
650	600	1000	2	6	1,2	67	KKB.P.66.1012.HDZ/ZN	-
		2000	2	6	1,2	103	KKB.P.66.2012.HDZ/ZN	-
		3000	3	9	1,2	141	KKB.P.66.3012.HDZ/ZN	-
950	600	1000	2	10	1,2	82	KKB.P.96.1012.HDZ/ZN	-
		2000	2	10	1,2	124	KKB.P.96.2012.HDZ/ZN	-
		3000	3	15	1,2	166	KKB.P.96.3012.HDZ/ZN	-
650	400	1000	2	6	1,5	63	KKB.P.64.1015.HDZ/ZN	KKB.P.64.1015.HDZ/HDZ
		2000	2	6	1,5	101	KKB.P.64.2015.HDZ/ZN	KKB.P.64.2015.HDZ/HDZ
		3000	3	9	1,5	140	KKB.P.64.3015.HDZ/ZN	KKB.P.64.3015.HDZ/HDZ
650	600	1000	2	6	1,5	74	KKB.P.66.1015.HDZ/ZN	KKB.P.66.1015.HDZ/HDZ
		2000	2	6	1,5	116	KKB.P.66.2015.HDZ/ZN	KKB.P.66.2015.HDZ/HDZ
		3000	3	9	1,5	160	KKB.P.66.3015.HDZ/ZN	KKB.P.66.3015.HDZ/HDZ
950	600	1000	2	10	1,5	90	KKB.P.96.1015.HDZ/ZN	KKB.P.96.1015.HDZ/HDZ
		2000	2	10	1,5	140	KKB.P.96.2015.HDZ/ZN	KKB.P.96.2015.HDZ/HDZ
		3000	3	15	1,5	188	KKB.P.96.3015.HDZ/ZN	KKB.P.96.3015.HDZ/HDZ
650	400	1000	2	6	2	72	KKB.P.64.1020.HDZ/ZN	KKB.P.64.1020.HDZ/HDZ
		2000	2	6	2	119	KKB.P.64.2020.HDZ/ZN	KKB.P.64.2020.HDZ/HDZ
		3000	3	9	2	167	KKB.P.64.3020.HDZ/ZN	KKB.P.64.3020.HDZ/HDZ
650	600	1000	2	6	2	83	KKB.P.66.1020.HDZ/ZN	KKB.P.66.1020.HDZ/HDZ
		2000	2	6	2	138	KKB.P.66.2020.HDZ/ZN	KKB.P.66.2020.HDZ/HDZ
		3000	3	9	2	192	KKB.P.66.3020.HDZ/ZN	KKB.P.66.3020.HDZ/HDZ
950	600	1000	2	10	2	103	KKB.P.96.1020.HDZ/ZN	KKB.P.96.1020.HDZ/HDZ
		2000	2	10	2	166	KKB.P.96.2020.HDZ/ZN	KKB.P.96.2020.HDZ/HDZ
		3000	3	15	2	226	KKB.P.96.3020.HDZ/ZN	KKB.P.96.3020.HDZ/HDZ

К ОГЛАВЛЕНИЮ

КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПРЯМОЙ ККБ-П

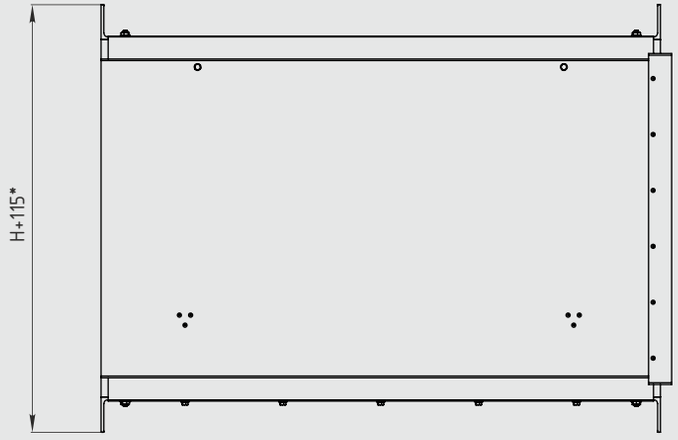


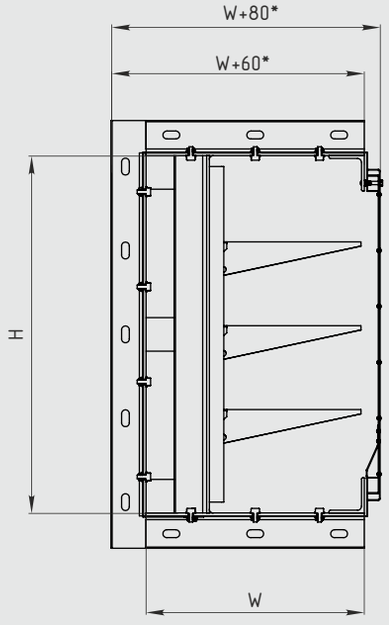


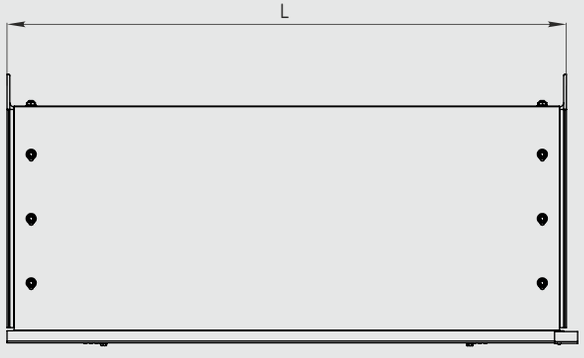

*Возможны вариации в зависимости от размеров соединительных уголков

ККБ-УВ КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПЕРЕХОД ВВЕРХ 45°

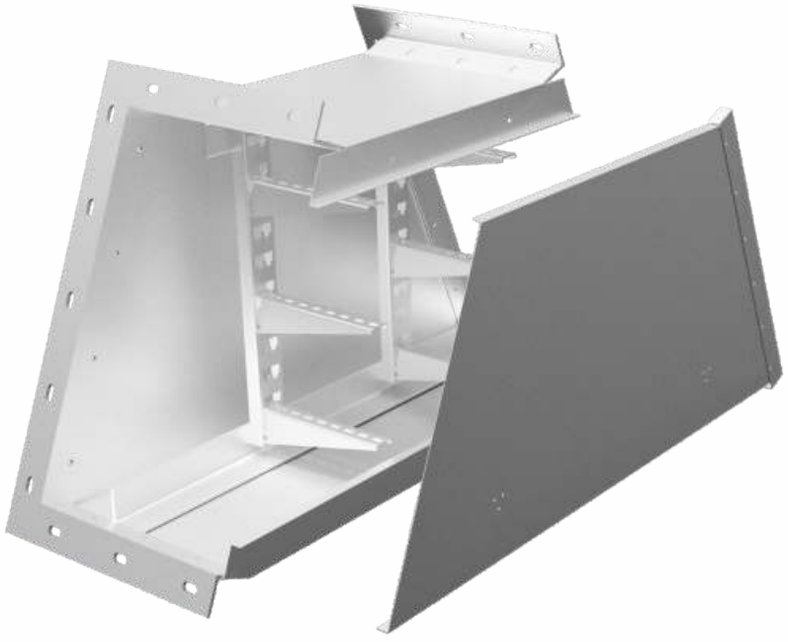

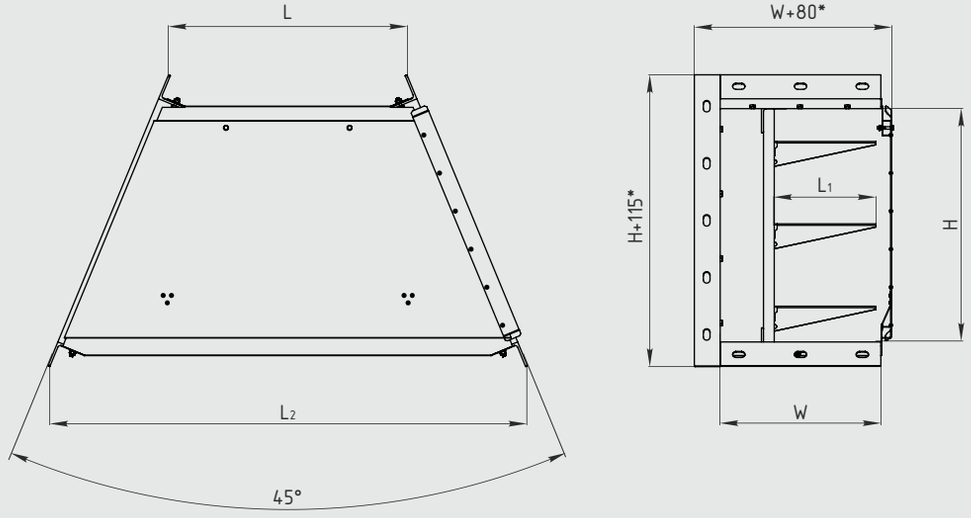

Назначение

ККБ-УВ - секция перехода трассы из горизонтальной плоскости в вертикальную вверх под углом 45°.
При необходимости из двух секций ККБ-УВ можно создать переход под углом 90°.

Технические характеристики

Тип соединения: фланец.
Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1235-01.

Исполнение 1:
рама - горячее цинкование;
обшивка - оцинкованная сталь по методу Сендзимира.


Исполнение 2:
рама - горячее цинкование;
обшивка - горячее цинкование.


Высота H, мм	Ширина W, мм	Длина L, мм	Длина L_2, мм	Длина консоли L_1, мм	Кол-во консолей, шт	Толщина металла обшивки, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
650	400	580	1165	245	6	1,2	44	KKB.UV.64.12.HDZ/ZN	-
						1,5	49	KKB.UV.64.15.HDZ/ZN	KKB.UV.64.15.HDZ/HDZ
						2	56	KKB.UV.64.20.HDZ/ZN	KKB.UV.64.20.HDZ/HDZ
650	400	580	1165	425	6	1,2	53	KKB.UV.66.12.HDZ/ZN	-
						1,5	58	KKB.UV.66.15.HDZ/ZN	KKB.UV.66.15.HDZ/HDZ
						2	67	KKB.UV.66.20.HDZ/ZN	KKB.UV.66.20.HDZ/HDZ
950	600	530	1345	425	10	1,2	67	KKB.UV.96.12.HDZ/ZN	-
						1,5	74	KKB.UV.96.15.HDZ/ZN	KKB.UV.96.15.HDZ/HDZ
						2	86	KKB.UV.96.20.HDZ/ZN	KKB.UV.96.20.HDZ/HDZ

*Возможны вариации в зависимости от размеров соединительных уголков

КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПЕРЕХОД ВНИЗ 45° ККБ-УН



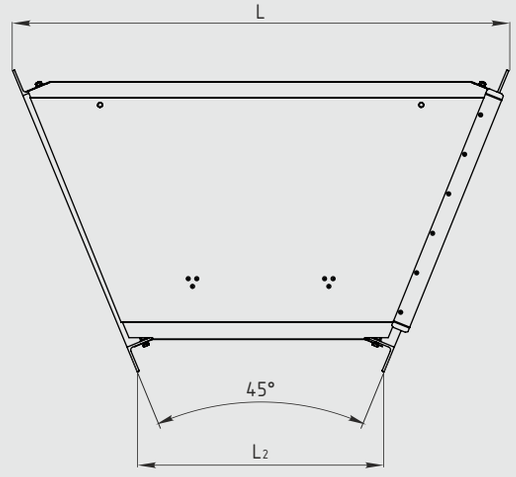

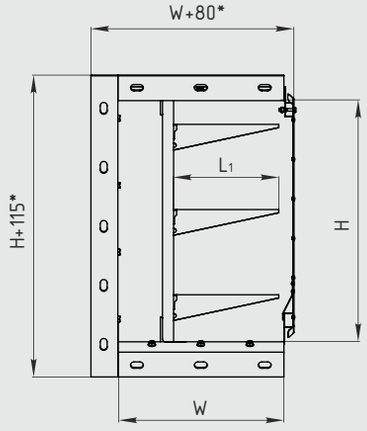

Назначение

ККБ-УН - секция перехода трассы из горизонтальной плоскости в вертикальную вниз под углом 45°.
При необходимости из двух секций ККБ-УН можно создать переход под углом 90°.

Технические характеристики

Тип соединения: фланец.
Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1235-01.

Исполнение 1:
рама - горячее цинкование;
обшивка - оцинкованная сталь по методу Сендзимира.


Исполнение 2:
рама - горячее цинкование;
обшивка - горячее цинкование.

Высота H, мм	Ширина W, мм	Длина L, мм	Длина L_2, мм	Длина консоли L_1, мм	Кол-во консолей, шт	Толщина металла обшивки, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
650	400	1165	580	245	6	1,2	44	KKB.UN.64.12.HDZ/ZN	-
						1,5	49	KKB.UN.64.15.HDZ/ZN	KKB.UN.64.15.HDZ/HDZ
						2	56	KKB.UN.64.20.HDZ/ZN	KKB.UN.64.20.HDZ/HDZ
650	600	1165	580	425	6	1,2	53	KKB.UN.66.12.HDZ/ZN	-
						1,5	58	KKB.UN.66.15.HDZ/ZN	KKB.UN.66.15.HDZ/HDZ
						2	67	KKB.UN.66.20.HDZ/ZN	KKB.UN.66.20.HDZ/HDZ
950	600	1345	530	425	10	1,2	67	KKB.UN.96.12.HDZ/ZN	-
						1,5	74	KKB.UN.96.15.HDZ/ZN	KKB.UN.96.15.HDZ/HDZ
						2	86	KKB.UN.96.20.HDZ/ZN	KKB.UN.96.20.HDZ/HDZ

*Возможны вариации в зависимости от размеров соединительных уголков

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ККБ-УГВ КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПОВОРОТ ВНУТРЕННИЙ 45°

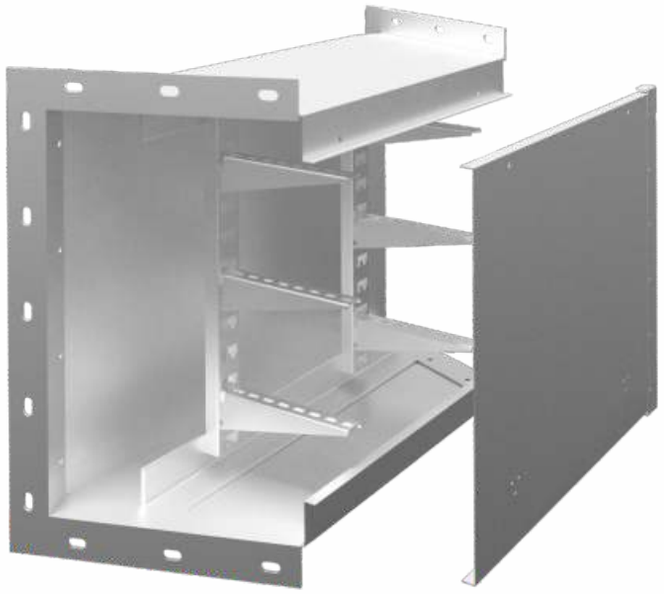

Назначение


ККБ-УГВ – секция горизонтального поворота трассы внутрь под углом 45°.
При необходимости из двух секций ККБ-УГВ можно создать поворот под углом 90°.


Технические характеристики

Тип соединения: фланец.
Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1235-01.

Исполнение 1:
рама - горячее цинкование;
обшивка - оцинкованная сталь по методу Сендзимира.

Исполнение 2:
рама - горячее цинкование;
обшивка - горячее цинкование.

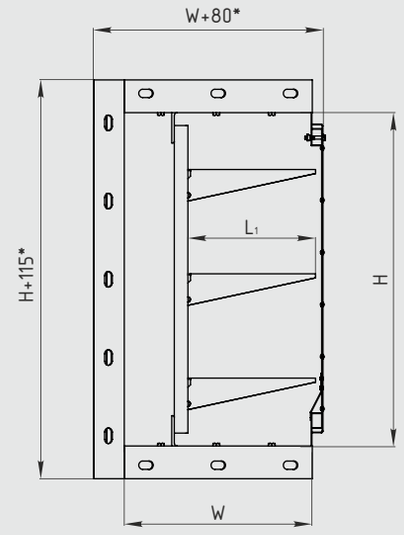

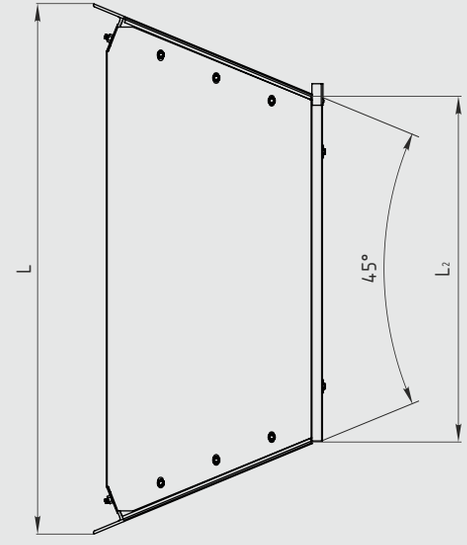


Высота H, мм	Ширина W, мм	Длина L, мм	Длина L_2, мм	Длина консоли L_1, мм	Кол-во консолей, шт	Толщина металла обшивки, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
650	400	1000	670	245	6	1,2	43	KKB.UGV.64.12.HDZ/ZN	-
						1,5	48	KKB.UGV.64.15.HDZ/ZN	KKB.UGV.64.15.HDZ/HDZ
						2	55	KKB.UGV.64.20.HDZ/ZN	KKB.UGV.64.20.HDZ/HDZ
650	600	1000	510	425	6	1,2	50	KKB.UGV.66.12.HDZ/ZN	-
						1,5	54	KKB.UGV.66.15.HDZ/ZN	KKB.UGV.66.15.HDZ/HDZ
						2	61	KKB.UGV.66.20.HDZ/ZN	KKB.UGV.66.20.HDZ/HDZ
950	600	1000	510	425	10	1,2	61	KKB.UGV.96.12.HDZ/ZN	-
						1,5	66	KKB.UGV.96.15.HDZ/ZN	KKB.UGV.96.15.HDZ/HDZ
						2	75	KKB.UGV.96.20.HDZ/ZN	KKB.UGV.96.20.HDZ/HDZ

*Возможны вариации в зависимости от размеров соединительных уголков

К ОГЛАВЛЕНИЮ

КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПОВОРОТ НАРУЖНЫЙ 45° ККБ-УГН

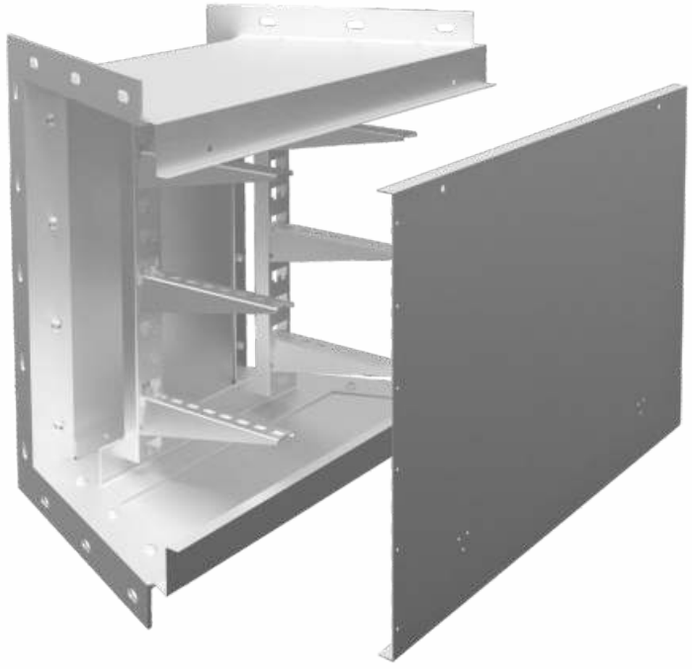

Назначение


ККБ-УГН – секция горизонтального поворота трассы наружу под углом 45°.
При необходимости из двух секций ККБ-УГН можно создать поворот под углом 90°.


Технические характеристики

Тип соединения: фланец.
Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1235-01.

Исполнение 1:
рама - горячее цинкование;
обшивка - оцинкованная сталь по методу Сендзимира.

Исполнение 2:
рама - горячее цинкование;
обшивка - горячее цинкование.

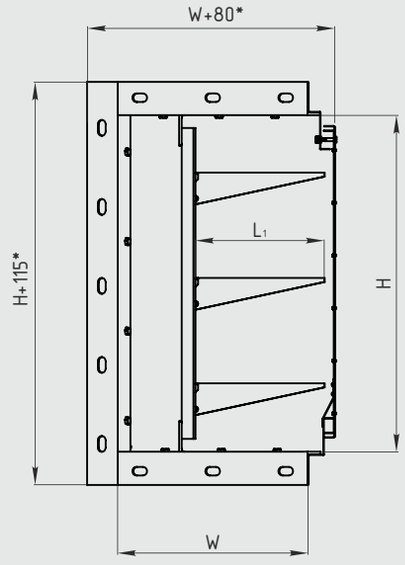

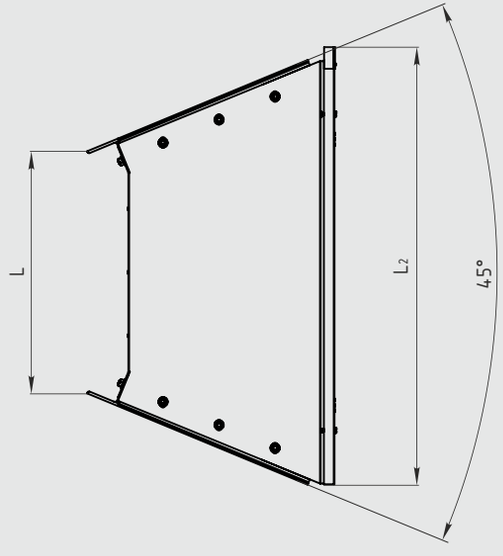



Высота H, мм	Ширина W, мм	Длина L, мм	Длина L_2, мм	Длина консоли L_1, мм	Кол-во консолей, шт	Толщина металла обшивки, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
650	400	450	810	245	6	1,2	38	KKB.UGN.64.12.HDZ/ZN	-
						1,5	42	KKB.UGN.64.15.HDZ/ZN	KKB.UGN.64.15.HDZ/HDZ
						2	47	KKB.UGN.64.20.HDZ/ZN	KKB.UGN.64.20.HDZ/HDZ
650	600	450	945	425	6	1,2	50	KKB.UGN.66.12.HDZ/ZN	-
						1,5	55	KKB.UGN.66.15.HDZ/ZN	KKB.UGN.66.15.HDZ/HDZ
						2	64	KKB.UGN.66.20.HDZ/ZN	KKB.UGN.66.20.HDZ/HDZ
950	600	450	945	425	10	1,2	58	KKB.UGN.96.12.HDZ/ZN	-
						1,5	62	KKB.UGN.96.15.HDZ/ZN	KKB.UGN.96.15.HDZ/HDZ
						2	73	KKB.UGN.96.20.HDZ/ZN	KKB.UGN.96.20.HDZ/HDZ

*Возможны вариации в зависимости от размеров соединительных уголков

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ККБ-ПО КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПРЯМОЙ ОДНОЯРУСНЫЙ

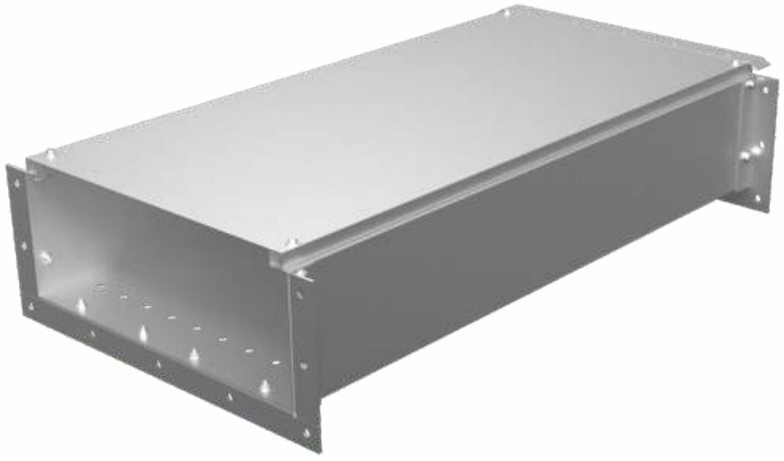

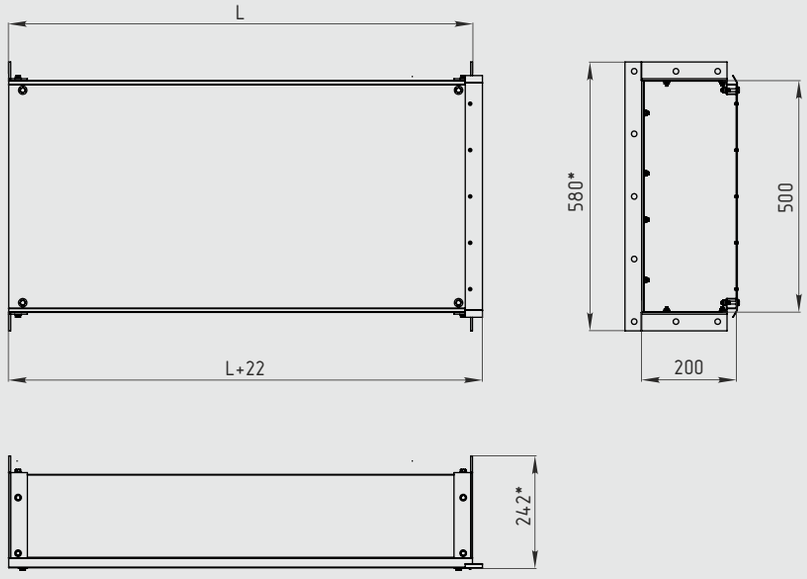

Назначение

Применяется для монтажа прямых участков кабельной трассы до 10 кВ.
Обладает единым отделением для размещения кабеля.
Плоские короба – это более компактное решение, чем многоярусные ККБ-П. В ККБ-ПО прокладка кабеля производится на дно короба.

Технические характеристики

Тип соединения: фланец.
Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1030-01.

Исполнение 1:
рама - горячее цинкование;
обшивка - оцинкованная сталь по методу Сендзимира.

Исполнение 2:
рама - горячее цинкование;
обшивка - горячее цинкование.

Значения нагрузки на трассу ККБ-ПО с толщиной металла обшивки 2 мм

Внутри здания		Вне здания
Нагрузки, Н/м L = 6 м	Нагрузки, Н/м L = 3 м	Нагрузки, Н/м L = 6 м
600	1000	400


Длина L, мм	Толщина металла обшивки, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
1000	1,2	20	ККВ.РО.25.1012.HDZ/ZN	-
	1,5	23	ККВ.РО.25.1015.HDZ/ZN	ККВ.РО.25.1015.HDZ/HDZ
	2	30	ККВ.РО.25.1020.HDZ/ZN	ККВ.РО.25.1020.HDZ/HDZ
2000	1,2	33	ККВ.РО.25.2012.HDZ/ZN	-
	1,5	40	ККВ.РО.25.2015.HDZ/ZN	ККВ.РО.25.2015.HDZ/HDZ
	2	52	ККВ.РО.25.2020.HDZ/ZN	ККВ.РО.25.2020.HDZ/HDZ
3000	1,2	48	ККВ.РО.25.3012.HDZ/ZN	-
	1,5	58	ККВ.РО.25.3015.HDZ/ZN	ККВ.РО.25.3015.HDZ/HDZ
	2	75	ККВ.РО.25.3020.HDZ/ZN	ККВ.РО.25.3020.HDZ/HDZ

*Возможны вариации в зависимости от размеров соединительных уголков

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ОДНОЯРУСНЫЙ ПОВОРОТ 45° ККБ-УГП



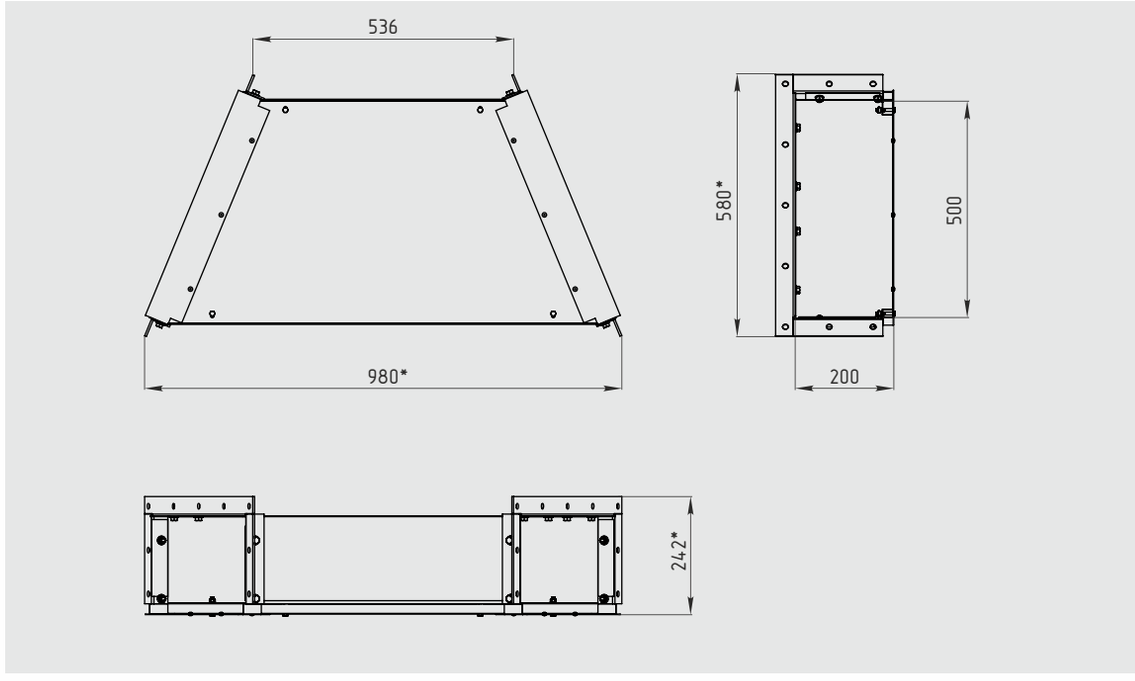

Назначение

ККБ-УГП - секция поворота трассы в горизонтальной плоскости под углом 45°.
При необходимости из двух секций ККБ-УГП можно создать поворот под углом 90°.

Технические характеристики

Тип соединения: фланец.
Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1030-01.

Исполнение 1:
рама - горячее цинкование;
обшивка - оцинкованная сталь по методу Сендзимира.


Исполнение 2:
рама - горячее цинкование;
обшивка - горячее цинкование.

Толщина металла обшивки, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
1,2	15	KKB.UGP.25.12.HDZ/ZN	-
1,5	18	KKB.UGP.25.15.HDZ/ZN	KKB.UGP.25.15.HDZ/HDZ
2	22	KKB.UGP.25.20.HDZ/ZN	KKB.UGP.25.20.HDZ/HDZ

*Возможны вариации в зависимости от размеров соединительных уголков

ККБ-УВП ОДНОЯРУСНЫЙ ПЕРЕХОД ВВЕРХ 45°



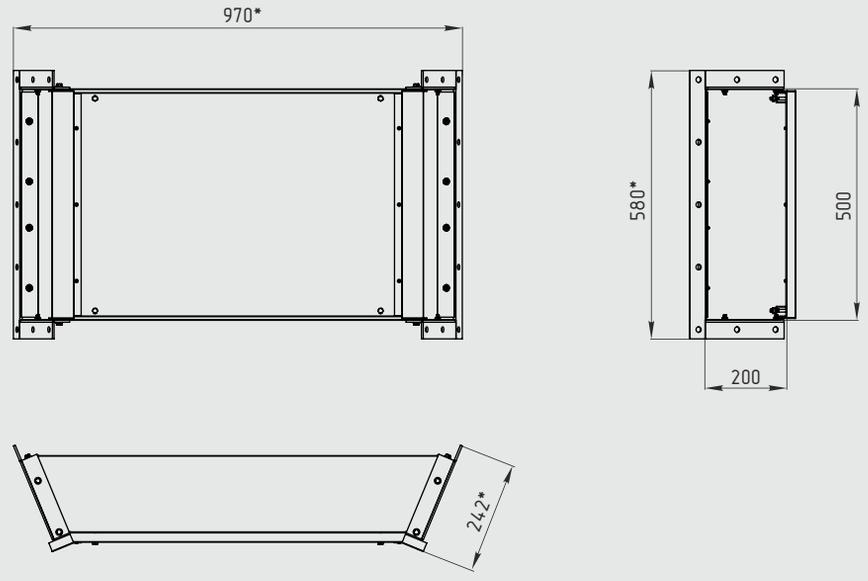

Назначение

ККБ-УВП - секция перехода трассы из горизонтальной плоскости в вертикальную вверх под углом 45°.
При необходимости из двух секций ККБ-УВП можно создать переход под углом 90°.

Технические характеристики

Тип соединения: фланец.
Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1030-01.

Исполнение 1:
рама - горячее цинкование;
обшивка - оцинкованная сталь по методу Сендзимира.


Исполнение 2:
рама - горячее цинкование;
обшивка - горячее цинкование.


Толщина металла обшивки, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
1,2	17	KKB.UVP.25.12.HDZ/ZN	-
1,5	19	KKB.UVP.25.15.HDZ/ZN	KKB.UVP.25.15.HDZ/HDZ
2	23	KKB.UVP.25.20.HDZ/ZN	KKB.UVP.25.20.HDZ/HDZ

*Возможны вариации в зависимости от размеров соединительных уголков

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ОДНОЯРУСНЫЙ ПЕРЕХОД ВНИЗ 45° ККБ-УНП

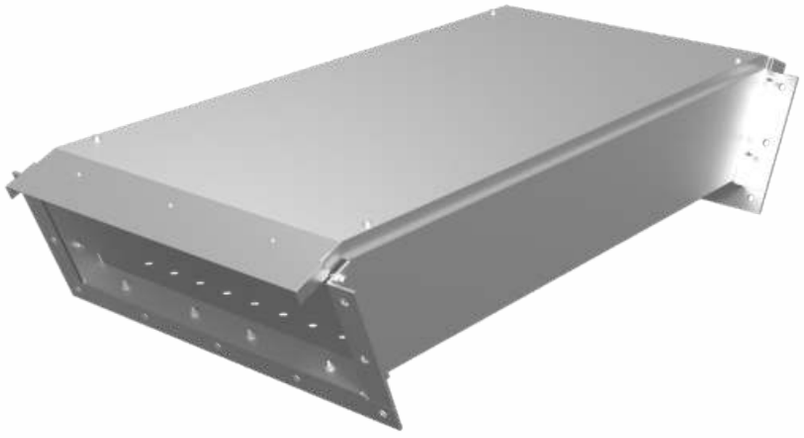

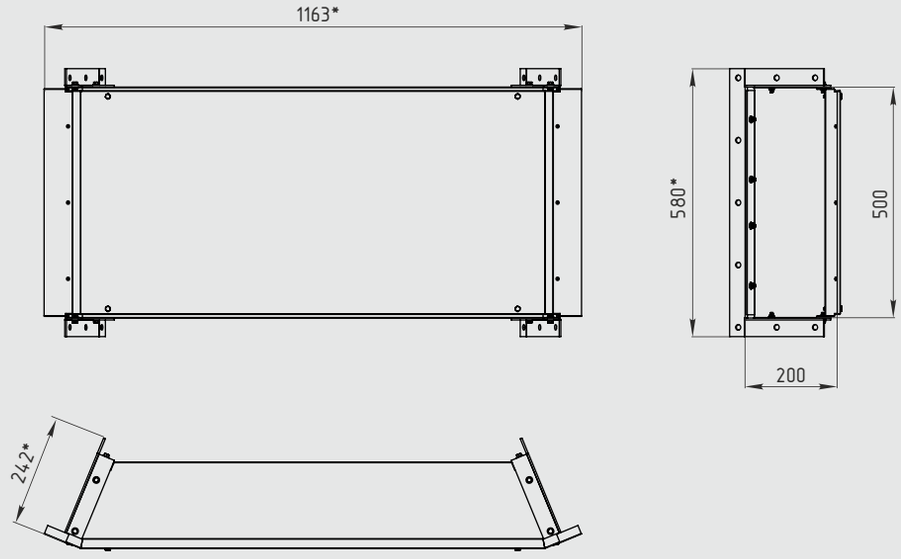

Назначение

ККБ-УНП - секция перехода трассы из горизонтальной плоскости в вертикальную вниз под углом 45°.
При необходимости из двух секций ККБ-УНП можно создать переход под углом 90°.

Технические характеристики

Тип соединения: фланец.
Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1030-01.


Исполнение 1:
рама - горячее цинкование;
обшивка - оцинкованная сталь по методу Сендзимира.


Исполнение 2:
рама - горячее цинкование;
обшивка - горячее цинкование.

Толщина металла обшивки, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
1,2	20	KKB.UNP.25.12.HDZ/ZN	-
1,5	23	KKB.UNP.25.15.HDZ/ZN	KKB.UNP.25.15.HDZ/HDZ
2	29	KKB.UNP.25.20.HDZ/ZN	KKB.UNP.25.20.HDZ/HDZ

*Возможны вариации в зависимости от размеров соединительных уголков

ККБ-2ПО КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПРЯМОЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ

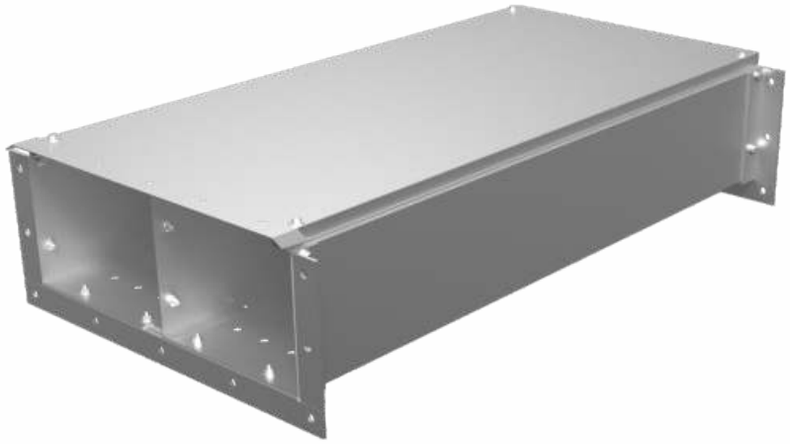

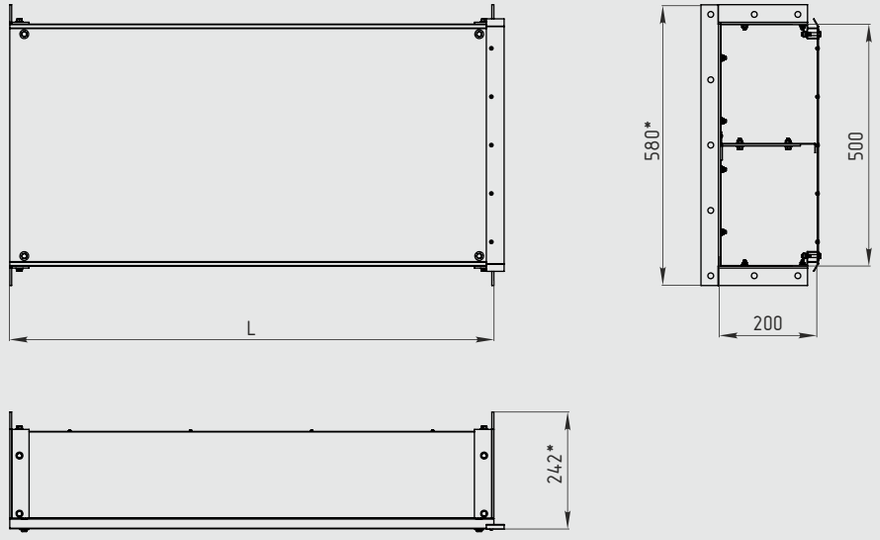

Назначение

Применяется для монтажа прямых участков кабельной трассы до 10 кВ. Внутри ККБ-2ПО предусмотрены два канала для размещения кабеля, разделенные перегородкой. Это дает возможность параллельной прокладки трасс разного типа без возможности соприкосновения.

Технические характеристики

Тип соединения: фланец.
Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1030-01.

Исполнение 1:
рама - горячее цинкование;
обшивка - оцинкованная сталь по методу Сендзимира.

Исполнение 2:
рама - горячее цинкование;
обшивка - горячее цинкование.

Значения нагрузки на трассу ККБ-2ПО с толщиной металла обшивки 2 мм


Внутри здания		Вне здания
Нагрузки, Н/м L = 6 м	Нагрузки, Н/м L = 3 м	Нагрузки, Н/м L = 6 м
600	1000	400


Длина L, мм	Толщина металла обшивки, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
1000	1,2	22	ККВ.2РО.25.1012.HDZ/ZN	-
	1,5	26	ККВ.2РО.25.1015.HDZ/ZN	ККВ.2РО.25.1015.HDZ/HDZ
	2	34	ККВ.2РО.25.1020.HDZ/ZN	ККВ.2РО.25.1020.HDZ/HDZ
2000	1,2	37	ККВ.2РО.25.2012.HDZ/ZN	-
	1,5	46	ККВ.2РО.25.2015.HDZ/ZN	ККВ.2РО.25.2015.HDZ/HDZ
	2	59	ККВ.2РО.25.2020.HDZ/ZN	ККВ.2РО.25.2020.HDZ/HDZ
3000	1,2	55	ККВ.2РО.25.3012.HDZ/ZN	-
	1,5	66	ККВ.2РО.25.3015.HDZ/ZN	ККВ.2РО.25.3015.HDZ/HDZ
	2	86	ККВ.2РО.25.3020.HDZ/ZN	ККВ.2РО.25.3020.HDZ/HDZ

*Возможны вариации в зависимости от размеров соединительных уголков

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ 45° ККБ-2УГП

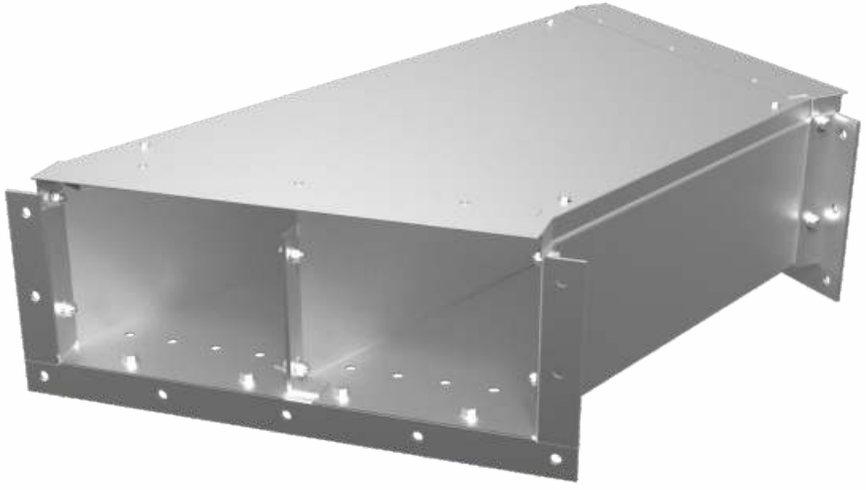

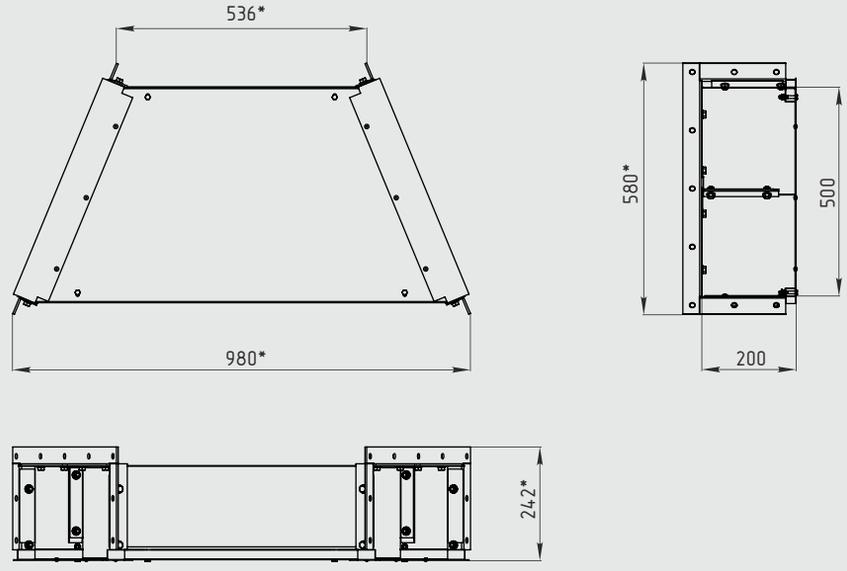

Назначение

ККБ-2УГП - секция поворота двухканальной трассы в горизонтальной плоскости под углом 45°.
При необходимости из двух секций ККБ-2УГП можно создать поворот под углом 90°.

Технические характеристики

Тип соединения: фланец.
Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1030-01.

Исполнение 1:
рама - горячее цинкование;
обшивка - оцинкованная сталь по методу Сендзимира.


Исполнение 2:
рама - горячее цинкование;
обшивка - горячее цинкование.

Толщина металла обшивки, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
1,2	17	KKB.2UGP.25.12.HDZ/ZN	-
1,5	20	KKB.2UGP.25.15.HDZ/ZN	KKB.2UGP.25.15.HDZ/HDZ
2	25	KKB.2UGP.25.20.HDZ/ZN	KKB.2UGP.25.20.HDZ/HDZ

*Возможны вариации в зависимости от размеров соединительных уголков

ККБ-2УВП ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД ВВЕРХ 45°



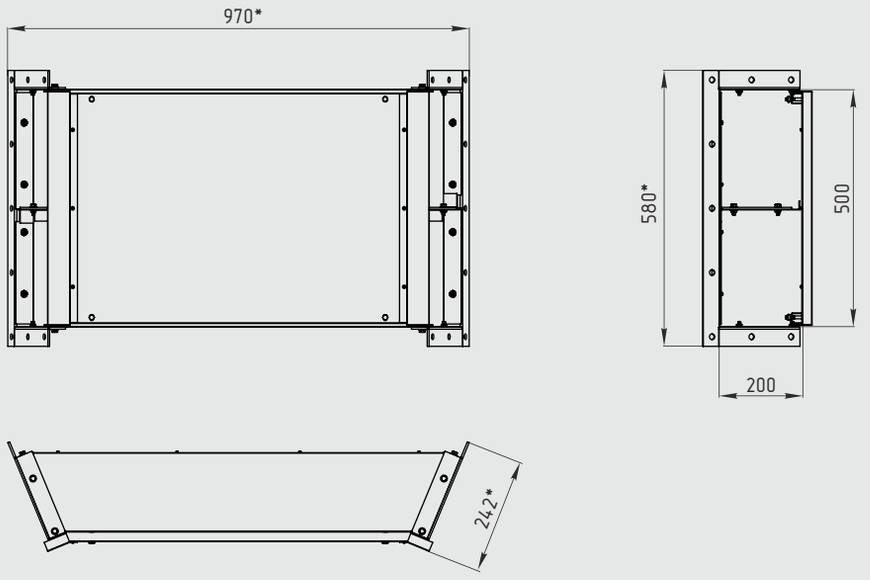

Назначение

ККБ-2УВП - секция перехода двухканальной трассы из горизонтальной плоскости в вертикальную вверх под углом 45°.
При необходимости из двух секций ККБ-2УВП можно создать переход под углом 90°.

Технические характеристики

Тип соединения: фланец.
Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1030-01.


Исполнение 1:
рама - горячее цинкование;
обшивка - оцинкованная сталь по методу Сендзимира.


Исполнение 2:
рама - горячее цинкование;
обшивка - горячее цинкование.

Толщина металла обшивки, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
1,2	19	KKB.2UVP.25.12.HDZ/ZN	-
1,5	21	KKB.2UVP.25.15.HDZ/ZN	KKB.2UVP.25.15.HDZ/HDZ
2	26	KKB.2UVP.25.20.HDZ/ZN	KKB.2UVP.25.20.HDZ/HDZ

*Возможны вариации в зависимости от размеров соединительных уголков

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД ВНИЗ 45° ККБ-2УНП

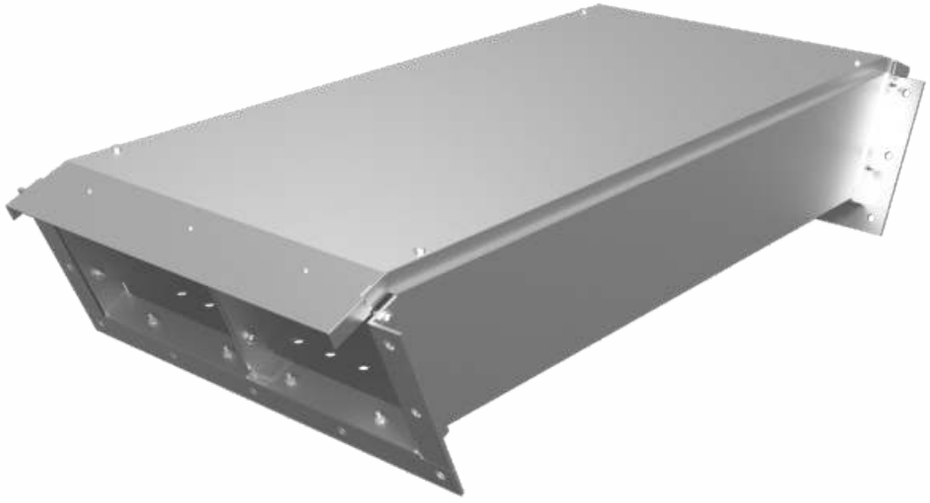

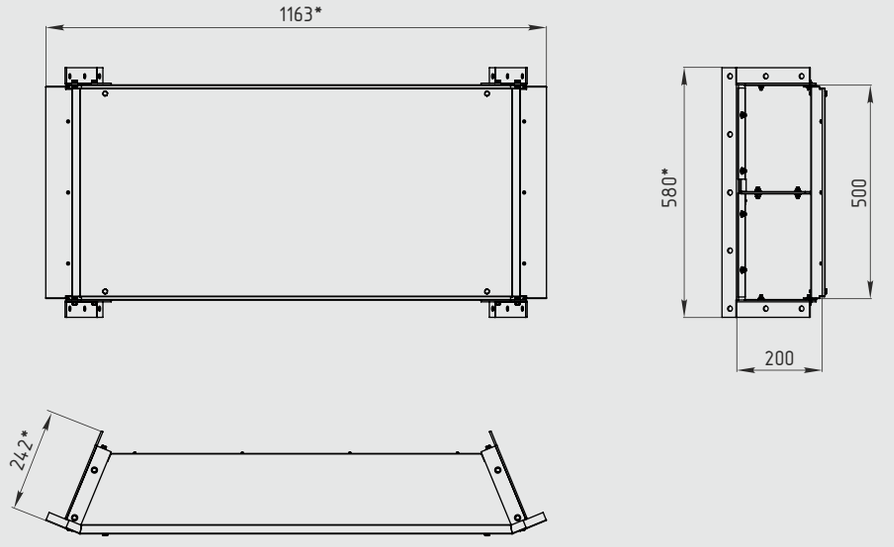

Назначение

ККБ-2УНП - секция перехода двухканальной трассы из горизонтальной плоскости в вертикальную вниз под углом 45°. При необходимости из двух секций ККБ-2УНП можно создать переход под углом 90°.

Технические характеристики

Тип соединения: фланец.
Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1030-01.


Исполнение 1:
рама - горячее цинкование;
обшивка - оцинкованная сталь по методу Сендзимира.


Исполнение 2:
рама - горячее цинкование;
обшивка - горячее цинкование.

Толщина металла обшивки, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
1,2	22	KKB.2UNP.25.12.HDZ/ZN	-
1,5	26	KKB.2UNP.25.15.HDZ/ZN	KKB.2UNP.25.15.HDZ/HDZ
2	32	KKB.2UNP.25.20.HDZ/ZN	KKB.2UNP.25.20.HDZ/HDZ

*Возможны вариации в зависимости от размеров соединительных уголков

ККБ-3ПО КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ БЛОЧНЫЙ ПРЯМОЙ ТРЁХКАНАЛЬНЫЙ

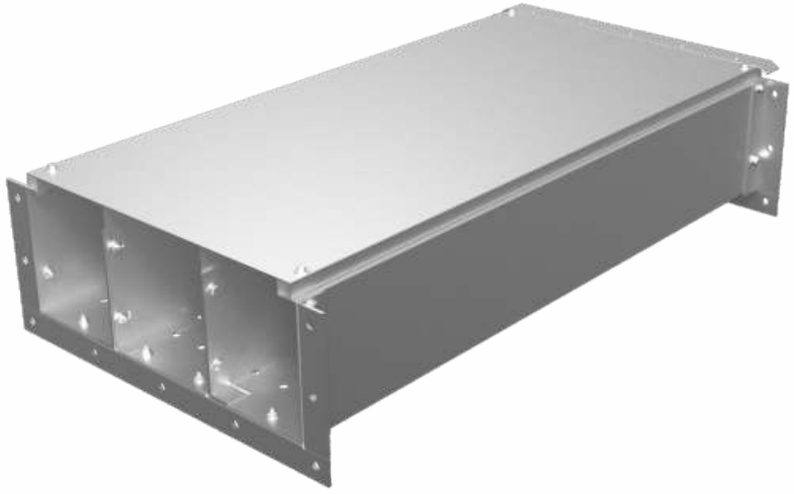

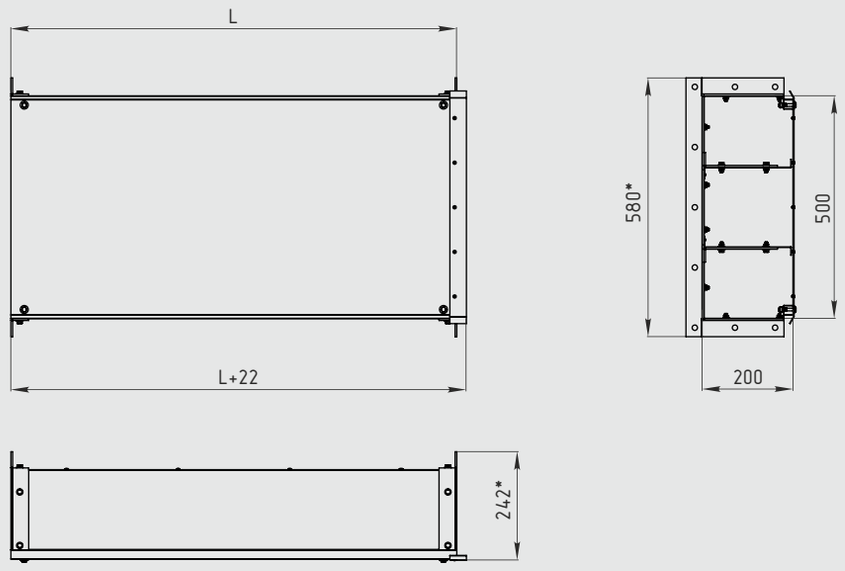

Назначение

Применяется для монтажа прямых участков кабельной трассы до 10 кВ. Внутри ККБ-3ПО предусмотрены три канала для размещения кабеля, разделенные перегородкой. Это дает возможность параллельной прокладки трасс разного типа без возможности соприкосновения.

Технические характеристики

Тип соединения: фланец.
Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1030-01.

Исполнение 1:
рама - горячее цинкование;
обшивка - оцинкованная сталь по методу Сендзимира.

Исполнение 2:
рама - горячее цинкование;
обшивка - горячее цинкование.

Значения нагрузки на трассу ККБ-3ПО с толщиной металла обшивки 2 мм


Внутри здания		Вне здания
Нагрузки, Н/м L = 6 м	Нагрузки, Н/м L = 3 м	Нагрузки, Н/м L = 6 м
600	1000	400


Длина L, мм	Толщина металла обшивки, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
1000	1,2	24	ККВ.3РО.25.1012.HDZ/ZN	-
	1,5	29	ККВ.3РО.25.1015.HDZ/ZN	ККВ.3РО.25.1015.HDZ/HDZ
	2	37	ККВ.3РО.25.1020.HDZ/ZN	ККВ.3РО.25.1020.HDZ/HDZ
2000	1,2	42	ККВ.3РО.25.2012.HDZ/ZN	-
	1,5	51	ККВ.3РО.25.2015.HDZ/ZN	ККВ.3РО.25.2015.HDZ/HDZ
	2	66	ККВ.3РО.25.2020.HDZ/ZN	ККВ.3РО.25.2020.HDZ/HDZ
3000	1,2	61	ККВ.3РО.25.3012.HDZ/ZN	-
	1,5	74	ККВ.3РО.25.3015.HDZ/ZN	ККВ.3РО.25.3015.HDZ/HDZ
	2	97	ККВ.3РО.25.3020.HDZ/ZN	ККВ.3РО.25.3020.HDZ/HDZ

*Возможны вариации в зависимости от размеров соединительных уголков

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ТРЁХКАНАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ 45° ККБ-3УГП

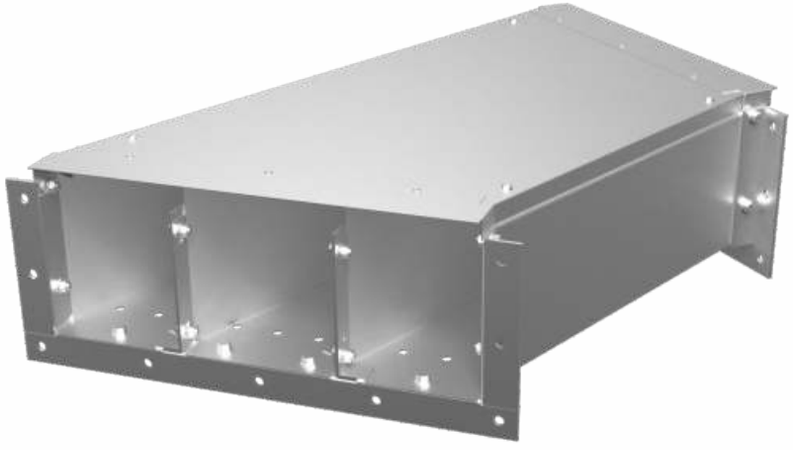

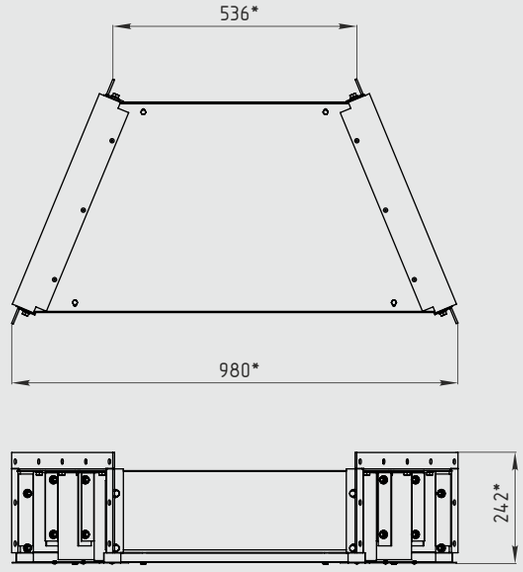

Назначение

ККБ-3УГП - секция поворота трехканальной трассы в горизонтальной плоскости под углом 45°.
При необходимости из двух секций ККБ-3УГП можно создать поворот под углом 90°.

Технические характеристики

Тип соединения: фланец.
Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1030-01.

Исполнение 1:
рама - горячее цинкование;
обшивка - оцинкованная сталь по методу Сендзимира.


Исполнение 2:
рама - горячее цинкование;
обшивка - горячее цинкование.

Толщина металла обшивки, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
1,2	21	KKB.3UGP.25.12.HDZ/ZN	-
1,5	24	KKB.3UGP.25.15.HDZ/ZN	KKB.3UGP.25.15.HDZ/HDZ
2	28	KKB.3UGP.25.20.HDZ/ZN	KKB.3UGP.25.20.HDZ/HDZ

*Возможны вариации в зависимости от размеров соединительных уголков

ККБ-3УВП ТРЁХКАНАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД ВВЕРХ 45°



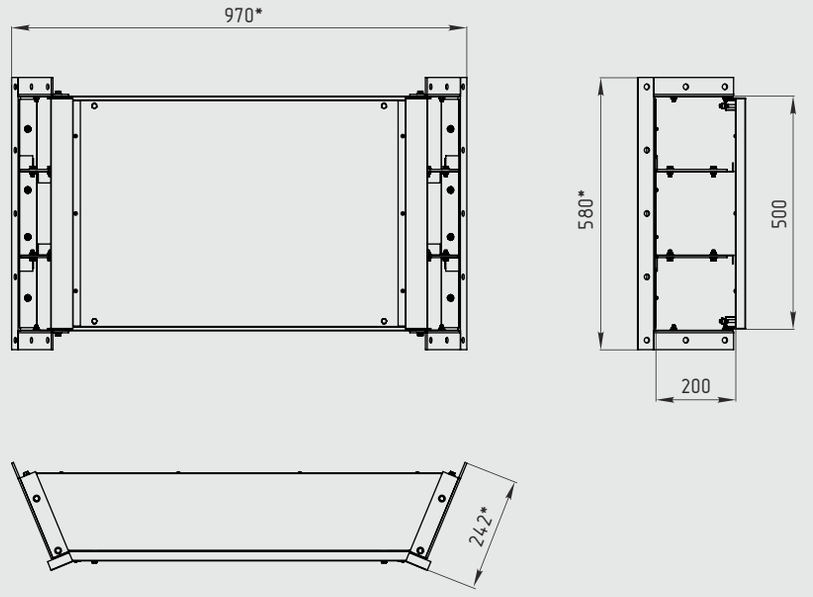

Назначение

ККБ-3УВП - секция перехода трехканальной трассы из горизонтальной плоскости в вертикальную вверх под углом 45°. При необходимости из двух секций ККБ-3УВП можно создать переход под углом 90°.

Технические характеристики

Тип соединения: фланец.
Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1030-01.


Исполнение 1:
рама - горячее цинкование;
обшивка - оцинкованная сталь по методу Сендзимира.


Исполнение 2:
рама - горячее цинкование;
обшивка - горячее цинкование.

Толщина металла обшивки, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
1,2	21	KKB.3UVP.25.12.HDZ/ZN	-
1,5	24	KKB.3UVP.25.15.HDZ/ZN	KKB.3UVP.25.15.HDZ/HDZ
2	29	KKB.3UVP.25.20.HDZ/ZN	KKB.3UVP.25.20.HDZ/HDZ

*Возможны вариации в зависимости от размеров соединительных уголков

ТРЁХКАНАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД ВНИЗ 45° ККБ-3УНП

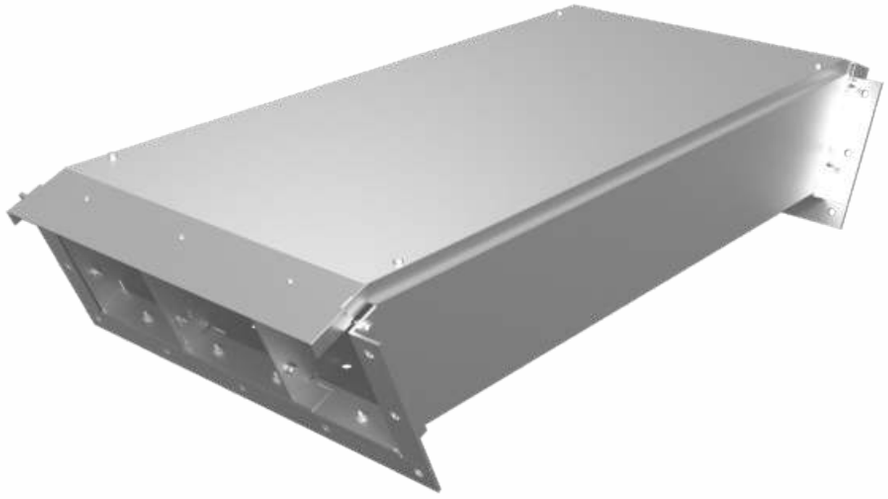

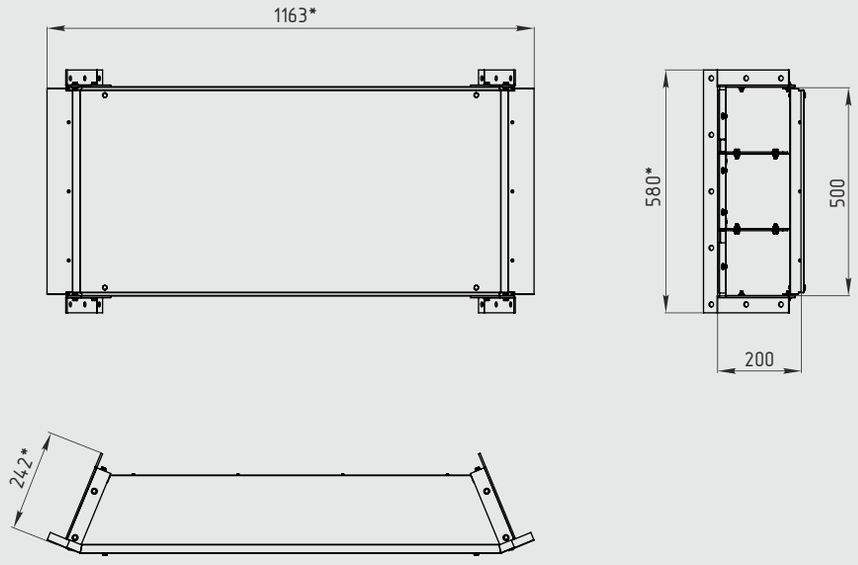

Назначение

ККБ-3УНП - секция перехода трехканальной трассы из горизонтальной плоскости в вертикальную вниз под углом 45°. При необходимости из двух секций ККБ-3УНП можно создать переход под углом 90°.

Технические характеристики

Тип соединения: фланец.
Для монтажа используются комплекты метизов КМ-1030-01.


Исполнение 1:
рама - горячее цинкование;
обшивка - оцинкованная сталь по методу Сендзимира.

Исполнение 2:
рама - горячее цинкование;
обшивка - горячее цинкование.

Толщина металла обшивки, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
1,2	24	KKB.3UNP.25.12.HDZ/ZN	-
1,5	28	KKB.3UNP.25.15.HDZ/ZN	KKB.3UNP.25.15.HDZ/HDZ
2	35	KKB.3UNP.25.20.HDZ/ZN	KKB.3UNP.25.20.HDZ/HDZ

*Возможны вариации в зависимости от размеров соединительных уголков

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ

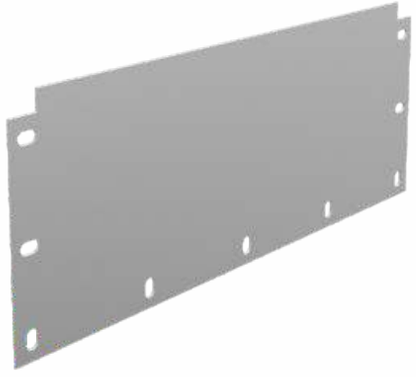


Назначение

Завершение трассы и закрытие торцов.

Технические характеристики

Крепится на комплекты метизов КМ-1030-01.
Исполнение 1: оцинкованная сталь по методу Сендзимира.
Исполнение 2: горячее цинкование.

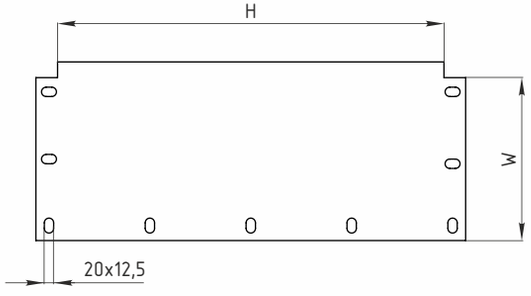


Высота H, мм	Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Масса, кг	Исполнение 1	Исполнение 2
200	500	1,5	2	KKB.TS.25.15	KKB.TS.25.15.HDZ
650	400		5	KKB.TS.64.15	KKB.TS.64.15.HDZ
650	600		6	KKB.TS.66.15	KKB.TS.66.15.HDZ
950	600		9	KKB.TS.96.15	KKB.TS.96.15.HDZ

СКОБА ОПОРНАЯ



Назначение: Монтаж коробов к строительным конструкциям с помощью комплектов метизов КМ-1235-01.
Исполнение: Горячее цинкование.

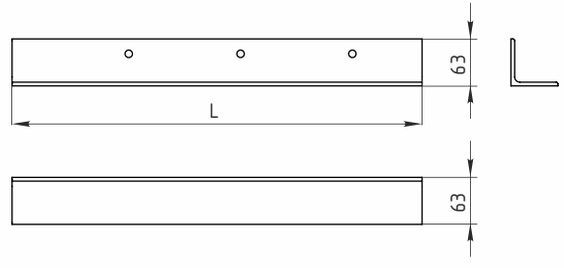


Длина L, мм	Толщина металла, мм	Масса, кг	Артикул
550	5	2,9	KKB.SB.55.50.HDZ
750		4,0	KKB.SB.75.50.HDZ

ОПОРА СБОРНАЯ ККБ-ОП



Назначение: Монтаж коробов к строительным конструкциям с помощью комплектов метизов КМ-1235-01.
Исполнение: Горячее цинкование.

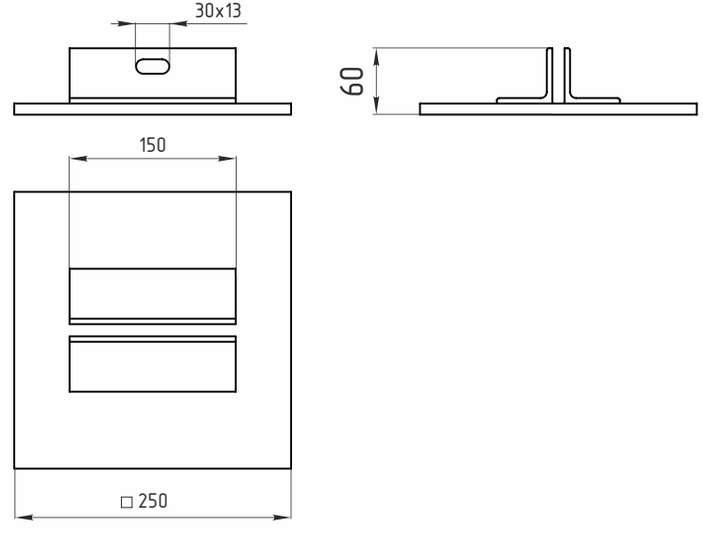

Толщина металла, мм	Масса, кг	Артикул
5	6,8	KKB.STW.25.50.HDZ


К ОГЛАВЛЕНИЮ

ОПОРА СБОРНАЯ ККБ-ОПБ БЕЗ ОСНОВАНИЯ

(комплект 2шт.)



Назначение: Монтаж коробов к строительным конструкциям с помощью комплектов метизов КМ-1235-01.
Исполнение: Горячее цинкование.

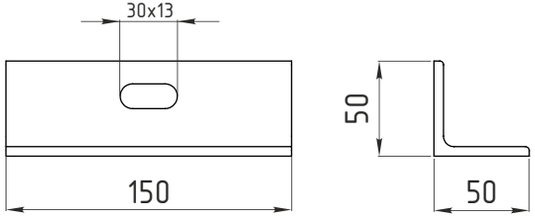


Толщина металла, мм	Масса, кг	Артикул
5	1,2	KKB.STWB.15.50.HDZ

ПРОСТАВКА ДИСТАНЦИОННАЯ



Назначение: Монтаж коробов к строительным конструкциям с помощью комплектов метизов КМ-1235-01.
Исполнение: Горячее цинкование.

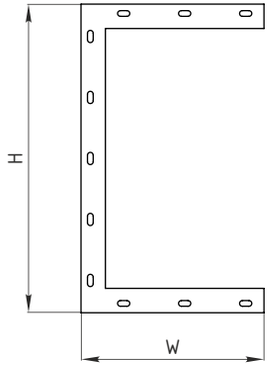

Высота H, мм	Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Масса, кг	Артикул
750	450	4	2,8	KKB.SR.64.40.HDZ
750	650		3,3	KKB.SR.66.40.HDZ
1050	650		4,9	KKB.SR.96.40.HDZ
600	250		1,5	KKB.SR.52.40.HDZ

КОМПЛЕКТЫ МЕТИЗОВ

КМ-1235-01

Артикул SF.SH.1235.01



Назначение:
Монтаж коробов между собой.

Используется для монтажа ККБ-П
и его углов в составе:
для КББ-П-0,65/0,4 – 11 шт. на соединение,
для КББ-П-0,65/0,6 – 13 шт. на соединение,
для КББ-П- 0,95/0,6 – 15 шт. на соединение.

В комплект входят:

Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
Болт 12х35	SF.01.1235	1
Гайка М12	SF.11.1200	1
Шайба М12	SF.30.1200	2
Шайба Гровер М12	SF.34.1200	1

КМ-1030-01

Артикул SF.SH.1030.01



Назначение:
Монтаж коробов между собой.

Используется для монтажа ККБ-ПО,
ККБ-2ПО и ККБ-3ПО, а также их углов
в составе 9 шт. на соединение.

В комплект входят:

Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
Болт 10х30	SF.01.1030	1
Гайка М10	SF.11.1000	1
Шайба М10	SF.30.1000	2
Шайба Гровер	SF.34.1000	1


ASD electric

ЗАВОД КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ



8 800 5000 247
www.asd-e.ru
info@asd-e.ru

СИСТЕМА БЛОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОРОБОВ

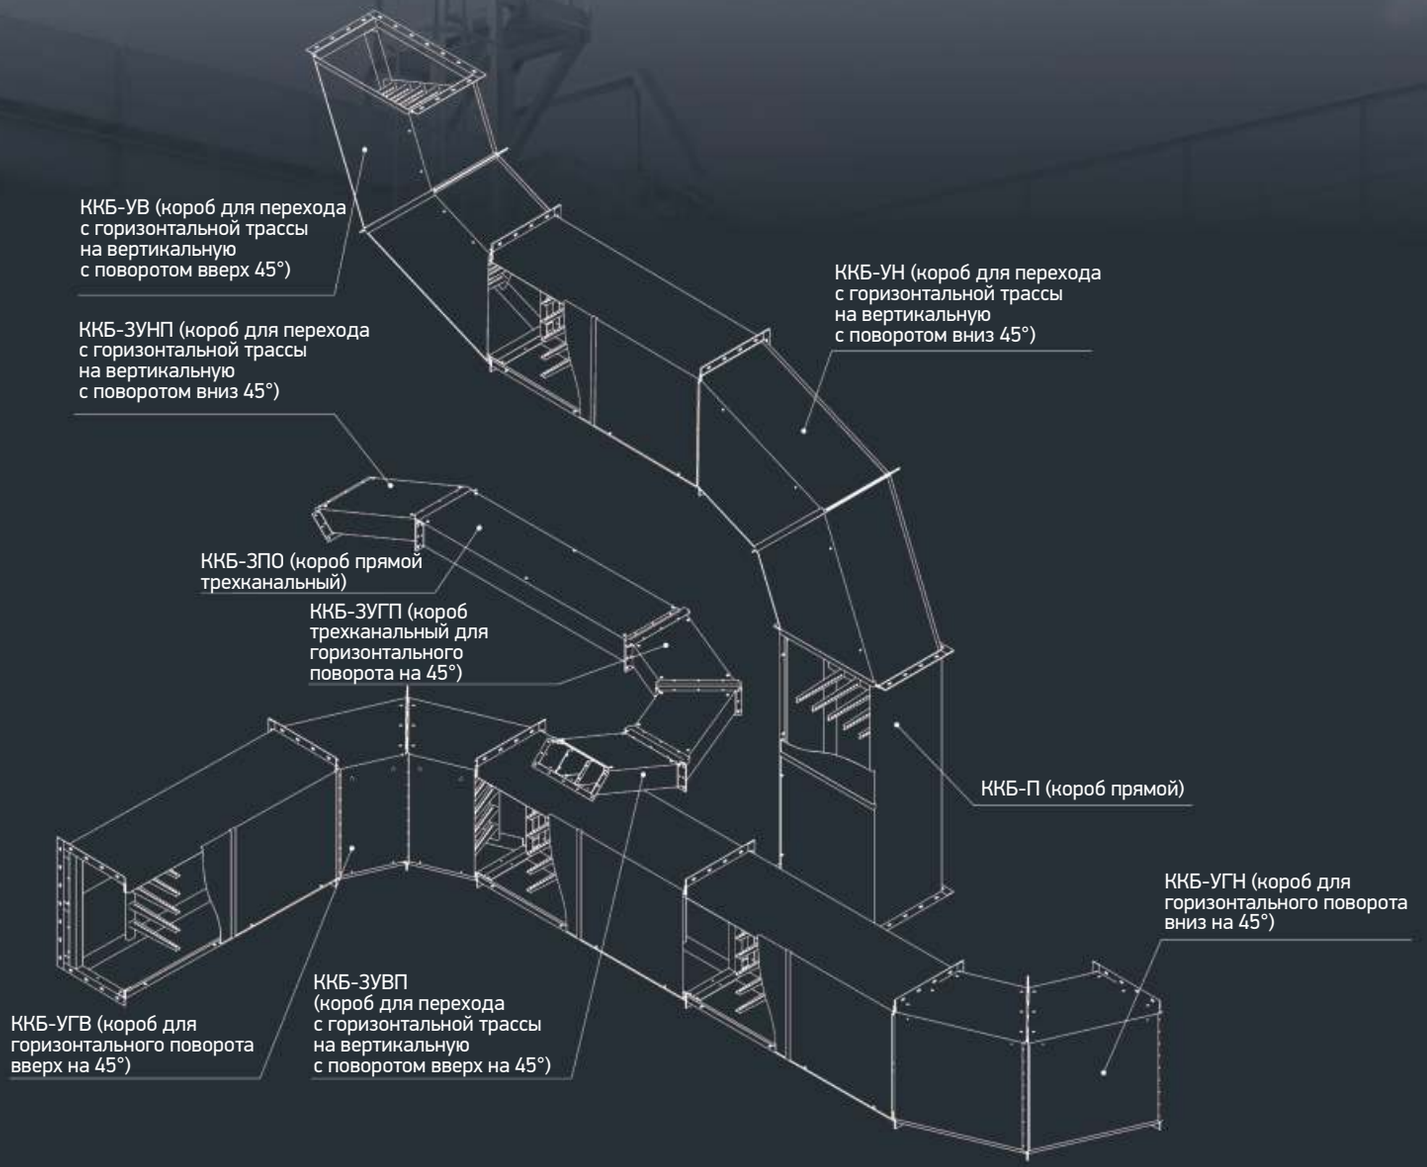

К ОГЛАВЛЕНИЮ